

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 161/25

AIRAC 24-JUL-25

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 04-SEP-25

AD

SUP 161/25

04SEP25/04SEP26EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas AD (LEMD).- Regeneración de pavimento en las calles de rodaje B3, B4, Z3, BN1, N4 y N5.

Hasta el 04 de septiembre de 2026 estimado se realizarán trabajos de pavimentación en las calles de rodaje B3, B4, Z3, BN1, N4 y N5. Finalizadas las obras, no habrá modificaciones en la infraestructura.

Las obras se realizarán en 3 fases. Las fechas de inicio y fin, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Las zonas de obras estarán debidamente señalizadas con balizamiento nocturno y diurno, y cerradas al tráfico en horario continuo H24.

Los rodajes normalizados pueden verse afectados, por lo que deberán seguirse instrucciones ATC y SDP en las zonas cercanas a la de la obra.


Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria. Se debe rodar a mínima potencia en los desvíos para evitar afección del chorro de motores en zonas con presencia de personal trabajando.

FASE 1: TRABAJOS EN TWY B3-B4

Horario: Continuo (24h)

Restricciones operativas:

- TWY B3, B4, Z3 y BN1: cerradas.
- TWY N3, N4, G11, GATE12, AM3 y de A27 a A31: rodaje bidireccional.
- TWY N3 y N4: se considerarán calles de acceso a puesto de estacionamiento y se debe rodar a baja velocidad (velocidad recomendada 10kt) , con precaución por la presencia de personal y maquinaria.
- Giro de TWY G12 a TWY B5: no permitido para aeronaves de letra de clave E y F.
- Giro de TWY N4 a GATE 12: no permitido para aeronaves de letra de clave E.
- Curvas TWY N4-GATE12 y TWY G11-N3: Se instalarán luces bidireccionales provisionales.
- En Configuración Norte, las aeronaves de letra de clave F en SALIDA desde T123 a RWY 36R: rodarán por TWY N hasta B9 y, en condiciones nocturnas o LVC, serán guiadas por vehículo sígame en el giro de TWY BN3 a B9.
- PRKG 500 y 501: cerrados.

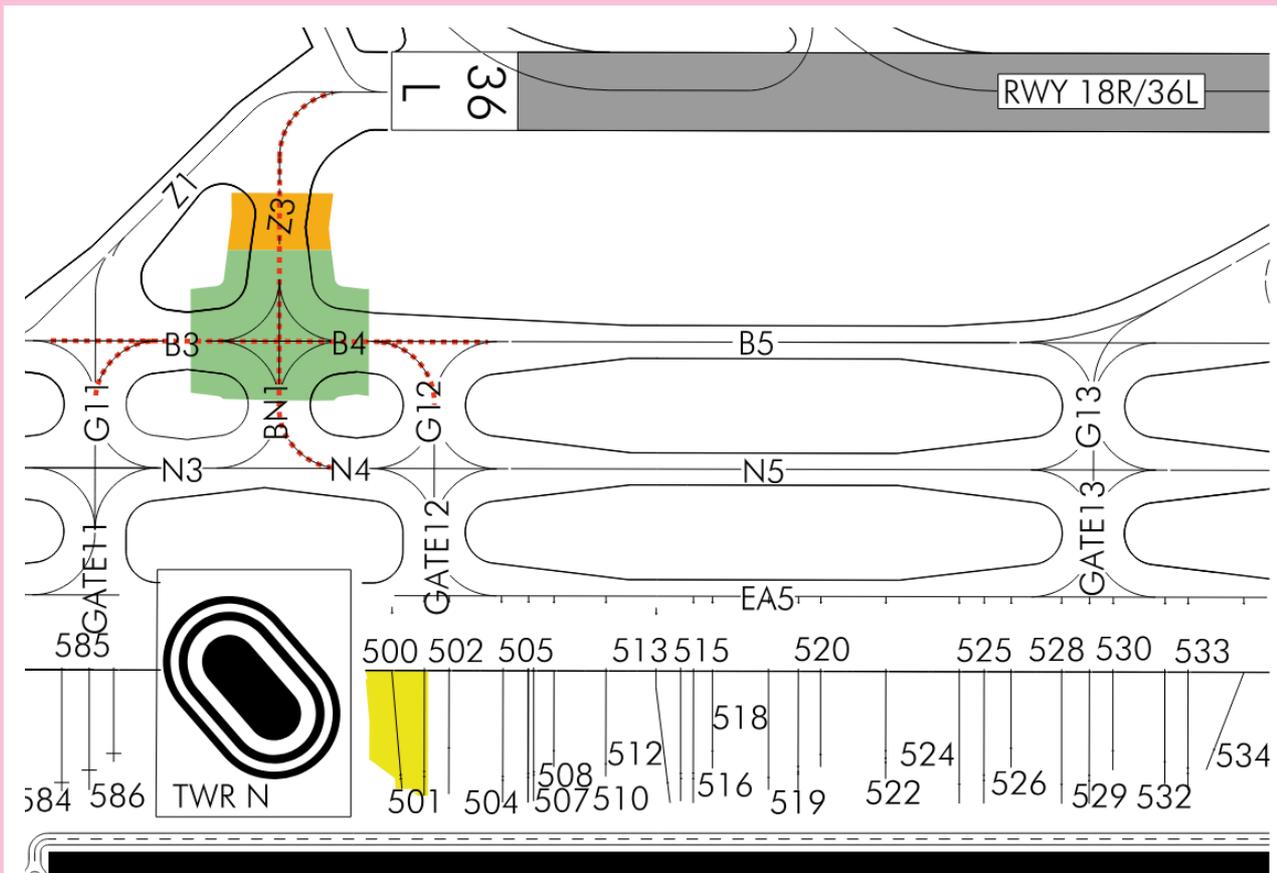


- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA
- CALLE DE RODAJE CERRADA // CLOSED TAXIWAY
- ESTACIONAMIENTO CERRADO // CLOSED STAND
- ... BALIZAMIENTO APAGADO // BEACON OFF

FASE 2: TRABAJOS EN TWY N3-N4

Horario: Continuo (24h)

Restricciones operativas:

- TWY N3, N4, BN1 y Z3: cerradas.
- TWY B3 y B4: limitadas a aeronave máxima de letra de clave E.
- TWY AM3, de A27 a A31, N12, N13, EA7, de EC1 a EC8 y de EB1 a EB8: rodaje bidireccional.
- Giro de TWY B3 a TWY Z1: dispondrá de TCL provisional. Este giro estará limitado a aeronave máxima de letra de clave D y no permitido en condiciones nocturnas o LVC.
- Giros de TWY G12 a TWY B5 y de GATE12 a TWY N5 no permitidos para aeronaves de letra de clave E.
- PRKG 500 y 501 cerrados.

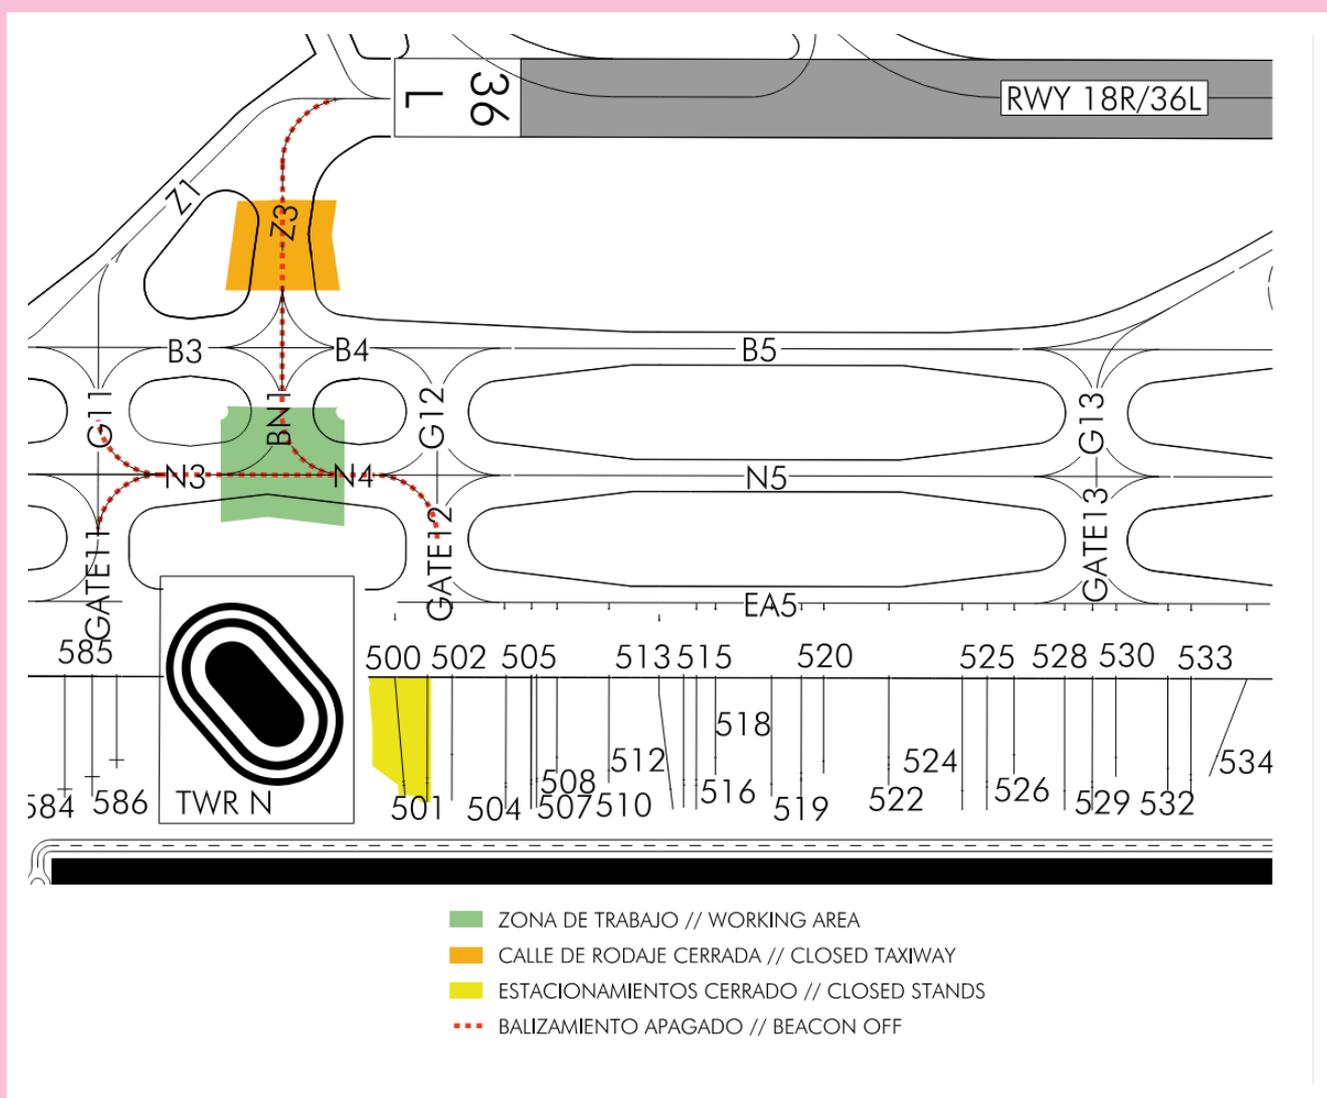


FASE 3: TRABAJOS EN TWY N4-N5

Horario: Continuo (24h)

Restricciones operativas:

- TWY N4, N5, G12 y GATE12: cerradas.
- TWY BN1: limitada a aeronave máxima de letra de clave E.
- Tramo de TWY EA5 frente a PRKG 500 a 504: limitada a aeronave máxima de letra de clave E.
- TWY AM3, de A27 a A31, N12, N13 y EA7: Rodaje bidireccional.
- TWY B4 y B5: se considerarán calles de acceso a puesto de estacionamiento y se debe rodar a baja velocidad (velocidad recomendada 10kt), con precaución por la presencia de personal y maquinaria.
- Giro de TWY B4 a TWY Z3: no permitido para aeronaves de letra de clave E y F.
- Giro de TWY B3 a TWY Z1: dispondrá de TCL provisional. Este giro no estará permitido en condiciones nocturnas o LVC.
- Curvas TWY EA5-GATE13-N6: se instalarán luces bidireccionales provisionales.
- PRKG 500 a 504: cerrados.
- PRKG 507 limitado a aeronave máxima de letra de clave E.

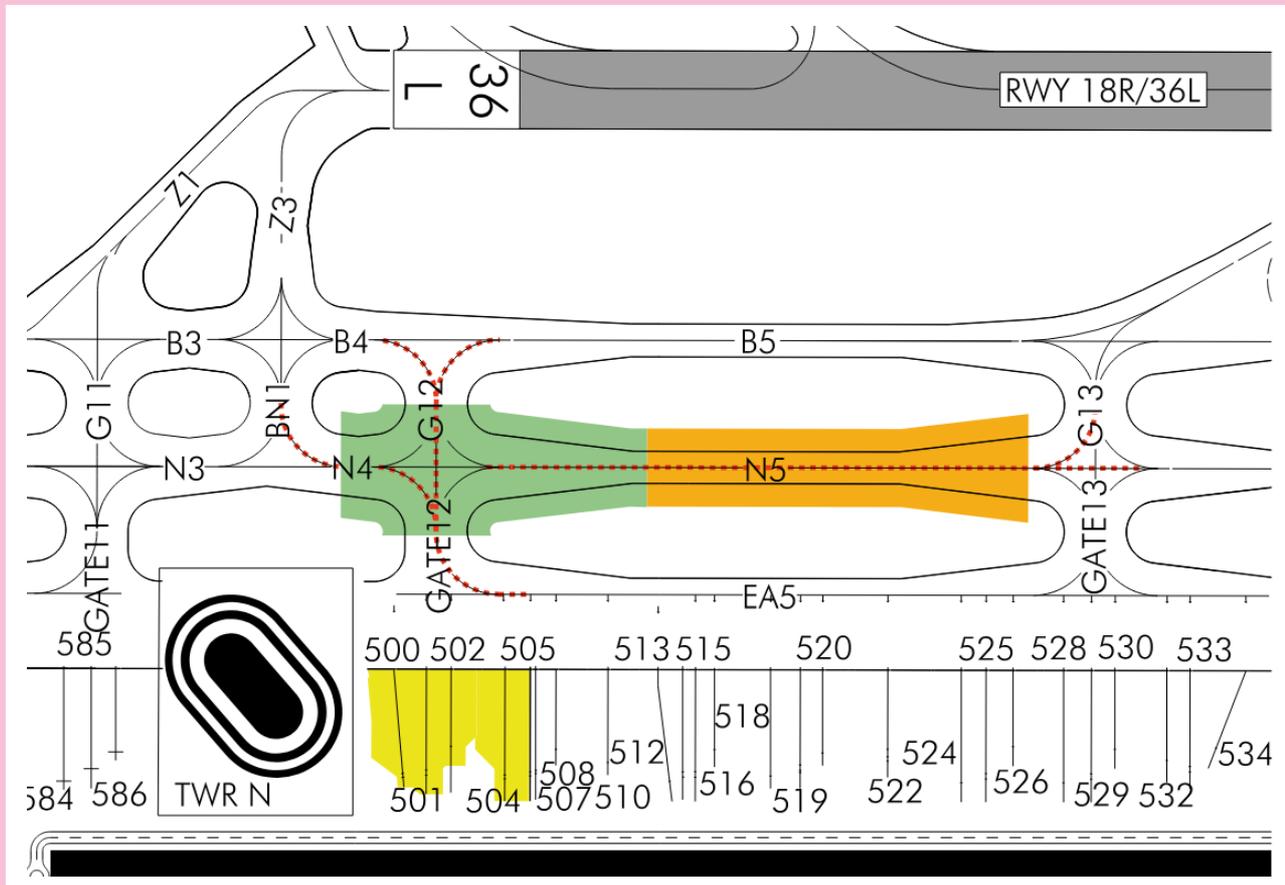

- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA
- CALLE DE RODAJE CERRADA // CLOSED TAXIWAY
- ESTACIONAMIENTOS CERRADO // CLOSED STANDS
- - - BALIZAMIENTO APAGADO // BEACON OFF