

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 229/25

AIRAC 11-DEC-25

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 22-JAN-26

AD

CANCELAR: SUP 110/24

SUP 229/25

22JAN26/22JAN27EST

NOTA: SUP EST, SÓLO SE CANCELARÁ POR NOTAM, SUP O ENMIENDA AL AIP.

TENERIFE NORTE/CIUDAD DE LA LAGUNA AD (GCXO).- OBRAS DE MEJORA ELÉCTRICAS II.


Hasta el 22 de enero de 2027 estimado, se estarán realizando obras de mejoras diversas en sistemas eléctricos del campo de vuelo.

Las obras se realizarán en dos fases. Las fechas de inicio y fin de cada una de las fases, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se publicarán mediante el correspondiente NOTAM. La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto.

Todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas.

Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Las obras se realizarán en las zonas reflejadas del plano adjunto:

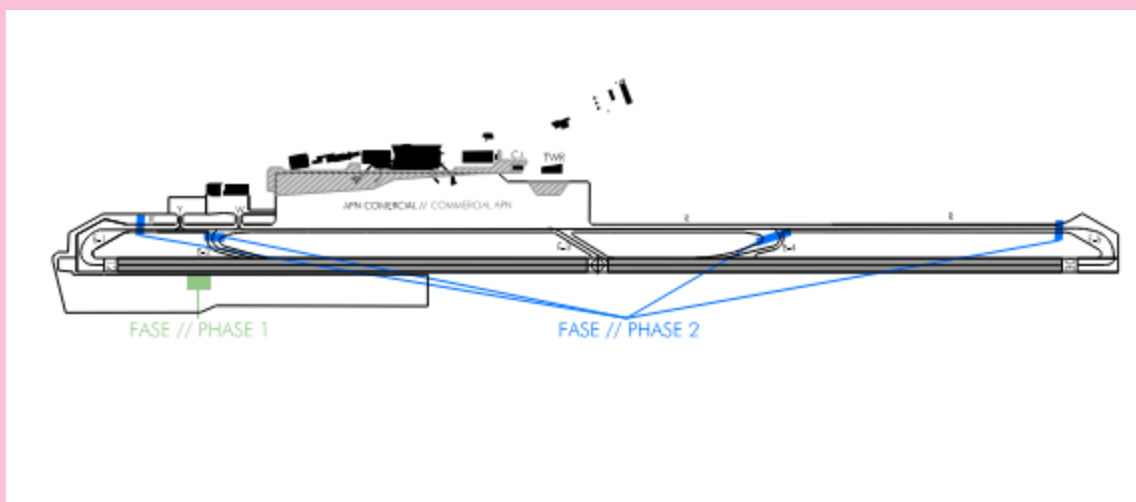

FASE 1

Sustitución del PAPI a la derecha THR 12 por nueva tecnología LED. Se instalarán las nuevas luces junto a las actuales. Una vez realizada la calibración del nuevo sistema, se dará simultáneamente de baja las

luces existentes halógenas y de alta las nuevas (LED). Se notificará por NOTAM la puesta en servicio de las nuevas luces.

FASE 2

Puesta en servicio de las luces de las barras de parada en TWY E1, E2, E4 y E5.

- SUP 229/25 -