


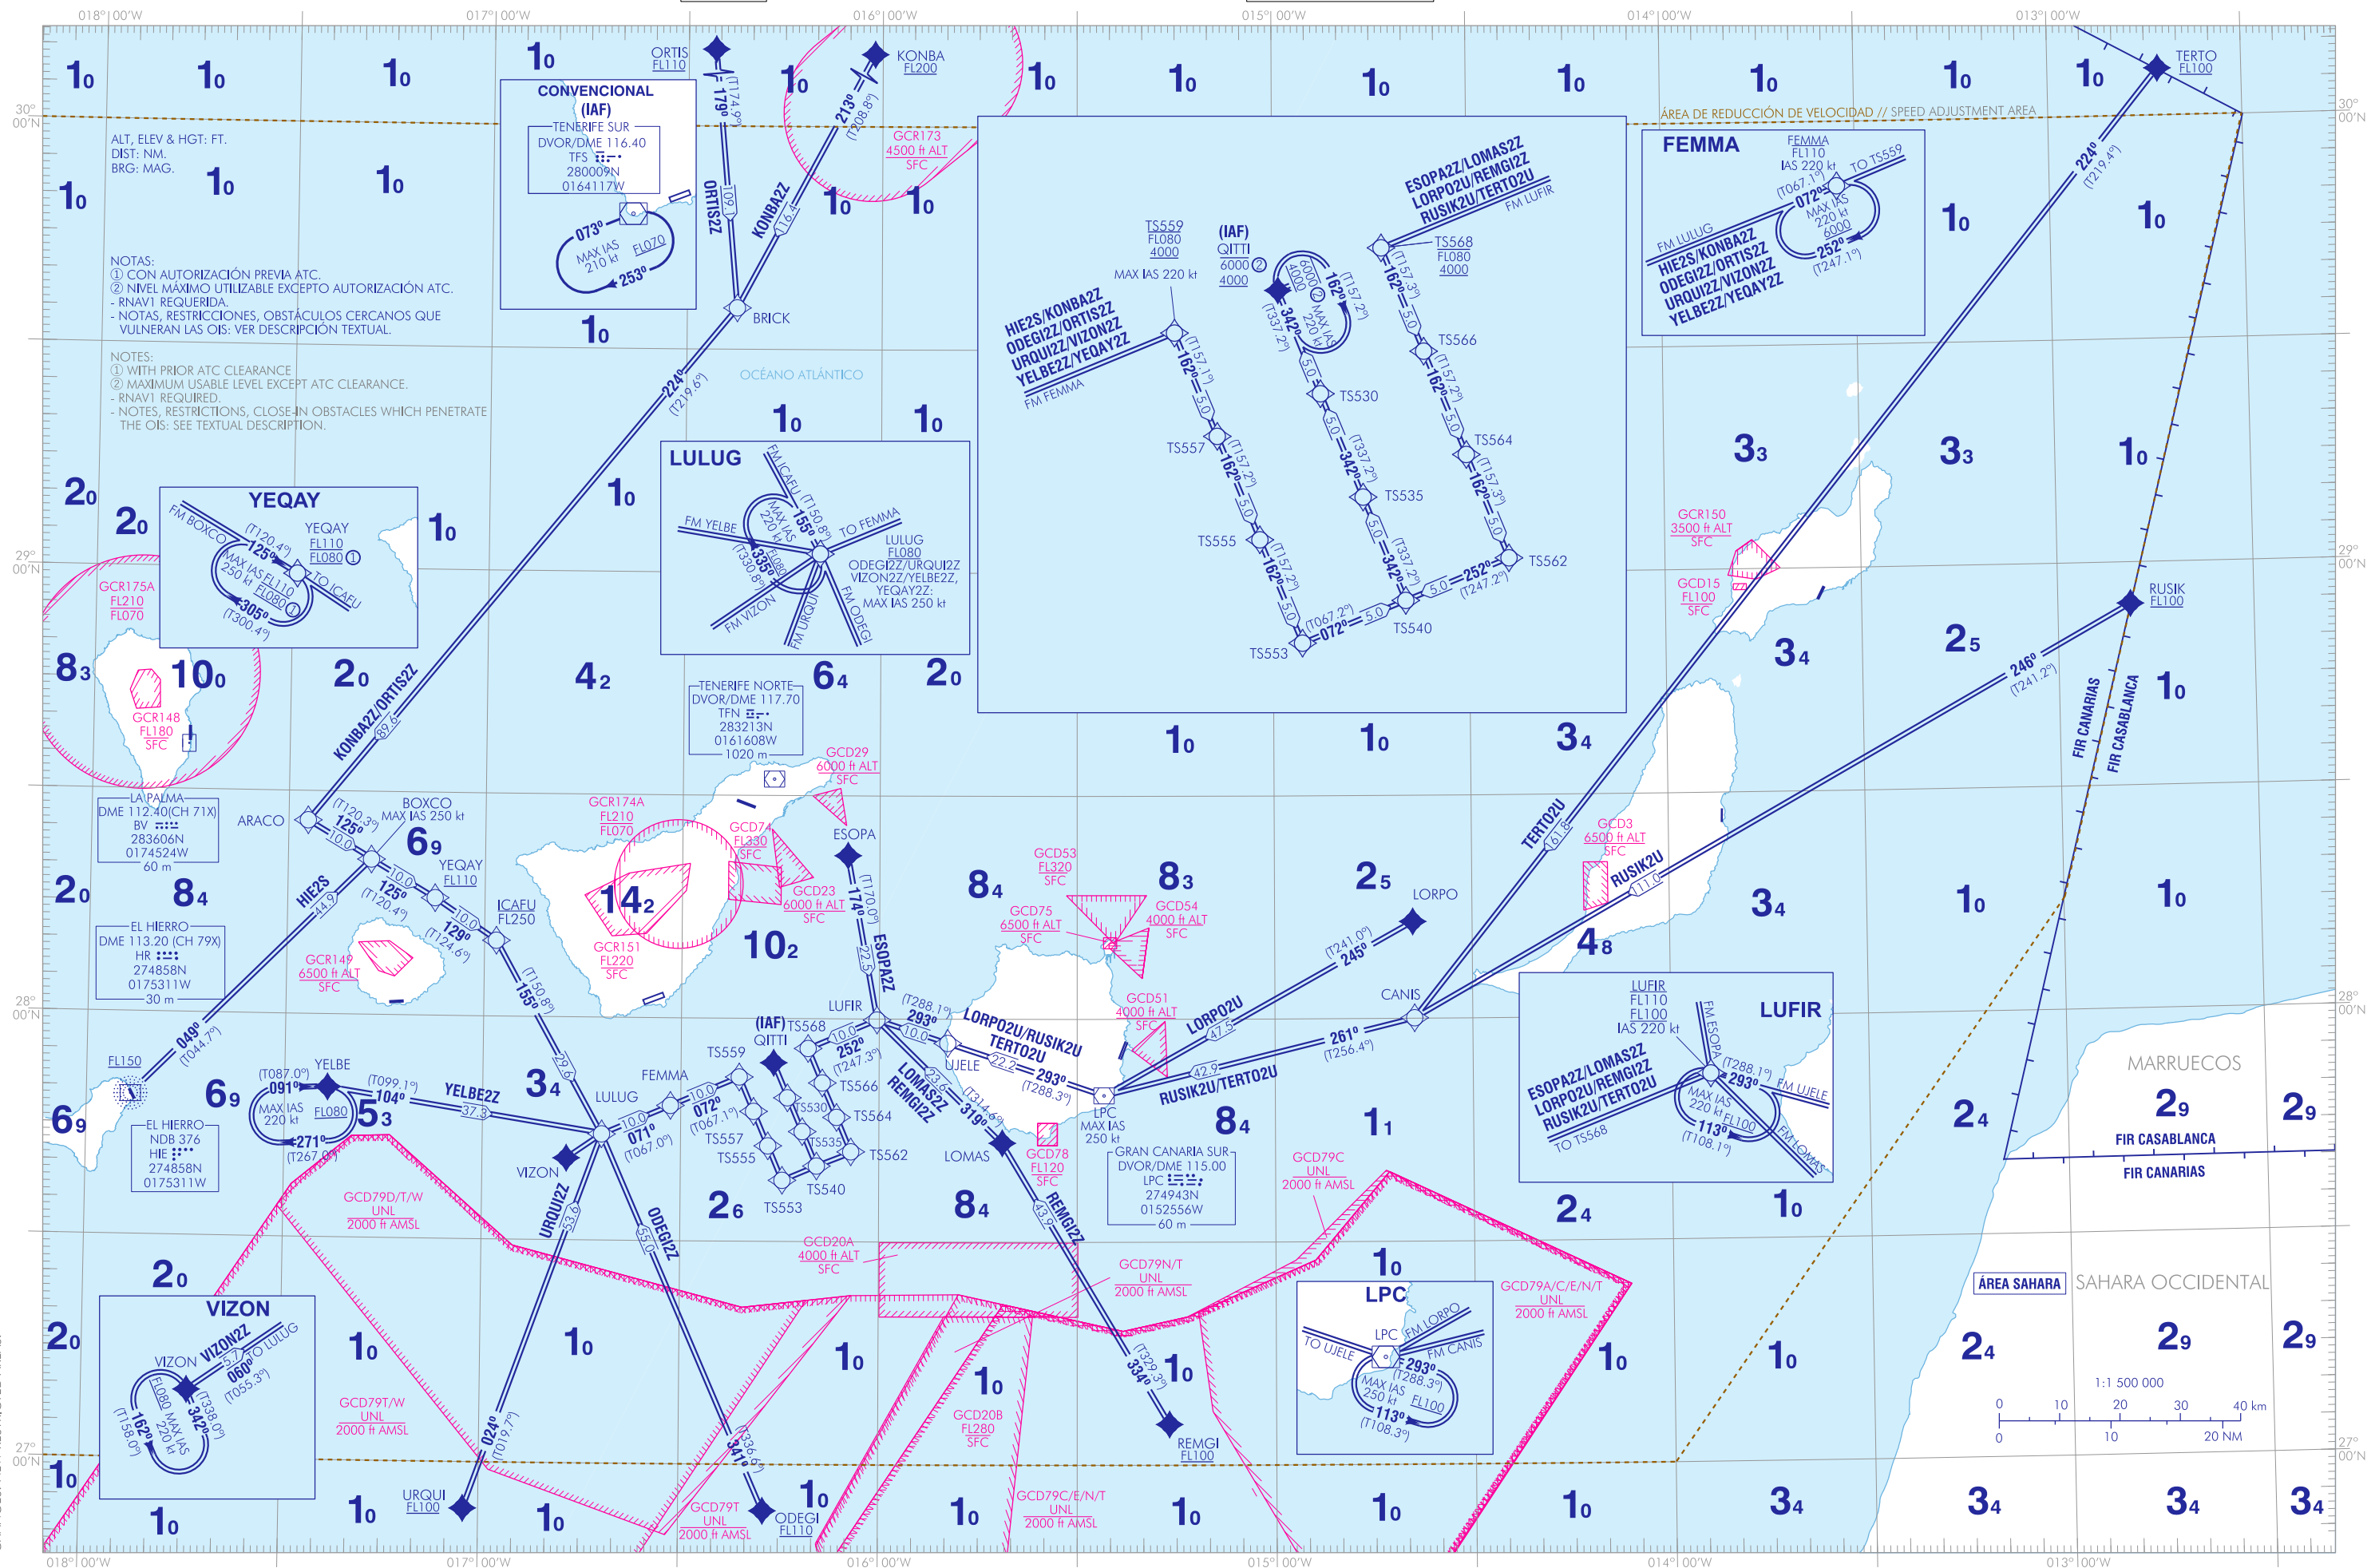

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

TENERIFE SUR AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES		
	WPT	COORD
→	ARACO	282557.1N 0172708.4W
	QITTI	275358.1N 0161603.1W
	BOXCO	282053.2N 0171721.5W
→	BRICK	293528.9N 0162222.4W
	CANIS	275959.4N 0143853.4W
	LULUG	274412.9N 0164201.8W
	ESOPA	282157.4N 0160450.2W
	FEMMA	274807.5N 0163138.9W
	HIE	274858.2N 0175311.0W
	ICAFU	281006.5N 0165816.8W
	KONBA	311803.0N 0151806.0W
	LOMAS	274313.6N 0154127.8W
	LORPO	281257.0N 0143906.0W
	LPC	274942.7N 0152556.1W
	LUFIR	275946.9N 0160025.6W
	ODEGI	265340.5N 0161724.4W
	ORTIS	312425.0N 0163324.9W
	REMGJ	270524.7N 0151610.6W
	RUSIK	285422.0N 0124859.0W
	TERTO	300615.0N 0124302.0W
	TS530	274920.7N 0161352.0W
	TS535	274443.4N 0161141.1W
	TS540	274006.0N 0160930.2W
	TS553	273809.4N 0161441.6W
	TS555	274246.7N 0161652.5W
	TS557	274724.3N 0161903.6W
	TS559	275201.4N 0162115.2W
	TS562	274202.2N 0160419.3W
	TS564	274639.8N 0160629.6W
	TS566	275116.9N 0160840.3W
	TS568	275554.5N 0161050.8W
	UJELE	275639.9N 0154941.3W
	URQUI	265340.5N 0170223.7W
	VIZON	274056.9N 0164720.7W
	YELBE	275012.0N 0172330.6W
	YEQAY	281548.5N 0170735.5W

DME CRITICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/CH	COORD
LA PALMA (BV)	112.40 MHz CH 71X	283606.2N 0174524.3W
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	283212.9N 0161607.2W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR) RNAV1

Área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

TMA CANARIAS Speed Adjustment Area: MAX IAS 250 kt at FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS LLEGADAS:
– RNAV1 requerida.

NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:
– RNAV1 required.

PISTA 25

RUNWAY 25

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO											
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navigation specification
ESOPA2Z RNAV1											
RNAV1 (DME/DME): DME, TFN CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	ESOPA	-	-	+4.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	LUFIR	-	174 (170.0)	+4.4	22.5	-	-FL110 +FL100	220	-	RNAV1
003	TF	TS568	-	252 (247.3)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-	-	RNAV1
004	TF	TS566	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	TS564	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS562	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS540	-	252 (247.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
HIE2S RNAV1											
RNAV1 (DME/DME): DME BV, TFN CRÍTICOS // CRITICAL.											
001	IF	HIE	-	-	+4.4	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	BOXCO	-	049 (044.7)	+4.4	44.9	-	-	-250	-	RNAV1
003	TF	YEQAY	-	125 (120.4)	+4.4	10.0	-	+FL110	-	-	RNAV1
004	TF	ICAFU	-	129 (124.6)	+4.4	10.0	-	-FL250	-	-	RNAV1
005	TF	LULUG	-	155 (150.8)	+4.4	29.6	-	+FL080	-	-	RNAV1
006	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
007	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
008	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
KONBA2Z RNAV1 (GNSS)											
001	IF	KONBA	-	-	+4.4	-	-	+FL200	-	-	RNAV1
002	TF	BRICK	-	213 (208.8)	+4.4	116.4	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	ARACO	-	224 (219.6)	+4.4	89.6	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BOXCO	-	125 (120.3)	+4.4	10.0	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	YEQAY	-	125 (120.4)	+4.4	10.0	-	+FL110	-	-	RNAV1
006	TF	ICAFU	-	129 (124.6)	+4.4	10.0	-	-FL250	-	-	RNAV1
007	TF	LULUG	-	155 (150.8)	+4.4	29.6	-	+FL080	-	-	RNAV1
008	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
009	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
010	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
015	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
016	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
LOMAS2Z RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	LOMAS	-	-	+4.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	LUFIR	-	319 (314.6)	+4.4	23.6	-	-FL110 +FL100	220	-	RNAV1
003	TF	TS568	-	252 (247.3)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-	-	RNAV1
004	TF	TS566	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	TS564	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS562	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS540	-	252 (247.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navigation specification
LORPO2U RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	LORPO	-	-	+4.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	LPC	-	245 (241.0)	+4.4	47.5	-	-	-250	-	RNAV1
003	TF	UJELE	-	293 (288.3)	+4.4	22.2	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	LUFIR	-	293 (288.1)	+4.4	10.0	-	-FL110 +FL100	220	-	RNAV1
005	TF	TS568	-	252 (247.3)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-	-	RNAV1
006	TF	TS566	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS564	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS562	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS540	-	252 (247.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
ODEGI2Z RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL. Sujeta a la actividad de la GCD79D/T/W. // Subject to GCD79D/T/W ACTIVITY.											
001	IF	ODEGI	-	-	+4.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	LULUG	-	341 (336.6)	+4.4	55.0	-	+FL080	-250	-	RNAV1
003	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
004	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
005	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
ORTIS2Z RNAV1 (GNSS)											
001	IF	ORTIS	-	-	+4.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	BRICK	-	179 (174.9)	+4.4	109.1	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	ARACO	-	224 (219.6)	+4.4	89.6	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BOXCO	-	125 (120.3)	+4.4	10.0	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	YEQAY	-	125 (120.4)	+4.4	10.0	-	+FL110	-	-	RNAV1
006	TF	ICAFU	-	129 (124.6)	+4.4	10.0	-	-FL250	-	-	RNAV1
007	TF	LULUG	-	155 (150.8)	+4.4	29.6	-	+FL080	-	-	RNAV1
008	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
009	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
010	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
015	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
016	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
REMG12Z RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL. Sujeta a la actividad de la GCD79C/E/N/T. // Subject to GCD79C/E/N/T activity.											
001	IF	REMG1	-	-	+4.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	LOMAS	-	334 (329.3)	+4.4	43.9	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	LUFIR	-	319 (314.6)	+4.4	23.6	-	-FL110 +FL100	220	-	RNAV1
004	TF	TS568	-	252 (247.3)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-	-	RNAV1
005	TF	TS566	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS564	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS562	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS540	-	252 (247.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M(T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navigation specification
RUSIK2U RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	RUSIK	-	-	+4.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	CANIS	-	246 (241.2)	+4.4	111.0	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	LPC	-	261 (256.4)	+4.4	42.9	-	-	-250	-	RNAV1
004	TF	UJELE	-	293 (288.3)	+4.4	22.2	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	LUFIR	-	293 (288.1)	+4.4	10.0	-	-FL110 +FL100	220	-	RNAV1
006	TF	TS568	-	252 (247.3)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-	-	RNAV1
007	TF	TS566	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS564	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS562	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS540	-	252 (247.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
TERT02U RNAV1 (GNSS)											
001	IF	TERTO	-	-	+4.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	CANIS	-	224 (219.4)	+4.4	161.8	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	LPC	-	261 (256.4)	+4.4	42.9	-	-	-250	-	RNAV1
004	TF	UJELE	-	293 (288.3)	+4.4	22.2	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	LUFIR	-	293 (288.1)	+4.4	10.0	-	-FL110 +FL100	220	-	RNAV1
006	TF	TS568	-	252 (247.3)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-	-	RNAV1
007	TF	TS566	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS564	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS562	-	162 (157.3)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS540	-	252 (247.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO											
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
URQUIZZ RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL. Sujeta a la actividad de la GCD79D/T/W // Subject to GCD79D/T/W activity.											
001	IF	URQUI	-	-	+4.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	LULUG	-	024 (019.7)	+4.4	53.6	-	+FL080	-250	-	RNAV1
003	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
→ 004	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
005	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
VIZONZZ RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	VIZON	-	-	+4.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	LULUG	-	060 (055.3)	+4.4	5.7	-	+FL080	-250	-	RNAV1
003	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
→ 004	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
005	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navigation specification
YELBE2Z RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME TFN CRÍTICO // CRITICAL.											
001	IF	YELBE	-	-	+4.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	LULUG	-	104 (099.1)	+4.4	37.3	-	+FL080	-250	-	RNAV1
003	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
→ 004	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
005	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
YEQAY2Z RNAV1 RNAV1 (DME/DME): DME BV, TFN CRÍTICOS // CRITICAL.											
001	IF	YEQAY	-	-	+4.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	ICAFU	-	129 (124.6)	+4.4	10.0	-	-FL250	-	-	RNAV1
003	TF	LULUG	-	155 (150.8)	+4.4	29.6	-	+FL080	-250	-	RNAV1
004	TF	FEMMA	-	071 (067.0)	+4.4	10.0	-	-FL110	220	-	RNAV1
→ 005	TF	TS559	-	072 (067.1)	+4.4	10.0	-	-FL080 +4000	-220	-	RNAV1
006	TF	TS557	-	162 (157.1)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS555	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS553	-	162 (157.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS540	-	072 (067.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS535	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS530	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	5.0	-	-6000 (1) +4000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time (MIN)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navegation specification
HM	QITTI	-	342 (337.2)	+4.4	1	R	4000	6000(1)	-220	RNAV1
HM	LULUG	-	155 (150.8)	+4.4	1	R	FL080	-	-220	RNAV1
HM	FEMMA	-	072 (067.1)	+4.4	1	R	6000	-	-220	RNAV1
HM	LPC (2)	-	293 (288.3)	+4.4	1	L	FL100	-	-250	RNAV1
HM	LUFIR	-	293 (288.1)	+4.4	1	L	FL100	-	-220	RNAV1
HM	VIZON (3)	-	342 (338.0)	+4.4	1	L	FL080	-	-220	RNAV1
HM	YELBE (3)	-	091 (087.0)	+4.4	1	R	FL080	-	-220	RNAV1
HM	YEQAY	-	125 (120.4)	+4.4	1	R	FL110 FL080 (4)	-	-250	RNAV1

(1) Nivel máximo utilizable excepto autorización ATC. // Maximum usable level except ATC clearance.

(2) Espera sujeta a la actividad GCD78. // Holding subject to GCD78 activity.

(3) Espera sujeta a la actividad GCD79D/T/W. // HOLDING SUBJECT TO GCD79D/T/W activity.

(4) Con autorización previa ATC. // with prior ATC clearance.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK