

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 208/26

AIRAC 15-OCT-26

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 26-NOV-26

AD

SUP 208/26

26NOV26/26NOV27EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

BILBAO AD (LEBB).- Trabajos de sustitución de pasarelas de embarque en plataforma norte.


Hasta el 26 de noviembre de 2027 estimado, se realizarán actuaciones para la sustitución de pasarelas de embarque y equipos asociados en la plataforma norte del Aeropuerto de Bilbao. Los trabajos se realizarán en los estacionamientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6/6A.

No se realizarán trabajos de modo simultáneo en más de dos estacionamientos.

Las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

La fecha de inicio y fin, así como cualquier incidencia operativa que se produzca se anunciará mediante el correspondiente NOTAM.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto. Las fases podrán efectuarse de forma conjunta, a excepción de las fases 5 y 6.

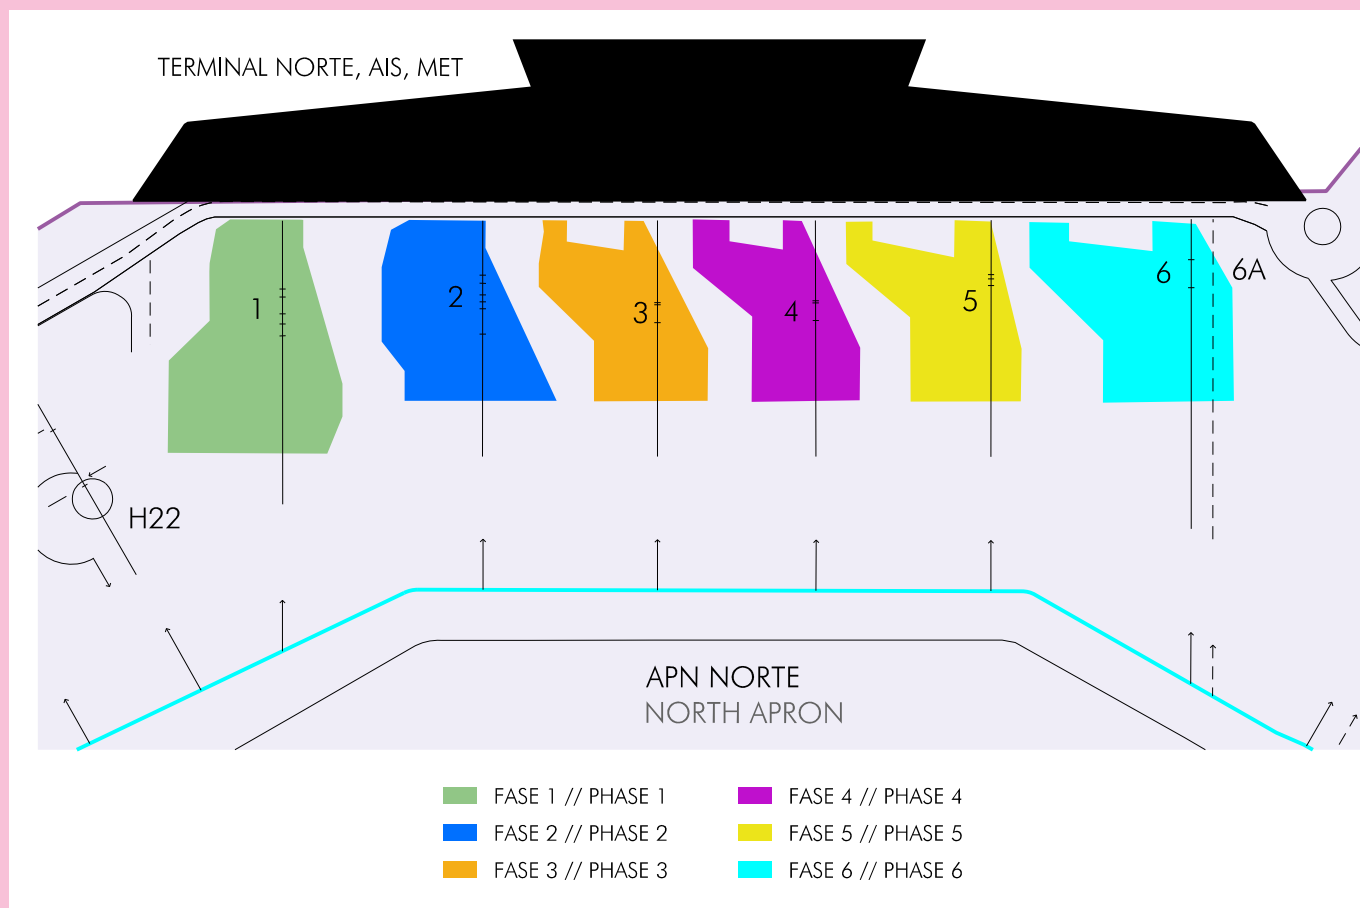

FASE 1. PRKG 1

Los trabajos consistirán en la modificación de la isleta, sustitución de pasarela de embarque, sustitución de guía de atraque, sustitución de equipo de aire acondicionado para aeronaves, sustitución de cuadro general de handling (CBTH), reposición de actual convertidor de 400 Hz y adecuación de señalización a las características de la nueva pasarela de embarque.

Horario

- Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- Cierre del PRKG 1.

Al finalizar esta fase se pone en servicio el PRKG 1 con las siguientes características:

Características nuevo estacionamiento

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
1	-	431817.78N 0025428.73W	R	B763	-	400 Hz - A/C

FASE 2. PRKG 2

Los trabajos consistirán en la modificación de la isleta, sustitución de pasarela de embarque, sustitución de guía de atraque, sustitución de equipo de aire acondicionado para aeronaves, sustitución de cuadro general de handling (CBTH), reposición de actual convertidor de 400 Hz y adecuación de señalización a las características de la nueva pasarela de embarque.

Horario

- Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- Cierre del PRKG 2.

Al finalizar esta fase se pone en servicio el PRKG 2 con las siguientes características:

Características nuevo estacionamiento

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
2	-	431817.17N 0025426.30W	R	B763	-	400 Hz - A/C

FASE 3. PRKG 3

Los trabajos consistirán en la sustitución de pasarela de embarque, sustitución de guía de atraque, sustitución de equipo de aire acondicionado para aeronaves, sustitución de cuadro general de handling (CBTH), reposición de actual convertidor de 400 Hz y adecuación de señalización a las características de la nueva pasarela de embarque.

Horario

- Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- Cierre del PRKG 3.

Al finalizar esta fase se pone en servicio el PRKG 3 con las siguientes características:

Características nuevo estacionamiento

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
3	-	431816.16N 0025424.49W	R	A21N/B3XM	-	400 Hz - A/C Max span 36.00 m

FASE 4. PRKG 4

Los trabajos consistirán en la sustitución de pasarela de embarque, sustitución de guía de atraque, sustitución de equipo de aire acondicionado para aeronaves, sustitución de cuadro general de handling (CBTH), reposición de actual convertidor de 400 Hz y adecuación de señalización a las características de la nueva pasarela de embarque.

Horario

- Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- Cierre del PRKG 4.

Al finalizar esta fase se pone en servicio el PRKG 4 con las siguientes características:

Características nuevo estacionamiento

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
4	-	431815.50N 0025422.69W	R	A21N/B3XM	-	400 Hz - A/C Max span 36.00 m

FASE 5. PRKG 5

Los trabajos consistirán en la sustitución de pasarela de embarque, sustitución de guía de atraque, sustitución de equipo de aire acondicionado para aeronaves, sustitución de cuadro general de handling

(CBTH), reposición de actual convertidor de 400 Hz y adecuación de señalización a las características de la nueva pasarela de embarque.

Horario

- Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- Cierre del PRKG 5.

Al finalizar esta fase se pone en servicio el PRKG 5 con las siguientes características:

Características nuevo estacionamiento

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
5	-	431815.05N 0025420.49W	R	B763	-	400 Hz - A/C Max span 47.57 m

FASE 6. PRKG 6/6A

Los trabajos consistirán en la sustitución de pasarela de embarque, sustitución de guía de atraque, sustitución de equipo de aire acondicionado para aeronaves, sustitución de cuadro general de handling (CBTH), reposición de actual convertidor de 400 Hz y adecuación de señalización a las características de la nueva pasarela de embarque.

Horario

- Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- Cierre de los PRKG 6/6A.

Al finalizar esta fase se ponen en servicio los PRKG 6 y 6A con las siguientes características:

Características nuevos estacionamientos

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
6	-	431814.25N 0025418.18W	R	B764	-	400 Hz - A/C INCOMP 6A
6A	-	431814.10N 0025417.98W	R	A35K/B77W	-	400 Hz - A/C INCOMP 6 Max span 65.00 m