


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
136


APP 127.450
TWR 118.500
GMC 121.700
ATIS 118.825

BILBAO
ILS Y
RWY 12

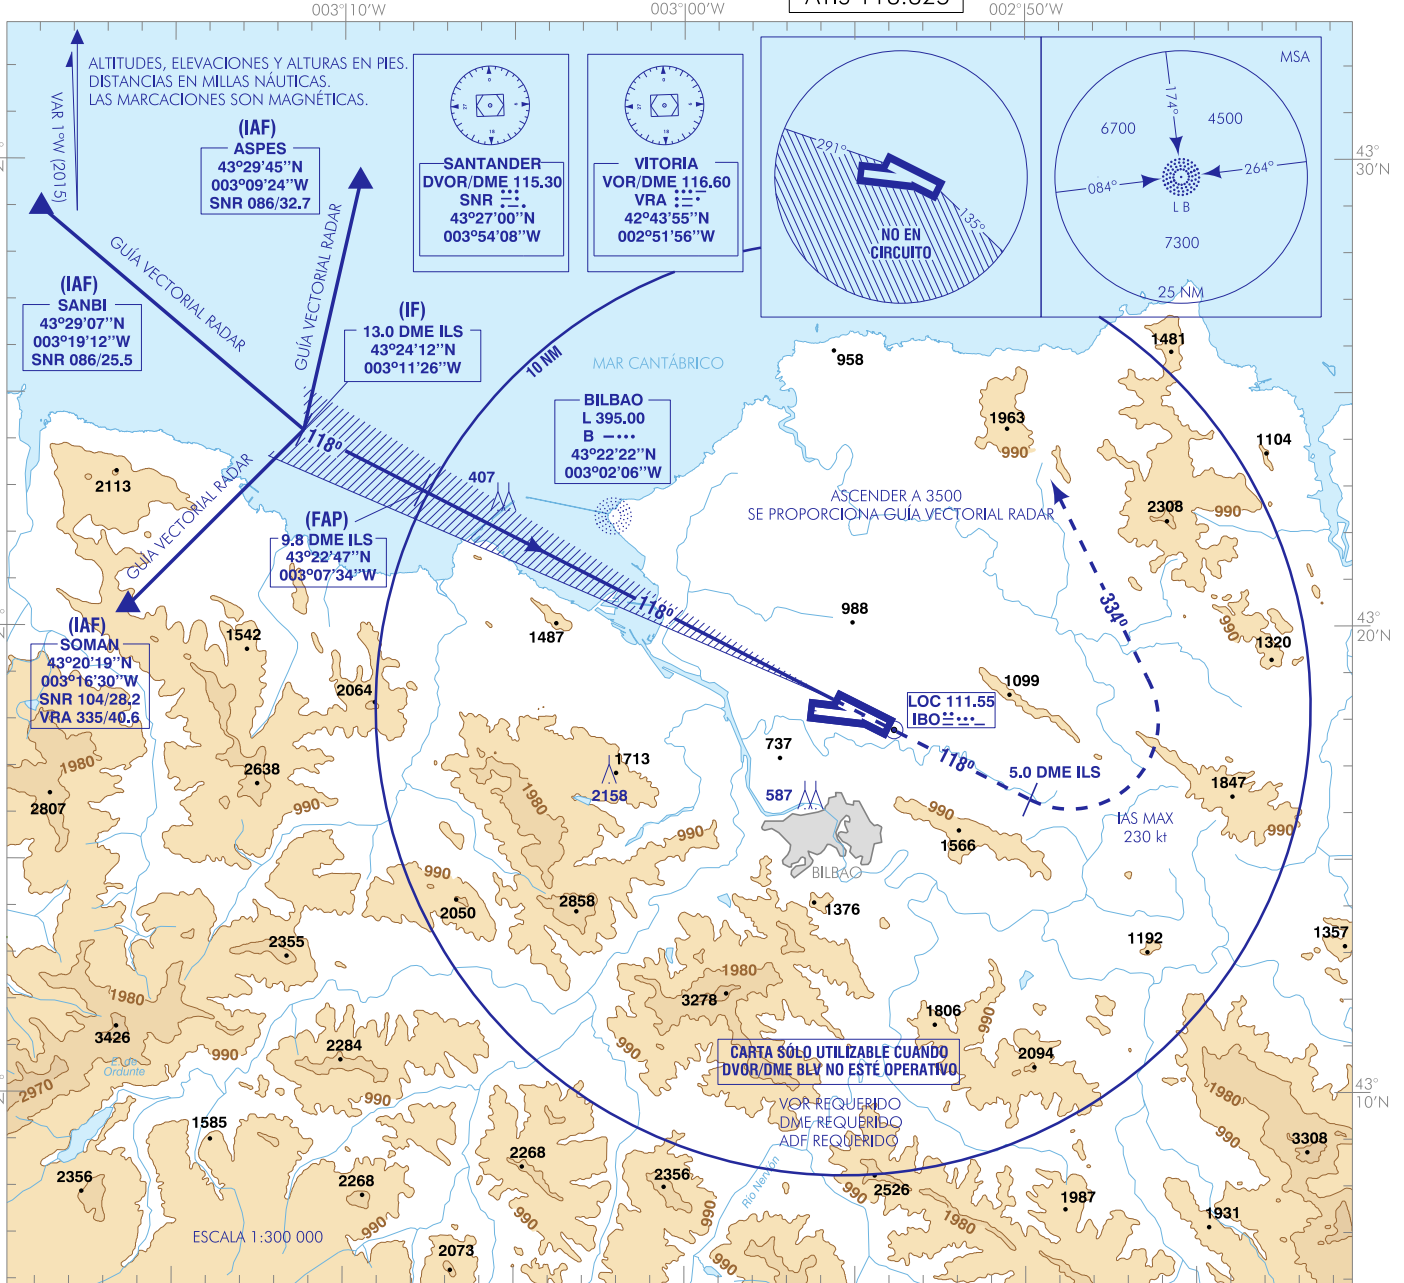

FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO DE PISTA HASTA 5.0 DME ILS. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 230 kt) A RUMBO MAGNÉTICO 334°. CONTINUAR EN RUMBO MAGNÉTICO 334° ASCIENDIENDO A 3500 ft. SE PROPORCIONARÁ GUÍA VECTORIAL RADAR.

CAMBIOS: CORRECCIÓN COORD DVOR/DME SNR.

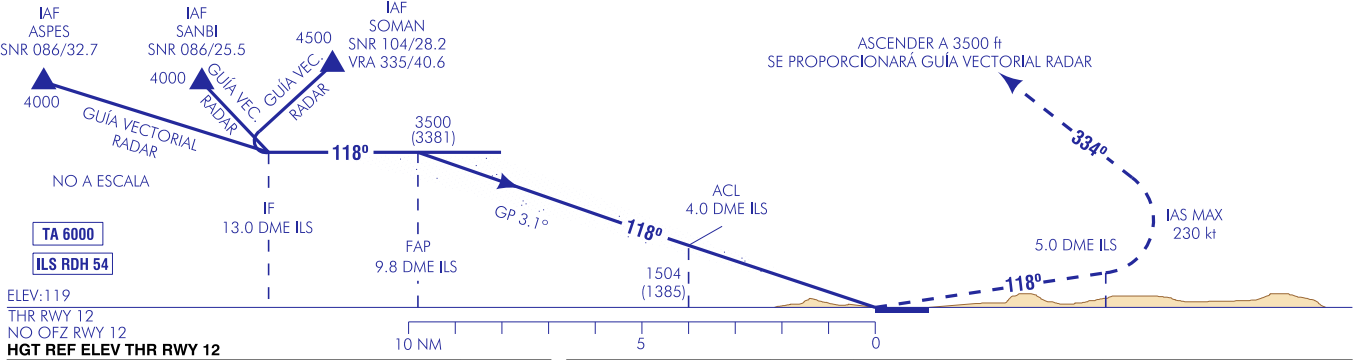

OCA/H		A	B	C	D	
STA	CAT I	2.5%	1003 (884)	1015 (896)	1023 (904)	1033 (914)
		5%	594 (475)	606 (487)	614 (495)	624 (505)
En círculo (H) sobre 136			1800 (1670)	1970 (1840)	2120 (1990)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 9.8 NM	min:s	7:23	5:55	4:55	4:13	3:42	3:17
FAP-MAPT:	min:s						
ROD: 5.4%	ft/min	439	548	658	768	878	987
ALT/HGT DME (ILS) FNA							
13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME
				3210 (3090)	2870 (2750)	2530 (2410)	2180 (2070)
				1850 (1730)	1510 (1390)	1170 (1050)	