

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 130/26

06-AUG-26

AD

CANCELAR: SUP 148/25

SUP 130/26

06AUG26/06AUG27EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

BILBAO AD (LEBB).- Trabajos en TWY de rodaje aéreo D4 y plataforma de helicópteros.

Hasta el 06 de agosto de 2027 estimado, se realizarán actuaciones para la adaptación a la Issue 1 de helicópteros de TWY de rodaje aéreo D4 y la Plataforma de Helicópteros del aeropuerto de Bilbao.

Las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

Los trabajos con afección en el área de movimiento se desarrollarán en 3 fases, la fase 2 se ejecuta en 2 subfases.

La fecha de inicio y fin, así como cualquier incidencia operativa que se produzca se anunciará mediante el correspondiente NOTAM.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto. Las fases podrán efectuarse de forma conjunta.

FASE 1. Adecuación TWY D4.


Los trabajos consistirán en la ejecución de pavimentado de la calle de rodaje con sobreancho, instalación de balizamiento y pintura de la señalización horizontal de TWY de rodaje aéreo D4.

Horario

Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- Cierre TWY D4 entre ocaso y orto.

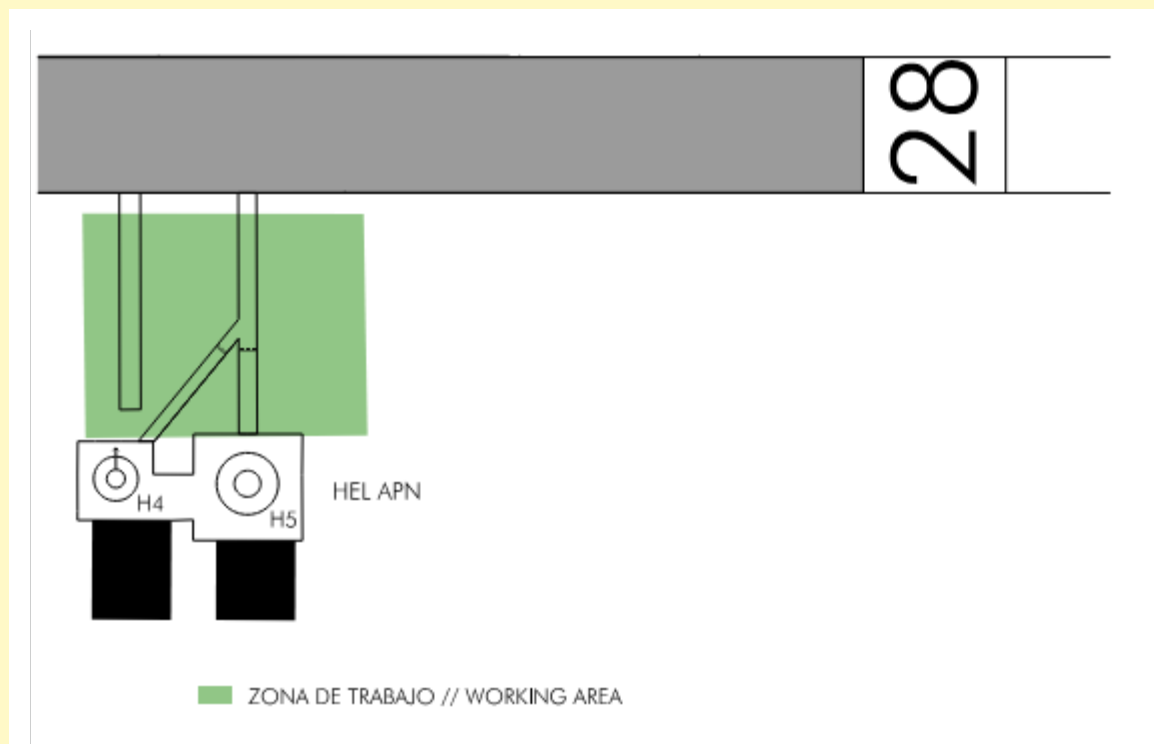

FASE 2. Actuaciones en PRKG H4 y H5 de plataforma de Helicópteros.

FASE 2.1 Actuaciones en PRKG H4 de plataforma de Helicópteros.


Los trabajos consistirán en la adecuación del PRKG de la plataforma de helicópteros H4. Borrado de señalización horizontal y pintado adecuado de la señalización horizontal.

Horario

Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- PRKG H4 de plataforma de helicópteros cerrado.

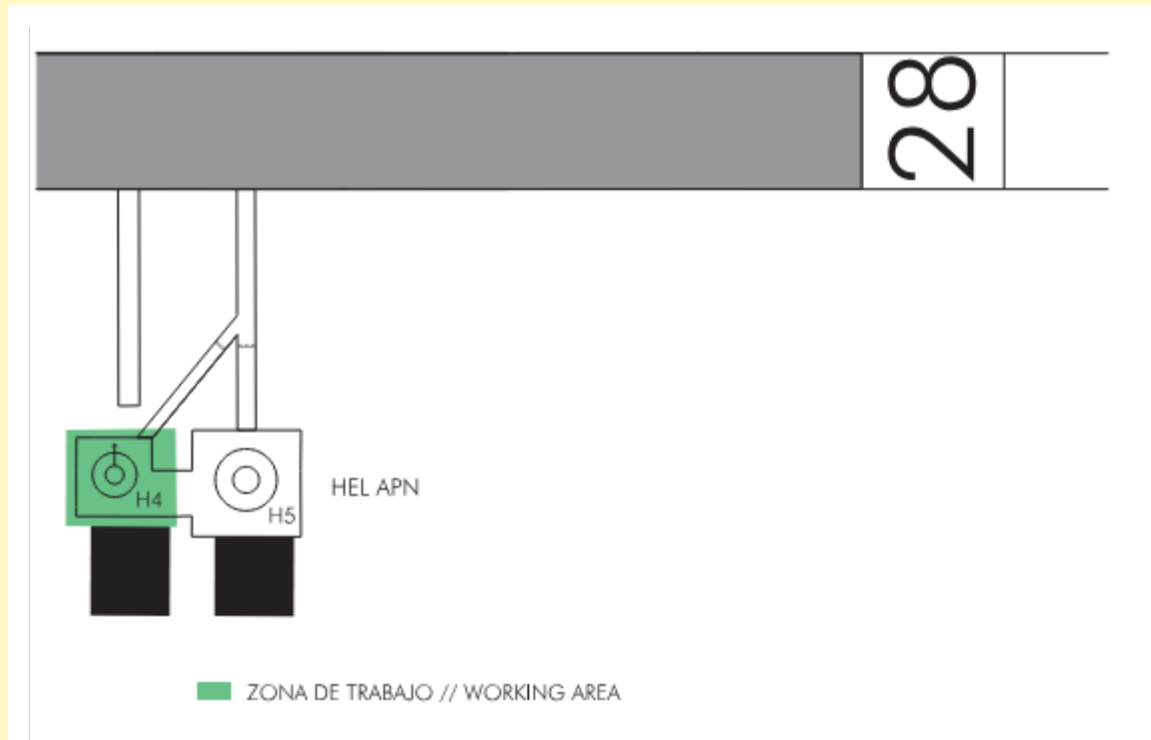

FASE 2.2. Actuaciones en PRKG H5 en plataforma de Helicópteros.


Los trabajos consistirán en la adecuación del PRKG de la plataforma de helicópteros H5. Borrado de señalización horizontal y pintado adecuado de la señalización horizontal.

Horario

Los trabajos se desarrollarán en horario operativo y no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- PRKG H5 de plataforma de helicópteros cerrado entre ocaso y orto.

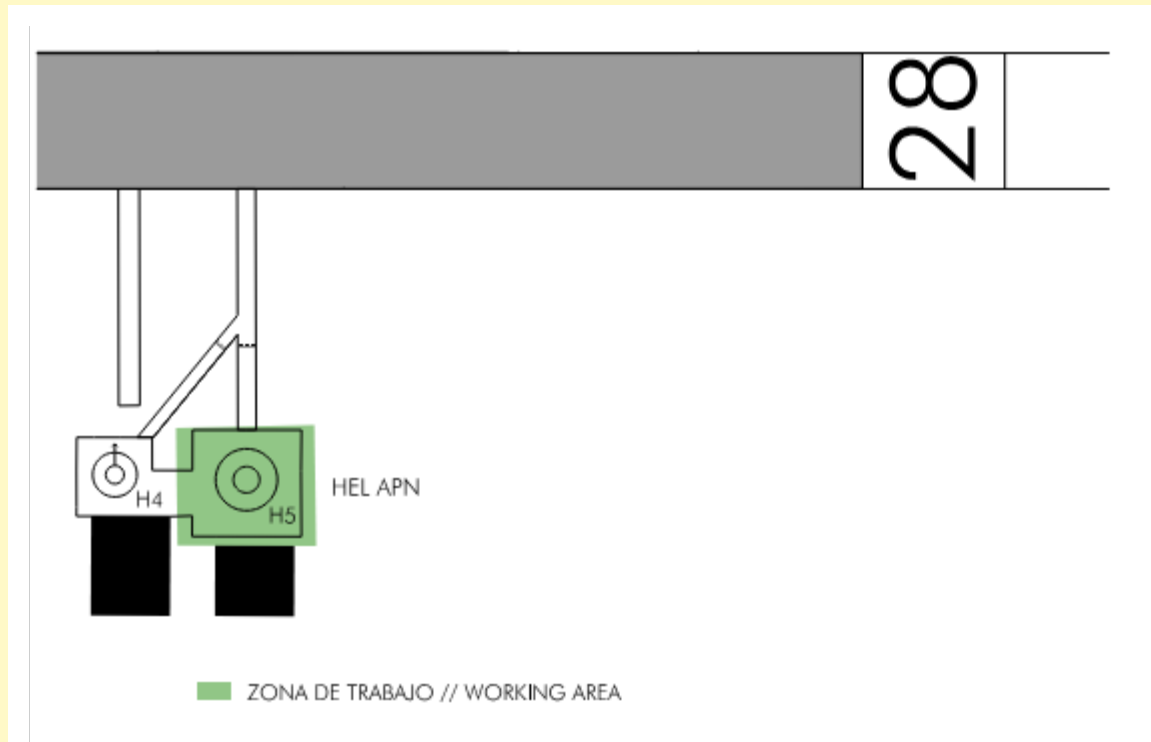

FASE 3. Actuaciones en zona pavimentada junto a PAPIs RWY 28.


Los trabajos consistirán en la demolición de solera de hormigón en franja de pista en el entronque zona pavimentada junto a PAPIs RWY28 con margen de pista y relleno con ejecución de taludes de encuentro.

Horario

Los trabajos se desarrollarán en horario no operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas

- No se permiten operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves de ala fija por RWY 10/28.
- Los helicópteros podrán operar en RWY 10/28 (despegues, aterrizajes y rodaje aéreo).

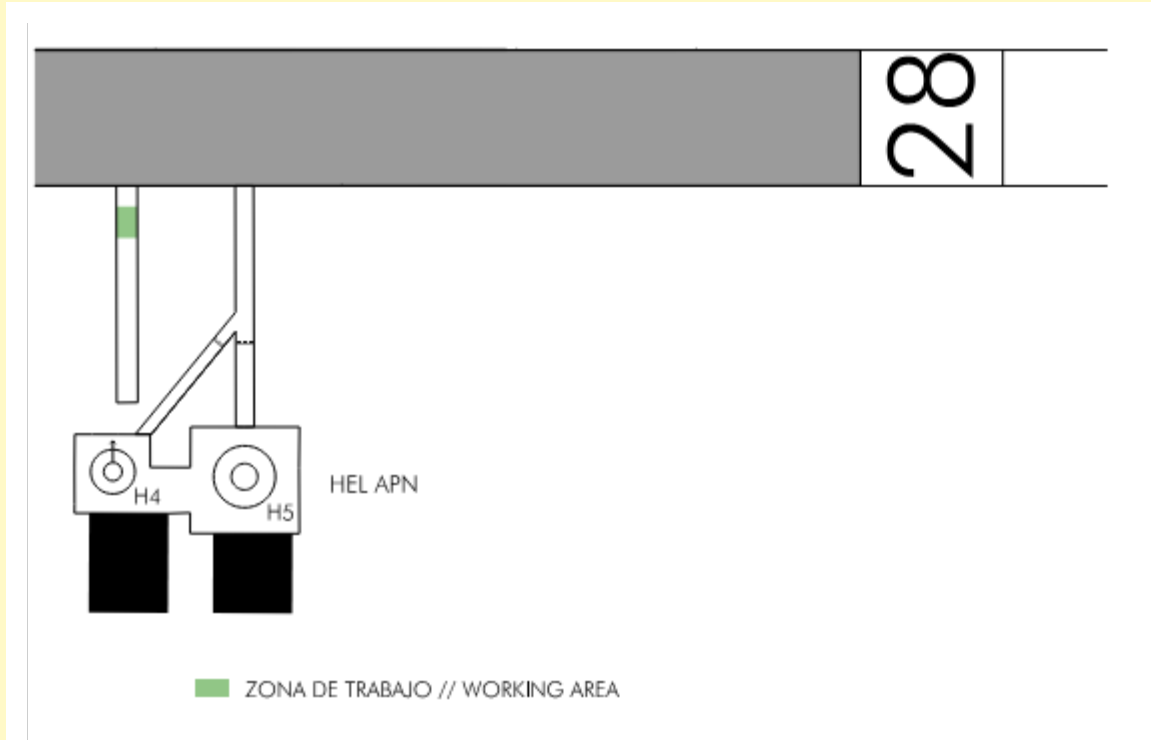

- SUP 130/26 -