

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 134/26

AIRAC 23-JUL-26

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 03-SEP-26

AD

SUP 134/26

03SEP26/03SEP27EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

ZARAGOZA AD (LEZG).- Nueva señalización de plataforma.

1. INTRODUCCIÓN

Hasta el 03 de septiembre de 2027 estimado, se estarán realizando trabajos de pintado de nueva señalización horizontal en plataforma y repintado de la existente.

Se trabajará por zonas que corresponderán a diferentes fases y subfases para minimizar/eliminar la afección a la operativa. Las fechas de inicio, fin y activación de las diversas fases/subfases de las obras, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal, maquinaria y movimiento de tierras.

Alcance de las obras:

- Pintado de nueva señalización horizontal en plataforma y repintado de la existente.

TERMINAL

AB, MET

GA APN

16 15 14

15A

12 13

9A 8A 7A 6A 5A

4 3 1 2

H1

21 22 21A 20

34 33 32 31 30

C-22

C-1

3

ZONA A // A AREA
 ZONA B // B AREA
 ZONA C // C AREA
 ZONA D // D AREA

FASE 1. ACTUACIONES PREVIAS, REPLANTEO E IMPLANTACIÓN EN OBRA


Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Sin afección operativa.

FASE 2. ZONA A (PRKG, 14, 15 y 16)

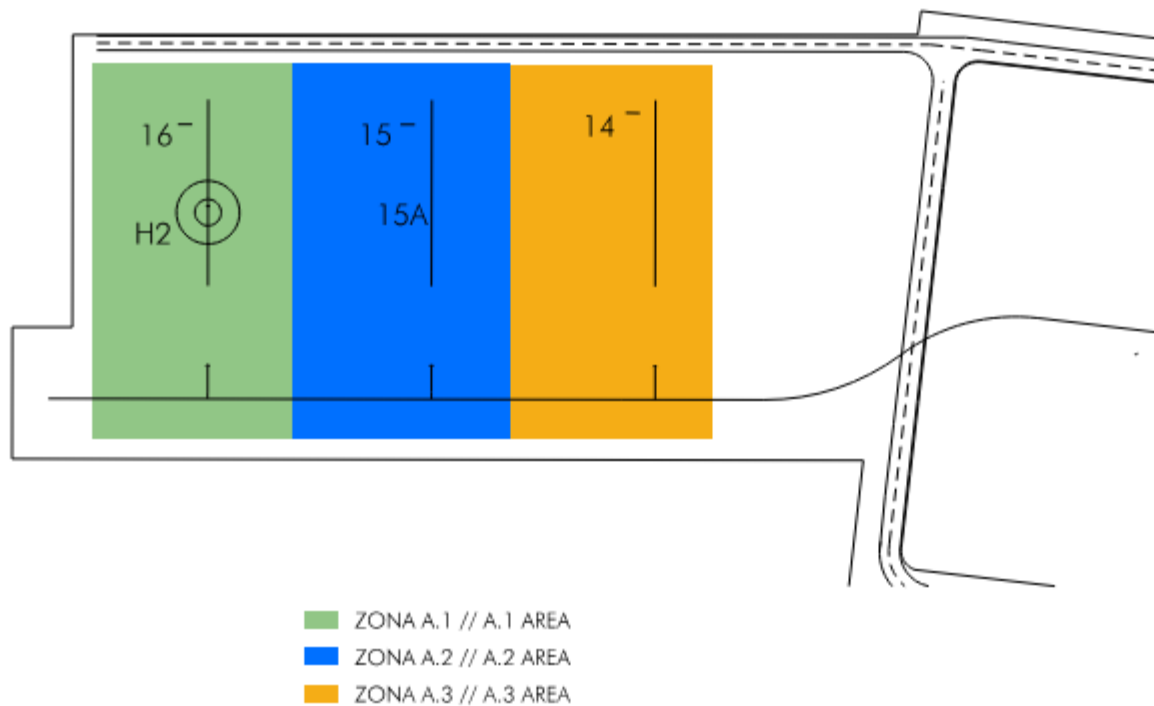

SUBFASE 2.1 ZONA A.1

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre del PRKG 16 y H2 por trabajos.

SUBFASE 2.2 ZONA A.2

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre del PRKG15 por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde el PRKG 15, 16 y H2.

SUBFASE 2.3 ZONA A.3


Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre del PRKG 14 por trabajos
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 14, 15, 16 y H2.

FASE 3. ZONA B (PRKG 12, 13, vía de servicio y SSEI)

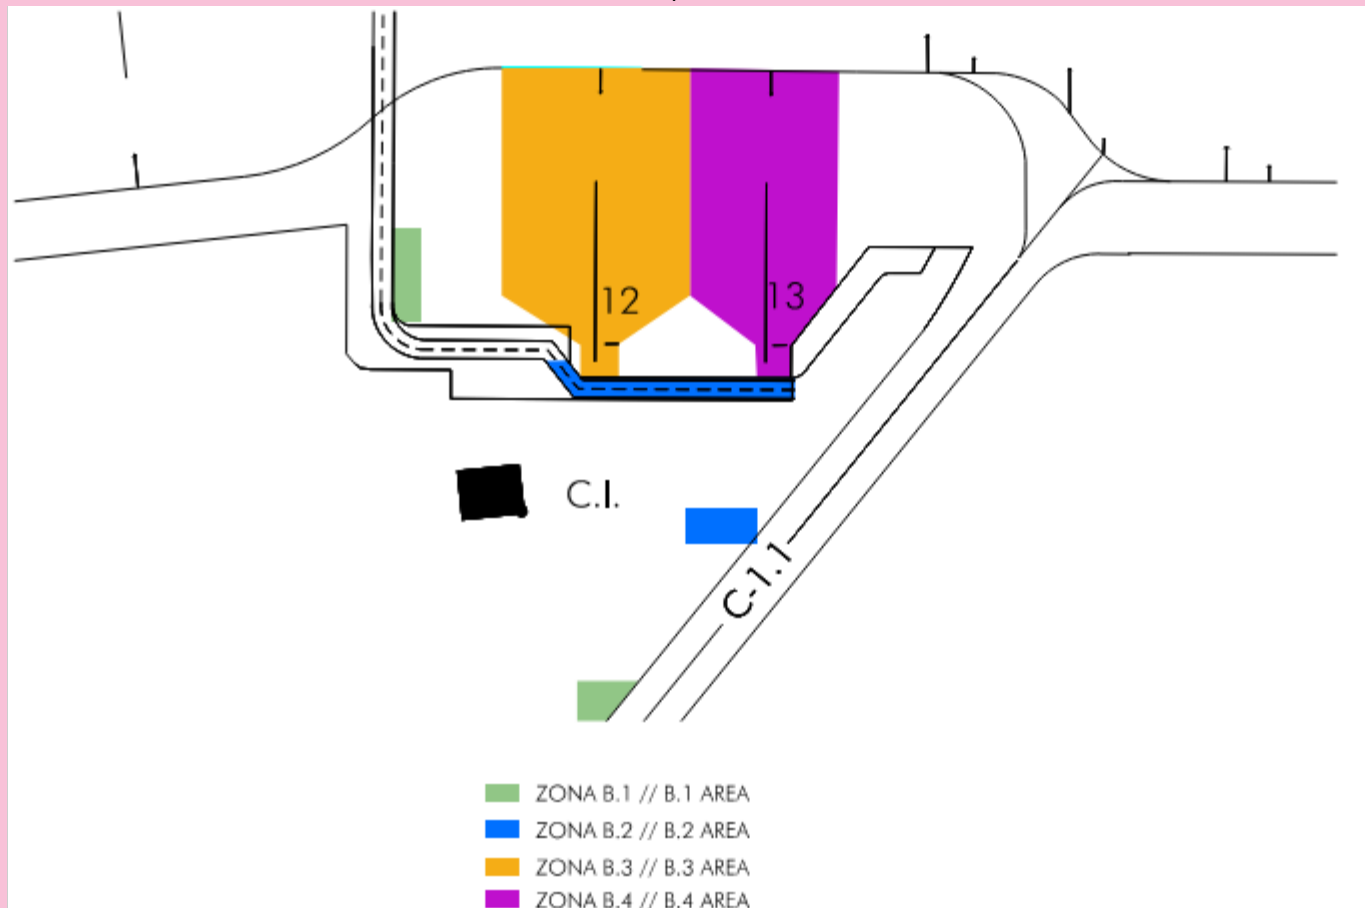

SUBFASE 3.1 ZONA B.1

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Inoperatividad del acceso Sur a TWY C11 desde edificio SSEI.

SUBFASE 3.2 ZONA B.2

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Inoperatividad del acceso Este a TWY C11 desde edificio SSEI.

SUBFASE 3.3 ZONA B.3

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.


Restricciones operativas:

- Cierre del PRKG 12 por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 12, 14, 15, 16 y H2.

SUBFASE 3.4 ZONA B.4 Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto. Restricciones operativas:
- Cierre del PRKG 13 por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 12, 13, 14, 15, 16 y H2.

FASE 4. ZONA C (VIAL ZONA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE, PRKG 20-23 Y 1 - 4)

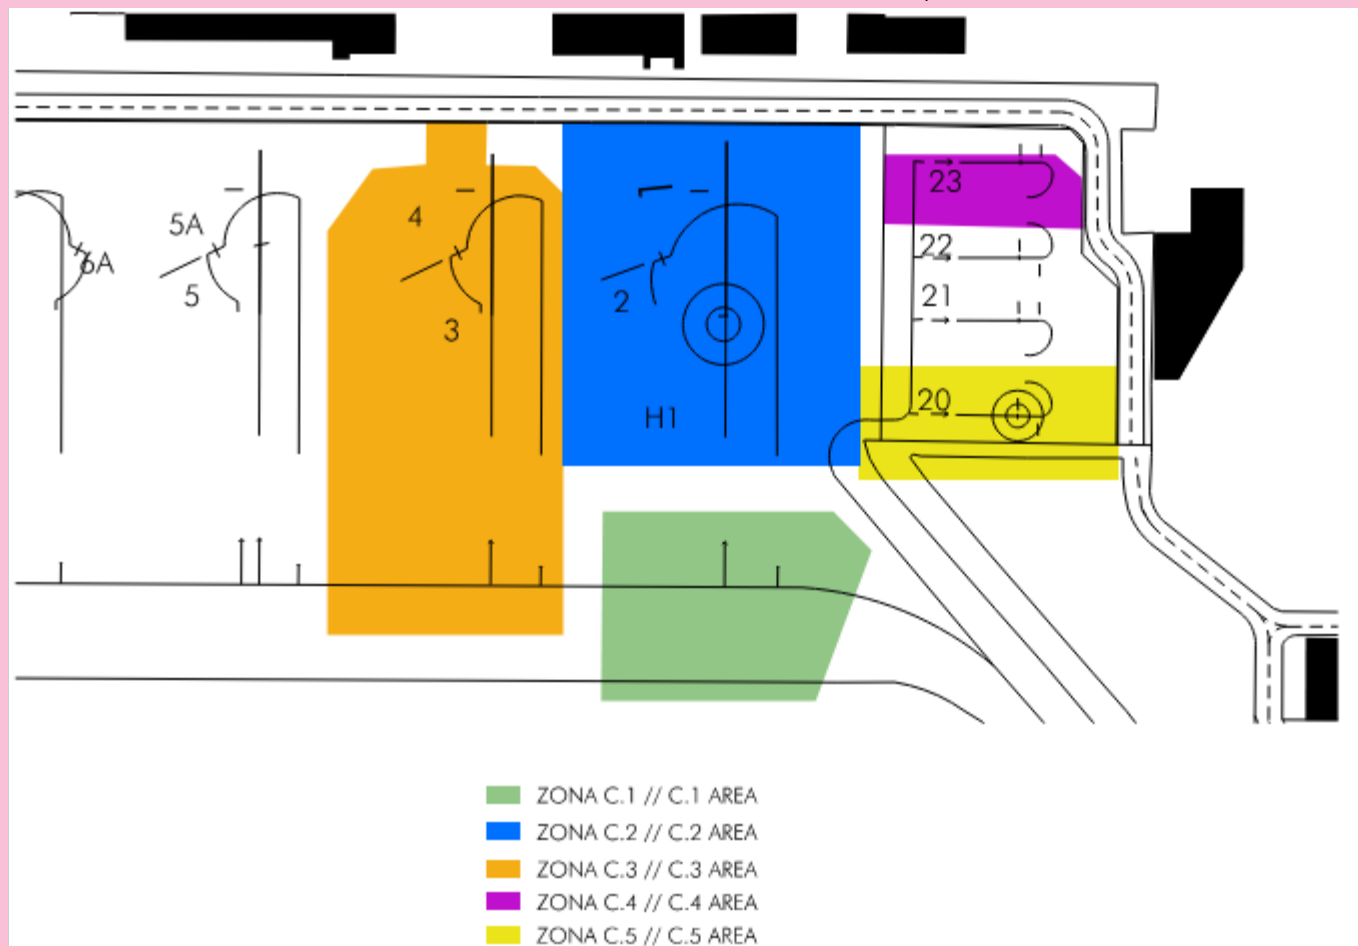

SUBFASE 4.1 ZONA C.1

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 1, 2, H1, 20-23 y H3
- Cierre de TWY C22.
- Acceso/salida a/desde el resto de PRKG vía TWY C11.

SUBFASE 4.2 ZONA C.2

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre del PRKG 1, 2 y H1 por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 20, 21, 22, 23 y H3.

SUBFASE 4.3 ZONA C.3

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 3 y 4 por trabajos.
- Acceso/salida a/desde PRKG 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y H2 vía TWY C11.
- Acceso/salida a/desde PRKG 1, , 2, H1, 20, 21, 22, 23 y H3 vía TWY C22.

SUBFASE 4.4 ZONA C.4

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 22 y 23 por trabajos.

SUBFASE 4.5 ZONA C.5


Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 20 y H3 por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 20-23 y H3.

FASE 5. ZONA D (PRKG 5-9A, VIAL DE SERVICIO Y SENDA PEATONAL)

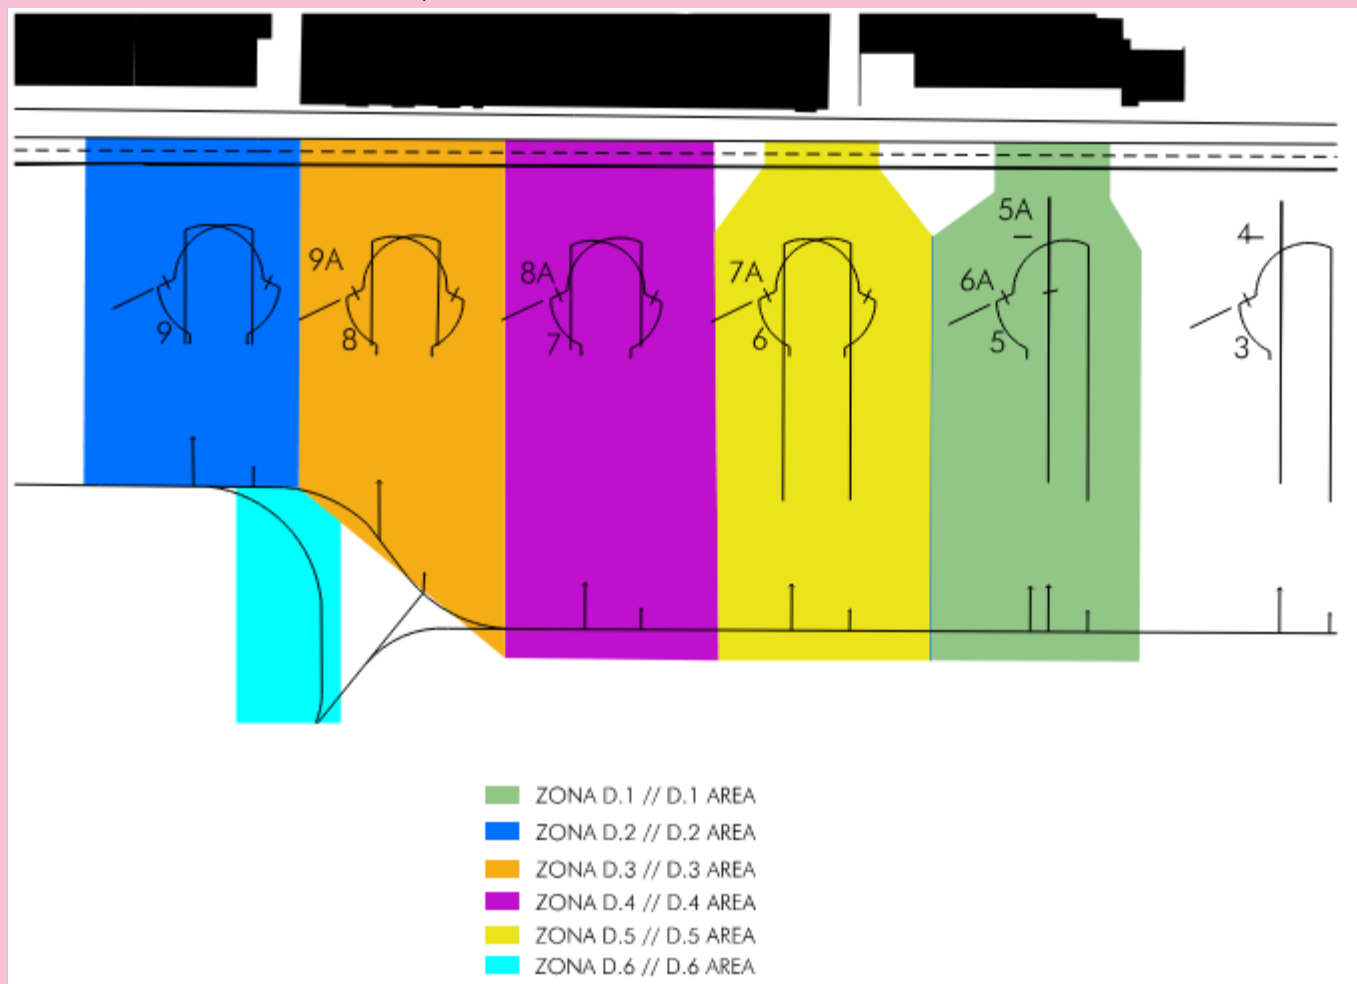

SUBFASE 5.1 ZONA D.1

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 5 y 5A por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 5 y 5A.
- Acceso/salida a/desde PRKG 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y H2 vía TWY C11.
- Acceso/salida a/desde PRKG 1, H1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23 y H3 vía TWY C22.

SUBFASE 5.2 ZONA D.2

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 9, 9A por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 9, 9A, 12, 13, 14, 15, 16 y H2.

SUBFASE 5.3 ZONA D.3

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 8, 8A por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 8 y 8A.
- Acceso/salida a/desde PRKG 1, 1A, 1B, 1C, H1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 20, 21, 22, 23 y H3 vía TWY C22.
- C11 cerrada mientras se actúa sobre la inner.

SUBFASE 5.4 ZONA D.4

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 7, 7A por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 7 y 7A.
- Acceso/salida a/desde PRKG 1, H1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 20, 21, 22, 23 y H3 vía TWY C22.
- Acceso/salida a/desde PRKG 8, 8A, 9, 9A, 12, 13, 14, 15, 16 y H2 vía TWY C11.

SUBFASE 5.5 ZONA D.5

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de los PRKG 6, 6A por trabajos.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 6 y 6A.
- Acceso/salida a/desde PRKG 1, H1, 2, 3, 4, 5, 5A, 20, 21, 22, 23 y H3 vía TWY C22.
- Acceso/salida a/desde PRKG 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 12, 13, 14, 15, 16 y H2 vía TWY C11.

SUBFASE 5.6 ZONA D6

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de TWY C11.
- Cierre del tramo de la inner que da acceso/salida a/desde los PRKG 9, 9A, 12, 13, 14, 15, 16 y H2.
- Acceso/salida a/desde PRKG 1, H1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 20, 21, 22, 23 y H3 vía TWY C22.

FASE 6 LIMPIEZA FINAL DE ZONA Y RECOGIDA

Trabajos para la retirada del campamento de obra, adecuación y limpieza de la zona.

Horario:

- La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Sin afección operativa