

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 13/20
AIRAC 16-JAN-20

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 27-FEB-20 // EFFECTIVE DATE WEF 27-FEB-20

AD

CANCELAR: SUP 71/19.

CANCEL: SUP 71/19.

SUP 13/20 27FEB20/01JUL20EST

SUP 13/20 27FEB20/01JUL20EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

TENERIFE SUR/Reina Sofía AD.- Adecuación de la geometría de TWY B2 y B7.

TENERIFE SUR/Reina Sofía AD.- Compliance of TWY B2 and B7 geometry.

Hasta el 1 de julio de 2020 estimado se realizarán trabajos de adecuación de la geometría de las TWY B2 y B7.

Until 1 July 2020 (estimated), compliance works for the geometry of TWY B2 and B7 will take place.

La obra se llevará a cabo en 2 fases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento.

The works will take place in 2 phases, and the areas affected in each are those specified in the present document.

La fecha de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca se anunciarán mediante el correspondiente NOTAM.

The start and end dates of each phase, as well as any operational incident arising, will be announced by the corresponding NOTAM.

Todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas.

All the working zones will be properly marked and lit.

Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

Las obras se realizarán en horario diurno y nocturno en coordinación con Operaciones del Aeropuerto de Tenerife Sur y con la TWR.

The works shall be performed in daytime and night time in coordination with Operations at Tenerife Sur Airport and with TWR.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

When the low visibility procedures are in effect, no works will take place.

FASE 1 - TWY B2

Descripción de los trabajos

Ampliación de la TWY B2.

Zonas de actuación

TWY B2 y su entronque con TWY T, que se mantendrán cerradas. La zona queda fuera de la franja de TWY B1 y no afecta al ILS.

PHASE 1 - TWY B2


Description of the works

Widening of TWY B2.

Zones of action

TWY B2 and its junction with TWY T, both remaining closed. The area is out of the TWY B1 strip and the ILS will not be affected.

FASE // PHASE 1

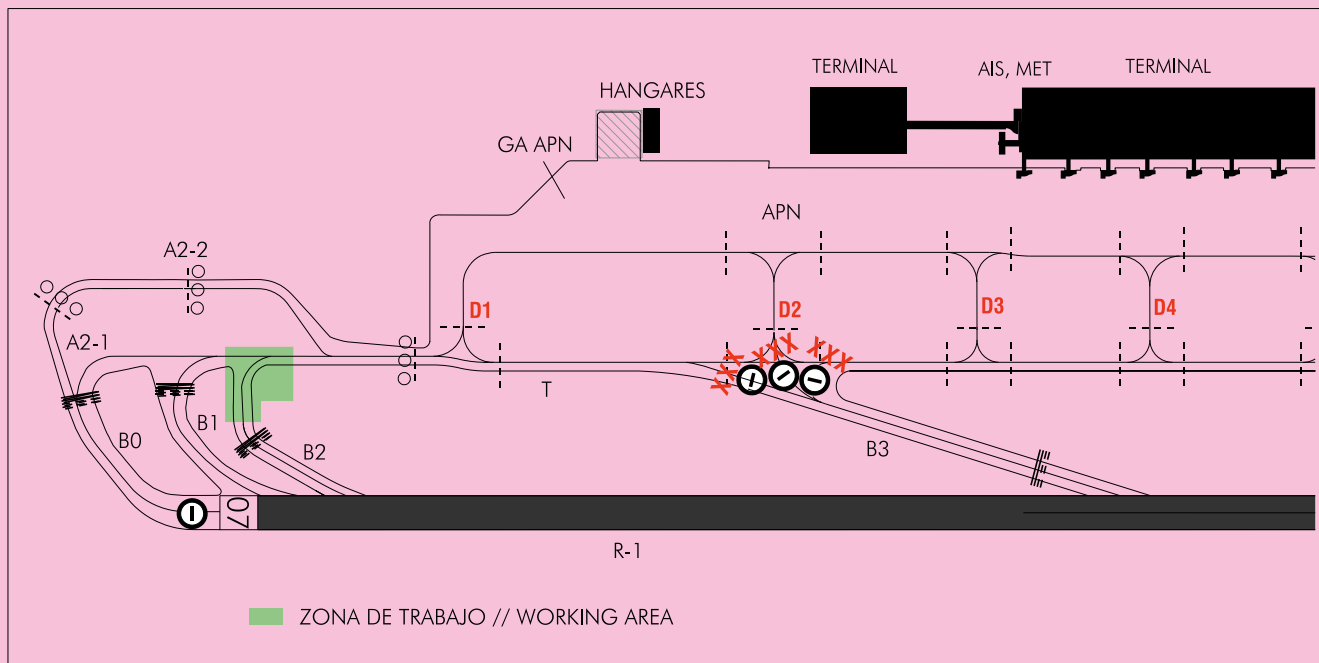

Restricciones operativas

Cierre de TWY B2 y su entronque con TWY T, lo que implica la utilización, vía TWY A2, de TWY B0 para el acceso a pista, y de TWY B1 para el acceso y abandono de pista. Para poder utilizar TWY B1 se pintará un eje de calle de rodaje provisional, sin iluminación, que conecte TWY B1 con A2.

Operational restrictions

Closure of TWY B2 and its junction with TWY T, which implies the use, via TWY A2, of TWY B0 for access the runway, and TWY B1 for both access to and vacating the runway. So that TWY B1 can be used, a new provisional taxiway centre line will be painted, not lit, to join TWY B1 with A2.

FASE 2 - TWY B7

Descripción de los trabajos.

Ampliación de la TWY B7.

Ubicación de los trabajos

TWY B7, fuera de la franja de TWY B1 y sin afección del ILS.

PHASE 2 - TWY B7


Description of the works

Widening of TWY B7.

Location of the works

TWY B7, out of TWY B6 strip and not affecting the ILS.

FASE // PHASE 2

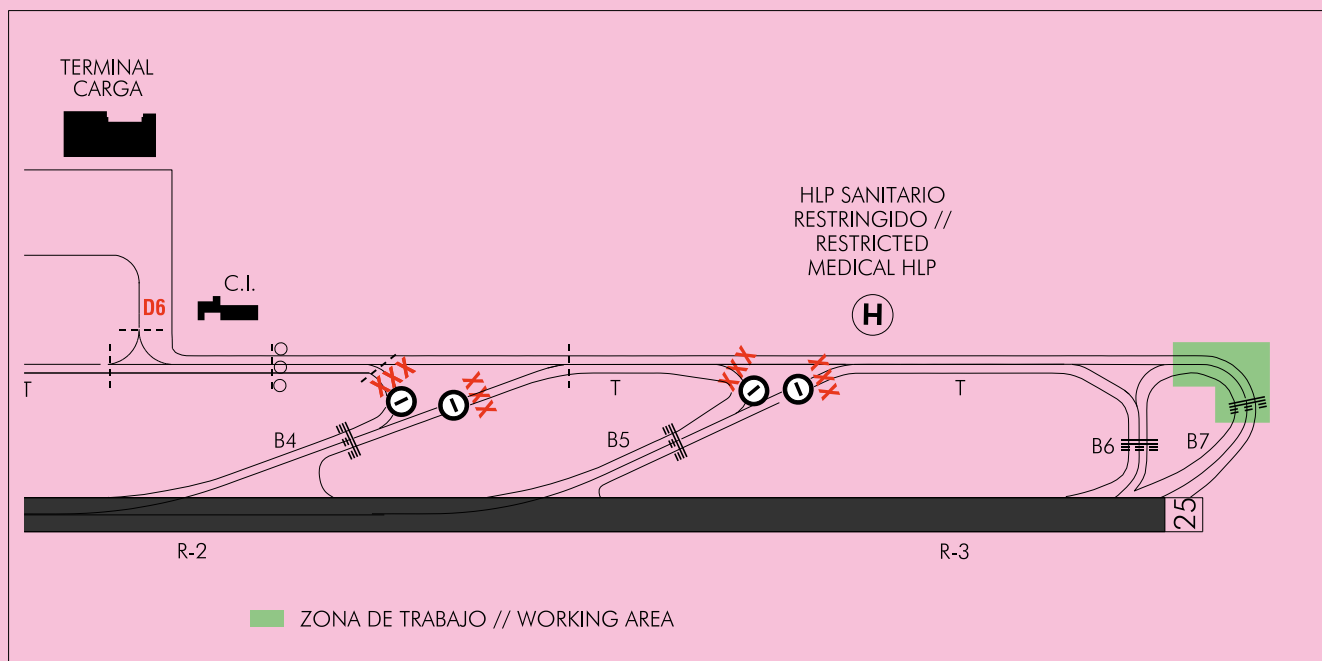

Restricciones operativas

Los trabajos implican el cierre de TWY B7, por lo que el acceso y abandono de RWY 25 queda reducido a TWY B6.

Operational restrictions

The works entail the closure of TWY B7, so that entry/exit RWY 25 is limited to TWY B6.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK