


CARTA DE APROXIMACIÓN  
POR INSTRUMENTOS-OACI


ELEV AD  
1506

APP/TWR 118.200  
GMC 121.700

PAMPLONA  
VOR D  
(CAT D)

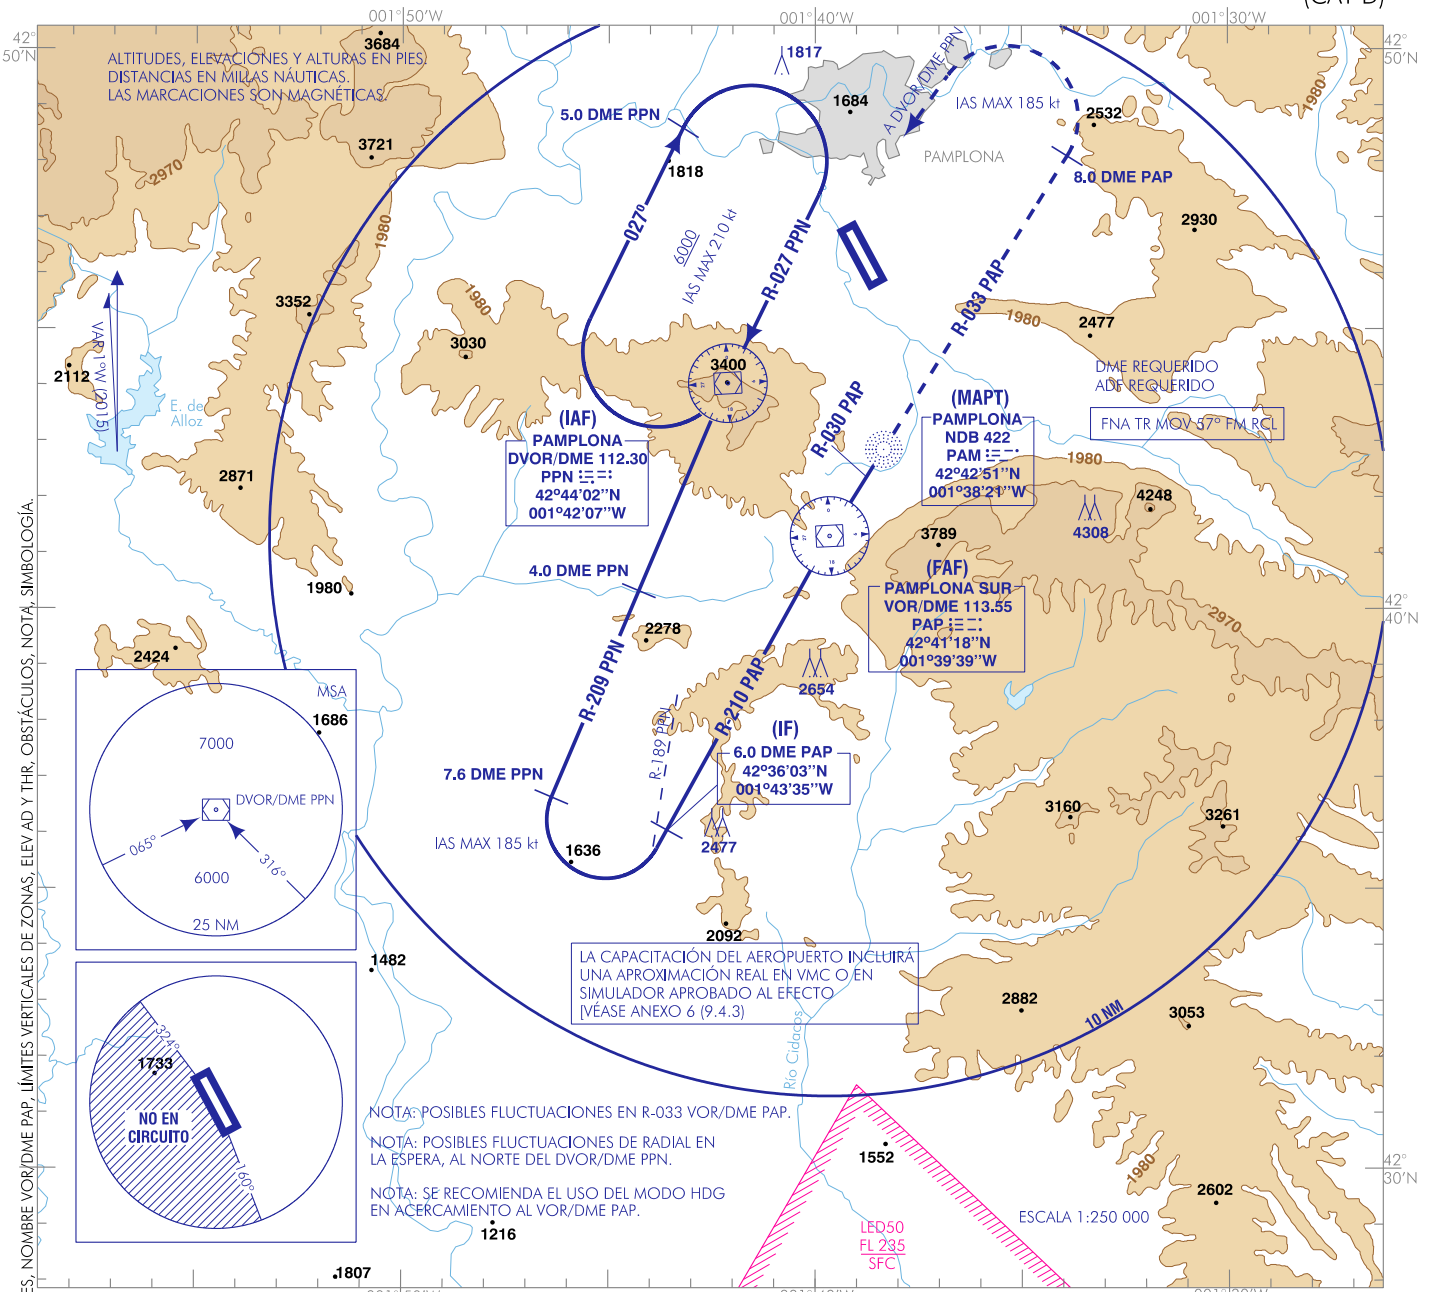

FRUSTRADA: SUBIR EN R-033 PAP HASTA 8.0 DME PAP. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A DVOR/DME PPN PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 6000 ft.

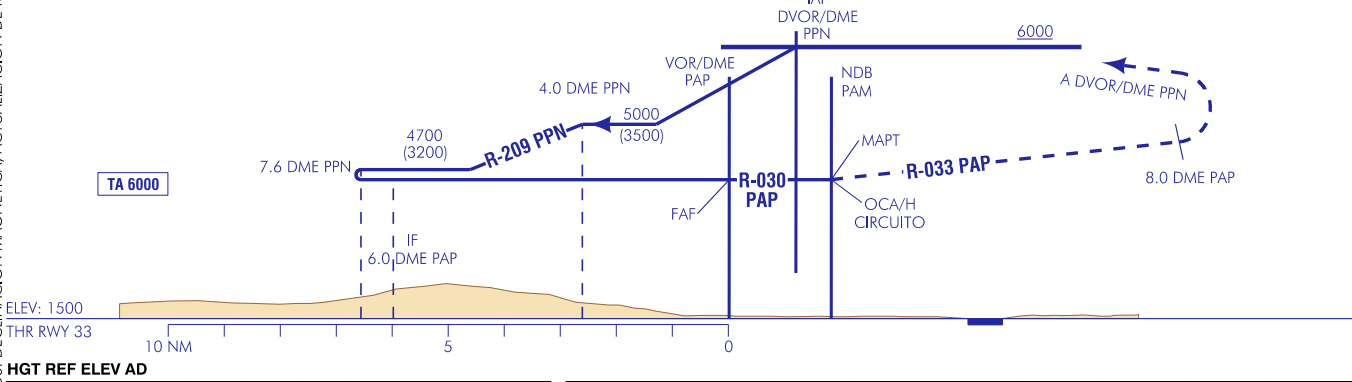

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%				RESTRINGIDA A OCA/H DE CIRCUITO POR ÁNGULO DE LA DERROTA ENTRE FNA Y RCL EXCESIVO
	En circuito (H) sobre				4700 (3200)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 4.6 NM	min:s	3:29	2:47	2:19	1:59	1:44	1:33
FAF-MAPT: 1.8 NM	min:s	1:22	1:06	0:55	0:47	0:41	0:37
ROD:	ft/min						
ALT/HGT DME ( ) FNA							
13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME
5 DME	4 DME	3 DME	2 DME	1 DME			

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RADIALES, NOMBRE VOR/DME PAP, LÍMITES VERTICALES DE ZONAS, ELEV AD Y THR, OBSTÁCULOS, NOTAS, SIMBOLOGÍA.