


CARTA DE APROXIMACIÓN  
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD  
1506


APP/TWR 118.200  
GMC 121.700

PAMPLONA  
LOC X  
RWY 15

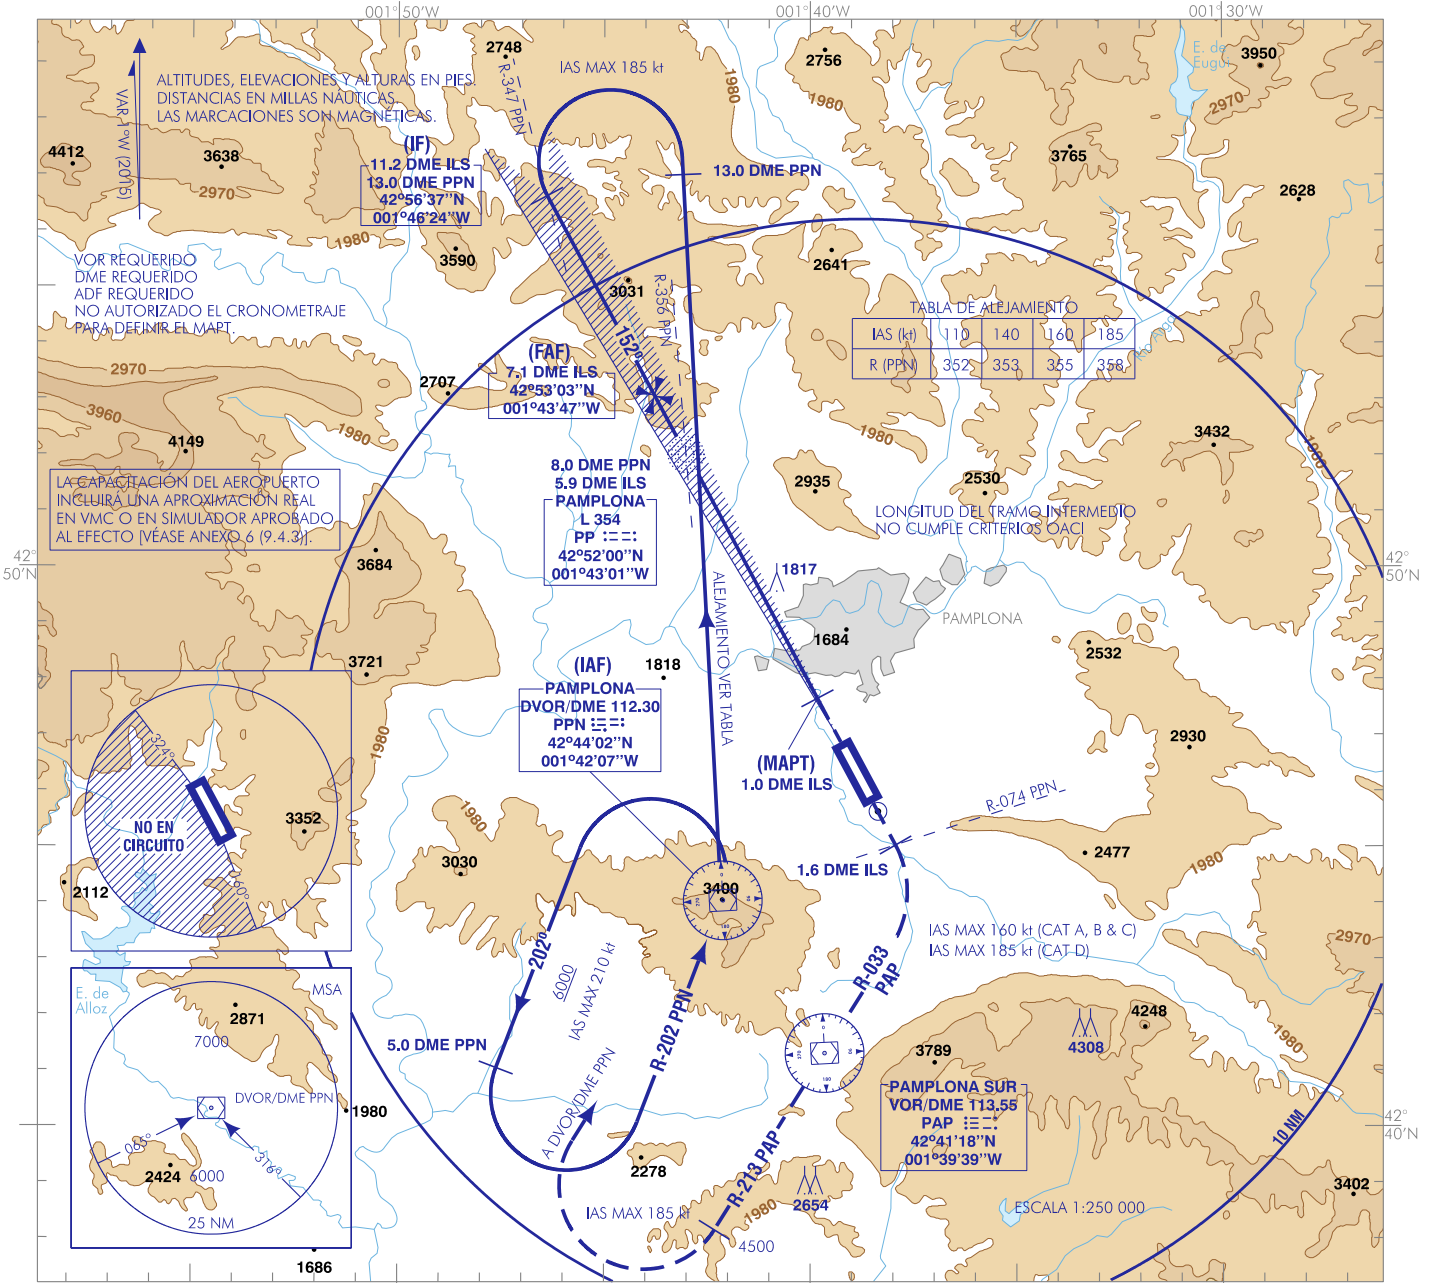

FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO DE PISTA HASTA 1.6 DME ILS (R-074 PPN). VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 160 kt CAT A, B & C Y 185 kt CAT D) PARA SEGUIR R-033 PAP HASTA VOR/DME PAP. PROCEDER EN R-213 PAP HASTA ALCANZAR 4500 ft. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO AL DVOR/DME PPN SUBIENDO A 6000 ft PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.

CAMBIOS: NOTA LONGITUD DEL TRAMO INTERMEDIO.

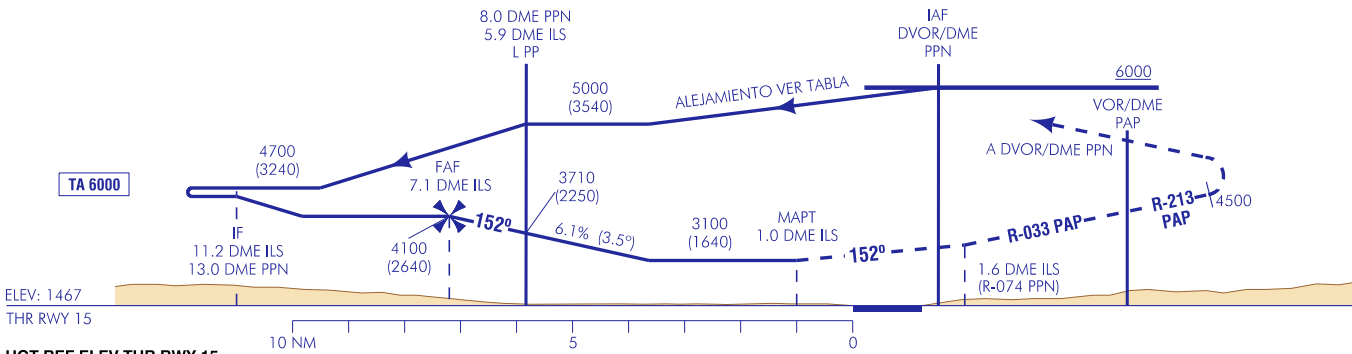

OCA/H	A	B	C	D
STA	3100 (1640)			
En circuito (H) sobre 1506	3100 (1600)	3620 (2120)	4700 (3200)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 6.1 %	ft/min	492	615	738	862	985	1108
ALT/HGT DME (ILS) FNA							
13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME
							5 DME
							4 DME
							3 DME
							2 DME
							1 DME