


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI


ELEV AD
1506

APP/TWR 118.200
GMC 121.700

PAMPLONA
VOR C
(CAT D)

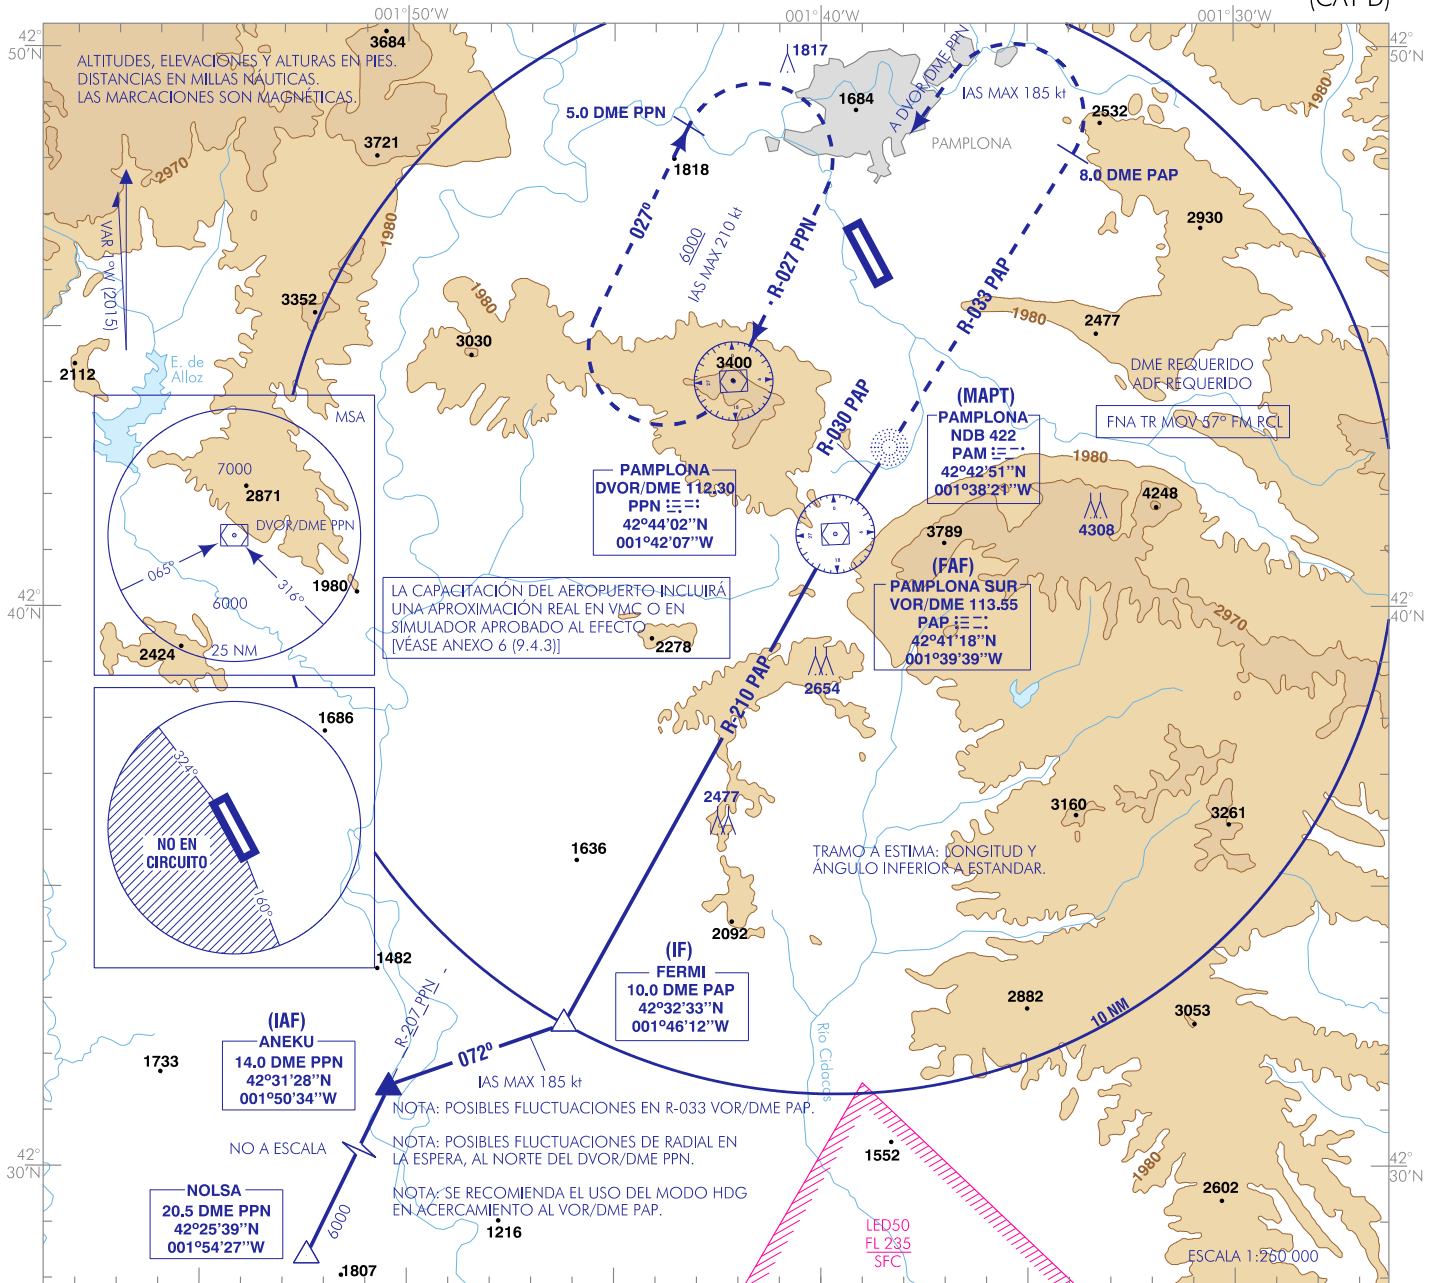

FRUSTRADA: SUBIR EN R-033 PAP HASTA 8.0 DME PAP. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A DVOR/DME PPN PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 6000 ft.

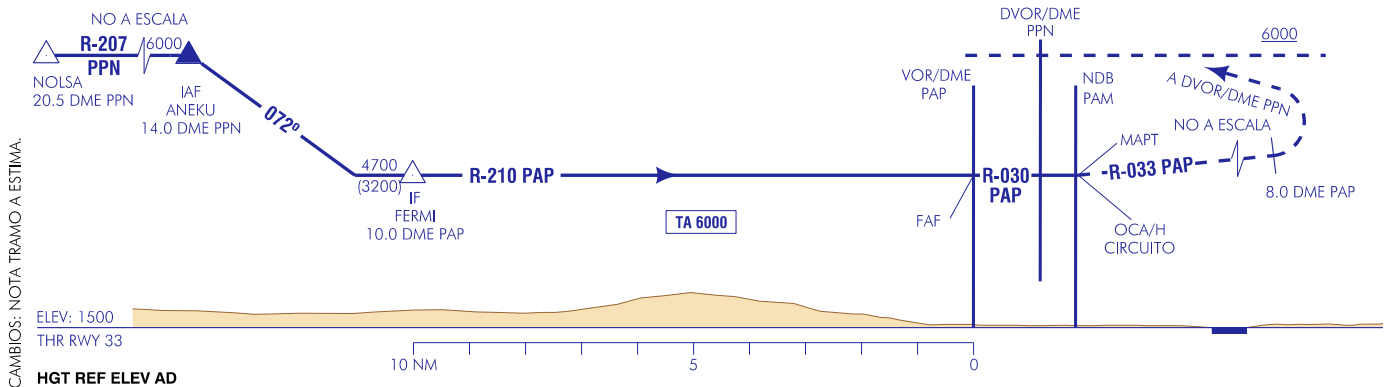

ELEV: 1500
THR RWY 33

HGT REF ELEV AD

OCA/H	A	B	C	D
STA	2.5%			RESTRINGIDA A OCA/H DE CIRCUITO POR ÁNGULO DE LA DERROTA ENTRE FNA Y RCL EXCESIVO
En circuito (H) sobre				4700 (3200)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 4.6 NM	min:s	3:29	2:47	2:19	1:59	1:44	1:33
FAF-MAPT: 1.8 NM	min:s	1:22	1:06	0:55	0:47	0:41	0:37
ROD:	ft/min						
ALT/HGT DME () FNA							
13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME
5 DME	4 DME	3 DME	2 DME	1 DME			