


FRUSTRADA: ASCENDER EN RUMBO 272° A 3000 ft, VIRAR A LA DERECHA PROCEDIENDO A NDB EAG A 3500 ft.

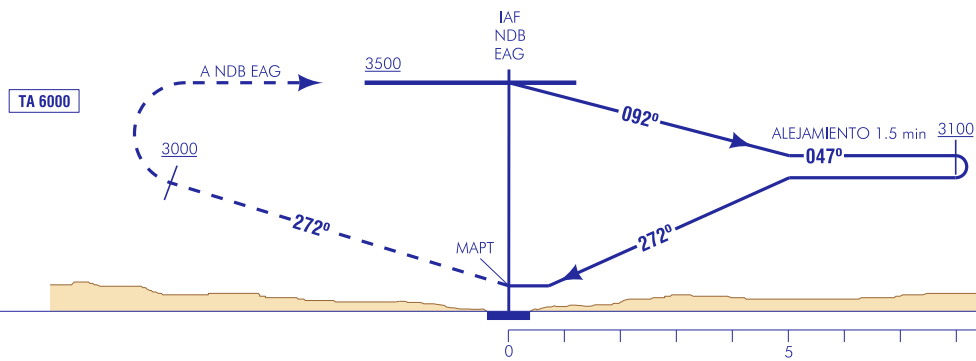

ELEV 1150
THR RWY 28

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS Y RADIALES, SIMBOLOGÍA, OBSTÁCULOS, COTAS, ELEV HEL.

CATEGORÍA	HELICÓPTEROS	
DIRECTO	2000/1.6	846 (900-1.6)
PARA USO EXCLUSIVO DE HELICÓPTEROS DE ESTADO		

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD:	ft/min						
ALT/HGT DME () FNA							
14 DME	13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME
6 DME	5 DME	4 DME	3 DME	2 DME			

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK