


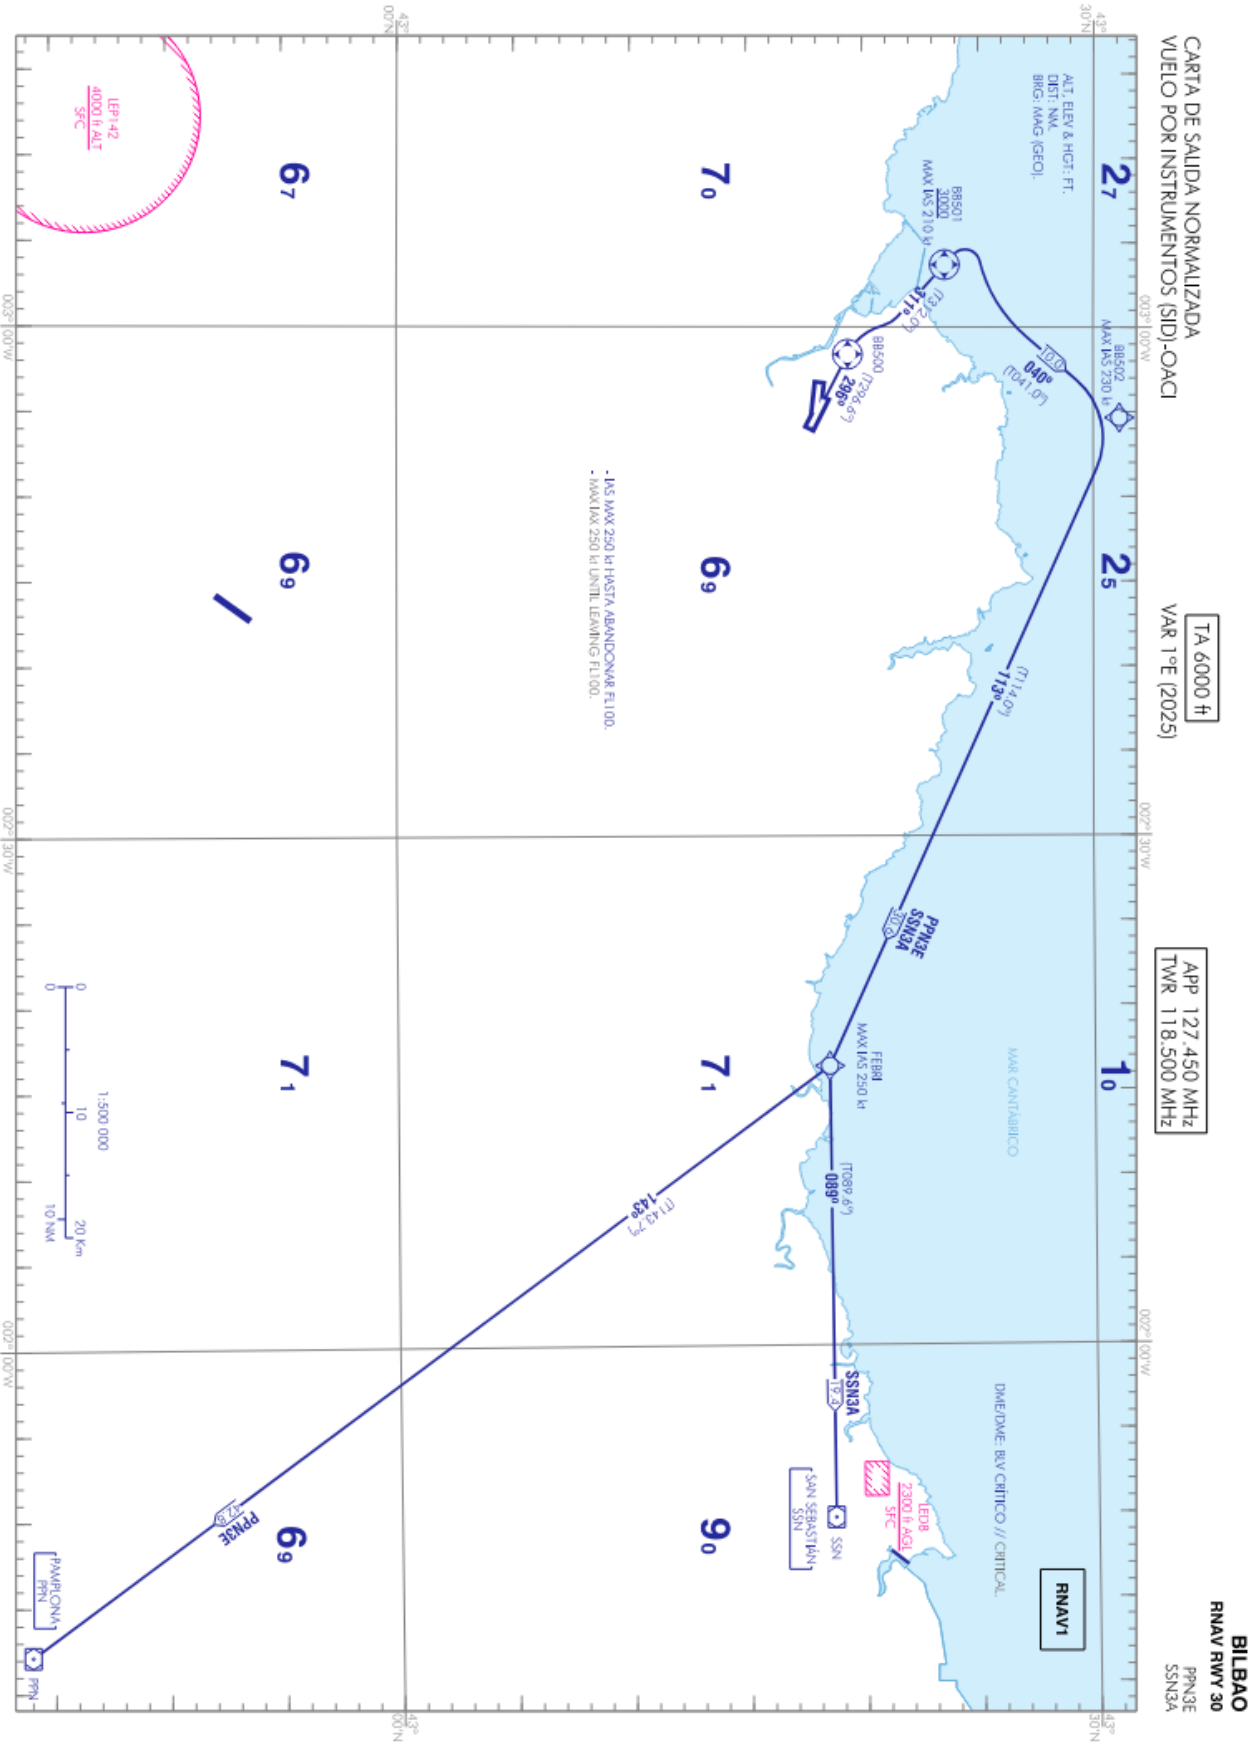

CAMBIOS: Reimpresión.

CHANGES Reprint.

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BB500	431926.2N 025822.8W
BB501	432336.0N 0030340.8W
BB502	433108.2N 0025439.3W
FEBRI	431835.1N 0021626.2 W
PPN	424401.7N 0014206.6W
SSN	431840.7N 0014949.8W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 30

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- Autorización inicial: FL080, excepto autorización ATC.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

PPN3E

Pendiente mínima de ascenso 7.0% hasta 4000 ft.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	de
001	CF		BB500	Y	296 (296.6)	-0.7	-	-		-	-	-	RNAV1	
002	CF		BB501	Y	311 (312.0)	-0.7	-	-		+3000	-210	-	RNAV1	
003	TF		BB502	-	040 (041.0)	-0.7	10.0	-		-	-230	-	RNAV1	
004	TF		FEBRI	-	113 (114.0)	-0.7	30.6	-		-	-250	-	RNAV1	
005	TF		PPN	-	143 (143.7)	-0.7	42.8	-		-	-	-	RNAV1	

SSN3A

Pendiente mínima de ascenso 7.0% hasta 4000 ft.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	de
001	CF		BB500	Y	296 (296.6)	-0.7	-	-		-	-	-	RNAV1	
002	CF		BB501	Y	311 (312.0)	-0.7	-	-		+3000	-210	-	RNAV1	
003	TF		BB502	-	040 (041.0)	-0.7	10.0	-		-	-230	-	RNAV1	
004	TF		FEBRI	-	113 (114.0)	-0.7	30.6	-		-	-250	-	RNAV1	
005	TF		SSN	-	089 (089.6)	-0.7	19.4	-		-	-	-	RNAV1	

OBSTÁCULOS CERCANOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	30	431833.8N	0025539.9W	67	160

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	30	431919.3N	0025655.3W	118	455
Árbol	30	431916.3N	0025656.9W	108	388

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Terreno	30	431919.0N	0025648.3W	-	361