
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
83 ft
VAR 3°W (2025)


APP 129.300 MHz
TWR 118.475 MHz
GMC 121.700 MHz
ATIS 118.650 MHz


FUERTEVENTURA
NDB
RWY 01

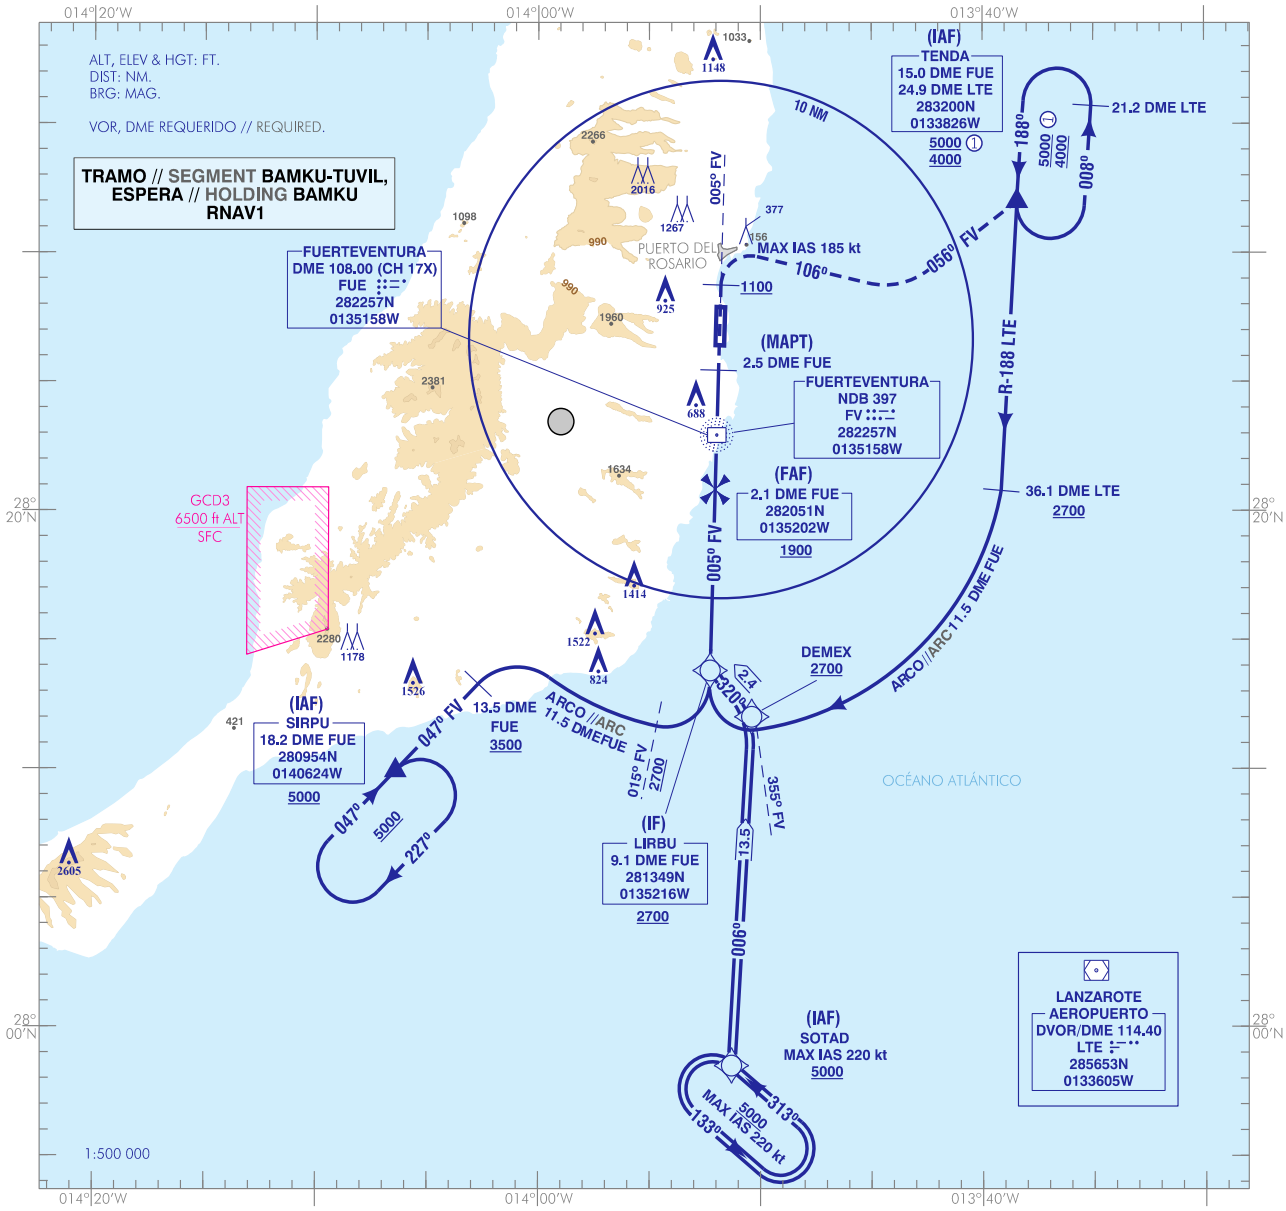

FRUSTRADA: SUBIR EN RUTA MAGNÉTICA 005° FV HASTA ALCANZAR 1100. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) A RUMBO MAGNÉTICO 106° PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR RUTA MAGNÉTICA 056° FV. SEGUIR HASTA TENDA ASCENDIENDO A 4000 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.
MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC TRACK 005° FV UNTIL REACH 1100. TURN RIGTH (MAX IAS 185 kt) TO MAGNETIC HEADING 106° TO INTERCEPT AND FOLLOW MAGNETIC TRACK 056° FV. FOLLOW TO TENDA CLIMBING UP TO 4000 TO JOIN THE HOLDING.

NOTAS:
① ALT MNM EXCEPTO EN FRUSTRADA.
NOTES:
① MNM ALT EXCEPT MISSED APPROACH.

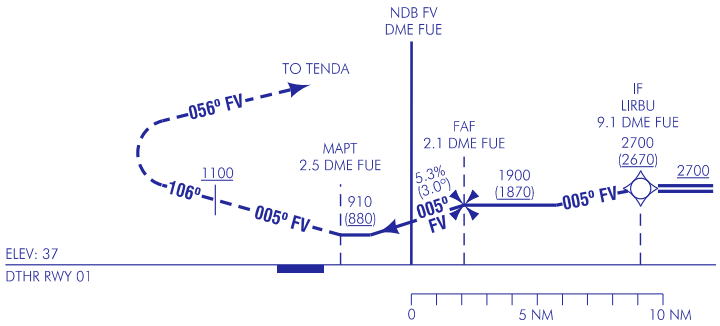

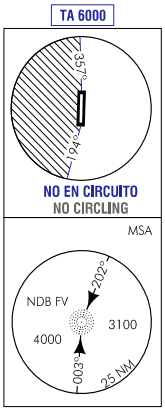

HGT REF ELEV DTHR RWY 01

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	910 (880)			
En circuito (H) sobre 83 Circling (H) over 83		1030 (950)	1280 (1200)	1380 (1300)	1400 (1320)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 7.4 NM	min:s						
FAF-MAPT:	min:s	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED					
ROD: 5.3 %	ft/min	427	534	641	748	855	962

ALT/HGT DME (FUE) FNA

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3
							1870 (1840)	1550 (1520)	1230 (1190)	910 (870)		

RENUMERACIÓN.

CAMBIOS:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

NDB RWY 01

PUNTO	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO	DISTANCIA DME
TENDA (IAF)	283200.0N	0133826.4W	052.85° (FV)	14.96 DME FUE
SOTAD (IAF)	275830.7N	0135118.5W	178.62° (FV)	24.38 DME FUE
SIRPU (IAF)	280954.1N	0140623.9W	224.43° (FV)	18.21 DME FUE
LIRBU (IF)	281349.4N	0135215.9W	181.62° (FV)	9.10 DME FUE
FAF	282050.6N	0135202.4W	181.62° (FV)	2.10 DME FUE
MAPT	282527.2N	0135153.6W	001.62° (FV)	2.50 DME FUE
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)				5.28% (3.02°)

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
DEMEX	281201.8N 0135023.8W
LIRBU (IF)	281349.4N 0135215.9W
SOTAD (IAF)	275830.7N 0135118.5W

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SOTAD (IAF)											
001	IF	SOTAD	–	–	+2.9	–	–	+5000	-220	–	RNAV1
002	TF	DEMEX	–	006 (003.4)	+2.9	13.5	–	+2700	–	–	RNAV1
003	TF	LIRBU	–	320 (317.3)	+2.9	2.4	–	+2700	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	SOTAD	313 (310.2)	+2.9	–	L	5000	–	-220	RNAV1