
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI


ELEV AD
330 ft
VAR 1°W (2025)

APP	120.200 MHz
TWR	118.305 C
GMC	121.705 C
ATIS	129.005 C

A CORUÑA
RNP W
RWY 21

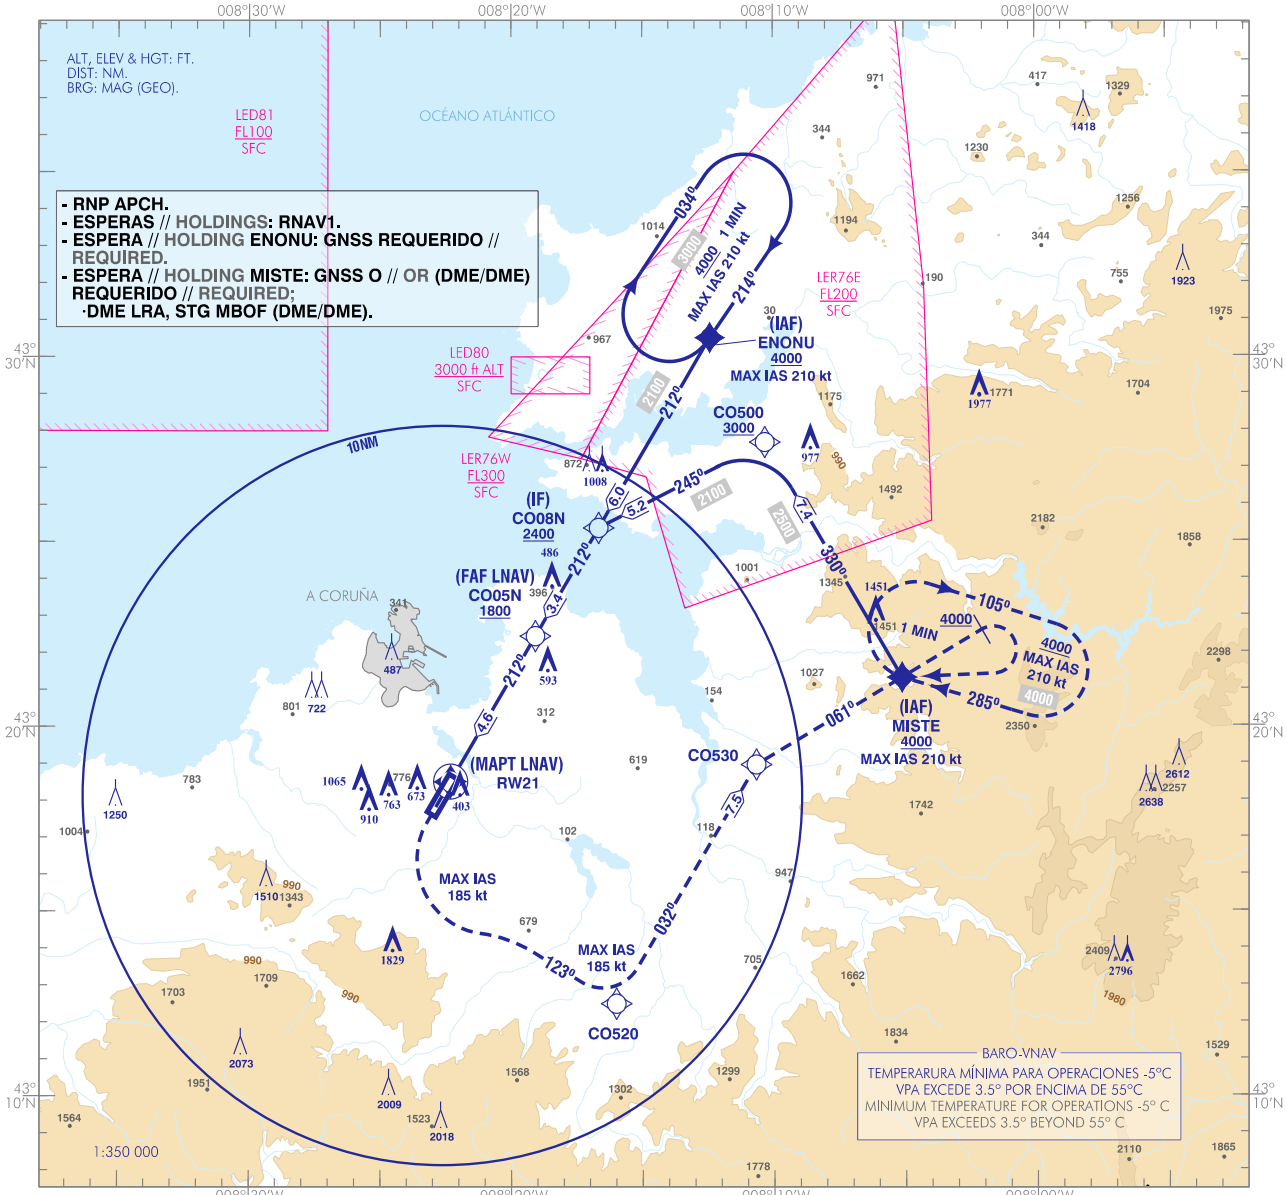

FRUSTRADA: VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 185 kt) PARA SEGUIR EN CURSO MAGNÉTICO 123° HASTA CO520. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 185 kt) A CO530. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 210 kt) PARA SEGUIR CURSO MAGNÉTICO 061° HASTA ALCANZAR 4000. VIRAR A LA DERECHA DIRECTO A MISTE PARA INCORPORARSE A LA ESPERA A 4000.
MISSED APCH: TURN LEFT (MAX IAS 185 kt) TO FOLLOW MAGNETIC COURSE 123° UP TO CO520. TURN LEFT (MAX IAS 185 kt) UP TO CO530. TURN RIGHT (MAX IAS 210 kt) TO FOLLOW MAGNETIC COURSE 061° UNTIL REACH 4000. TURN RIGHT DIRECT TO MISTE TO JOIN THE HOLDING AT 4000.

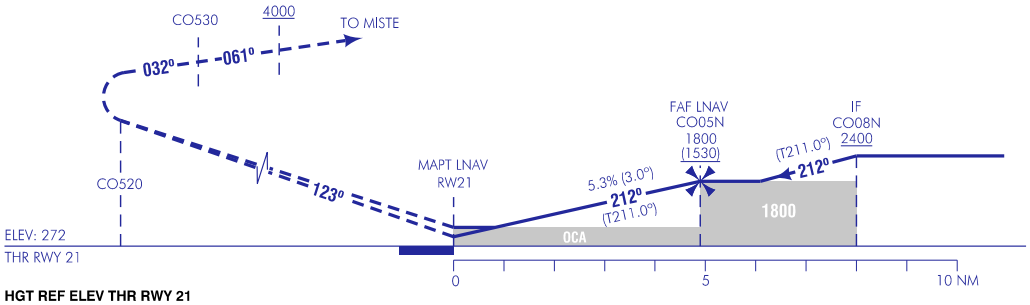

HGT REF ELEV THR RWY 21


OCA/H			A	B	C	D
STA	LNAV	(2.5%)	1330 (1060)			
		(4.0%)	1010 (740)			
		(5.0%)	950 (680)			
	LNAV/VNAV	(2.5%)	790 (520)	800 (530)	810 (540)	820 (550)
		(4.0%)	740 (470)	750 (480)	760 (490)	770 (500)
		(5.0%)	710 (440)	720 (450)	730 (460)	740 (470)
En circuito (H) sobre / Circling (H) over		330	1330 (1010)	1380 (1060)	2300 (1980)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.3 %	ft/min	430	537	645	752	859	967

ALT/HGT RWY21 FNA

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1620 (1340)	1290 (1020)	970 (700)	

LNAV/VNAV RDH 49
TA 6000



MOCA DEL TRAMO INTERMEDIO , PBN BOX.

CAMBIOS:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP W RWY 21

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
ENONU (IAF)	433031.0N 0081225.3W
CO08N (IF)	432522.5N 0081640.1W
CO05N (FAF LNAV)	432226.9N 0081904.8W
MISTE (IAF)	432119.3N 0080506.7W
CO500	432741.3N 0081019.6W
RW21 (MAPt LNAV)	431830.9N 0082218.8W
CO520	431230.0N 0081600.0N
CO530	431858.0N 0081040.0N
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) //	5.31% (3.04°)
Aproximación APV Baro VNAV (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) //	5.31% (3.04°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

ENONU (IAF)

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	ENONU	-	-	+1.2	-	-	+4000	-210	-	RNP APCH
002	TF	CO08N	-	212 (211.1)	+1.2	6.0	-	+2400	-	-	RNP APCH
003	TF	CO05N	-	212 (211.0)	+1.2	3.4	-	+1800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW21	Y	212 (211.0)	+1.2	4.6	-	+321	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	CO520	-	123 (122.0)	+1.2	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	CO530	-	032 (031.0)	+1.2	7.5	-	-	-185	-	RNP APCH
007	CA	-	-	061 (059.8)	+1.2	-	-	+4000	-	-	RNP APCH
008	DF	MISTE	-	-	+1.2	-	R	@4000	-210	-	RNP APCH

MISTE (IAF)

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	MISTE	-	-	+1.2	-	-	+4000	-210	-	RNP APCH
002	TF	CO500	-	330 (329.2)	+1.2	7.4	-	+3000	-	-	RNP APCH
003	TF	CO08N		245 (243.4)	+1.2	5.2		+2400	-		RNP APCH
004	TF	CO05N	-	212 (211.0)	+1.2	3.4	-	+1800	-	-	RNP APCH
005	TF	RW21	Y	212 (211.0)	+1.2	4.6	-	+321	-	-3.0/49	RNP APCH
006	CF	CO520	-	123 (122.0)	+1.2	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	CO530	-	032 (031.0)	+1.2	7.5	-	-	-185	-	RNP APCH
008	CA	-	-	061 (059.8)	+1.2	-	-	+4000	-	-	RNP APCH
009	DF	MISTE	-	-	+1.2	-	R	@4000	-210	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	ENONU	–	214 (212.9)	+1.2	3.8	R	+4000	-	-210	RNAV1
HM	MISTE	–	285 (284.2)	+1.2	3.8	R	+4000	-	-210	RNAV1

(1) GNSS REQUERIDO
(2) GNSS O (DME/DME) REQUERIDO;
■ DME LRA, STG MBOF (DME/DME).