
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-MIPS


ELEV AD
862 ft
VAR 1°E (2025)

APP	119.305 C
	296.750 MHz
TWR	122.105 C
	292.200 MHz
GCA	130.025 MHz

ZARAGOZA
TACAN
RWY 12R

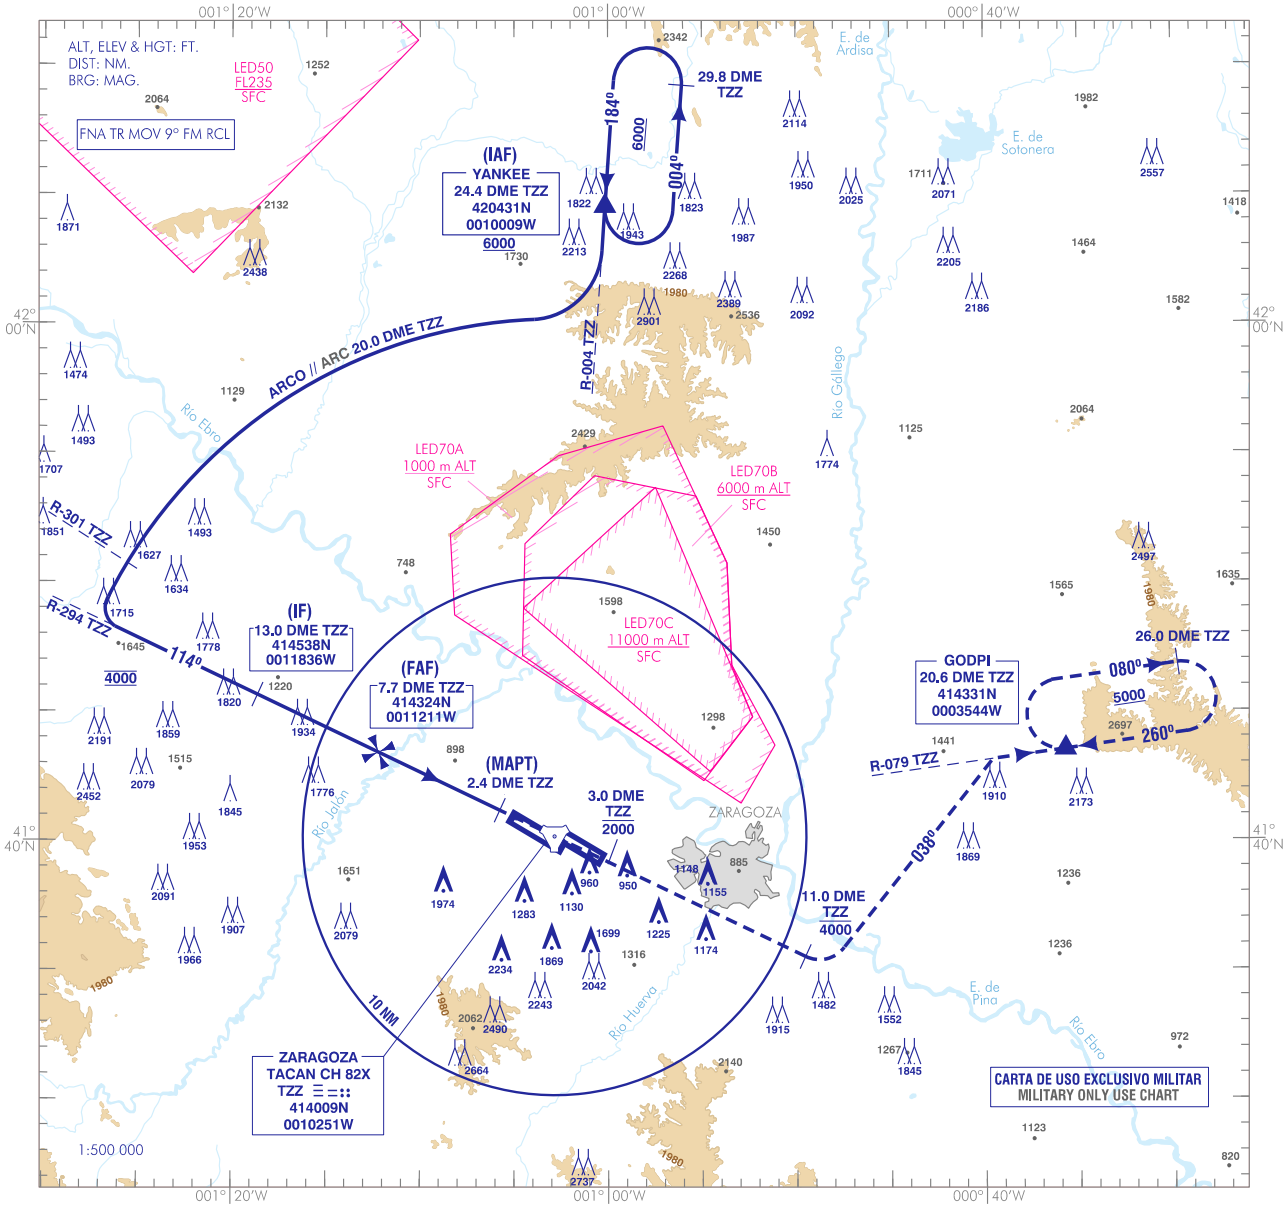

FRUSTRADA: ASCENDER DIRECTO A 3.0 DME TZZ PARA CRUZARLO A 2000 O INFERIOR. CONTINUAR ASCENDIENDO A 11.0 DME TZZ PARA CRUZARLO A 4000 O INFERIOR. VIRAR A LA IZQUIERDA CON RUMBO MAGNÉTICO 038° ASCENDIENDO A 5000 PARA INTERCEPTAR R-079 TZZ A GODPI E INTEGRARSE A LA ESPERA.
MISSED APCH: CLIMB STRAIGHT AHEAD TO 3.0 DME TZZ TO CROSS AT 2000 OR BELOW. CONTINUE CLIMBING TO 11.0 DME TZZ TO CROSS AT 4000 OR BELOW. TURN LEFT HEADING 038° CLIMBING TO 5000 TO INTERCEPT R-079 TZZ TO GODPI AND HOLD.

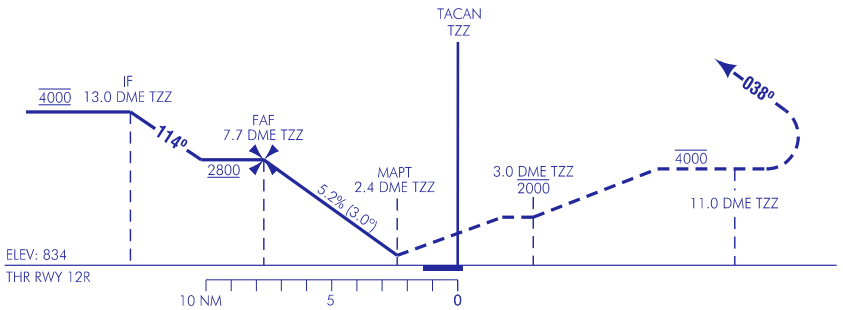


HGT REF ELEV THR RWY 12R

CAT	A	B	C	D
S-TACAN	1270 / 1.5 (440) (500-1.5)		1270 / 1.6* (440) (500-1.6)	
CIRCUITO CIRCLING	1500/2.9 (640) (700-2.9)	1610/3.5 (750) (800-3.5)	2370/5.0 (1510) (1600-5.0)	2630/5.0 (1770) (1800-5.0)
*CUANDO ALS U/S INCREMENTAR VIS EN 0.4 km. *INCREASE VIS 0.4 km WHEN ALS U/S				

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	ft/min	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED					
ROD: 5.2%	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/DME (TZZ) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
						2580	2260	1940	1620			

TA 6000



AIP-ESPAÑA

OBSTACLES, RENUMBERING.

CHANGES: