
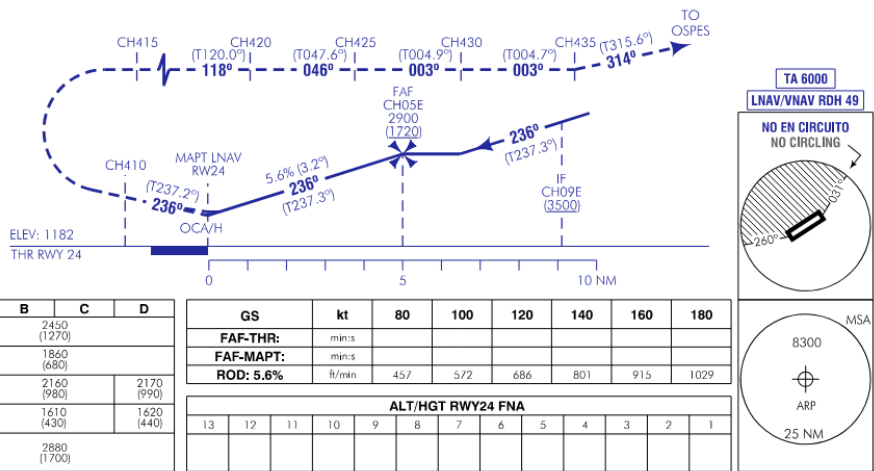


CASTELLÓN
RNP Y
RWY 24



CHANGES: RENUMBERING

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

RNP Y RWY 24

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
OSPES (IAF)	402221.2N 0002049.0E
CH09E (IF)	401809.8N 0001512.8E
CH05E (FAF)	401552.3N 0001033.4E
RW24 (MAPT LNAV)	401314.5N 0000512.9E
CH410	401137.1N 0000155.4E
CH415	401037.1N 0001101.7E
CH420	400636.9N 0002002.9E
CH425	400938.9N 0002422.8E
CH430	401407.9N 0002452.8E
CH435	401847.2N 0002522.9E
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach (LNAV) -Slope (Descent angle)	5.65% (3.23°)
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) APV Baro final approach (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle)	5.65% (3.23°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

OSPES (IAF)												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification	
001	IF	OSPES	–	–	-1.5	–	–	+6000	–	–	RNP APCH	
002	TF	CH09E	–	224 (225.7)	-1.5	6.0	–	+3500	-220	–	RNP APCH	
003	TF	CH05E	–	236 (237.3)	-1.5	4.2	–	+2900	–	–	RNP APCH	
004	TF	RW24	Y	236 (237.3)	-1.5	4.9	–	+1231	–	3.2/49	RNP APCH	
005	CF	CH410	Y	236 (237.2)	-1.5	–	–	–	-200	–	RNP APCH	
006	DF	CH415	–	–	-1.5	–	L	–	–	–	RNP APCH	
007	TF	CH420	–	118 (120.0)	-1.5	8.0	R	–	–	–	RNP APCH	
008	TF	CH425	–	046 (047.6)	-1.5	4.5	–	–	–	–	RNP APCH	
009	TF	CH430	–	003 (004.9)	-1.5	4.5	–	–	–	–	RNP APCH	
010	TF	CH435	–	003 (004.7)	-1.5	4.7	–	–	-200	–	RNP APCH	
011	TF	OSPES	–	314 (315.6)	-1.5	5.0	–	+6000	–	–	RNP APCH	

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance/Outbound time	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	OSPES	–	230 (231.9)	-1.5	1 min	L	+6000	–	–	RNAV 1