


CAMBIOS:



LANZAROTE/César Manrique Lanzarote
ILS
RWY 03



- VER OBSTÁCULOS QUE VULNERAN LAS VSS.
- POSIBLES OSCILACIONES EN LA SEÑAL DE LA GP. VER AD 2-GCRR CASILLA 20.

NOTAS:

- SEE OBSTACLES WHICH PENETRATE THE VSS.
- GP SIGNAL MAY FLUCTUATE. SEE AD 2-GCRR ITEM 20.

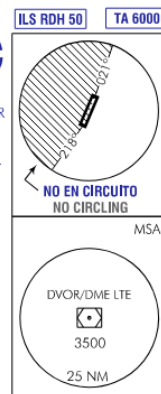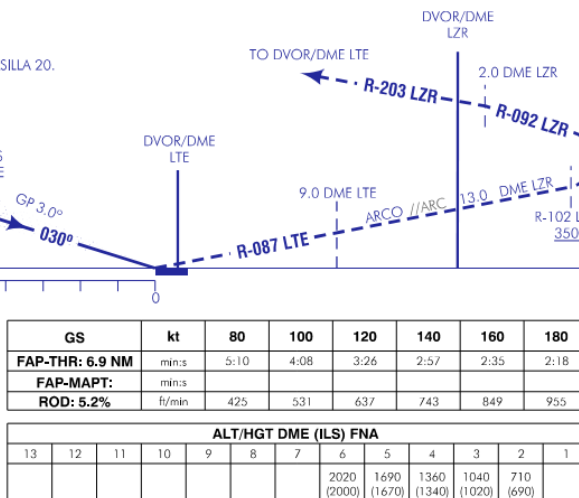

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

ILS RWY 03

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BAPAL (IAF)	284116.5N 0132545.4W
GARGO	284337.7N 0133427.4W
LOBSO	284510.5N 0134015.0W
GOLFY (IF)	284712.9N 0134149.3W

PUNTO	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO	DISTANCIA DME (NM)
MAPED (IAF)	285507.6N	0140458.8W	266.15° (LTE)	25.42 DME LTE
GOLFY (IF)	284712.9N	0134149.1W	207.02° (LOC IRR)	10.05 DME ILS
FAP	285002.9N	0134010.9W	207.02° (LOC IRR)	6.88 DME ILS
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)				5.24% (3.00°)
Precision final approach - Slope (Descent angle)				

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

Control de velocidad:

- a. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
 - IAS 220 kt sobre IAF BAPAL, GARGO;
 - IAS 210 kt sobre IAF LOBSO ;
 - IAS 190 kt a 9.0 DME ILS;
 - IAS 160 kt a 4.0 DME ILS.
- b. Si no se pudiera cumplir con lo anterior, notificar al ATC en primera comunicación.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BAPAL (IAF)											
001	IF	BAPAL	-	-	+2.8	-	-	+5000	-220	-	RNAV1
002	TF	GARGO	-	290 (287.1)	+2.8	8.0	-	+2300	-	-	RNAV1
003	TF	LOBSO	-	290 (286.9)	+2.8	5.3	-	+2300	-210	-	RNAV1
004	TF	GOLFY	-	329 (325.9)	+2.8	2.5	-	+2300	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	BAPAL	-	333 (329.8)	+2.8	4.0	R	5000	-	-220	RNAV1

[illegible]