



LANZAROTE/César Manrique Lanzarote
VOR Z
RWY 03



NOTAS:
- VER OBSTÁCULOS QUE VULNERAN LAS VSS.
NOTES:
- SEE OBSTACLES WHICH PENETRATE THE VSS.

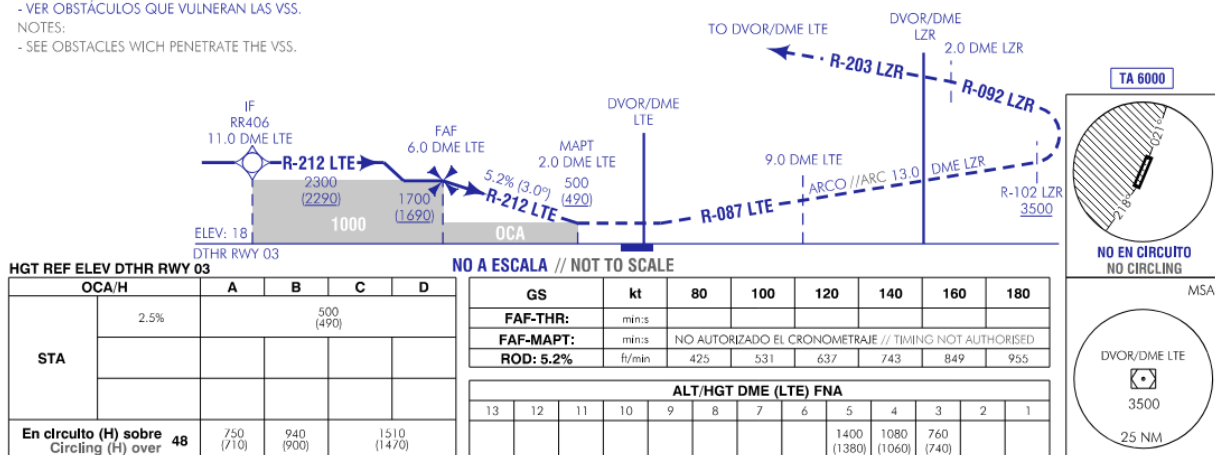

MOCA, ELEVACIÓN AD Y DTHR, OBSTÁCULOS DETERMINANTES, TIEMPO ALEJAMIENTO EN ESPERAS, CORRECCIÓN DEL RUMBO DEL TRAMO DEL RUMBO DEL TRAMO LRZ-LTE, NO EN CIRCUITO, COORDENADAS DVOR/DME LZ7 Y LTE, TABLA ROD:

CAMBIOS:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

VOR Z RWY 03

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DISTANCE DME (NM)
MAPED (IAF)	285507.6N	0140458.8W	266.15 (LTE)	25.42 DME LTE
RR406 (IF)	284714.5N	0134209.0W	209.00° (LTE)	11.00 DME LTE
FAF	285139.7N	0133922.3W	209.00° (LTE)	6.00 DME LTE
MAPT	285508.1N	0133711.2W	209.00° (LTE)	2.00 DME LTE
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.24% (3.00°)

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BAPAL (IAF)	284116.5N 0132545.4W
GARGO	284337.7N 0133427.4W
LOBSO	284510.5N 0134015.0W
RR406 (IF)	284714.5N 0134109.0W

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- Control de velocidad:
- a. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
 - IAS 220 kt sobre IAF BAPAL, GARGO;
 - IAS 210 kt sobre IAF LOBSO ;
 - IAS 190 kt a 9.8 DME LTE;
 - IAS 160 kt a 4.8 DME LTE.
 - b. Si no se pudiera cumplir con lo anterior, notificar al ATC en primera comunicación.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BAPAL (IAF)											
001	IF	BAPAL	-	-	+2.8	-	-	+5000	-220	-	RNAV1
002	TF	GARGO	-	290 (287.1)	+2.8	8.0	-	+2300	-	-	RNAV1
003	TF	LOBSO	-	290 (286.9)	+2.8	5.3	-	+2300	-210	-	RNAV1
004	TF	RR406	-	324 (321.0)	+2.8	2.7	-	+2300	-210	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota *M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	BAPAL	-	333 (329.8)	+2.8	4.0 NM	R	5000	-	-220	RNAV1
