



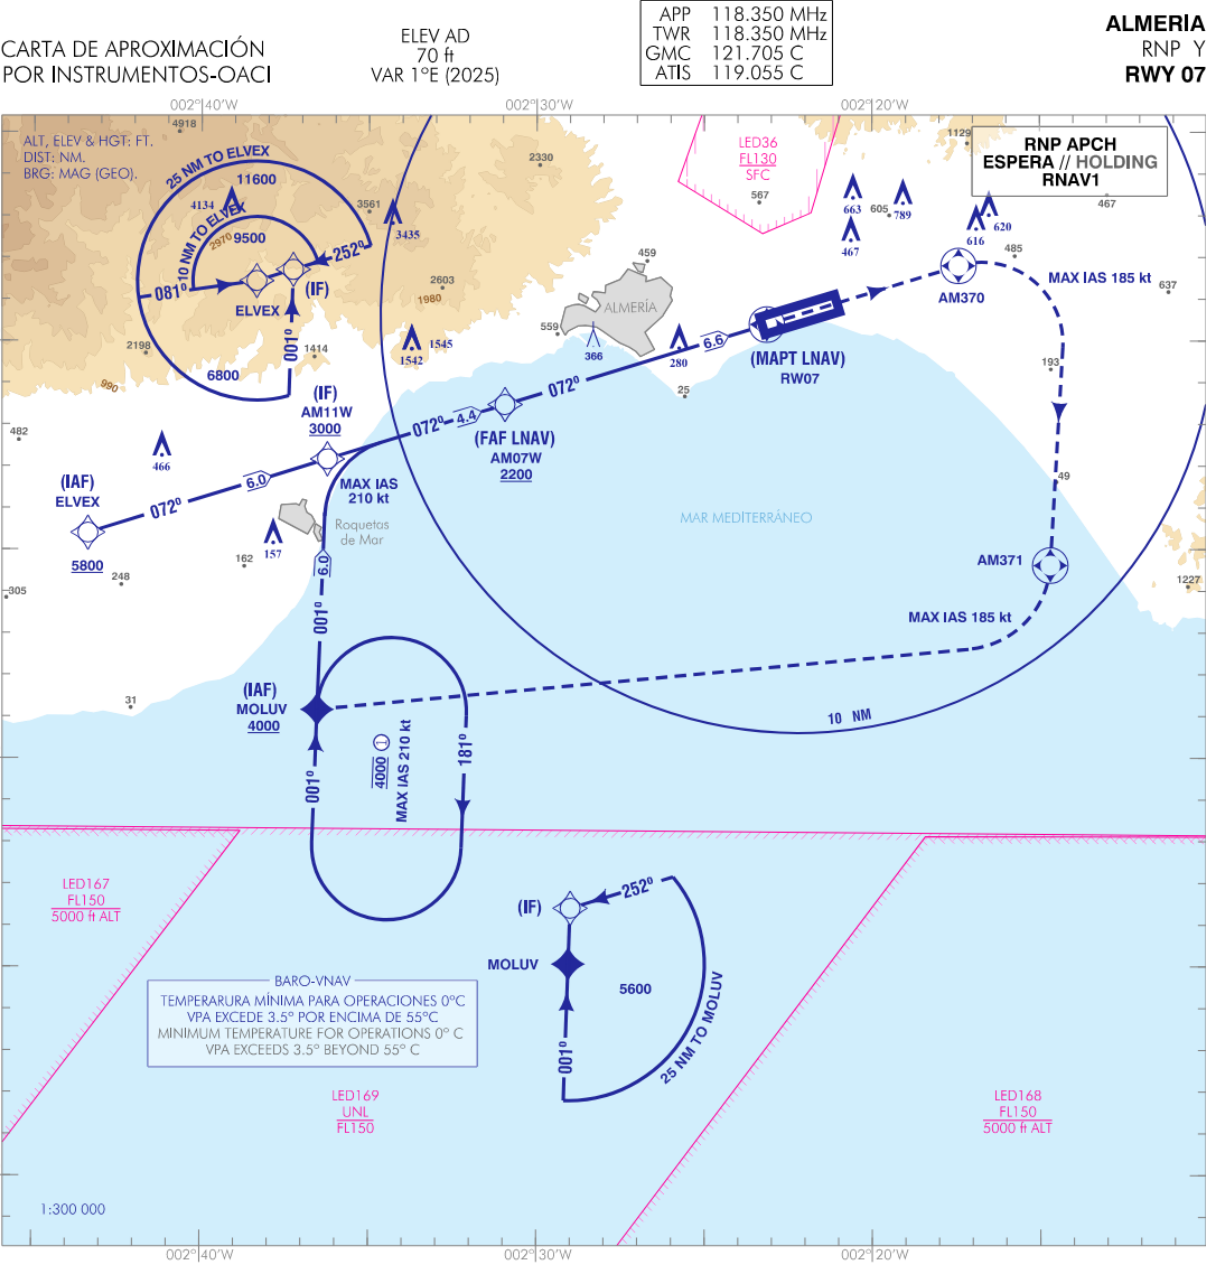

FRUSTRADA: SUBIR DIRECTO A AM370. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A AM371. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A MOLUV PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 4000 AMSL.

MISSED APCH: CLIMB DIRECT TO AM370, TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO AM371. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO MOLUV TO JOIN THE HOLDING AT 4000 AMSL.


NOTAS:
① NIVEL MAX DE ESPERA SUJETO A LA ACTMIDAD DE LED167.
NOTES:
① HOLDING MAX LEVEL SUBJECT TO LED167 ACTIVITY.

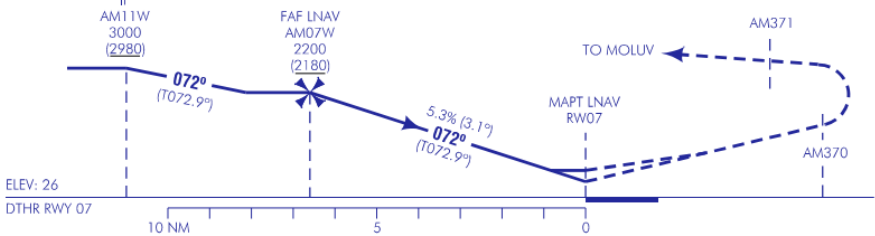

HGT REF ELEV DTHR RWY 07						
OCA/H		A		B	C	D
STA	LNAV	540 (520)				
	LNAV / VNAV	350 (330)	370 (350)	370 (350)	380 (360)	
En circuito (H) sobre Circling (H) over		70	960 (890)	1060 (990)	1670 (1600)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	mins						
FAF-MAPT:	mins						
ROD: 5.3 %	ft/min	432	540	648	756	864	972

ALT/HGT RWY07 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								2030 (2010)	1700 (1680)	1380 (1360)	1050 (1030)	730 (710)



CAMBIOS:
CHANGES:
DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE CURSOS Y RUMBOS.
MAGNETIC VARIATION, COURSE AND HEADING UPLOAD.

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Y RWY 07

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
AM07W (FAF)	364829.1N 0023056.7W
AM11W (IF)	364710.6N 0023614.1W
AM370	365148.6N 0021725.1W
AM371	364437.6N 0021441.4W
ELVEX (IAF)	364524.2N 0024322.2W
MOLUV (IAF)	364110.3N 0023631.9W
RW07 (MAPT)	365024.4N 0022308.3W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) APV Baro final approach (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle)	5.33% (3.05°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) Non precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	5.33% (3.05°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: TRAMO INICIAL
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION: INITIAL SEGMENT

ELVEX (IAF)																
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	de
Serial number		Path Terminator		Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track (°T)	°M	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction		Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification	
001		IF		ELVEX	–	–		0.1	–	–		+5800	–	–	RNP APCH	
002		TF		AM11W	–	072 (072.8)		0.1	6.0	–		+3000	–	–	RNP APCH	
003		TF		AM07W	–	072 (072.9)		0.1	4.4	–		+2200	–	–	RNP APCH	
004		TF		RW07	Y	072 (072.9)		0.1	6.6	–		+75	–	-3.1/49	RNP APCH	
005		DF		AM370	Y	–		0.1	–	–		–	–	–	RNP APCH	
006		DF		AM371	Y	–		0.1	–	R		–	–	–	RNP APCH	
007		DF		MOLUV	–	–		0.1	–	R		@4000	-185	–	RNP APCH	

MOLUV (IAF)												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track (°T)	°M	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification
001	IF	MOLUV	–	–		←←0.1	–	–	+4000	–	–	RNP APCH
002	TF	AM11W	–	←←001 (002.3)		←←0.1	6.0	–	+3000	-210	–	RNP APCH

MOLUV (IAF)												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track (°T)	°M	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification
003	TF	AM07W	–	072 (072.9)		-0.1	4.4	–	+2200	–	–	RNP APCH
004	TF	RW07	Y	072 (072.9)		-0.1	6.6	–	+75	–	-3.1/49	RNP APCH
005	DF	AM370	Y	–		-0.1	–	–	–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM371	Y	–		-0.1	–	R	–	–	–	RNP APCH
007	DF	MOLUV	–	–		-0.1	–	R	@4000	-185	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo de	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track (°T)	°M	Magnetic variation	Distance/ time	Outbound	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	MOLUV	–	001 (002.3)		-0.1	1 min		R	4000	4000 (1)	-210	RNAV1

Observaciones:

(1) Altitud máxima sujeta a la actividad de LED167.

Remarks:

(1) Maximum altitude subject to LED167 activity.