


DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS, RENUMERACIÓN, INCLUSIÓN LETS64 Y LETR65.
MAGNETIC VARIATION, HEADINGS UPLOAD, RENUMBERING, INCLUSION OF LETS64 AND LETR65.


CAMBIOS:
CHANGES:

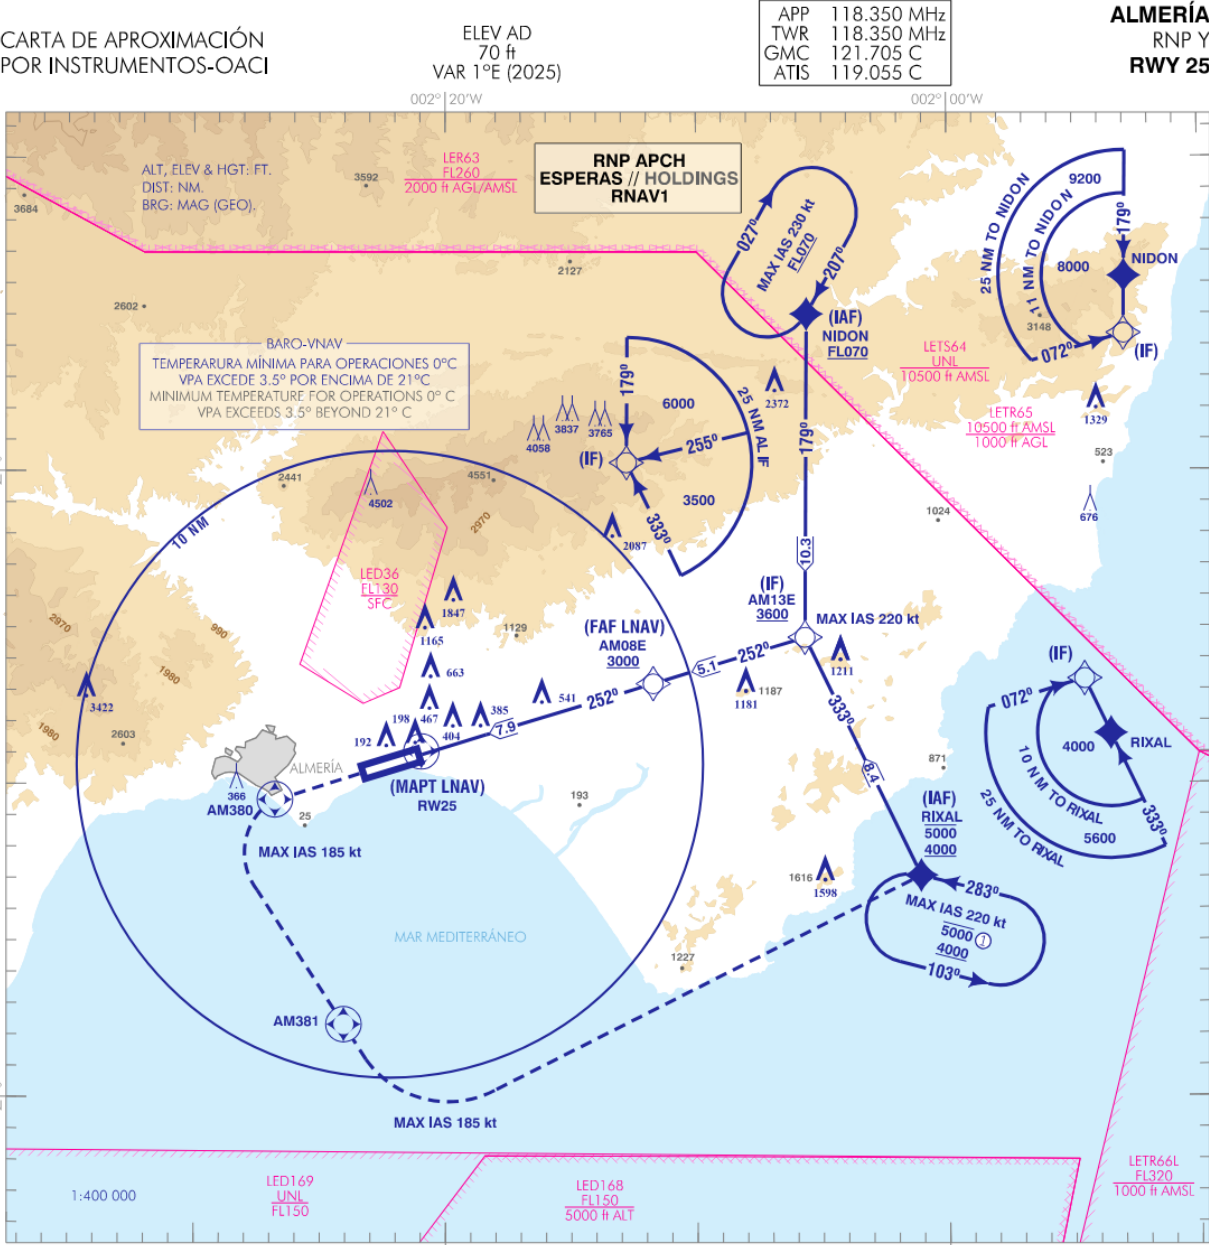

FRUSTRADA: SUBIR DIRECTO A AM380. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A AM381. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A IAF RIXAL PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 4000 AMSL.

MISSED APCH: CLIMB DIRECT TO AM380. TURN LEFT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO AM381. TURN LEFT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO IAF RIXAL TO JOIN THE HOLDING AT 4000 AMSL.

NOTAS:
① NIVEL MAX DE ESPERA SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LED168.
NOTES:
① HOLDING MAX LEVEL SUBJECT TO LED168 ACTIVITY.

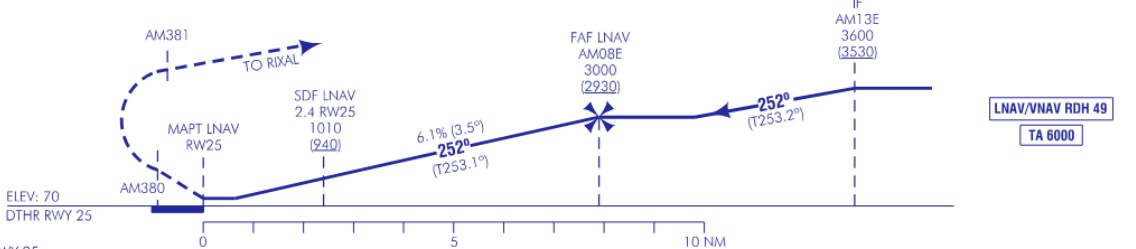

NO OFZ RWY 25
HGT REF ELEV DTHR RWY 25

OCA/H	A	B	C	D
STA	LNAV 2.5% LNAV/VNAV 2.5%	RESTRINGIDA A OCA/H DE CIRCUITO POR VULNERACIÓN VSS RESTRICTED TO OCA/H CIRCUIT DUE TO VSS VULNERATION		
En circuito (H) sobre Circling (H) over 70	770 (700)	1060 (990)	1650 (1580)	2350 (2280)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	mins						
FAF-MAPT:	mins	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED.					
ROD: 6.1 %	ft/min	493	616	739	862	985	1108

ALT/HGT RWY25 FNA	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
							2710 (2640)	2340 (2270)	1970 (1900)	1600 (1530)	1230 (1160)	860 (790)	

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Y RWY 25

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
AM08E (FAF)	365312.0N 0021143.3W
AM13E (IF)	365440.3N 0020540.3W
AM380	364930.8N 0022646.5W
AM381	364219.8N 0022402.9W
NIDON (IAF)	370500.5N 0020535.6W
RIXAL (IAF)	364704.1N 0020104.2W
RW25 (MAPT)	365053.3N 0022110.6W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) APV Baro final approach (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle)	6.08% (3.48°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) Non precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	6.08% (3.48°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

NIDON (IAF)												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification	
001	IF	NIDON	—	—	-1.0	—	—	+FL070	—	—	RNP APCH	
002	TF	AM13E	—	179 (180.3)	-1.0	10.3	—	+3600	-220	—	RNP APCH	
003	TF	AM08E	—	252 (253.2)	-1.0	5.1	—	+3000	—	—	RNP APCH	
004	TF	RW25	Y	252 (253.1)	-1.0	7.9	—	+120	—	-3.5/49	RNP APCH	
005	DF	AM380	Y	—	-1.0	—	—	—	—	—	RNP APCH	
006	DF	AM381	Y	—	-1.0	—	L	—	—	—	RNP APCH	
007	DF	RIXAL	—	—	-1.0	—	L	@4000	-185	—	RNP APCH	

RIXAL (IAF)												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification	
001	IF	RIXAL	—	—	-1.0	—	—	-5000 +4000	—	—	RNP APCH	

RIXAL (IAF)													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track (°T)	°M	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction		Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification
002	TF	AM13E	–	333 (334.1)		-1.0	8.4	–		+3600	-220	–	RNP APCH
003	TF	AM08E	–	252 (253.2)		-1.0	5.1	–		+3000	–	–	RNP APCH
004	TF	RW25	Y	252 (253.1)		-1.0	7.9	–		+120	–	-3.5/49	RNP APCH
005	DF	AM380	Y	–		-1.0	–	–		–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM381	Y	–		-1.0	–	L		–	–	–	RNP APCH
007	DF	RIXAL	–	–		-1.0	–	L		@4000	-185	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo de	Dirección de viraje	de	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track (°T)	°M	Magnetic variation	Distance/ time	Outbound	Turn direction		MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	NIDON	–	207 (208.0)		-1.0	1 min		R		FL070	–	-230	RNAV1
HM	RIXAL	–	283 (284.0)		-1.0	1 min		L		4000	5000 (1)	-220	RNAV1

Observaciones:	
(1)	Altitud máxima sujeta a la actividad de LED168.
Remarks:	
(1)	Maximum altitude subject to LED168 activity.