


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

TA 6000 ft
VAR 1°E (2025)

APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz

ALMERÍA
RNAV RWY 07

AGIDO2T DOSEK2T ESILA2T
KUNEN2T RISPO2T

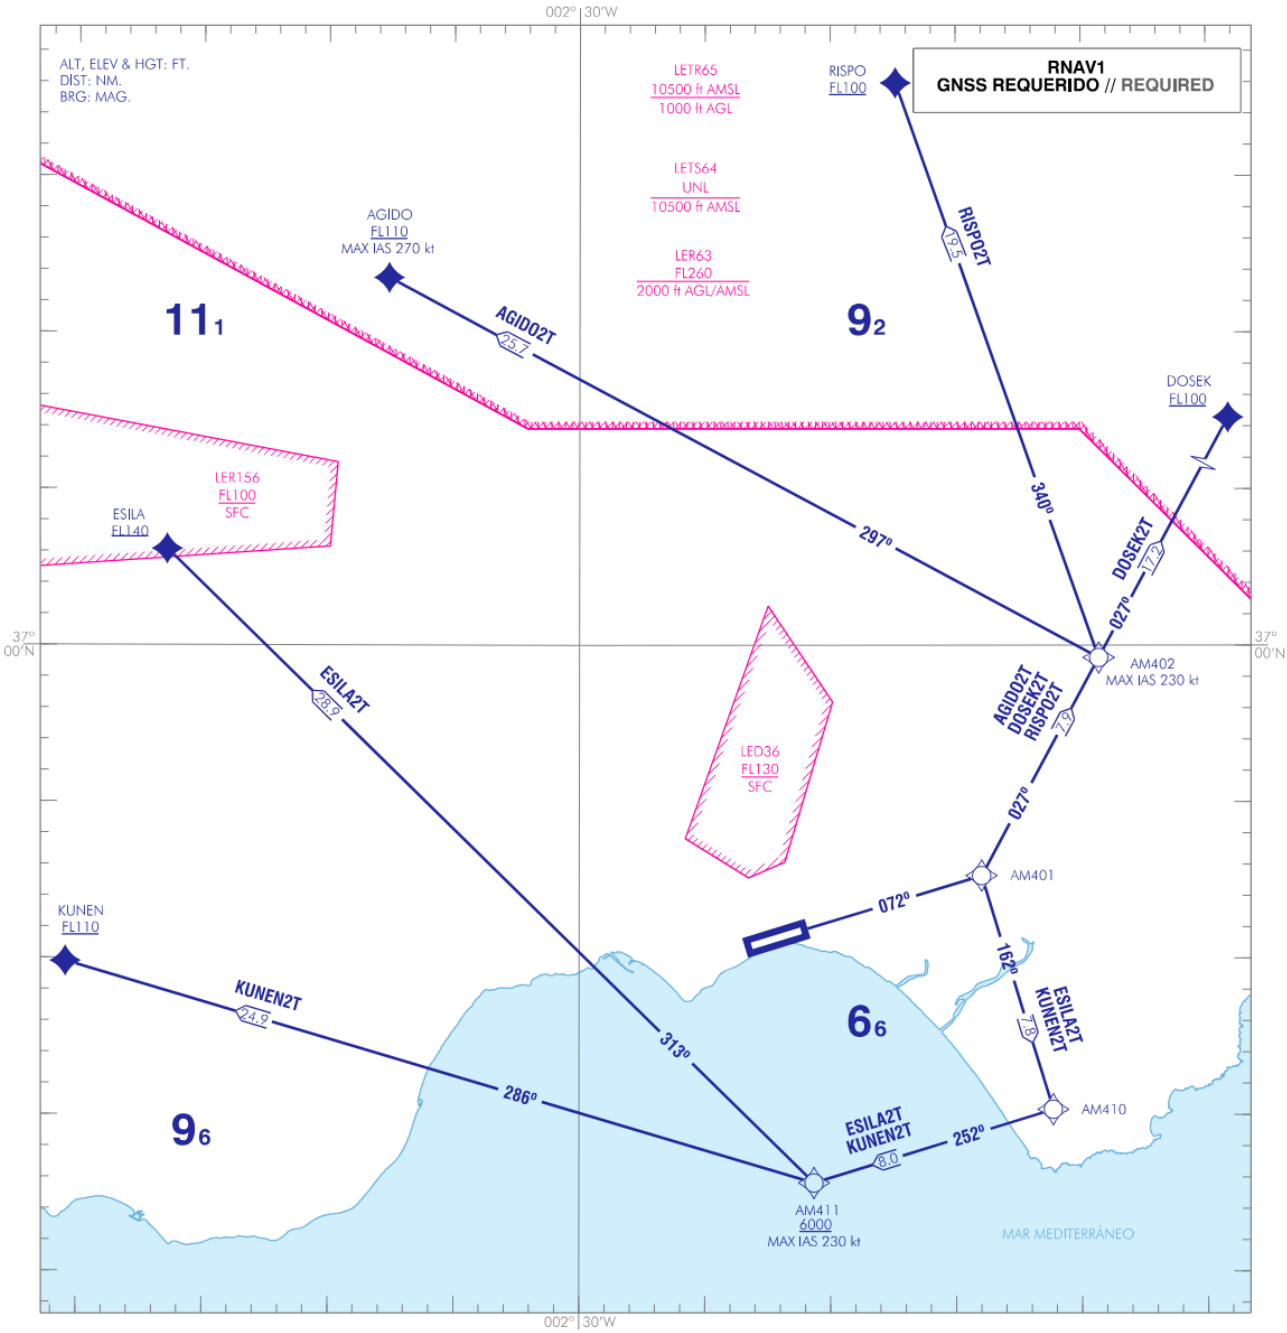

NOTAS:

- AGIDO2T, DOSEK2T, RISPO2T SUJETAS A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.
- NOTAS, RESTRICCIONES, OBST CERCANOS QUE VULNERAN LAS OIS: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.

NOTES:

- AGIDO2T, DOSEK2T, RISPO2T SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.
- NOTES, RESTRICTIONS, CLOSE-IN OBST WHICH PENETRATE THE OIS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.

1:400 000

0 10 20 km

0 5 10 NM

DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RADIALES, AMA, RENUMERACIÓN.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM401	365238.9N 0021359.1W
AM402	365936.7N 0020918.5W
AM410	364510.7N 0021108.8W
AM411	364249.8N 0022039.7W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
RISPO	371759.0N 0021724.1W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1 (GNSS)

PISTA 07

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- Se requiere aprobación RNAV1.
- GNSS requerido.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

AGIDO2T (GNSS)

Sujeta a la actividad de la LER63.

Autorización inicial ATC: ascender con pendiente mínima del 6.8% hasta FL110 y esperar posterior autorización.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	CF	AM401	—	 072 (073.0)	 -1.0	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	AM402	—	 027 (028.3)	 -1.0	7.9	—	—	-230	—	RNAV1
003	TF	AGIDO	—	 297 (298.3)	 -1.0	25.7	—	+FL110	-270	—	RNAV1

DOSEK2T (GNSS)

Sujeta a la actividad de la LER63.

AUtoRIZACIÓN INCIAl ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 5.5% hasta FL100 y esperar posterior autorización.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	CF	AM401	—	 072 (073.0)	 -1.0	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	AM402	—	 027 (028.3)	 -1.0	7.9	—	—	-230	—	RNAV1
003	TF	DOSEK	—	 027 (028.4)	 -1.0	17.2	—	+FL100	—	—	RNAV1

ESILA2T (GNSS)														
Autorización inicial ATC: ascender con pendiente mínima del 5.2% hasta FL140 y esperar posterior autorización.														
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001		CF		AM401	—	072 (073.0)	-1.0	—	—		—	—	—	RNAV1
002		TF		AM410	—	162 (163.0)	-1.0	7.8	—		—	—	—	RNAV1
003		TF		AM411	—	252 (253.0)	-1.0	8.0	—		+6000	-230	—	RNAV1
004		TF		ESILA	—	313 (314.5)	-1.0	28.9	—		+FL140	—	—	RNAV1

KUNEN2T (GNSS)															
Autorización inicial ATC: ascender con pendiente mínima del 5.2% hasta FL110 y esperar posterior autorización.															
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001		CF		AM401	—	 072 (073.0)		 -1.0	—	—		—	—	—	RNAV1
002		TF		AM410	—	 162 (163.0)		 -1.0	7.8	—		—	—	—	RNAV1
003		TF		AM411	—	 252 (253.0)		 -1.0	8.0	—		+6000	-230	—	RNAV1
004		TF		KUNEN	—	 286 (286.6)		 -1.0	24.9	—		+FL110	—	—	RNAV1

RISPO2T (GNSS)															
Sujeta a la actividad de la LER63.															
AUtoRIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 5.5% hasta FL100 y esperar posterior autorización.															
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001		CF		AM401	—	 072 (073.0)		 -1.0	—	—		—	—	—	RNAV1
002		TF		AM402	—	 027 (028.3)		 -1.0	7.9	—		—	-230	—	RNAV1
003		TF		RISPO	—	 342 (340.6)		 -1.0	19.5	—		+FL100	—	—	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	07	365059.7N	0022107.3W	31	107
Árbol	07	365059.8N	0022106.7W	33	109
Árbol	07	365100.0N	0022106.7W	27	104
Árbol	07	365102.0N	0022103.2W	34	122
Árbol	07	365059.8N	0022106.4W	28	104
Árbol	07	365059.8N	0022106.6W	27	103
Árbol	07	365100.5N	0022105.0W	30	110
Árbol	07	365059.7N	0022106.3W	28	104
Árbol	07	365102.2N	0022102.8W	32	120
Árbol	07	365100.5N	0022104.8W	31	110
Árbol	07	365100.1N	0022106.1W	27	104
Árbol	07	365059.7N	0022106.1W	28	103
Árbol	07	365100.4N	0022104.7W	30	107
Árbol	07	365102.2N	0022101.6W	30	116
Farola	07	365101.7N	0022102.7W	23	111
Foco	07	365104.4N	0022053.1W	43	133
Foco	07	365106.7N	0022053.2W	42	133

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Foco	07	365104.4N	0022051.2W	42	133
Foco	07	365106.8N	0022051.3W	41	133
torre eléctrica	07	365120.7N	0022022.7W	63	201

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
torre eléctrica	07	365137.4N	0021951.7W	117	331
Vértice geodésico	07	365914.5N	0021148.2W	-	2481
Vértice geodésico	07	370128.4N	0021230.9W	-	3294
Terreno	07	370116.0N	0021223.7W	0	3267
Terreno	07	365900.4N	0021156.8W	0	2236
Terreno	07	365856.8N	0021201.9W	0	2201
Terreno	07	365843.4N	0021215.0W	0	2093
Terreno	07	365838.7N	0021236.7W	0	1965
Terreno	07	365830.7N	0021233.2W	0	1939
Terreno	07	365838.6N	0021255.9W	0	1819
Terreno	07	365836.5N	0021252.8W	0	1813
Terreno	07	365748.2N	0021304.7W	0	1690
Terreno	07	365739.5N	0021326.7W	0	1571
Terreno	07	365706.2N	0021306.3W	0	1493
Terreno	07	365948.8N	0021416.7W	0	3460
Terreno	07	365940.6N	0021404.2W	0	3327
Terreno	07	365925.8N	0021409.2W	0	3300
Terreno	07	365938.8N	0021342.0W	0	3135
Terreno	07	365904.8N	0021333.2W	0	2901
Terreno	07	365900.1N	0021247.4W	0	2180
Terreno	07	365856.9N	0021241.0W	0	2174
Terreno	07	365843.4N	0021215.0W	0	2093
Terreno	07	365857.9N	0021306.6W	0	2051
Terreno	07	365204.2N	0024839.5W	0	5945