


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

TA 6000 ft
VAR 1°E (2025)

APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz

ALMERÍA
RNAV RWY 25
AGIDO2S DOSEK2S ESILA2S
KUNEN2S RISPO2S VADAT2S

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS, RENUMERACIÓN, AMA.

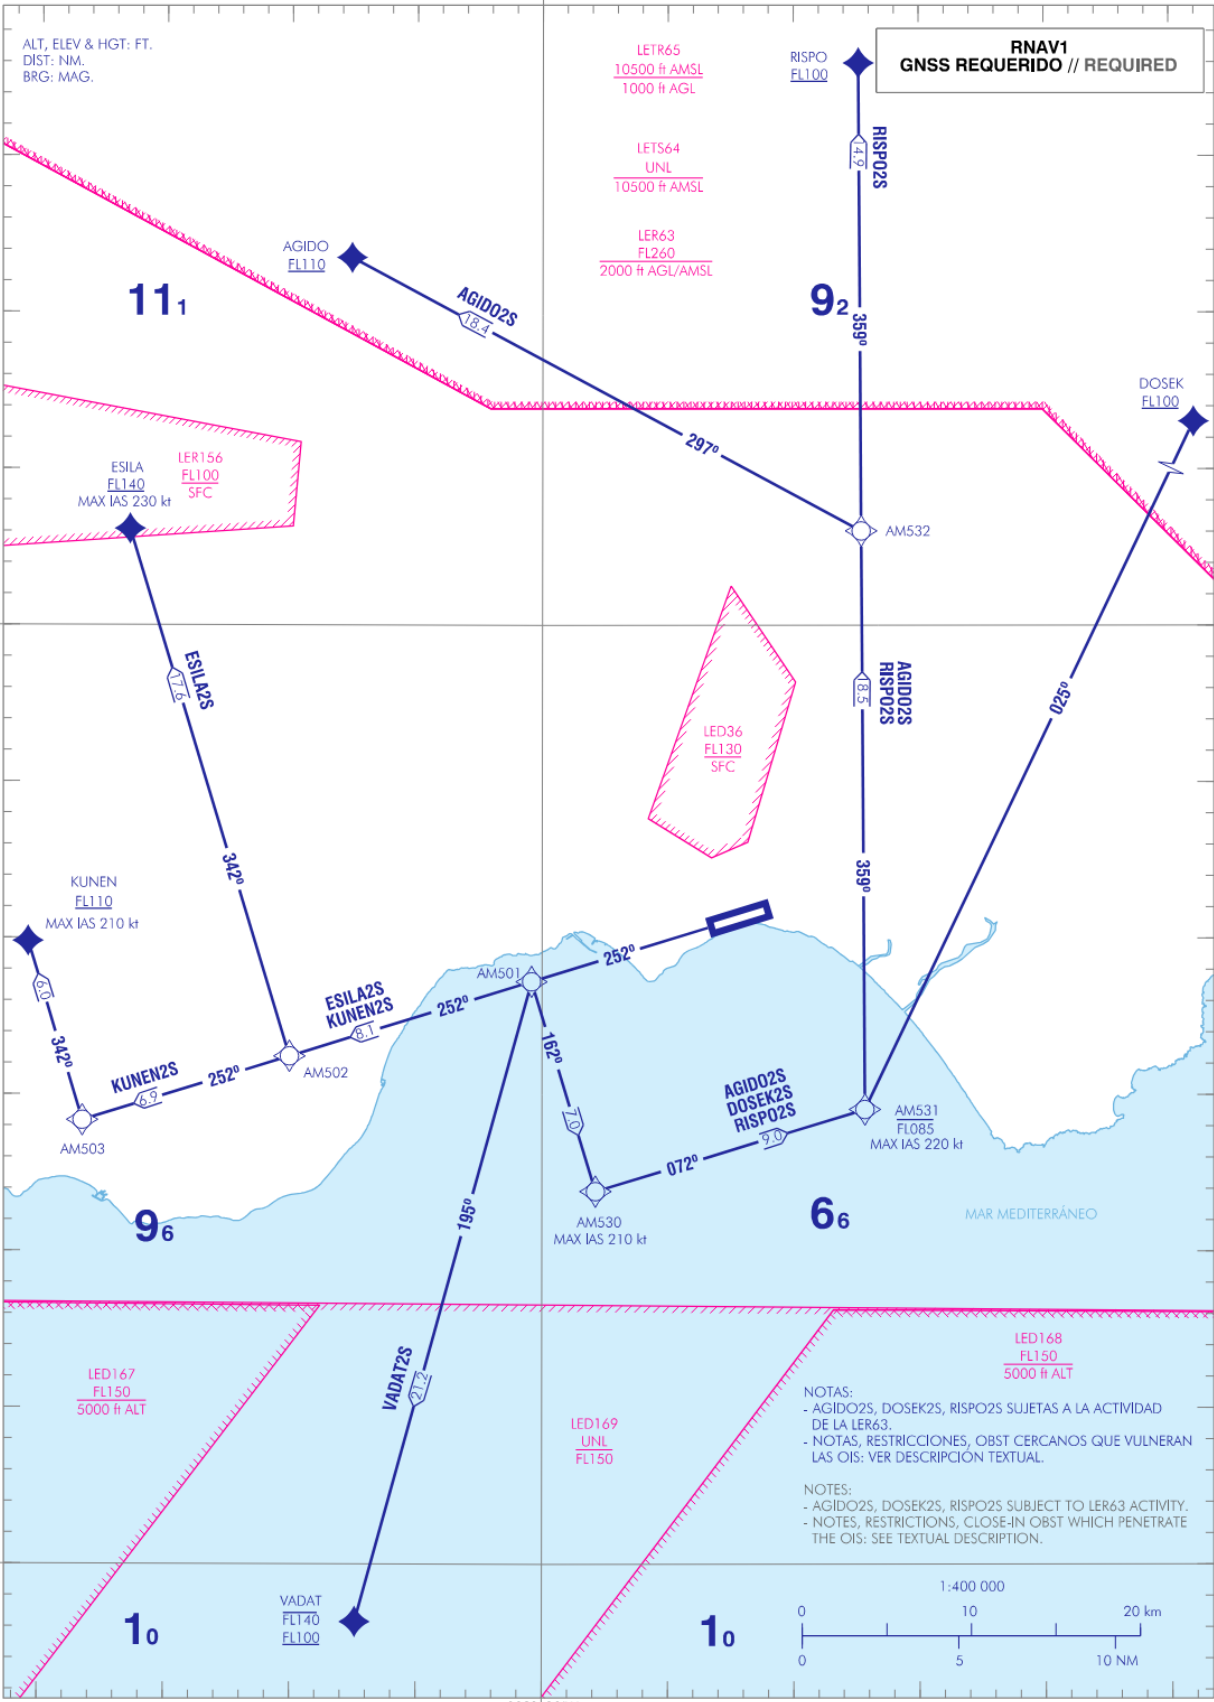

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM501	364836.9N 0023025.2W
AM502	364613.9N 0024002.6W
AM503	364410.9N 0024816.2W
AM530	364154.7N 0022752.5W
AM531	364432.3N 0021710.0W
AM532	370301.5N 0021717.8W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 25

NOTA APLICABLE A TODAS LAS SID:

- RNAV1.
- GNSS requerido.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

AGIDO2S

SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.

AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 4.0% HASTA FL110 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	CF	AM501	—	252 (253.0)	-1.0	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	AM530	—	162 (163.0)	-1.0	7.0	—	—	-210	—	RNAV1
003	TF	AM531	—	072 (073.0)	-1.0	9.0	—	-FL085	-220	—	RNAV1
004	TF	AM532	—	359 (359.7)	-1.0	18.5	—	—	—	—	RNAV1
005	TF	AGIDO	—	297 (298.3)	-1.0	18.4	—	+FL110	—	—	RNAV1

DOSEK2S

SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.

AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER HASTA FL100 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN.

Número serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	CF	AM501	—	 252 (253.0)	 1.0	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	AM530	—	 162 (163.0)	 1.0	7.0	—	—	-210	—	RNAV1

DOSEK2S													
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.													
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER HASTA FL100 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
003	TF		AM531	—	072 (073.0)	-1.0	9.0	—		-FL085	-220	—	RNAV1
004	TF		DOSEK	—	025 (025.5)	-1.0	33.4	—		+FL100	—	—	RNAV1

ESILA2S													
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 76% HASTA FL140 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	CF		AM501	—	252 (253.0)	-1.0	—	—		—	—	—	RNAV1
002	TF		AM502	—	252 (252.9)	-1.0	8.1	—		—	—	—	RNAV1
003	TF		ESILA	—	342 (343.1)	-1.0	17.6	—		+FL140	-230	—	RNAV1

KUNEN2S													
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 71% HASTA FL110 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	CF		AM501	—	252 (253.0)	-1.0	—	—		—	—	—	RNAV1
002	TF		AM502	—	252 (252.9)	-1.0	8.1	—		—	—	—	RNAV1
003	TF		AM503	—	252 (252.8)	-1.0	6.9	—		—	—	—	RNAV1
004	TF		KUNEN	—	342 (343.0)	-1.0	6.0	—		+FL110	-210	—	RNAV1

RISPO2S													
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.													
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 4.0% HASTA FL100 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	CF		AM501	—	252 (253.0)	-1.0	—	—		—	—	—	RNAV1
002	TF		AM530	—	162 (163.0)	-1.0	7.0	—		—	-210	—	RNAV1
003	TF		AM531	—	072 (073.0)	-1.0	9.0	—		-FL085	-220	—	RNAV1
004	TF		AM532	—	359 (359.7)	-1.0	18.5	—		—	—	—	RNAV1
005	TF		RISPO	—	359 (359.7)	-1.0	14.9	—		+FL100	—	—	RNAV1

VADAT2S													
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 6.1% HASTA 5000 ft Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	CF		AM501	—	252 (253.0)	-1.0	—	—		—	—	—	RNAV1
002	TF		VADAT	—	195 (195.4)	-1.0	21.2	—		-FL140 +FL100	—	—	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
Camino perimetral	25	365026.5N	0022321.6W	16	49

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
Terreno	25	365016.4N	0024840.8W	0	3789
Terreno	25	365247.1N	0024642.3W	0	6355
Terreno	25	365235.3N	0024612.1W	0	6129
Terreno	25	365228.5N	0024538.2W	0	5614
Terreno	25	365145.9N	0024526.6W	0	5358
Terreno	25	365447.8N	0024112.3W	0	4934
Terreno	25	365200.1N	0024432.0W	0	4764
Terreno	25	365432.6N	0024045.6W	0	4728
Terreno	25	365443.6N	0024000.7W	0	4656
Terreno	25	365412.6N	0024102.8W	0	4524
Terreno	25	365341.0N	0024120.7W	0	4354
Terreno	25	365342.6N	0024023.8W	0	4301
Terreno	25	365342.2N	0023945.2W	0	4203
Terreno	25	365249.9N	0023950.3W	0	3776
Terreno	25	365250.3N	0023924.0W	0	3645
Terreno	25	365227.9N	0023943.5W	0	3268
Terreno	25	365230.9N	0023933.6W	0	3258
Terreno	25	365223.3N	0023954.2W	0	3091
Terreno	25	365150.7N	0023933.8W	0	2884
Terreno	25	365107.9N	0023930.0W	0	2552
Terreno	25	365112.5N	0023905.1W	0	2510
Terreno	25	365051.4N	0023938.3W	0	2474
Terreno	25	365048.7N	0023926.6W	0	2392
Terreno	25	364949.4N	0023343.5W	0	1544
Terreno	25	364953.9N	0023249.2W	0	1183
Vértice geodésico	25	365942.7N	0021804.4W	-	4551
Terreno	25	365915.1N	0021923.7W	0	4412
Terreno	25	365857.8N	0021926.3W	0	4269
Terreno	25	365840.4N	0021937.4W	0	3973