


CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS, RENUMERACIÓN, AMA.

CAMBIOS:

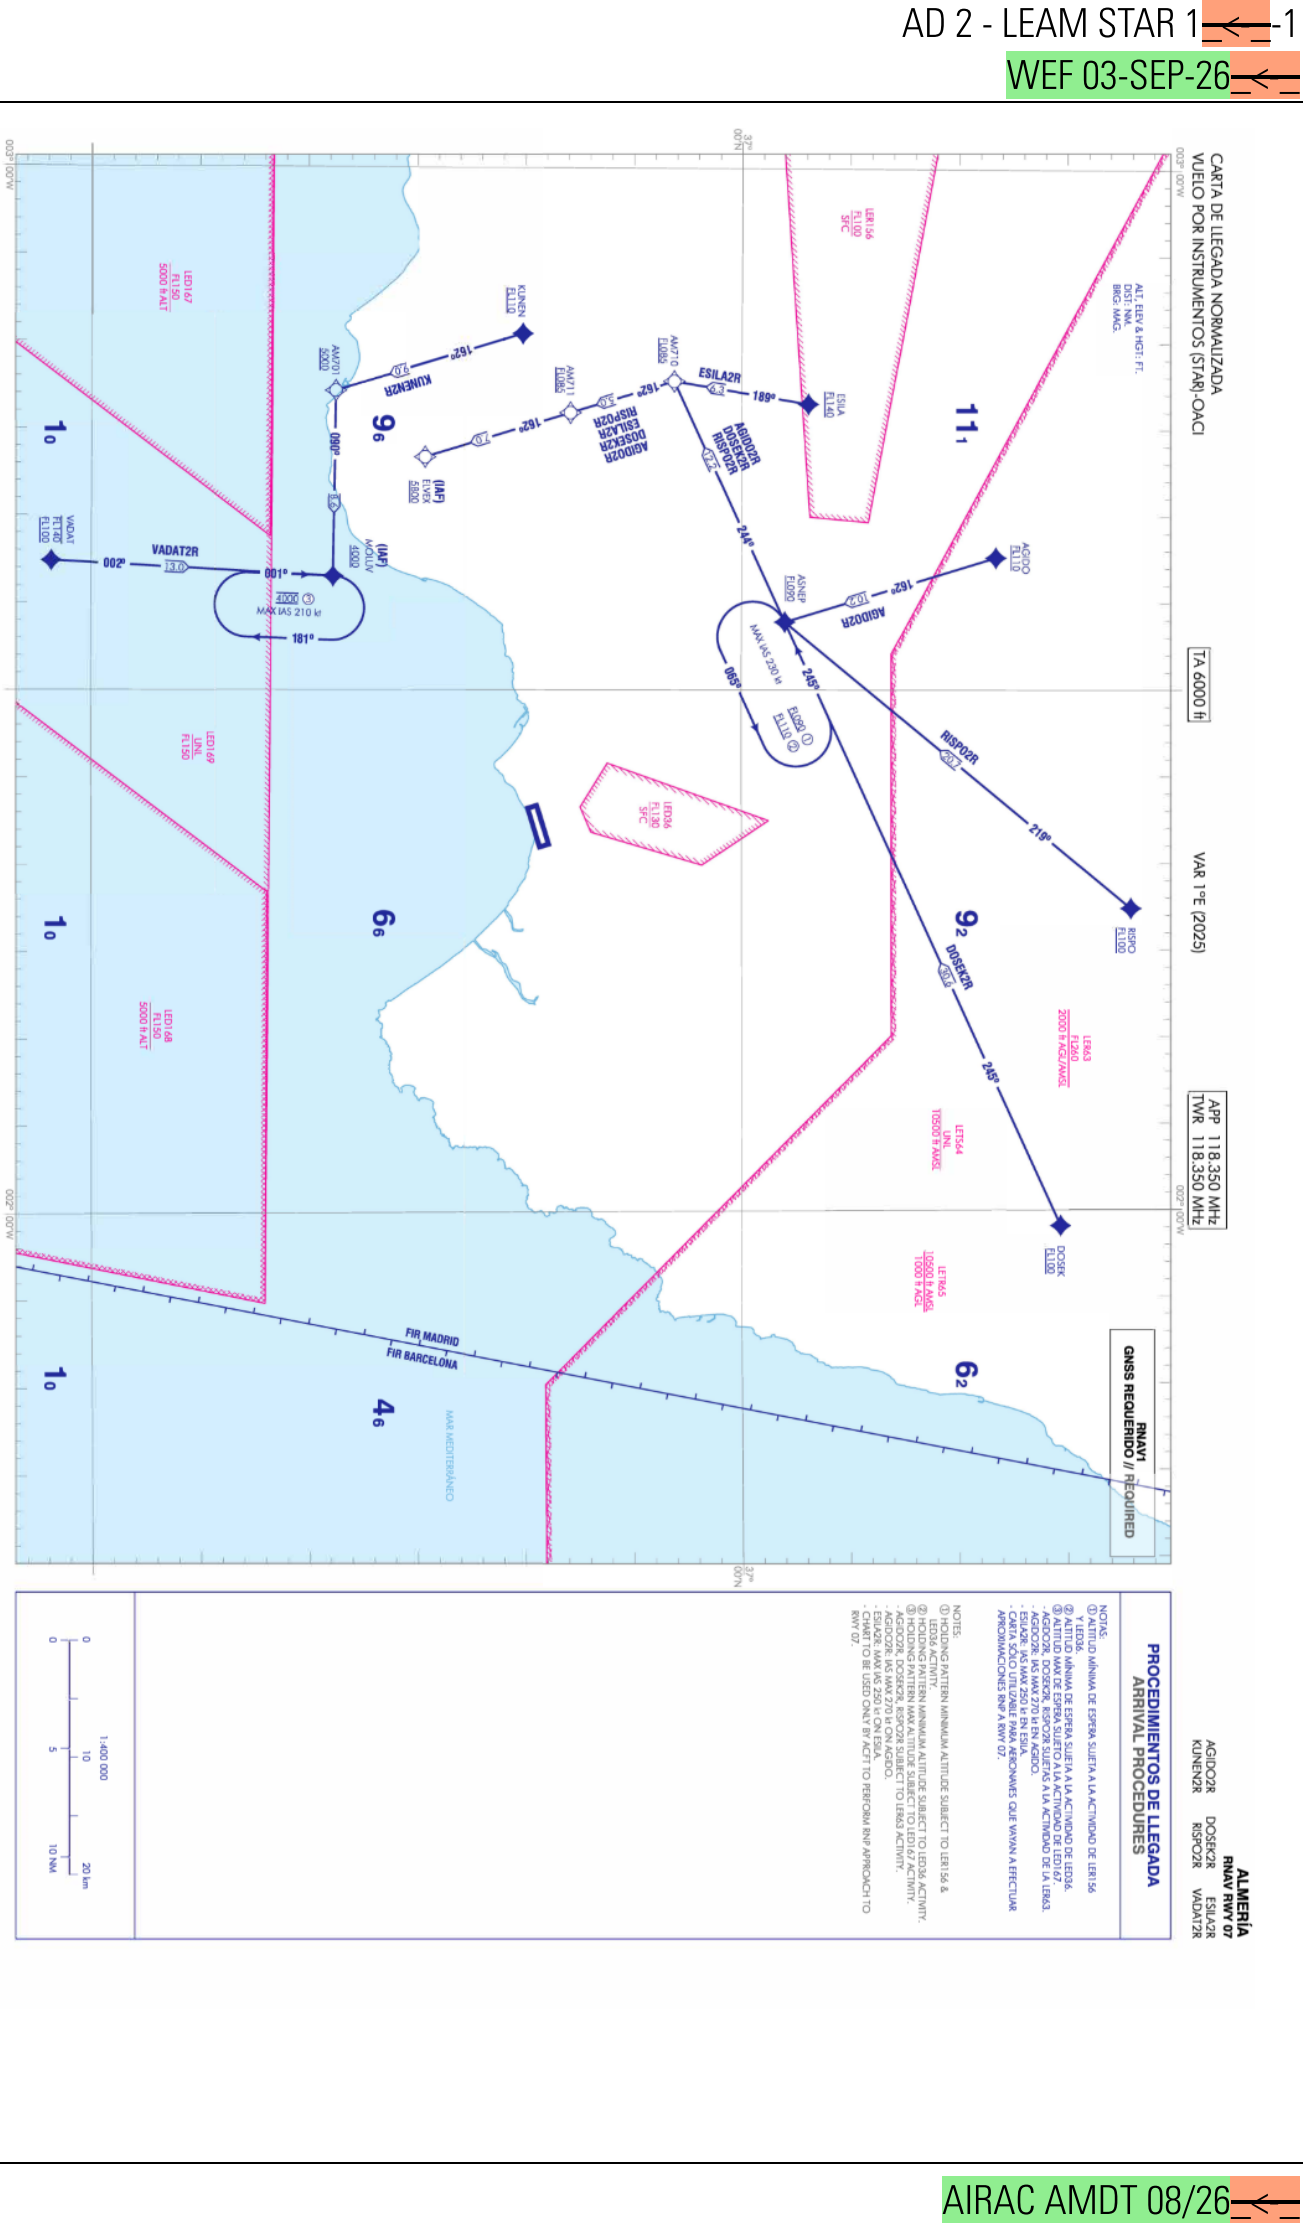

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM701	364117.2N 0024710.4W
AM710	365653.6N 0024744.7W
AM711	365206.4N 0024555.3W
ASNEP	370200.8N 0023354.5W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ELVEX	364524.2N 0024322.2W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
MOLUV	364110.3N 0023631.9W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 07

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.
- GNSS requerido.

AGIDO2R												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
001	IF	AGIDO	—	—	-1.0	—	—	+FL110	-270	—	RNAV1	
002	TF	ASNEP	—	162 (163.0)	-1.0	10.2	—	+FL090	—	—	RNAV1	
003	TF	AM710	—	244 (245.3)	-1.0	12.2	—	+FL085	—	—	RNAV1	
004	TF	AM711	—	162 (163.0)	-1.0	5.0	—	+FL085	—	—	RNAV1	
005	TF	ELVEX	—	162 (163.0)	-1.0	7.0	—	+5800	—	—	RNAV1	

DOSEK2R												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
001	IF	DOSEK	—	—	-1.0	—	—	+FL100	—	—	RNAV1	
002	TF	ASNEP	—	245 (245.7)	-1.0	30.6	—	+FL090	—	—	RNAV1	
003	TF	AM710	—	244 (245.3)	-1.0	12.2	—	+FL085	—	—	RNAV1	
004	TF	AM711	—	162 (163.0)	-1.0	5.0	—	+FL085	—	—	RNAV1	
005	TF	ELVEX	—	162 (163.0)	-1.0	7.0	—	+5800	—	—	RNAV1	

ESILA2R														
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001		IF		ESILA	—	—	-1.0	—	—		+FL140	-250	—	RNAV1
002		TF		AM710	—	189 (189.5)	-1.0	6.3	—		+FL085	—	—	RNAV1
003		TF		AM711	—	162 (163.0)	-1.0	5.0	—		+FL085	—	—	RNAV1
004		TF		ELVEX	—	162 (163.0)	-1.0	7.0	—		+5800	—	—	RNAV1

KUNEN2R														
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001		IF		KUNEN	—	—	 -1.0	—	—		+FL 110	—	—	RNAV1
002		TF		AM701	—	 162 (163.0)	 -1.0	9.0	—		+5000	—	—	RNAV1
003		TF		MOLUV	—	 090 (090.7)	 -1.0	8.6	—		+4000	—	—	RNAV1

RISPO2R															
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001		IF		RISPO	—	—		-1.0	—	—		+FL100	—	—	RNAV1
002		TF		ASNEP	—	219 (219.7)		-1.0	20.7	—		+FL090	—	—	RNAV1
003		TF		AM710	—	244 (245.3)		-1.0	12.2	—		+FL085	—	—	RNAV1
004		TF		AM711	—	162 (163.0)		-1.0	5.0	—		+FL085	—	—	RNAV1
005		TF		ELVEX	—	162 (163.0)		-1.0	7.0	—		+5800	—	—	RNAV1

VADAT2R														
Número de serie	de	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001		IF		VADAT	—	—	-1.0	—	—		-FL140 +FL100	—	—	RNAV1
002		TF		MOLUV	—	002 (003.1)	-1.0	13.0	—		+4000	—	—	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo de	Dirección de viraje	de	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM		ASNEP	–	245 (246.0)		-1.0	1 min		L		FL090 (1) FL110 (2)	–	-230	RNAV1
HM		MOLUV	–	001 (002.3)		-1.0	1 min		R		4000	4000 (3)	-210	RNAV1

Observaciones:	
(1)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LER156 Y LED36.
(2)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED36.
(3)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED167.