



GRANADA/Federico García Lorca
Granada - Jaén
RNP Y
RWY 09

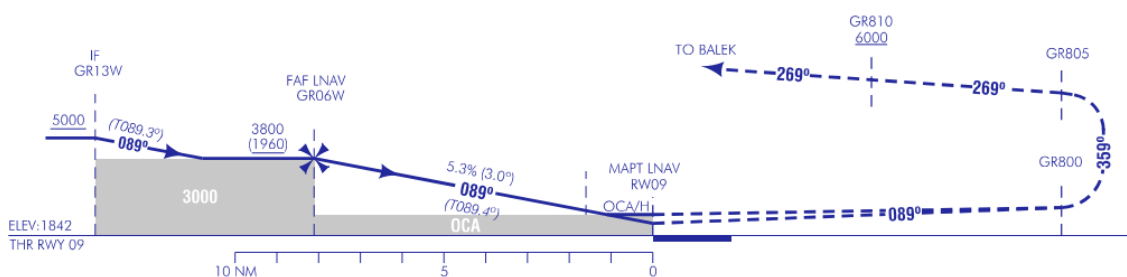

LNAV/VNAV RDH 49

ALT/HGT RW09 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								3510 (1670)	3190 (1350)			



AIRAC AMDT 09/26 ←

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Y RWY 09

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BALEK (IAF)	371911.1N 0040358.0W
GR13W (IF)	371110.5N 0040347.5W
GR06W (FAF LNAV)	371115.4N 0035500.0W
RW09 (MAPT LNAV)	371119.0N 0034737.2W
GR800	371123.0N 0033750.6W
GR805	371923.6N 0033755.1W
GR810	371919.6N 0034732.0W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.32% (3.05°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.32% (3.05°)

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- RNP APCH.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BALEZK (IAF)											
001	IF	BALEK	-	-	-0.4	-	-	+8000	-	-	RNP APCH
002	TF	GR13W	-	179 (179.0)	-0.4	8.0	-	+5000	-	-	RNP APCH
003	TF	GR06W	-	089 (089.3)	-0.4	7.0	-	+3800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW09	Y	089 (089.4)	-0.4	5.9	-	+1892	-	-	RNP APCH
005	CF	GR800	-	089 (089.5)	-0.4	-	-	-	-	3.0/49	RNP APCH
006	TF	GR805	-	359 (359.6)	-0.4	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
007	DF	GR810	-	269 (269.6)	-0.4	7.7	-	+6000	-185	-	RNP APCH
008	TF	BALEK	-	269 (269.5)	-0.4	13.1	-	+8000	-	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	BALEK	-	179 (179.0)	-0.4	4.8	L	+8000	-	-250	RNAV1