


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1-OACI

TA 8000 ft
VAR 2°E (2025)

AFIS 122.205 C

ANDORRA-LA SEU D'URGELL
RWY 21
REBUL1Z

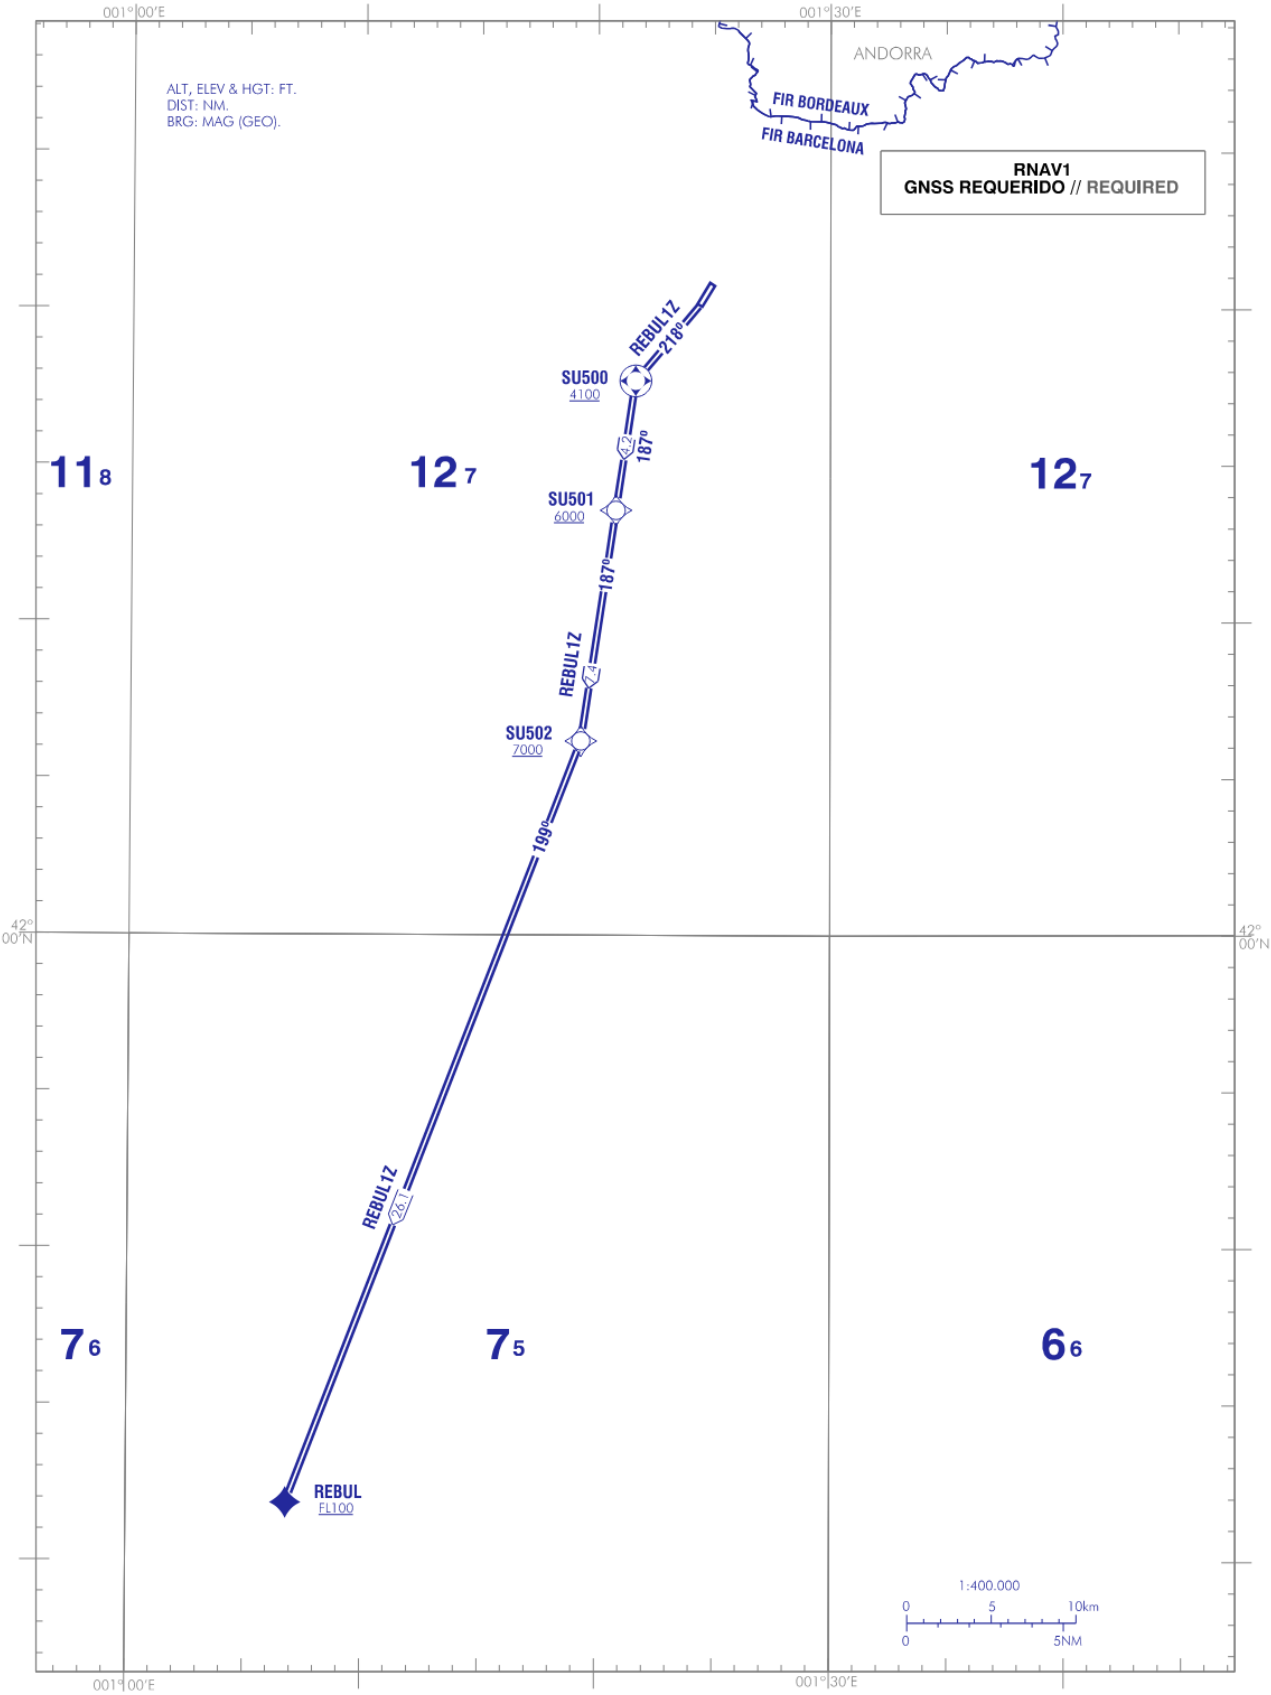

DECLINACIÓN MAGNÉTICA Y ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS.

CAMBIOS:

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 21

NOTAS APLICABLES A LAS SID:

- RNAV1 requerido.
- GNSS requerido.

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
REBUL	414152.5N 0010648.5E
SU500	421742.6N 0012137.0E
SU501	421334.4N 0012047.2E
SU502	420612.5N 0011918.6E

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

REBUL1Z RNAV													
Pendiente mínima 7.6% hasta SU502													
Mínima visibilidad requerida para el despegue 1300 m.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación		
001	CF	SU500	Y	218 (220.1)	-0.73	-	-	+4100	-	-	RNAV1		
002	TF	SU501	-	187 (188.5)	-0.73	4.2	-	+6000	-	-	RNAV1		
003	TF	SU502	-	187 (188.5)	-0.73	7.4	-	+7000	-	-	RNAV1		
004	TF	REBUL	-	199 (201.1)	-0.73	26.1	-	+FL100	-	-	RNAV1		

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBSTÁCULOS	RWY	LATITUD	LONGITUD	HGT (ft)	ALT (ft)
Terreno	21	421848.5N	0012358.3E	-	3064