


GS		kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 11.7 NM		/min/s	8:46	7:01	5:51	5:01	4:23	3:54
FAF-MAPT:		/min/s						
ROD: 5.9 %		f/min	481	602	722	842	963	1083

ALT/HGT RW30 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		4150 (4030)	3760 (3690)	3430 (3300)	3070 (2940)	2710 (2580)	2350 (2220)	1900 (1860)	1630 (1500)	1270 (1140)		

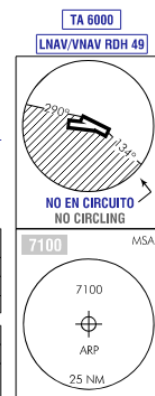

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Y (LPV ONLY) RWY 30

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BB12E (FAF)	431235.9N 0023947.2W
BB902	431639.8N 0022935.6W
BB903	431356.8N 0022216.4W
BB904	431912.5N 0025745.2W
DIRXA (IAF)	430742.5N 0022636.8W
RW30 (MAPt LNAV)	431751.7N 0025404.9W
IFASA (IAF/IF)	431026.6N 0023358.3W
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.94% (3.40°)
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.94% (3.40°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
DIRXA (IAF)											
001	IF	DIRXA	-	-	-0.7	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	IFASA	-	296 (297.0)	-0.7	6.0	-	+4900	-	-	RNP APCH
003	TF	BB12E	-	296 (296.9)	-0.7	4.8	-	+4400	-	-	RNP APCH
004	TF	RW30	Y	296 (296.8)	-0.7	11.7	-	+178	-	-3.4 / 49	RNP APCH
005	CF	BB904	Y	296 (296.7)	-0.7	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	CA	-	-	315 (315.7)	-0.7	-	-	+2000	-	-	RNP APCH
007	DF	DIRXA	-	-	-0.7	-	R	+6000	-	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
IFASA (IAF)											
001	IF	IFASA	-	-	-0.7	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	BB902	-	027 (027.2)	-0.7	7.0	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	BB903	-	116 (116.9)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	DIRXA	-	206 (207.0)	-0.7	7.0	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	IFASA	-	296 (297.0)	-0.7	6.0	-	+4900	-	-	RNP APCH
006	TF	BB12E	-	296 (296.9)	-0.7	4.8	-	+4400	-	-	RNP APCH
007	TF	RW30	Y	296 (296.8)	-0.7	11.7	-	+178	-	-3.4 / 49	RNP APCH
008	CF	BB904	Y	296 (296.7)	-0.7	-	-	-	-	-	RNP APCH
009	CA	-	-	315 (315.7)	-0.7	-	-	+2000	-	-	RNP APCH
010	DF	DIRXA	-	-	-0.7	-	R	+6000	-	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	DIRXA	269 (270.0)	-0.7	4.7	R	6000	-	-	RNAV 1
HM	IFASA	295 (295.9)	-0.7	4.7	R	6000	-	-	RNAV 1