



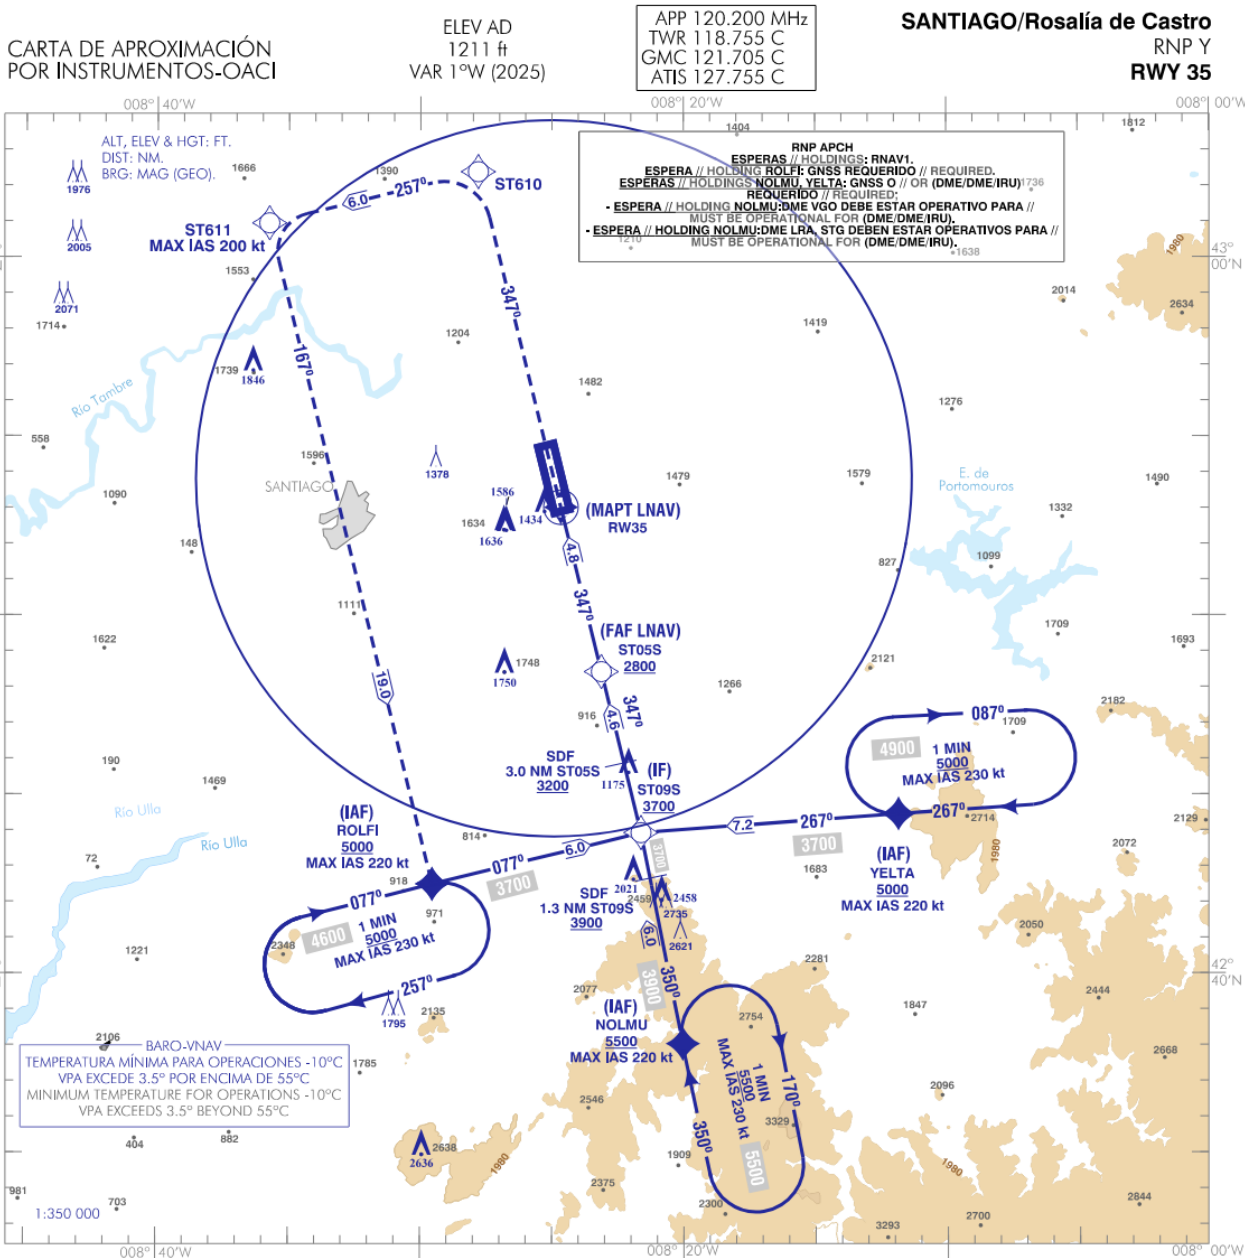


FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 347° A ST610. VIRAR A LA IZQUIERDA A ST611 (IAS MAX 200 kt). VIRAR A LA IZQUIERDA A ROLF1 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5000.
MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 347° TO ST610. TURN LEFT TO ST611 (MAX IAS 200 kt). TURN LEFT TO ROLF1 TO JOIN THE HOLDING AT 5000.

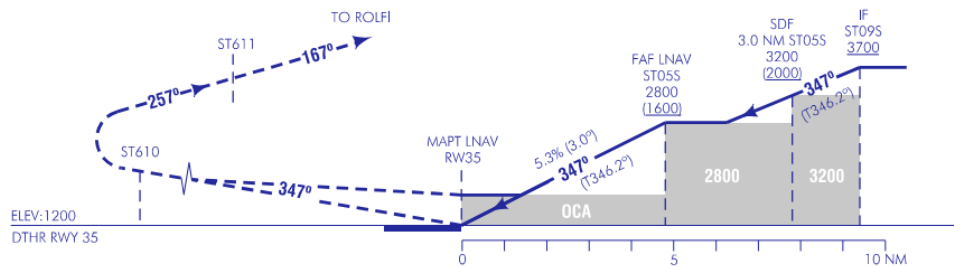

HGT REF ELEV DTHR RWY 35

STA	OCA/H		A B C D			
			1700 (500)			
LNAV	2.5%		1590 (390)	1600 (400)	1610 (410)	1620 (420)
	2.5%					
En circuito (H) sobre Circling (H) over			1211	1930 (720)	1950 (740)	2070 (860)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR:	mins						
FAF-MAPT:	mins						
ROD: 5.3 %	ft/min	430	538	645	753	860	968
ALT/HGT RW35 FNA							
13	12	11	10	9	8	7	6
5	4	3	2	1			



CARTA NUEVA.

CAMBIOS:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Y RWY 35

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
NOLMU (IAF)	423803.4N 0082002.1W
ROLFI (IAF)	424230.6N 0082932.3W
RW35 (MAPt LNAV)	425306.5N 0082441.0W
ST05S (FAF)	424826.4N 0082307.2W
ST09S (IF)	424356.4N 0082137.1W
ST610	430224.0N 0082748.4W
ST611	430057.6N 0083544.9W
YELTA (IAF)	424428.1N 0081151.3W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.31 % (3.04°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.31 % (3.04°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NOLMU (IAF)											
001	IF	NOLMU	-	-	+1.0	-	-	+5500	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST09S	-	350 (348.8)	+1.0	6.0	-	+3700	-	-	RNP APCH
003	TF	ST05S	-	347 (346.2)	+1.0	4.6	-	+2800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW35	Y	347 (346.2)	+1.0	4.8	-	+1249	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ROLFI (IAF)											
001	IF	ROLFI	-	-	+1.0	-	-	+5000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST09S	-	077 (076.2)	+1.0	6.0	-	+3700	-	-	RNP APCH
003	TF	ST05S	-	347 (346.2)	+1.0	4.6	-	+2800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW35	Y	347 (346.2)	+1.0	4.8	-	+1249	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
YELTA (IAF)											
001	IF	YELTA	-	-	+1.0	-	-	+5000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST09S	-	267 (265.9)	+1.0	7.2	-	+3700	-	-	RNP APCH
003	TF	ST05S	-	347 (346.2)	+1.0	4.6	-	+2800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW35	Y	347 (346.2)	+1.0	4.8	-	+1249	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	NOLMU (1)	350 (348.8)	+1.0	4.3	R	5500	-	-230	RNAV1
HM	ROLFI (2)	077 (076.2)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1
HM	YELTA (3)	267 (265.9)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1
(1) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME VGO debe estar operativo para (DME/DME/IRU). (2) GNSS requerido. (3) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).									