

SANTIAGO/Rosalía de Castro


RNAV RWY 17

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI VAR 1° W (2025)

TA 6000 ft

APP 120.200 MHz
TWR 118.755 C
ATIS 127.755 C

DEMOS1S FORNO1S KORAV1S LOMDA1S MEGAT1S
NARBO1S NEXEP1S RIVEM1S ROXER1S

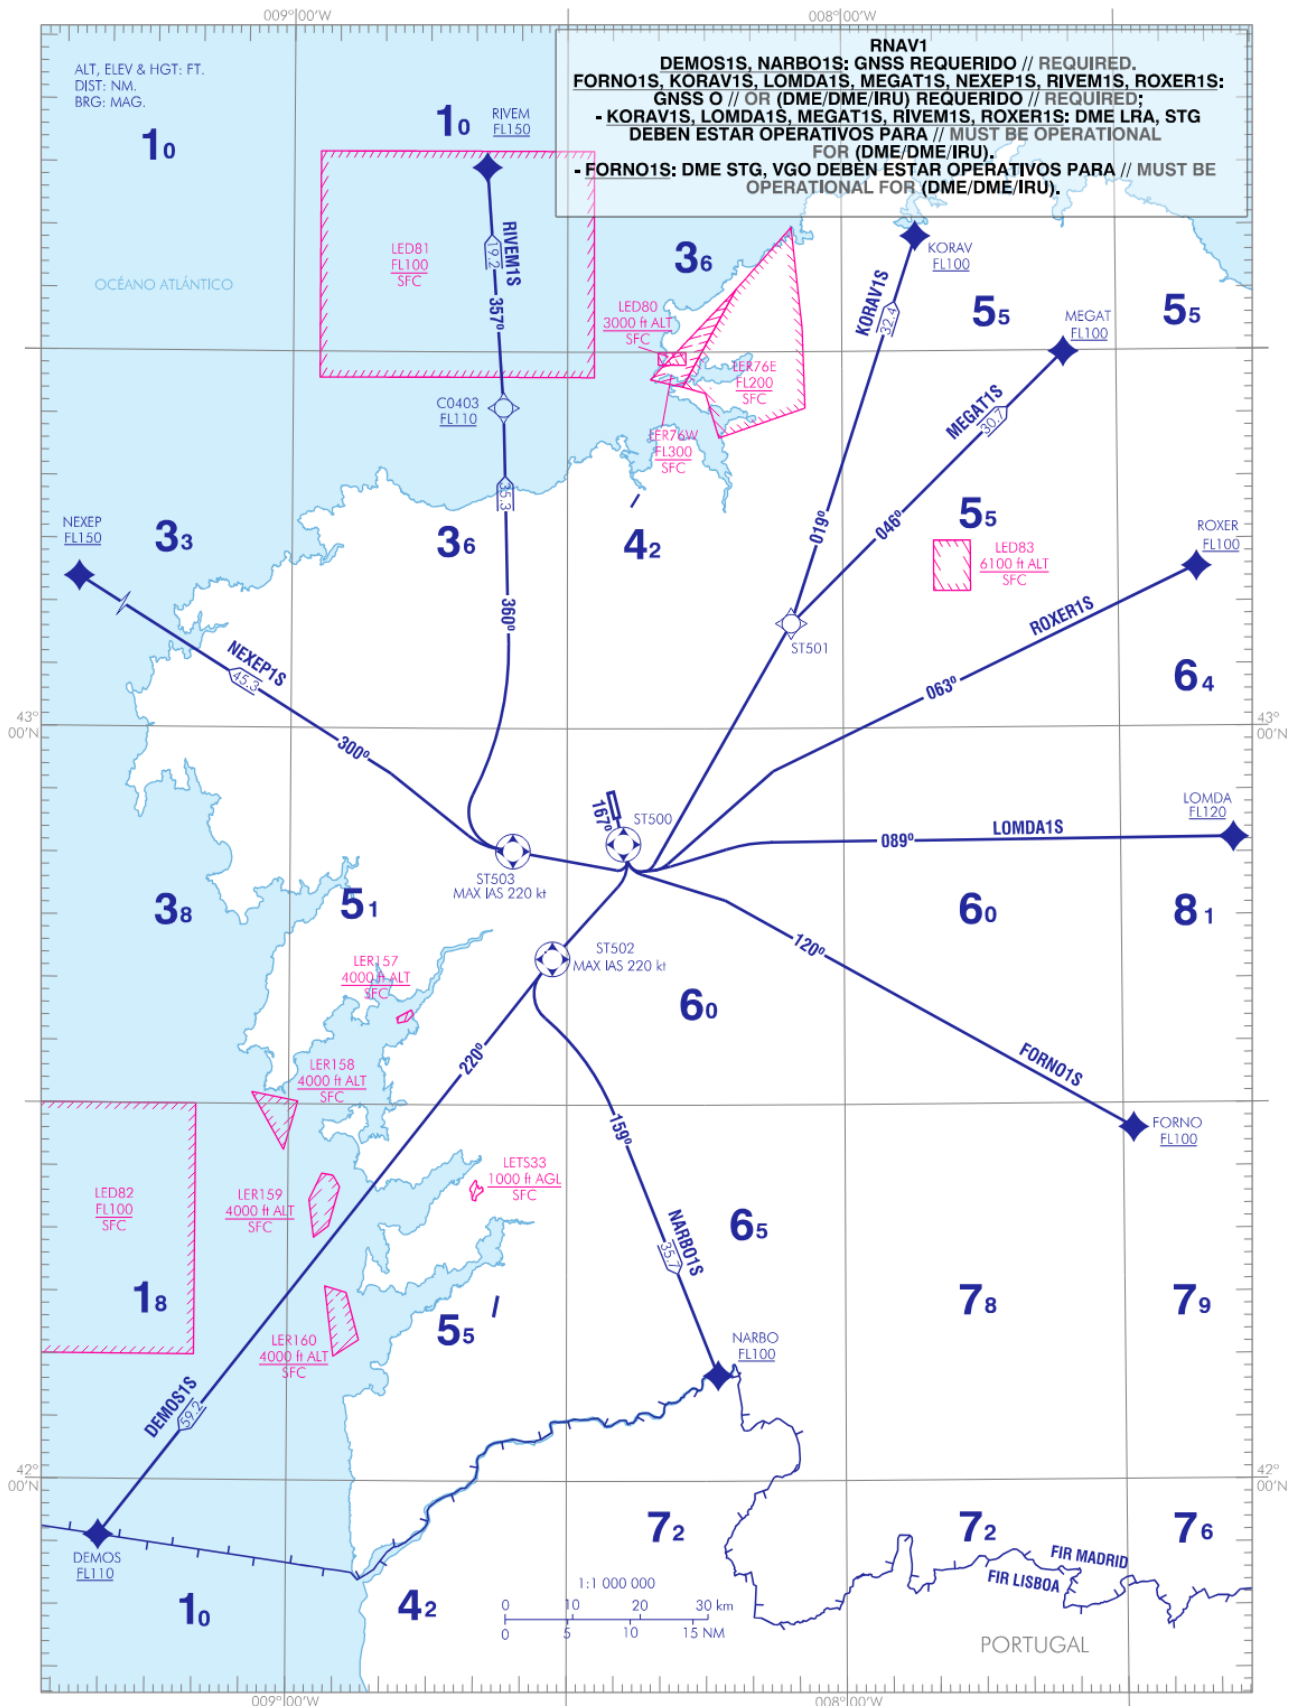

CARTA NUEVA.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
CO403	432529.8N 0083659.8W
DEMOS	415532.5N 0092143.2W
FORNO	422805.2N 0072853.3W
KORAV	433911.2N 0075156.1W
LOMDA	425110.1N 0071745.7W
MEGAT	432955.9N 0073547.3W
NARBO	420823.3N 0081341.8W
NEXEP	431156.0N 0092959.3W
RIVEM	434439.6N 0083849.5W
ROXER	431246.8N 0072127.2W
ST500	425044.8N 0082353.6W
ST501	430819.5N 0080538.1W
ST502	424135.0N 0083133.8W
ST503	425010.5N 0083551.8W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 17

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- RNAV1 (excepto salida de contingencia).

SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP). LEST UNO SIERRA (LEST1S). SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE.

Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Santiago TWR lo antes posible, y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.

Subir en rumbo de pista hasta 5100 ft AMSL. Virar siguiendo instrucciones ATC.

Pendiente mínima de ascenso 5.8%.

En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la sección ENR 1.8, apartado “Fallo de comunicaciones aeroterrestres” de AIP-ESPAÑA.

PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
DEMOS1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS requerido.											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST502	Y	-	+1.0	-	-	-	-220	-	RNAV1
003	TF	DEMOS	-	220 (219.2)	+1.0	59.2	-	+FL110	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
FORNO1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta FORNO, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG y VGO deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	FORNO	-	120 (119.0)	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KORAV1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST501	-	-	+1.0	-	L	-	-	-	RNAV1
003	TF	KORAV	-	019 (017.9)	+1.0	32.4	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LOMDA1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta LOMDA, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	LOMDA	-	089 (088.0)	+1.0	-	-	+FL120	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MEGAT1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST501	-	-	+1.0	-	L	-	-	-	RNAV1
003	TF	MEGAT	-	046 (045.1)	+1.0	30.7	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NARBO1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS requerido.											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST502	Y	-	+1.0	-	-	-	-220	-	RNAV1
003	TF	NARBO	-	159 (158.2)	+1.0	35.7	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NEXEP1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta NEXEP, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido.											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
002	DF	ST503	Y	-	+1.0	-	R	-	-220	-	RNAV1
003	TF	NEXEP	-	300 (299.0)	+1.0	45.3	-	+FL150	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RIVEM1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ST500, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST503	Y	-	+1.0	-	R	-	-220	-	RNAV1
003	TF	CO403	-	360 (358.7)	+1.0	35.3	-	+FL110	-	-	RNAV1
004	TF	RIVEM	-	357 (356.0)	+1.0	19.2	-	+FL150	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ROXER1S Pendiente mínima de ascenso 4.1% hasta ROXER, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST500	Y	167 (166.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	ROXER	-	063 (061.5)	+1.0	-	L	+FL100	-	-	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	17	425258.8N	0082430.9W	64	1261
Árbol	17	425258.5N	0082431.5W	64	1256
Árbol	17	425257.5N	0082430.2W	70	1272
Árbol	17	425258.7N	0082431.2W	51	1251
Árbol	17	425257.9N	0082431.9W	62	1252
Árbol	17	425256.8N	0082431.1W	71	1263
Árbol	17	425258.2N	0082432.1W	56	1244
Árbol	17	425257.0N	0082431.1W	57	1253
Árbol	17	425257.3N	0082432.2W	60	1249
Árbol	17	425256.0N	0082430.8W	74	1262
Árbol	17	425257.2N	0082432.1W	56	1248
Árbol	17	425257.9N	0082432.6W	57	1241
Árbol	17	425256.7N	0082431.6W	59	1251
Árbol	17	425257.6N	0082432.9W	53	1240
Árbol	17	425254.6N	0082431.6W	93	1261
Árbol	17	425255.7N	0082432.5W	71	1251
Árbol	17	425256.3N	0082433.1W	66	1244
Árbol	17	425256.6N	0082432.5W	55	1243
Árbol	17	425256.2N	0082432.8W	64	1244
Árbol	17	425259.4N	0082432.3W	43	1225
Árbol	17	425257.3N	0082433.4W	55	1235
Árbol	17	425257.2N	0082433.7W	59	1235
Árbol	17	425258.7N	0082431.8W	33	1228

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	17	425254.3N	0082431.9W	88	1252
Árbol	17	425257.1N	0082433.6W	58	1235
Árbol	17	425255.5N	0082434.4W	79	1242
Árbol	17	425255.8N	0082433.2W	64	1240
Árbol	17	425256.6N	0082434.5W	67	1234
Árbol	17	425255.2N	0082433.6W	70	1241
Árbol	17	425257.9N	0082432.9W	43	1228
Árbol	17	425255.3N	0082434.2W	75	1239
Árbol	17	425254.2N	0082434.2W	91	1243
Árbol	17	425259.6N	0082431.8W	34	1221
Árbol	17	425257.8N	0082432.4W	38	1228
Árbol	17	425254.2N	0082433.4W	82	1242
Árbol	17	425255.8N	0082434.7W	67	1234
Árbol	17	425255.9N	0082434.1W	63	1234
Árbol	17	425259.6N	0082431.8W	33	1221
Árbol	17	425257.8N	0082433.2W	43	1227
Árbol	17	425258.2N	0082432.3W	33	1224
Árbol	17	425255.7N	0082433.5W	54	1229