


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA TA 6000 ft APP 120.200 MHz
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI VAR 1° W (2025) TWR 118.755 C
SANTIAGO/Rosalía de Castro RNAV RWY 35 DEMOS1V FORNO1V KORAV1V LOMDA1V MEGAT1V
NARBO1V NEXEP1V RIVEM1V ROXER1V ATIS 127.755 C

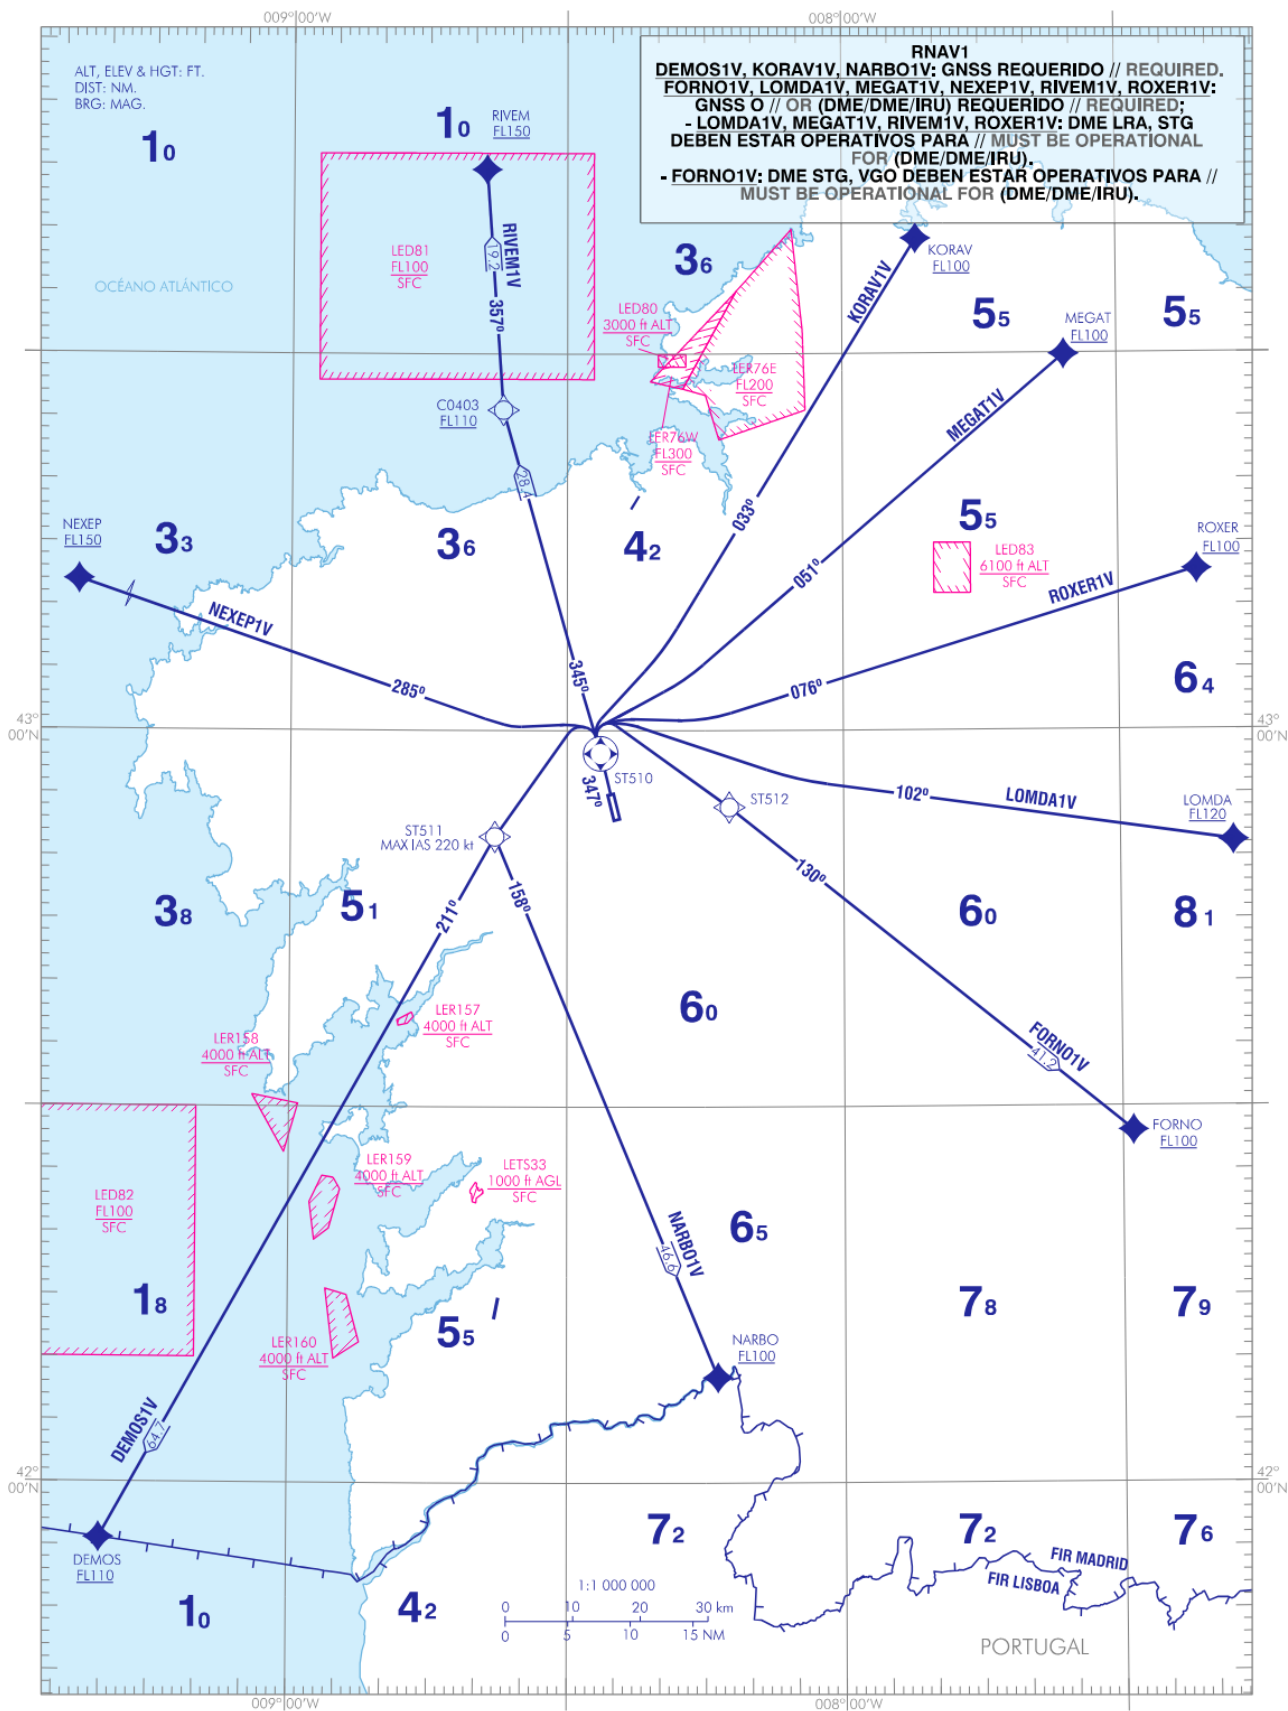

CARTA NUEVA.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
CO403	432529.8N 0083659.8W
DEMOS	415532.5N 0092143.2W
FORNO	422805.2N 0072853.3W
KORAV	433911.2N 0075156.1W
LOMDA	425110.1N 0071745.7W
MEGAT	432955.9N 0073547.3W
NARBO	420823.3N 0081341.8W
NEXEP	431156.0N 0092959.3W
RIVEM	434439.6N 0083849.5W
ROXER	431246.8N 0072127.2W
ST510	425807.6N 0082622.0W
ST511	425129.9N 0083750.0W
ST512	425351.2N 0081224.3W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 35

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- RNAV1 (excepto salida de contingencia).

SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP). LEST UNO VICTOR (LEST1SV). SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE

Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Santiago TWR lo antes posible, y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.

Subir en rumbo de pista hasta 4000 ft AMSL. Virar siguiendo instrucciones ATC.

Pendiente mínima de ascenso 4.6%.

En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la sección ENR 1.8, apartado “Fallo de comunicaciones aeroterrestres” de AIP-ESPAÑA.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
DEMOS1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST511, debida a motivos operacionales. GNSS requerido.											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST511	-	-	+1.0	-	L	-	-220	-	RNAV1
003	TF	DEMOS	-	211 (210.4)	+1.0	64.7	-	+FL110	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
FORNO1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG, VGO deben estar operativos para(DME/DME/IRU).											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST512	-	-	+1.0	-	R	-	-	-	RNAV1
003	TF	FORNO	-	130 (128.5)	+1.0	41.2	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KORAV1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. Sujeta a la actividad de la LER76E. GNSS requerido.											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	KORAV	-	033 (032.0)	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LOMDA1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	LOMDA	-	102 (101.0)	+1.0	-	R	+FL120	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MEGAT1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	MEGAT	-	051 (050.0)	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NARBO1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST511, debida a motivos operacionales. GNSS requerido.											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	DF	ST511	-	-	+1.0	-	L	-	-220	-	RNAV1
003	TF	NARBO	-	158 (157.4)	+1.0	46.6	-	+FL100	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NEXEP1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta NEXEP, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido.											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	NEXEP	-	285 (284.0)	+1.0	-	-	+FL150	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RIVEM1V Pendiente mínima de ascenso 5.5% hasta CO403, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG, VGO deben estar operativos para(DME/DME/IRU).											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	CO403	-	345 (344.2)	+1.0	28.4	-	+FL110	-	-	RNAV1
003	TF	RIVEM	-	357 (356.0)	+1.0	19.2	-	+FL150	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ROXER1V Pendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG, VGO deben estar operativos para(DME/DME/IRU).											
001	CF	ST510	Y	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	ROXER	-	076 (075.0)	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	35	425448.8N	0082507.8W	79	1216
Árbol	35	425456.4N	0082509.9W	97	1234
Árbol	35	425458.1N	0082510.5W	105	1238
Árbol	35	425456.5N	0082511.6W	102	1230
Árbol	35	425456.1N	0082513.2W	105	1229
Árbol	35	425456.5N	0082510.4W	92	1227
Árbol	35	425524.7N	0082506.3W	87	1327
Árbol	35	425518.0N	0082509.1W	110	1303
Árbol	35	425524.2N	0082512.5W	104	1327
Árbol	35	425456.3N	0082512.3W	103	1227
Árbol	35	425524.5N	0082514.6W	105	1324
Árbol	35	425458.3N	0082511.8W	113	1231
Árbol	35	425524.7N	0082514.4W	101	1321
Árbol	35	425518.1N	0082509.9W	102	1295
Árbol	35	425517.0N	0082506.8W	99	1289
Árbol	35	425516.1N	0082507.9W	102	1286
Árbol	35	425525.0N	0082514.2W	96	1319
Árbol	35	425448.9N	0082509.3W	61	1197
Árbol	35	425524.5N	0082512.5W	85	1311
Árbol	35	425523.6N	0082515.7W	97	1307
Árbol	35	425523.8N	0082514.6W	92	1307
Árbol	35	425523.8N	0082512.2W	83	1305
Árbol	35	425517.6N	0082512.2W	104	1285
Árbol	35	425524.8N	0082515.3W	92	1309
Árbol	35	425528.6N	0082506.4W	62	1314
Árbol	35	425523.4N	0082515.1W	94	1303
Árbol	35	425529.4N	0082506.3W	62	1314
Árbol	35	425533.6N	0082507.9W	90	1327
Árbol	35	425518.9N	0082510.7W	92	1285
Árbol	35	425529.0N	0082506.2W	59	1312
Árbol	35	425531.3N	0082506.9W	75	1317

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	35	425525.6N	0082513.8W	85	1304
Árbol	35	425530.9N	0082507.2W	76	1315
Árbol	35	425515.5N	0082511.7W	105	1273
Árbol	35	425529.7N	0082506.4W	61	1311
Árbol	35	425531.5N	0082507.2W	76	1315
Árbol	35	425523.8N	0082517.8W	97	1298
Árbol	35	425534.7N	0082511.5W	89	1325
Árbol	35	425523.7N	0082518.2W	100	1296
Árbol	35	425533.0N	0082506.5W	72	1315
Árbol	35	425530.3N	0082506.6W	62	1307
Árbol	35	425532.2N	0082507.4W	74	1312
Árbol	35	425530.6N	0082506.8W	64	1308
Árbol	35	425449.4N	0082509.0W	64	1196
Árbol	35	425533.3N	0082507.6W	75	1314
Árbol	35	425449.3N	0082507.7W	58	1195
Árbol	35	425533.0N	0082508.0W	78	1313
Árbol	35	425534.6N	0082511.6W	84	1318
Árbol	35	425515.2N	0082517.1W	106	1269
Árbol	35	425530.0N	0082506.6W	57	1303
Árbol	35	425529.8N	0082546.2W	107	1319
Árbol	35	425516.1N	0082515.4W	101	1268
Árbol	35	425530.5N	0082546.4W	104	1320
Árbol	35	425532.6N	0082507.7W	71	1307
Árbol	35	425530.2N	0082546.4W	106	1319
Árbol	35	425515.4N	0082515.4W	99	1266
Árbol	35	425514.5N	0082518.6W	103	1265
Árbol	35	425514.4N	0082518.3W	101	1264
Árbol	35	425507.5N	0082510.8W	101	1243
Árbol	35	425514.9N	0082515.1W	105	1264
Árbol	35	425529.4N	0082546.2W	108	1315
Árbol	35	425533.8N	0082508.8W	72	1308
Árbol	35	425514.3N	0082519.1W	100	1263
Árbol	35	425529.5N	0082546.2W	105	1313
Árbol	35	425514.3N	0082519.4W	98	1261

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	35	425536.0N	0082512.2W	108	1353
Árbol	35	425536.6N	0082513.1W	104	1353
Árbol	35	425537.8N	0082512.7W	113	1355
Árbol	35	425534.9N	0082511.7W	94	1331
Árbol	35	425539.4N	0082512.5W	115	1343
Árbol	35	425535.3N	0082513.0W	93	1330
Árbol	35	425530.7N	0082546.8W	109	1324
Árbol	35	425531.2N	0082546.8W	107	1323