


CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI

TA 6000 ft
VAR 1°W
(2025)

APP 120.200 MHz
TWR 118.755 C
ATIS 127.755 C

SANTIAGO/Rosalía de Castro
RNAV RWY 17
AGADO1W FORNO1W KORAV1W
LOMDA1W MEGAT1W NEXEP1W
RIVEM1W ROXER1W TURON1W

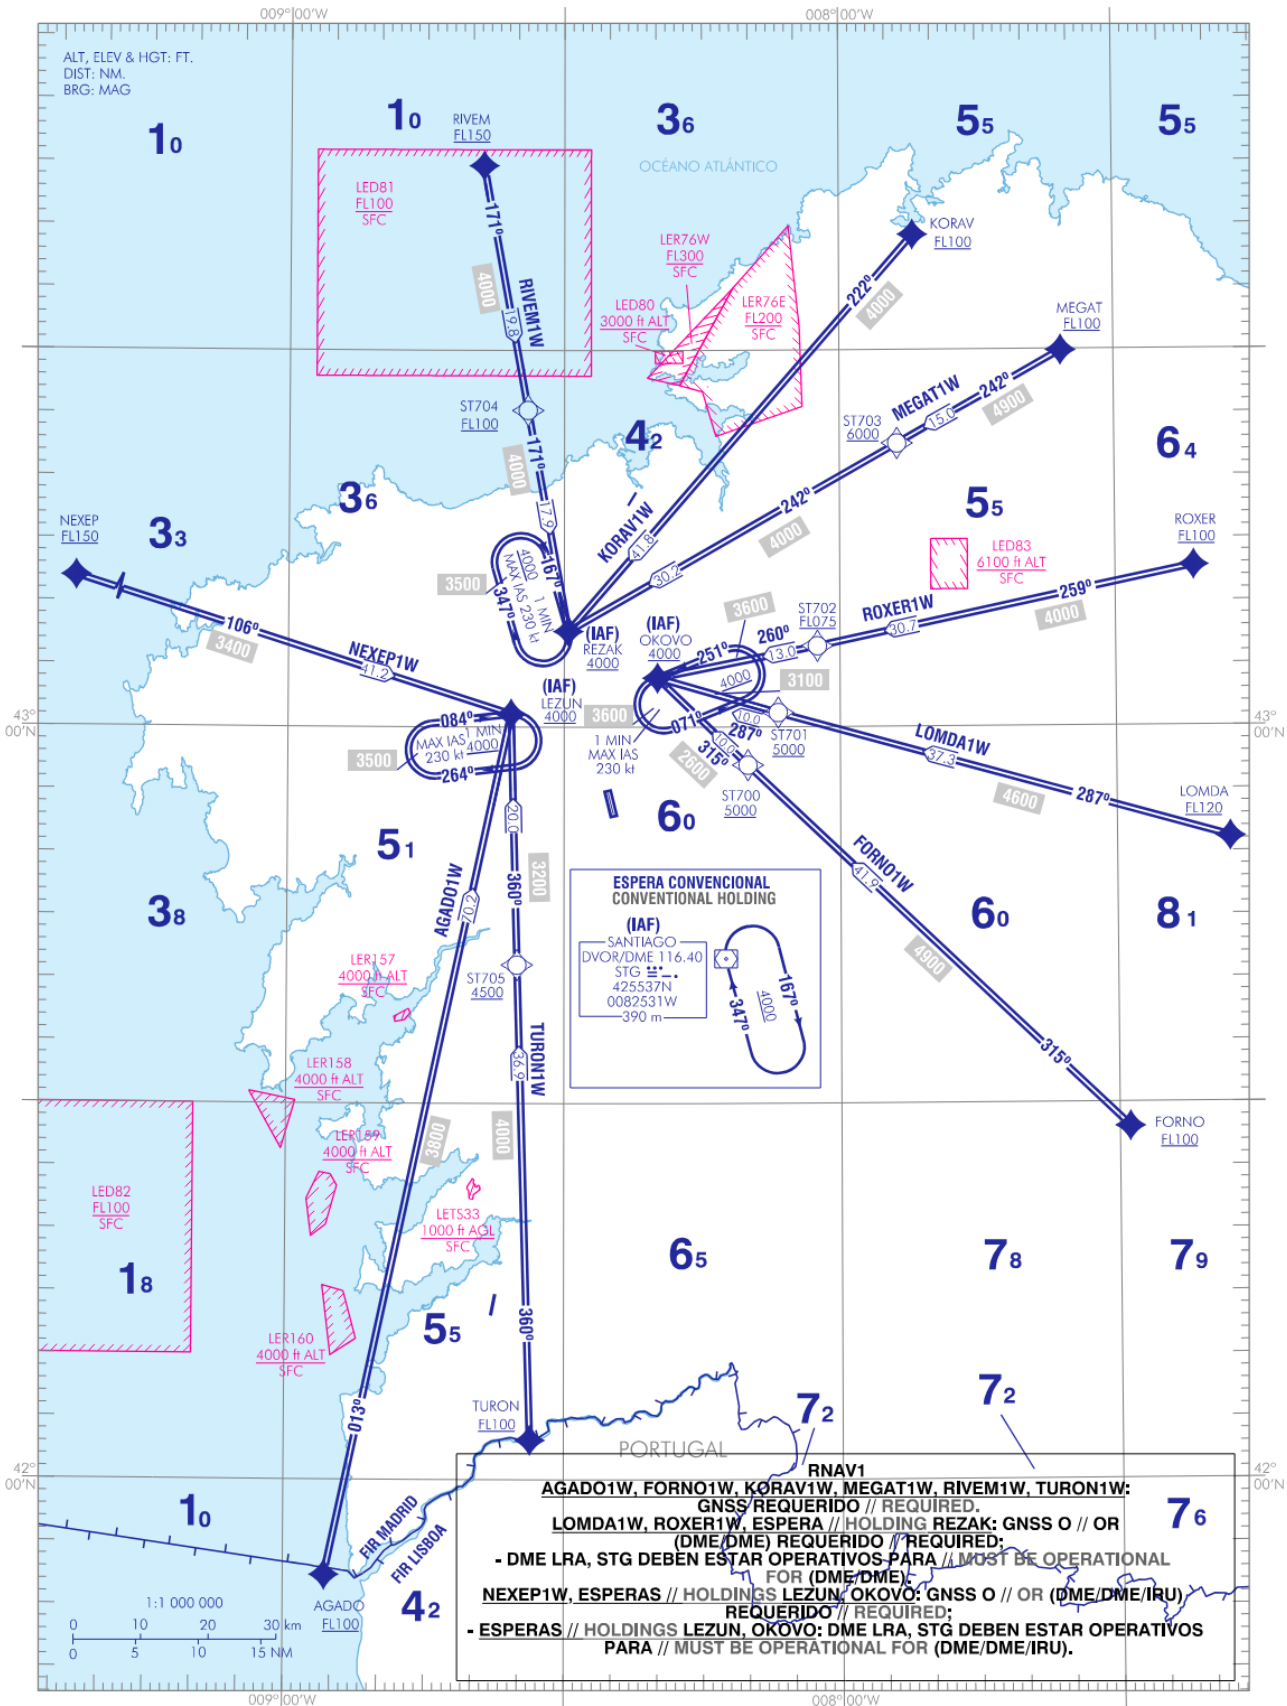

Renumbering.

CHANGES:

WAYPOINTS COORDINATES

WAYPOINT	COORD
AGADO	415222.4N 0085536.1W
FORNO	422805.2N 0072853.3W
KORAV	433911.2N 0075156.1W
LEZUN	430100.0N 0083546.3W
LOMDA	425110.1N 0071745.7W
MEGAT	432955.9N 0073547.3W
NEXEP	431156.0N 0092959.3W
OKOVO	430352.6N 0081951.4W
REZAK	430735.3N 0082933.4W
RIVEM	434439.6N 0083849.5W
ROXER	431246.8N 0072127.2W
ST700	425655.9N 0081002.8W
ST701	430107.2N 0080644.9W
ST702	430625.9N 0080227.7W
ST703	432233.5N 0075343.0W
ST704	432511.4N 0083358.5W
ST705	424100.1N 0083505.1W
TURON	420404.5N 0083348.3W

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 17

NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:

- RNAV1.

PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
AGADO1W											
GNSS required.											
001	IF	AGADO	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	LEZUN	-	013 (012.0)	+1.0	70.2	-	+4000	-	-	RNAV1

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
FORNO1W											
GNSS required.											
001	IF	FORNO	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST700	-	315 (313.8)	+1.0	41.9	-	+5000	-	-	RNAV1
003	TF	OKOVO	-	315 (314.0)	+1.0	10.0	-	+4000	-	-	RNAV1
Núm. de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobre-vuelo	Curso / Derrota M(T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/ TCH (°/ft)	Especificación de navegación

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
KORAV1W Subject to LER76E activity. GNSS required.											
001	IF	KORAV	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	REZAK	-	222 (221.2)	+1.0	41.8	-	+4000	-	-	RNAV1

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
LOMDA1W GNSS or (DME/DME) required; - DME LRA, STG must be operational for (DME/DME).											
001	IF	LOMDA	-	-	+1.0	-	-	+FL120	-	-	RNAV1
002	TF	ST701	-	287 (285.7)	+1.0	37.3	-	+5000	-	-	RNAV1
003	TF	OKOVO	-	287 (286.1)	+1.0	10.0	-	+4000	-	-	RNAV1

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
MEGAT1W GNSS required.											
001	IF	MEGAT	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST703	-	242 (240.7)	+1.0	15.0	-	+6000	-	-	RNAV1
003	TF	REZAK	-	241 (240.5)	+1.0	30.2	-	+4000	-	-	RNAV1

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
NEXEP1W GNSS or (DME/DME/IRU) required.											
001	IF	NEXEP	-	-	+1.0	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	LEZUN	-	106 (105.1)	+1.0	41.2	-	+4000	-	-	RNAV1

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
RIVEM1W GNSS required.											
001	IF	RIVEM	-	-	+1.0	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	ST704	-	171 (169.7)	+1.0	19.8	-	+FL110	-	-	RNAV1
003	TF	REZAK	-	171 (169.6)	+1.0	17.9	-	+4000	-	-	RNAV1

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
ROXER1W GNSS or (DME/DME) required; - DME LRA, STG must be operational for (DME/DME).											
001	IF	ROXER	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST702	-	259 (258.3)	+1.0	30.7	-	+FL075	-	-	RNAV1
003	TF	OKOVO	-	260 (258.8)	+1.0	13.0	-	+4000	-	-	RNAV1

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
TURON1W GNSS required.											

Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navegation specification
001	IF	TURON	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST705	-	360 (358.5)	+1.0	36.9	-	+4500	-	-	RNAV1
003	TF	LEZUN	-	360 (358.6)	+1.0	20.0	-	+4000	-	-	RNAV1

HOLDING PATTERN

Path terminator	Waypoint identifier	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	LEZUN (1)	084 (082.8)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1
HM	OKOVO (1)	251 (249.5)	+1.0	4.2	L	4000	-	-230	RNAV1
HM	REZAK (2)	167 (166.1)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1

(1) GNSS or (DME/DME/IRU);
- DME LRA, STG must be operational (DME/DME/IRU).
(2) GNSS or (DME/DME);
- DME LRA, STG must be operational (DME/DME).