


CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI

TA 6000 ft
VAR 1°W
(2025)

APP 120.200 MHz
TWR 118.755 C
ATIS 127.755 C

SANTIAGO/Rosalía de Castro
RNAV RWY 17
AGADO1W FORNO1W KORAV1W
LOMDA1W MEGAT1W NEXEP1W
RIVEM1W ROXER1W TURON1W

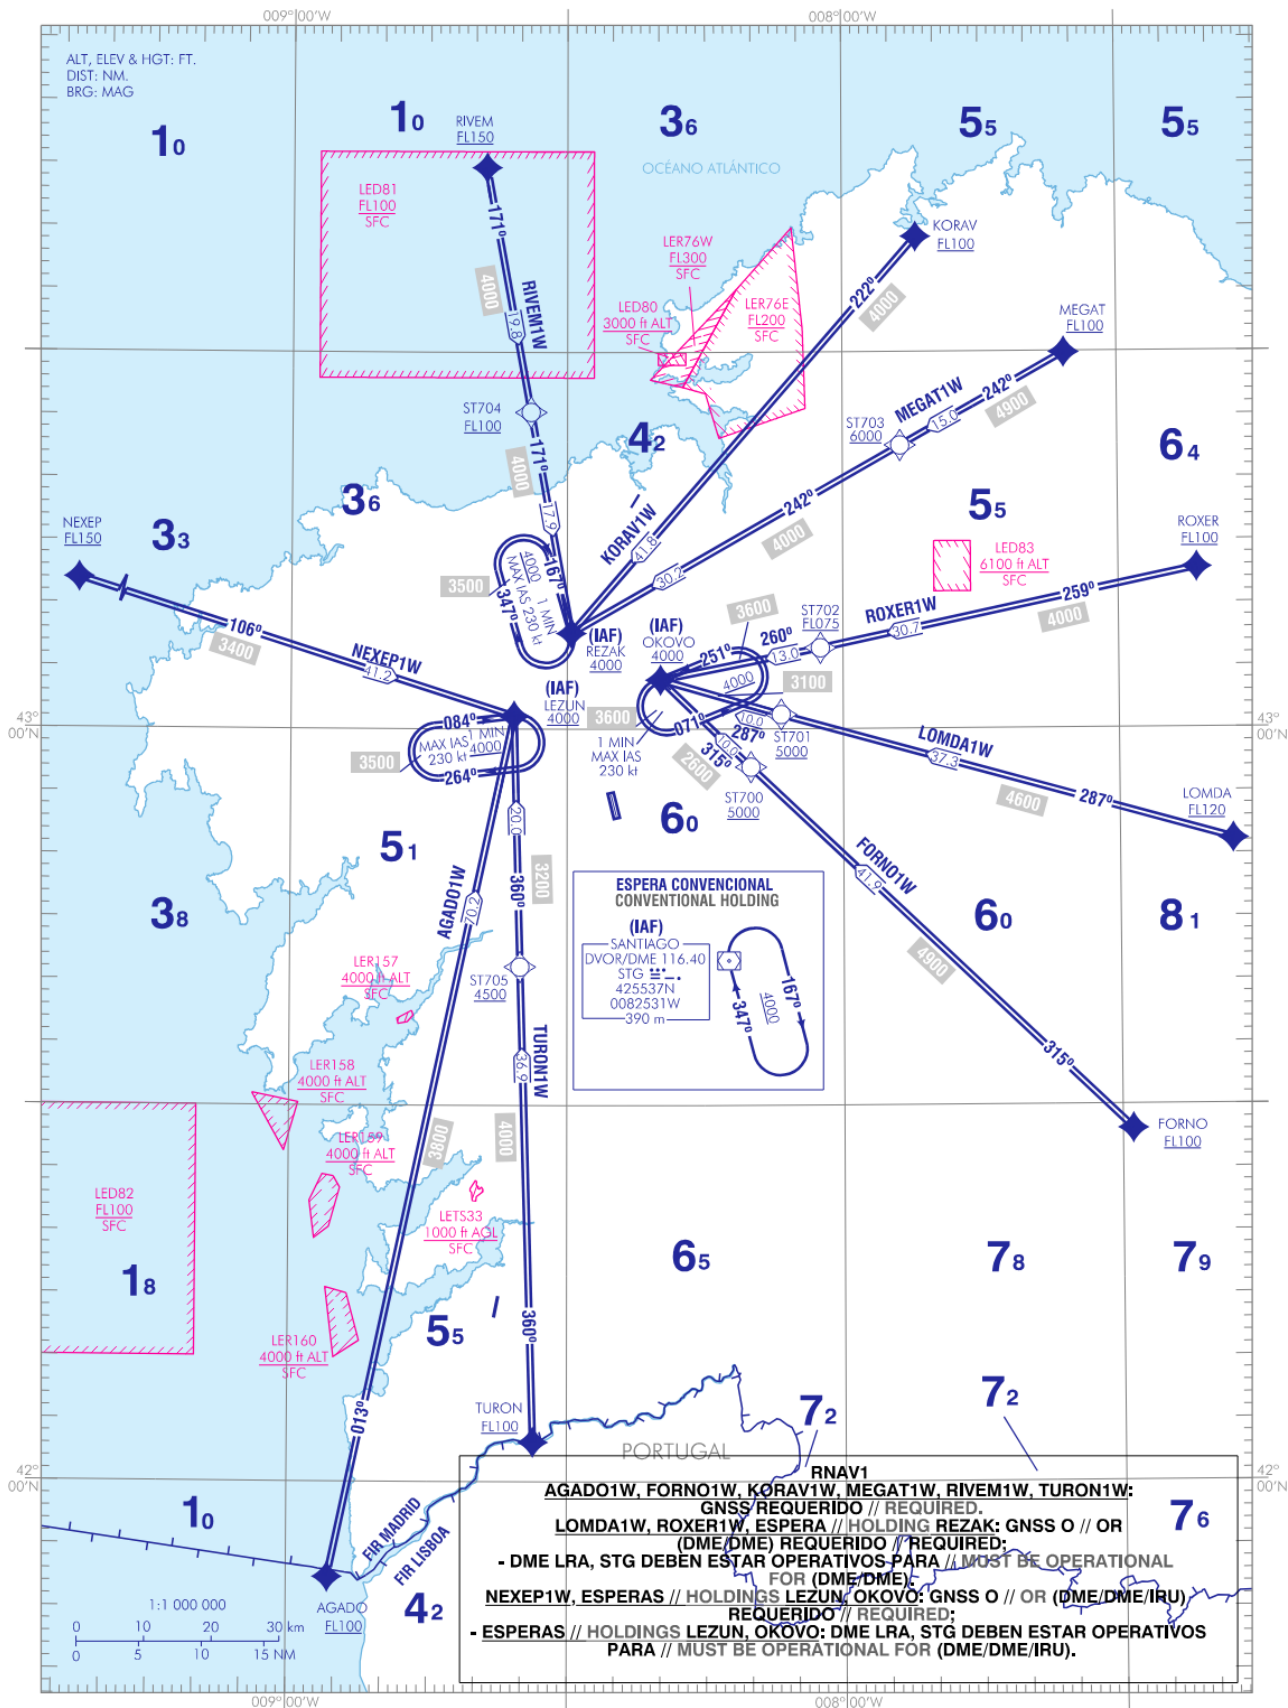

Renumeración.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
AGADO	415222.4N 0085536.1W
FORNO	422805.2N 0072853.3W
KORAV	433911.2N 0075156.1W
LEZUN	430100.0N 0083546.3W
LOMDA	425110.1N 0071745.7W
MEGAT	432955.9N 0073547.3W
NEXEP	431156.0N 0092959.3W
OKOVO	430352.6N 0081951.4W
REZAK	430735.3N 0082933.4W
RIVEM	434439.6N 0083849.5W
ROXER	431246.8N 0072127.2W
ST700	425655.9N 0081002.8W
ST701	430107.2N 0080644.9W
ST702	430625.9N 0080227.7W
ST703	432233.5N 0075343.0W
ST704	432511.4N 0083358.5W
ST705	424100.1N 0083505.1W
TURON	420404.5N 0083348.3W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 17

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
AGADO1W											
GNSS requerido.											
001	IF	AGADO	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	LEZUN	-	013 (012.0)	+1.0	70.2	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
FORNO1W											
GNSS requerido.											
001	IF	FORNO	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST700	-	315 (313.8)	+1.0	41.9	-	+5000	-	-	RNAV1
003	TF	OKOVO	-	315 (314.0)	+1.0	10.0	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KORAV1W Sujeta a la actividad de la LER76E. GNSS requerido.											
001	IF	KORAV	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	REZAK	-	222 (221.2)	+1.0	41.8	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LOMDA1W GNSS o (DME/DME) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME).											
001	IF	LOMDA	-	-	+1.0	-	-	+FL120	-	-	RNAV1
002	TF	ST701	-	287 (285.7)	+1.0	37.3	-	+5000	-	-	RNAV1
003	TF	OKOVO	-	287 (286.1)	+1.0	10.0	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MEGAT1W GNSS requerido.											
001	IF	MEGAT	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST703	-	242 (240.7)	+1.0	15.0	-	+6000	-	-	RNAV1
003	TF	REZAK	-	241 (240.5)	+1.0	30.2	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NEXEP1W GNSS o (DME/DME/IRU) requerido.											
001	IF	NEXEP	-	-	+1.0	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	LEZUN	-	106 (105.1)	+1.0	41.2	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RIVEM1W GNSS requerido.											
001	IF	RIVEM	-	-	+1.0	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	ST704	-	171 (169.7)	+1.0	19.8	-	+FL110	-	-	RNAV1
003	TF	REZAK	-	171 (169.6)	+1.0	17.9	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ROXER1W GNSS o (DME/DME) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME).											
001	IF	ROXER	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST702	-	259 (258.3)	+1.0	30.7	-	+FL075	-	-	RNAV1
003	TF	OKOVO	-	260 (258.8)	+1.0	13.0	-	+4000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TURON1W GNSS requerido.											
001	IF	TURON	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST705	-	360 (358.5)	+1.0	36.9	-	+4500	-	-	RNAV1
003	TF	LEZUN	-	360 (358.6)	+1.0	20.0	-	+4000	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	LEZUN (1)	084 (082.8)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1
HM	OKOVO (1)	251 (249.5)	+1.0	4.2	L	4000	-	-230	RNAV1
HM	REZAK (2)	167 (166.1)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1
(1) GNSS o (DME/DME/IRU); - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). (2) GNSS o (DME/DME); - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME).									