



NOTAS:
① FLYOVER EN FRUSTRADA.
NOTES:
① FLYOVER MISSED APPROACH.

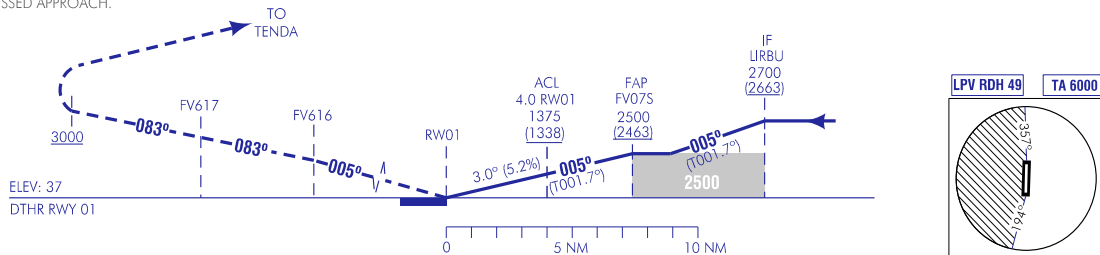

HGT REF ELEV DTHR RWY 01						
OCA/H			A	B	C	D
STA	LPV	2.5%	640 (610)	650 (620)		680 (650)
En circuito (H) sobre Circling (H) over 83			810 (730)	990 (910)		1670 (1590)

GS		kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 7.4 NM		min:s	5:34	4:27	3:43	3:11	2:47	2:28
FAF-MAPT:		min:s						
ROD: 5.2 %		ft/min	425	531	638	744	850	956

ALT/HGT RW01 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
						2370 (2330)	2040 (2000)	1710 (1670)	1380 (1340)	1060 (1020)	730 (700)	

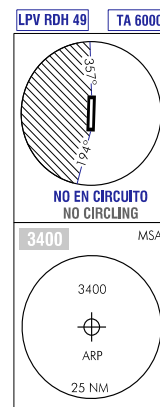

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Z (LPV ONLY) RWY 01

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
FV07S (FAP)	281904.5505N 0135205.5780W
LIRBU (IF)	281349.4105N 0135215.9210W
RW01 (LTP)	282630.7512N 0135150.8233W
SIRPU (IAF)	280954.1000N 0140623.9000W
TENDA (IAF)	283159.9800N 0133826.4400W
FV600	280727.4254N 0135746.5783W
FV610	280656.5107N 0133808.1039W
FV615	280711.0974N 0134710.8143W
FV616	283001.2081N 0135143.8930W
FV617	283041.3655N 0134715.3008W
Aproximación final de precisión (APV SBAS) - Pendiente (Ángulo de descenso)	3.00° (5.25%)

DME CRÍTICO

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
LANZAROTE AEROPUERTO (LTE)	114.40 MHz CH 91X	285653.1119N 0133604.4223W

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- GNSS o (DME/DME) requerido;
- DME LTE debe estar operativo para (DME/DME).
- Control de velocidad:
 - a. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
 - SIRPU y TENDA a IAS 220 kt,
 - 12.0 NM RW01 a IAS 210 kt.
 - 9.0 NM RW01 a IAS 190 kt.
 - 4.0 NM RW01 a IAS 160 kt.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
IAF SIRPU											
001	IF	SIRPU	-	-	+2.9	-	-	+5000	-	-	RNP APCH
002	TF	FV600	-	111 (107.7)	+2.9	8.0	-	-	-	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
003	TF	LIRBU	-	040 (037.5)	+2.9	8.0	-	+2700	-	-	RNP APCH
004	TF	FV07S	-	005 (001.7)	+2.9	5.2	-	+2500	-	-	RNP APCH
005	TF	RW01	Y	005 (001.7)	+2.9	7.4	-	+86	-	-3.0 / 49	RNP APCH
006	CF	FV616	-	005 (001.7)	+2.9	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	FV617	-	083 (080.4)	+2.9	4.0	-	-	-185	-	RNP APCH
008	CA	-	-	083 (080.4)	+2.9	-	-	+3000	-	-	RNP APCH
009	DF	TENDA	Y	-	+2.9	-	L	@3000	-	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
IAF TENDA											
001	IF	TENDA	-	-	+2.9	-	-	+3000	-	-	RNP APCH
002	TF	FV610	-	182 (179.4)	+2.9	25.0	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	FV615	-	275 (271.8)	+2.9	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	LIRBU	-	329 (325.9)	+2.9	8.0	-	+2700	-	-	RNP APCH
005	TF	FV07S	-	005 (001.7)	+2.9	5.2	-	+2500	-	-	RNP APCH
006	TF	RW01	Y	005 (001.7)	+2.9	7.4	-	+86	-	-3.0 / 49	RNP APCH
007	CF	FV616	-	005 (001.7)	+2.9	-	-	-	-	-	RNP APCH
008	TF	FV617	-	083 (080.4)	+2.9	4.0	-	-	-185	-	RNP APCH
009	CA	-	-	083 (080.4)	+2.9	-	-	+3000	-	-	RNP APCH
010	DF	TENDA	Y	-	+2.9	-	L	@3000	-	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	SIRPU	042 (038.9)	+2.9	4.6 NM	R	5000	-	-	RNAV1
HM	TENDA (1)	246 (242.6)	+2.9	4.5 NM	L	3000	-	-	RNAV1
(1) GNSS o (DME/DME) requerido; - DME LTE debe estar operativo para (DME/DME)									

SBAS LPV FAS DATA BLOCK

FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION TYPE	0
2	SBAS PROVIDER	01*
3	AIRPORT IDENTIFIER	GCFV
4	RUNWAY	01
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0**
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E01A***
9	LTP/FTP LATITUDE	282630.7510N
10	LTP/FTP LONGITUDE	0135150.8235W
11	LTP/FTP ELLIPSOIDAL HEIGHT (METRES)	56.0
12	FPAP LATITUDE	282748.8425N
13	FPAP LONGITUDE	0135148.2385W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT	15.0

FAS DATA BLOCK		
15	TCH UNITS SELECTOR	[1] M
16	GLIDEPATH ANGLE (DEGREES)	3.00
17	COURSE WIDTH (METRES)	105.0
18	LENGTH OFFSET (METRES)	0
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	50.0
21	PRECISION APPROACH PAT POINT CRC REMINDER	AD1476AD
NON-FAS DATA BLOCK FIELDS		
22	ICAO CODE	GC
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT (METRES)	11.2
NOTAS		
*: Este valor "01" identifica a EGNOS como proveedor de servicio.		
**: LPV (APV).		
***: "E" se refiere a EGNOS.		