



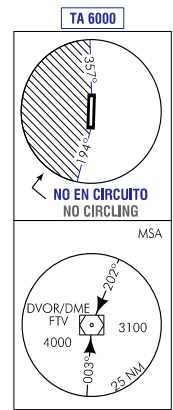

NOTAS:
① ALT MNM EXCEPT EN FRUSTRADA.
NOTES:
① MNM ALT EXCEPT MISSED APPROACH.

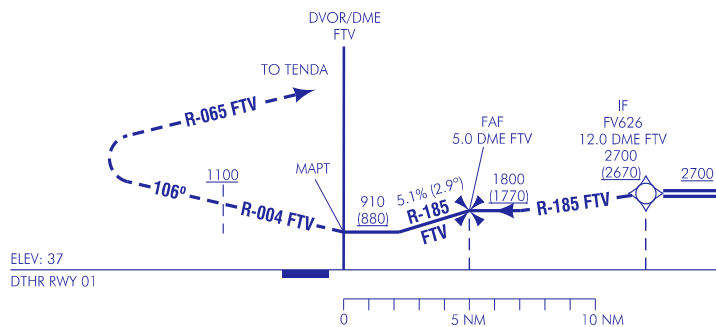

HGT REF ELEV DTHR RWY 01					
OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	910 (880)			
En circuito (H) sobre Circling (H) over 83		1030 (950)		1130 (1050)	1400 (1320)

GS		kt		80		100		120		140		160		180	
FAF-THR:		min:s													
FAF-MAPT:		min:s		NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED											
ROD: 5,1 %		ft/min		415		519		623		727		831		934	

ALT/HGT DME (FTV) FNA													
13	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2	1
										1540 (1510)	1230 (1190)	920 (880)	

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

VOR RWY 01

PUNTO	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO	DISTANCIA DME
TENDA (IAF)	283200.0N	0133826.4W	062.54° (FTV)	13.33 DME FTV
SIRPU (IAF)	280954.1N	0140623.9W	218.94° (FTV)	20.44 DME FTV
FV626 (IF)	281349.8N	0135220.6W	182.00° (FTV)	12.00 DME FTV
FAF	282050.7N	0135204.0W	182.00° (FTV)	5.00 DME FTV
DVOR/DME FTV (MAPT)	282551.3N	0135152.2W	–	–
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)				5.13% (2.94°)

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
DEMEX	281201.8N 0135023.8W
FV626 (IF)	281349.8N 0135220.6W
SOTAD (IAF)	275830.7N 0135118.5W

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- Control de velocidad:
- a. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:

◦ IAS 220 kt sobre IAF SOTAD, SIRPU, TENDA;

◦ IAS 190 kt a 8.4 DME FTV;

◦ IAS 160 kt a 3.4 DME FTV.

b. Si no se pudiera cumplir con lo anterior, notificar al ATC en primera comunicación.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SOTAD (IAF)											
001	IF	SOTAD	–	–	+2.9	–	–	+5000	-220	–	RNAV1
002	TF	DEMEX	–	006 (003.4)	+2.9	13.5	–	+2700	–	–	RNAV1
003	TF	FV626	–	319 (316.2)	+2.9	2.5	–	+2700	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	SOTAD	313 (310.2)	+2.9	–	L	5000	–	-220	RNAV1