


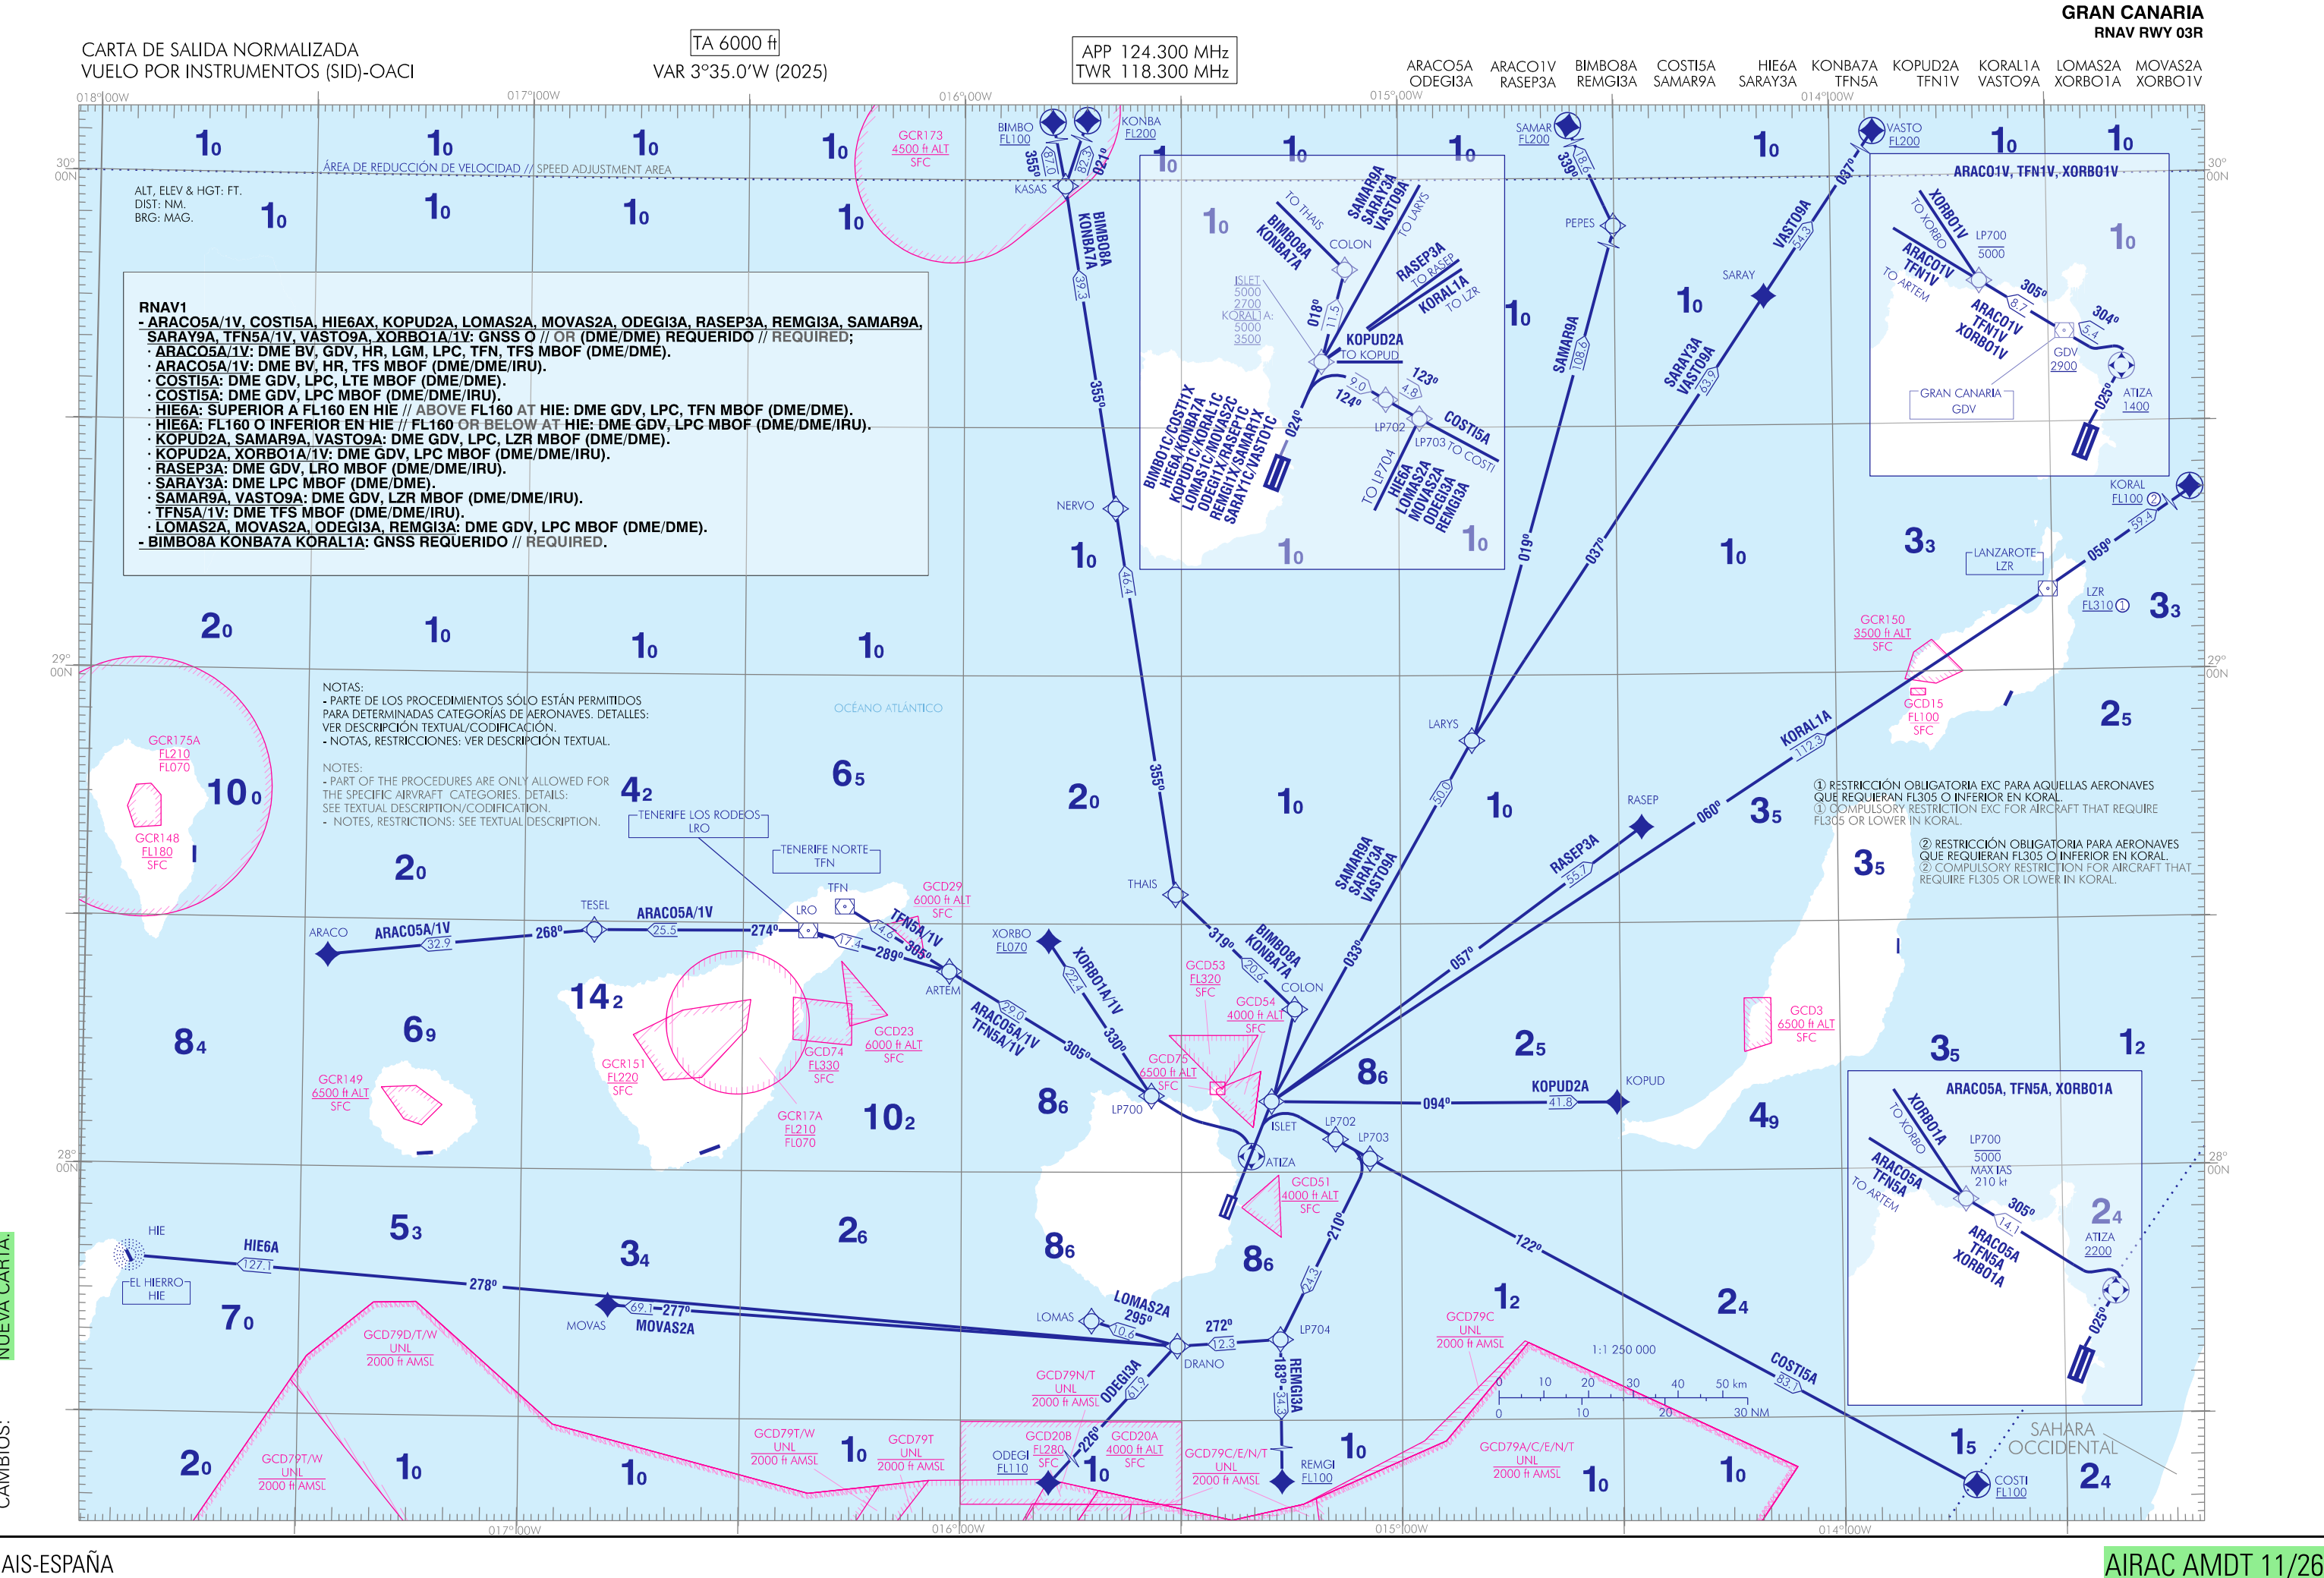

NUEVA CARTA.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
ARACO	282557.1N 0172708.4W
ARTEM	282432.5N 0160202.9W
ATIZA	280155.2N 0152028.3W
BIMBO	312517.2N 0160158.4W
COLON	281942.6N 0151431.3W
COSTI	272136.5N 0134208.5W
DRANO	273920.4N 0153024.4W
GDV	280437.5N 0152544.4W
HIE	274858.2N 0175311.0W
ISLET	280834.0N 0151742.5W
KASAS	295911.1N 0154607.4W
KONBA	311803.0N 0151806.0W
KOPUD	280823.0N 0143028.0W
KORAL	294353.1N 0123442.0W
LARYS	285218.6N 0145003.4W
LOMAS	274313.6N 0154127.8W
LP700	280914.1N 0153405.5W
LP701	275911.9N 0152140.2W
LP702	280359.0N 0150859.0W
LP703	280137.5N 0150417.6W
LP704	273947.0N 0151632.5W
LRO	282905.7N 0162105.6W
LZR	290957.6N 0133038.6W
MOVAS	274333.7N 0164805.0W
NERVO	292018.9N 0153907.2W
ODEGI	265340.5N 0161724.4W
PEPES	303704.0N 0141557.0W
RASEP	284139.0N 0142648.0W
REMGI	270524.7N 0151610.6W
SAMAR	305359.0N 0142456.0W
SARAY	294531.1N 0140926.7W
TESEL	282917.8N 0164959.7W
THAIS	283420.0N 0153104.2W
TFN	283212.6N 0161607.6W
VASTO	303034.0N 0133422.0W
XORBO	282755.6N 0154809.7W

DME CRÍTICOS

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
LA PALMA (BV)	112.40 MHz CH 71X	283606.2503N 0174524.3077W
FUERTEVENTURA (FUE)	108.00 MHz CH 17X	282256.8622N 0135158.2047W
GRAN CANARIA (GDV)	112.90 MHz CH 76X	280437.6297N 0152542.8143W
EL HIERRO (HR)	113.20 MHz CH 79X	274857.7924N 0175311.1588W
LA GOMERA (LGM)	116.00 MHz CH 107X	280143.0173N 0171253.3288W

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W
TENERIFE - LOS RODEOS (LRO)	116.20 MHz CH 109X	282905.2051N 0162105.7582W
LANZAROTE AEROPUERTO (LTE)	114.40 MHz CH 91X	285653.1119N 0133604.4223W
LANZAROTE (LZR)	115.20 MHz CH 99X	290956.4235N 0133039.5777W
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	283212.8960N 0161607.2059W
TENERIFE SUR (TFS)	116.40 MHz CH 111X	280008.8191N 0164114.9892W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 03R

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- RNAV1.

CONTROL DE VELOCIDAD:

- Área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ARACO5A (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; - DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS deben estar operativos para (DME/DME). - DME BV, HR, TFS deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LRO	-	289 (285.2)	+3.6	17.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	TESEL	-	274 (270.6)	+3.6	25.5	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	ARACO	-	268 (264.3)	+3.6	32.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ARACO1V (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; - DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS deben estar operativos para (DME/DME). - DME BV, HR, TFS deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	LRO	-	289 (285.2)	+3.6	17.4	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
006	TF	TESEL	-	274 (270.6)	+3.6	25.5	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	ARACO	-	268 (264.3)	+3.6	32.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BIMBO8A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS requerido											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	COLON	-	018 (014.2)	+3.6	11.5	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	THAIS	-	319 (315.1)	+3.6	20.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	NERVO	-	355 (351.3)	+3.6	46.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	KASAS	-	355 (351.1)	+3.6	39.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	BIMBO	Y	355 (351.0)	+3.6	87.0	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
COSTI5A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; DME GDV, LPC, LTE deben estar operativos para (DME/DME). DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	COSTI	Y	122 (118.4)	+3.6	83.1	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
HIE6A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; FL160 o inferior en HIE: DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU). Superior a FL160 en HIE: DME GDV, LPC, TFN deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	HIE	-	278 (274.9)	+3.6	127.1	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KONBA7A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS requerido											

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	COLON	-	018 (014.2)	+3.6	11.5	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	THAIS	-	319 (315.1)	+3.6	20.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	NERVO	-	355 (351.3)	+3.6	46.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	KASAS	-	355 (351.1)	+3.6	39.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	KONBA	Y	021 (017.0)	+3.6	82.3	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KOPUD2A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) o (DME/DME/IRU) requerido; • DME GDV, LPC, LZR deben estar operativos para (DME/DME). • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	KOPUD	-	094 (090.1)	+3.6	41.8	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KORAL1A Pendiente mínima de ascenso 4.5% hasta LZR. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. (1) Restricción obligatoria excepto para aquellas aeronaves que requieran FL305 o inferior en KORAL. (2) Restricción obligatoria para aeronaves que requieran FL305 o inferior en KORAL. GNSS requerido											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +3500	-	-	RNAV 1
002	TF	LZR	-	060 (056.5)	+3.6	112.3	-	+FL310 (1)	-	-	RNAV 1
003	TF	KORAL	Y	059 (055.1)	+3.6	59.4	-	+FL100 (2)	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LOMAS2A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; (DME/DME) DME GDV LPC críticos; • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	LOMAS	-	295 (291.6)	+3.6	10.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MOVAS2A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.											

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
GNSS o (DME/DME) requerido; ● DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	MOVAS	-	277 (273.8)	+3.6	69.1	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ODEGI3A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. Sujeta a la actividad GCD20B y GCD79N/T. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; ● DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	ODEGI	-	226 (222.8)	+3.6	61.9	-	+FL110	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RASEP3A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir y mantener FL110. GNSS o (DME/DME) requerido; ● DME LPC, LRO deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	RASEP	-	057 (053.5)	+3.6	55.7	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
REMGI3A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. Sujeta a la actividad GCD79C/E/N/T. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; ● DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	REMGI	-	183 (179.5)	+3.6	34.3	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SAMAR9A											

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME GDV, LPC, LZR deben estar operativos para (DME/DME). • DME GDV, LZR deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	PEPES	-	019 (015.7)	+3.6	108.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	SAMAR	Y	339 (335.4)	+3.6	18.6	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SARAY3A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME LPC debe estar operativo para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	SARAY	-	037 (033.6)	+3.6	63.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TFN5A (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME TFS debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	TFN	-	305 (301.7)	+3.6	14.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TFN1V (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME)requerido; • DME TFS debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	TFN	-	305 (301.7)	+3.6	14.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación																																																
VASTO9A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; DME GDV, LPC, LZR deben estar operativos para (DME/DME). DME GDV, LZR deben estar operativos para (DME/DME/IRU). <table><tr><td>001</td><td>CF</td><td>ISLET</td><td>-</td><td>024 (020.6)</td><td>+3.6</td><td>-</td><td>-</td><td>-5000 +2700</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>002</td><td>TF</td><td>LARYS</td><td>-</td><td>033 (029.1)</td><td>+3.6</td><td>50.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>003</td><td>TF</td><td>SARAY</td><td>-</td><td>037 (033.6)</td><td>+3.6</td><td>63.9</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>004</td><td>TF</td><td>VASTO</td><td>Y</td><td>037 (033.9)</td><td>+3.6</td><td>54.3</td><td>-</td><td>+FL200</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr></table>												001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1	002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1	003	TF	SARAY	-	037 (033.6)	+3.6	63.9	-	-	-	-	RNAV 1	004	TF	VASTO	Y	037 (033.9)	+3.6	54.3	-	+FL200	-	-	RNAV 1
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1																																																
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1																																																
003	TF	SARAY	-	037 (033.6)	+3.6	63.9	-	-	-	-	RNAV 1																																																
004	TF	VASTO	Y	037 (033.9)	+3.6	54.3	-	+FL200	-	-	RNAV 1																																																

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación																																				
XORBO1A (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU). <table><tr><td>001</td><td>CF</td><td>ATIZA</td><td>Y</td><td>025 (021.0)</td><td>+3.6</td><td>-</td><td>-</td><td>+2200</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>002</td><td>TF</td><td>LP700</td><td>-</td><td>305 (301.3)</td><td>+3.6</td><td>14.1</td><td>-</td><td>-5000</td><td>-210</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>003</td><td>TF</td><td>XORBO</td><td>-</td><td>330 (326.4)</td><td>+3.6</td><td>22.4</td><td>-</td><td>+FL070</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr></table>												001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1	002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1	003	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1																																				
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1																																				
003	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1																																				

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación																																																
XORBO1V (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU). <table><tr><td>001</td><td>CF</td><td>ATIZA</td><td>Y</td><td>025 (021.0)</td><td>+3.6</td><td>-</td><td>-</td><td>+1400</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>002</td><td>TF</td><td>GDV</td><td>-</td><td>304 (300.1)</td><td>+3.6</td><td>5.4</td><td>-</td><td>+2900</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>003</td><td>TF</td><td>LP700</td><td>-</td><td>305 (301.9)</td><td>+3.6</td><td>8.7</td><td>-</td><td>-5000</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr><tr><td>004</td><td>TF</td><td>XORBO</td><td>-</td><td>330 (326.4)</td><td>+3.6</td><td>22.4</td><td>-</td><td>+FL070</td><td>-</td><td>-</td><td>RNAV 1</td></tr></table>												001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1	002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1	003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1	004	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1																																																
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1																																																
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1																																																
004	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1																																																