


ELEV AD
70 ft
VAR 1°E (2025)

APP	118.350 MHz
TWR	118.350 MHz
GMC	121.705 C
ATIS	119.055 C

ALMERIA
RNP Y
RWY 07

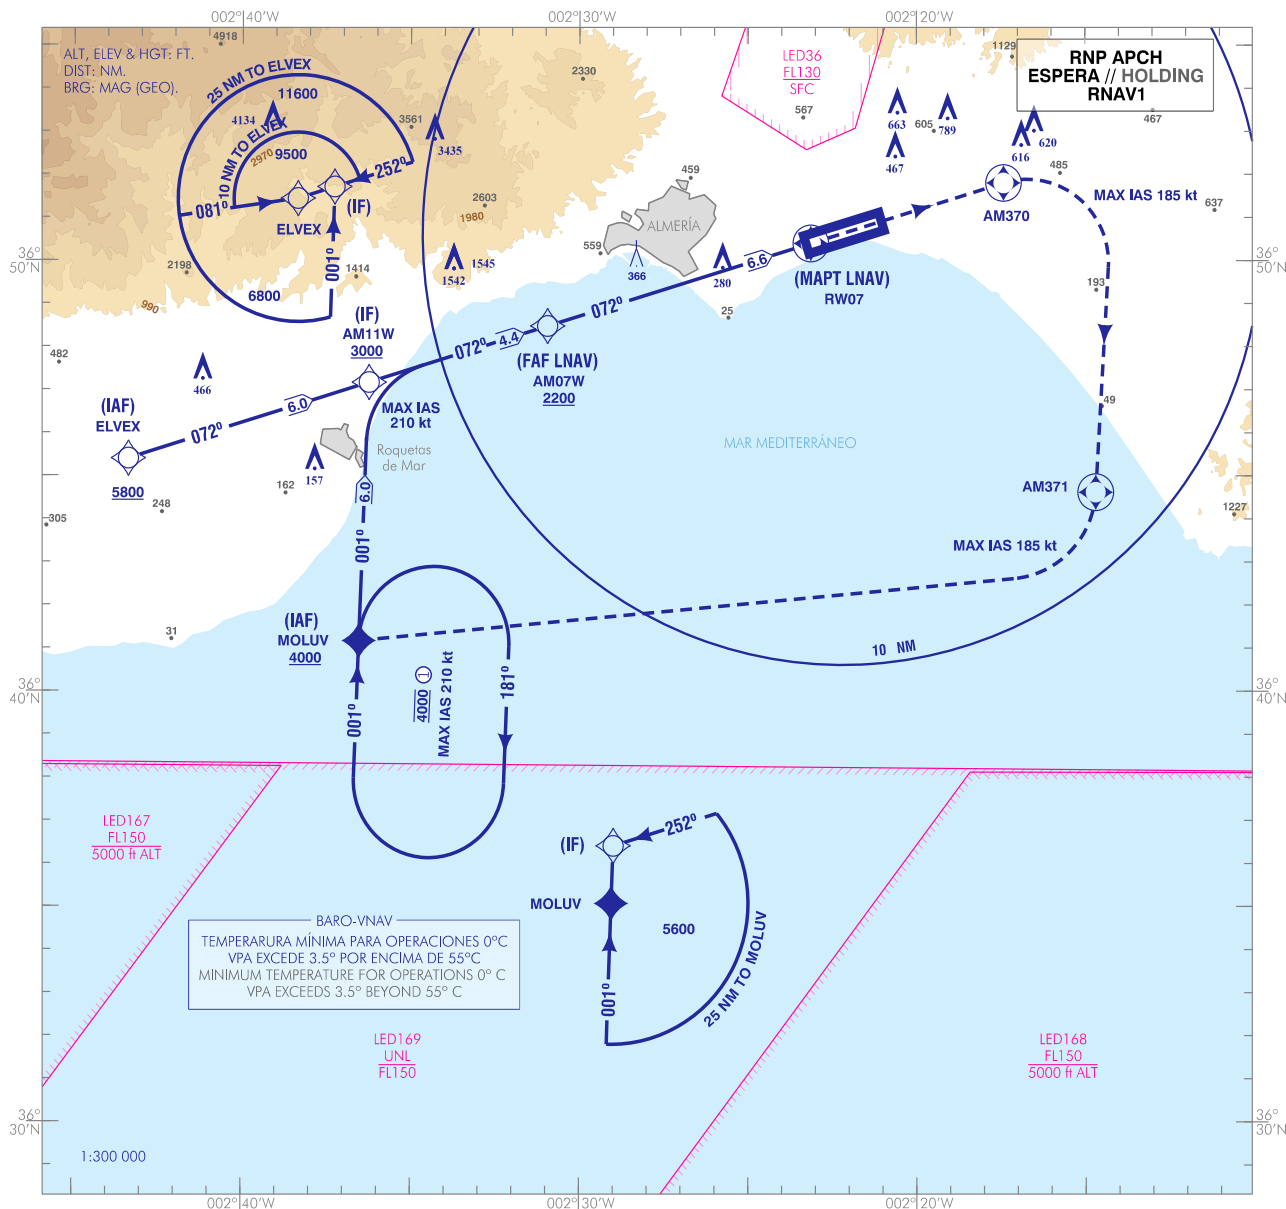

FRUSTRADA: SUBIR DIRECTO A AM370. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A AM371. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A MOLUV PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 4000 AMSL.

MISSED APCH: CLIMB DIRECT TO AM370. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO AM371. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO MOLUV TO JOIN THE HOLDING AT 4000 AMSL.


MISSED APCH: CLIMB DIRECT TO AM370. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO AM371. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO MOLUV TO JOIN THE HOLDING AT 4000 AMSL.

NOTAS-

① NIVEL MAX DE ESPERA SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LED167.

NOTES:

① HOLDING MAX LEVEL SUBJECT TO LED167 ACTIVITY.

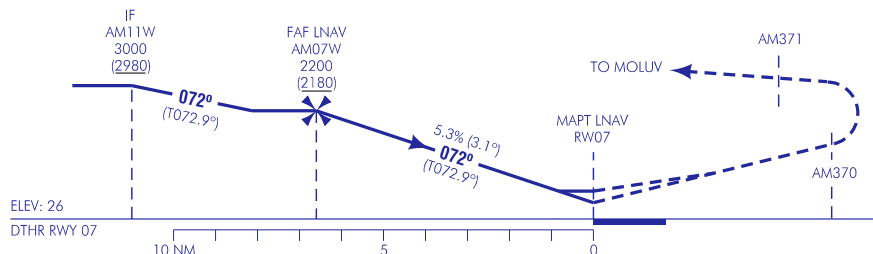

HGT REF ELEV DTHR RWY 07


OCA/H			A	B	C	D
STA	LNAV	2.5%	540 (520)			
	LNAV / VNAV	2.5%	350 (330)	370 (350)	370 (350)	380 (360)
En circuito (H) sobre Circling (H) sobre 70			960 (890)	1060 (990)	1670 (1600)	

GS		kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:		min:s						
FAF-MAPT:		min:s						
ROD: 5.3 %		ft/min	432	540	648	756	864	972

ALT/HGT RWY07 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
							2030 (1680)	1700 (1360)	1380 (1030)	1050 (710)	730 (710)	

LNAV/VNAV RDH 49
TA 6000

NO EN CIRCUITO CAT C & D
NO CIRCLING CAT C & D



CAMBIO:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Y RWY 07

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AM07W (FAF)	364829.1N 0023056.7W
AM11W (IF)	364710.6N 0023614.1W
AM370	365148.6N 0021725.1W
AM371	364437.6N 0021441.4W
ELVEX (IAF)	364524.2N 0024322.2W
MOLUV (IAF)	364110.3N 0023631.9W
RW07 (MAPT)	365024.4N 0022308.3W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.33% (3.05°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.33% (3.05°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: TRAMO INICIAL

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ELVEX (IAF)											
001	IF	ELVEX	–	–	-0.1	–	–	+5800	–	–	RNP APCH
002	TF	AM11W	–	072 (072.8)	-0.1	6.0	–	+3000	–	–	RNP APCH
003	TF	AM07W	–	072 (072.9)	-0.1	4.4	–	+2200	–	–	RNP APCH
004	TF	RW07	Y	072 (072.9)	-0.1	6.6	–	+75	–	-3.1/49	RNP APCH
005	DF	AM370	Y	–	-0.1	–	–	–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM371	Y	–	-0.1	–	R	–	–	–	RNP APCH
007	DF	MOLUV	–	–	-0.1	–	R	@4000	-185	–	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MOLUV (IAF)											
001	IF	MOLUV	–	–	-0.1	–	–	+4000	–	–	RNP APCH
002	TF	AM11W	–	001 (002.3)	-0.1	6.0	–	+3000	-210	–	RNP APCH
003	TF	AM07W	–	072 (072.9)	-0.1	4.4	–	+2200	–	–	RNP APCH
004	TF	RW07	Y	072 (072.9)	-0.1	6.6	–	+75	–	-3.1/49	RNP APCH
005	DF	AM370	Y	–	-0.1	–	–	–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM371	Y	–	-0.1	–	R	–	–	–	RNP APCH
007	DF	MOLUV	–	–	-0.1	–	R	@4000	-185	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	de	Curso/Derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo de	Dirección de viraje	de	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Path terminator		Waypoint identifier		Course/Track (°T)	°M	Magnetic variation	Distance/ Outbound time		Turn direction		MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM		MOLUV		001 (002.3)		-0.1	1 min		R		4000	4000 (1)	-210	RNAV1

Observaciones:

(1)	Altitud máxima sujeta a la actividad de LED167.
-----	---