


ELEV AD
70 ft
VAR 1°E (2025)

APP	118.350 MHz
TWR	118.350 MHz
GMC	121.705 C
ATIS	119.055 C


ALMERÍA
RNP Y
RWY 25

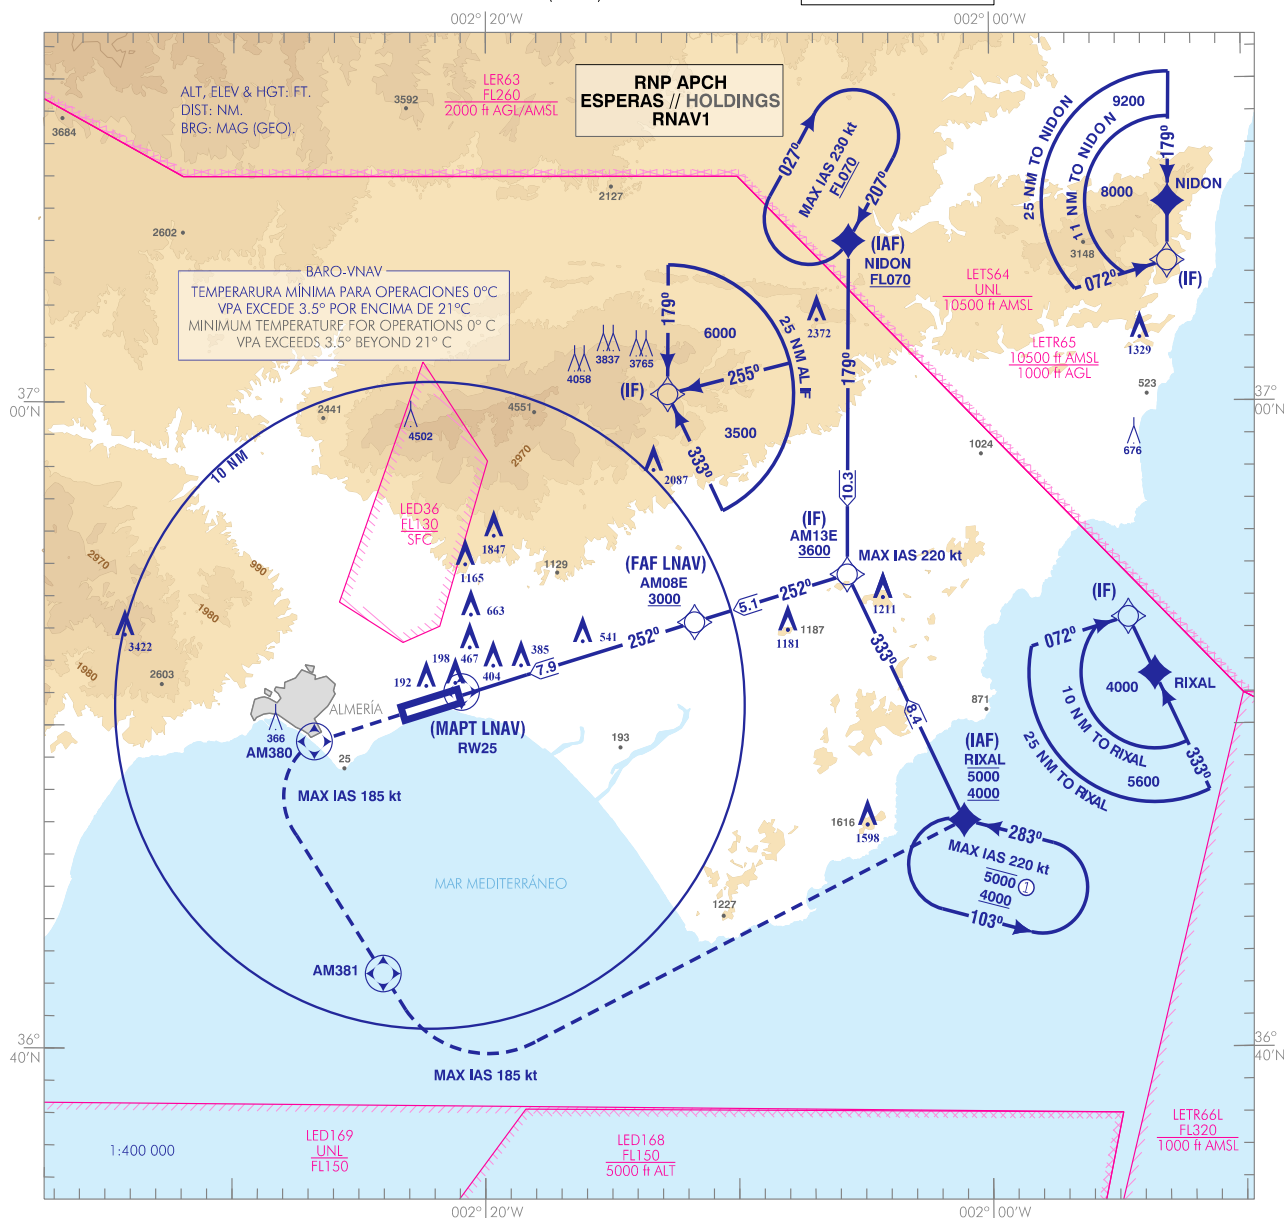

MISSED APCH: CLIMB DIRECT TO AM380. TURN LEFT (MAX IAS 185kt) DIRECT TO AM381. TURN LEFT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO IAF RIXAL TO JOIN THE HOLDING AT 4000 AMSL.

① NIVEL MAX DE ESPERA SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LED168.

① HOLDING MAX LEVEL SUBJECT TO LED168 ACTIVITY.

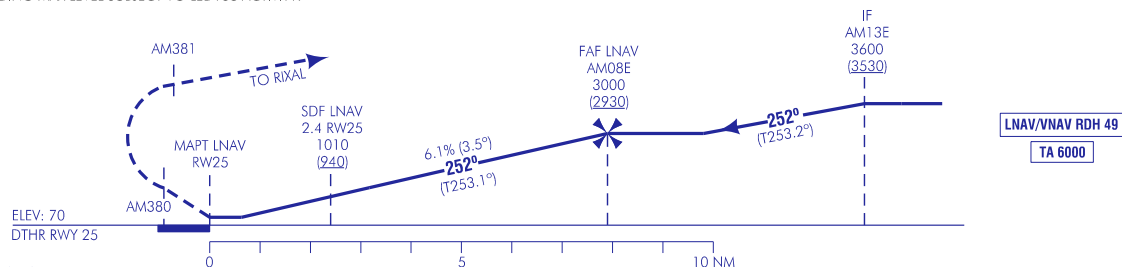

NO OFZ RWY 25
HGT REF ELEV DTHR RWY 25

OCA/H			A	B	C	D
STA	LN/V	2.5%	RESTRINGIDA A OCA/H DE CIRCUITO POR VULNERACIÓN VSS			
	LN/V/ VN/V	2.5%	RESTRICTED TO OCA/H CIRCUIT DUE TO VSS VULNERATION			
En círculo (H) sobre Circling (H) over 70			770 (700)	1060 (990)	1650 (1580)	2350 (2280)

GS		kt		80		100		120		140		160		180	
FAF-THR:		mins													
FAF-MAPT:		mins		NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED.											
ROD: 6.1 %		ft/min		493		616		739		862		985		1108	

ALT/HGT RWY25 FNA													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
						2710 (2640)	2340 (2270)	1970 (1900)	1600 (1530)	1230 (1160)	860 (790)		

CAMBIO:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Y RWY 25

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AM08E (FAF)	365312.0N 0021143.3W
AM13E (IF)	365440.3N 0020540.3W
AM380	364930.8N 0022646.5W
AM381	364219.8N 0022402.9W
NIDON (IAF)	370500.5N 0020535.6W
RIXAL (IAF)	364704.1N 0020104.2W
RW25 (MAPT)	365053.3N 0022110.6W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	6.08% (3.48°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	6.08% (3.48°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NIDON (IAF)											
001	IF	NIDON	–	–	-1.0	–	–	+FL070	–	–	RNP APCH
002	TF	AM13E	–	179 (180.3)	-1.0	10.3	–	+3600	-220	–	RNP APCH
003	TF	AM08E	–	252 (253.2)	-1.0	5.1	–	+3000	–	–	RNP APCH
004	TF	RW25	Y	252 (253.1)	-1.0	7.9	–	+120	–	-3.5/49	RNP APCH
005	DF	AM380	Y	–	-1.0	–	–	–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM381	Y	–	-1.0	–	L	–	–	–	RNP APCH
007	DF	RIXAL	–	–	-1.0	–	L	@4000	-185	–	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RIXAL (IAF)											
001	IF	RIXAL	–	–	-1.0	–	–	-5000 +4000	–	–	RNP APCH
002	TF	AM13E	–	333 (334.1)	-1.0	8.4	–	+3600	-220	–	RNP APCH
003	TF	AM08E	–	252 (253.2)	-1.0	5.1	–	+3000	–	–	RNP APCH
004	TF	RW25	Y	252 (253.1)	-1.0	7.9	–	+120	–	-3.5/49	RNP APCH
005	DF	AM380	Y	–	-1.0	–	–	–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM381	Y	–	-1.0	–	L	–	–	–	RNP APCH
007	DF	RIXAL	–	–	-1.0	–	L	@4000	-185	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo de	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación

Descriptor de trayectoria	de Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	NIDON	207 (208.0)	-1.0	1 min	R	FL070	–	-230	RNAV1
HM	RIXAL	283 (284.0)	-1.0	1 min	L	4000	5000 (1)	-220	RNAV1

Observaciones:

(1) Altitud máxima sujeta a la actividad de LED168.