

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI


TA 6000 ft

VAR 1°E (2025)

APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz


ALMERÍA
RNAV RWY 07

AGIDO2R DOSEK2R ESILA3R
KUNEN2R RISPO2R VADAT2R

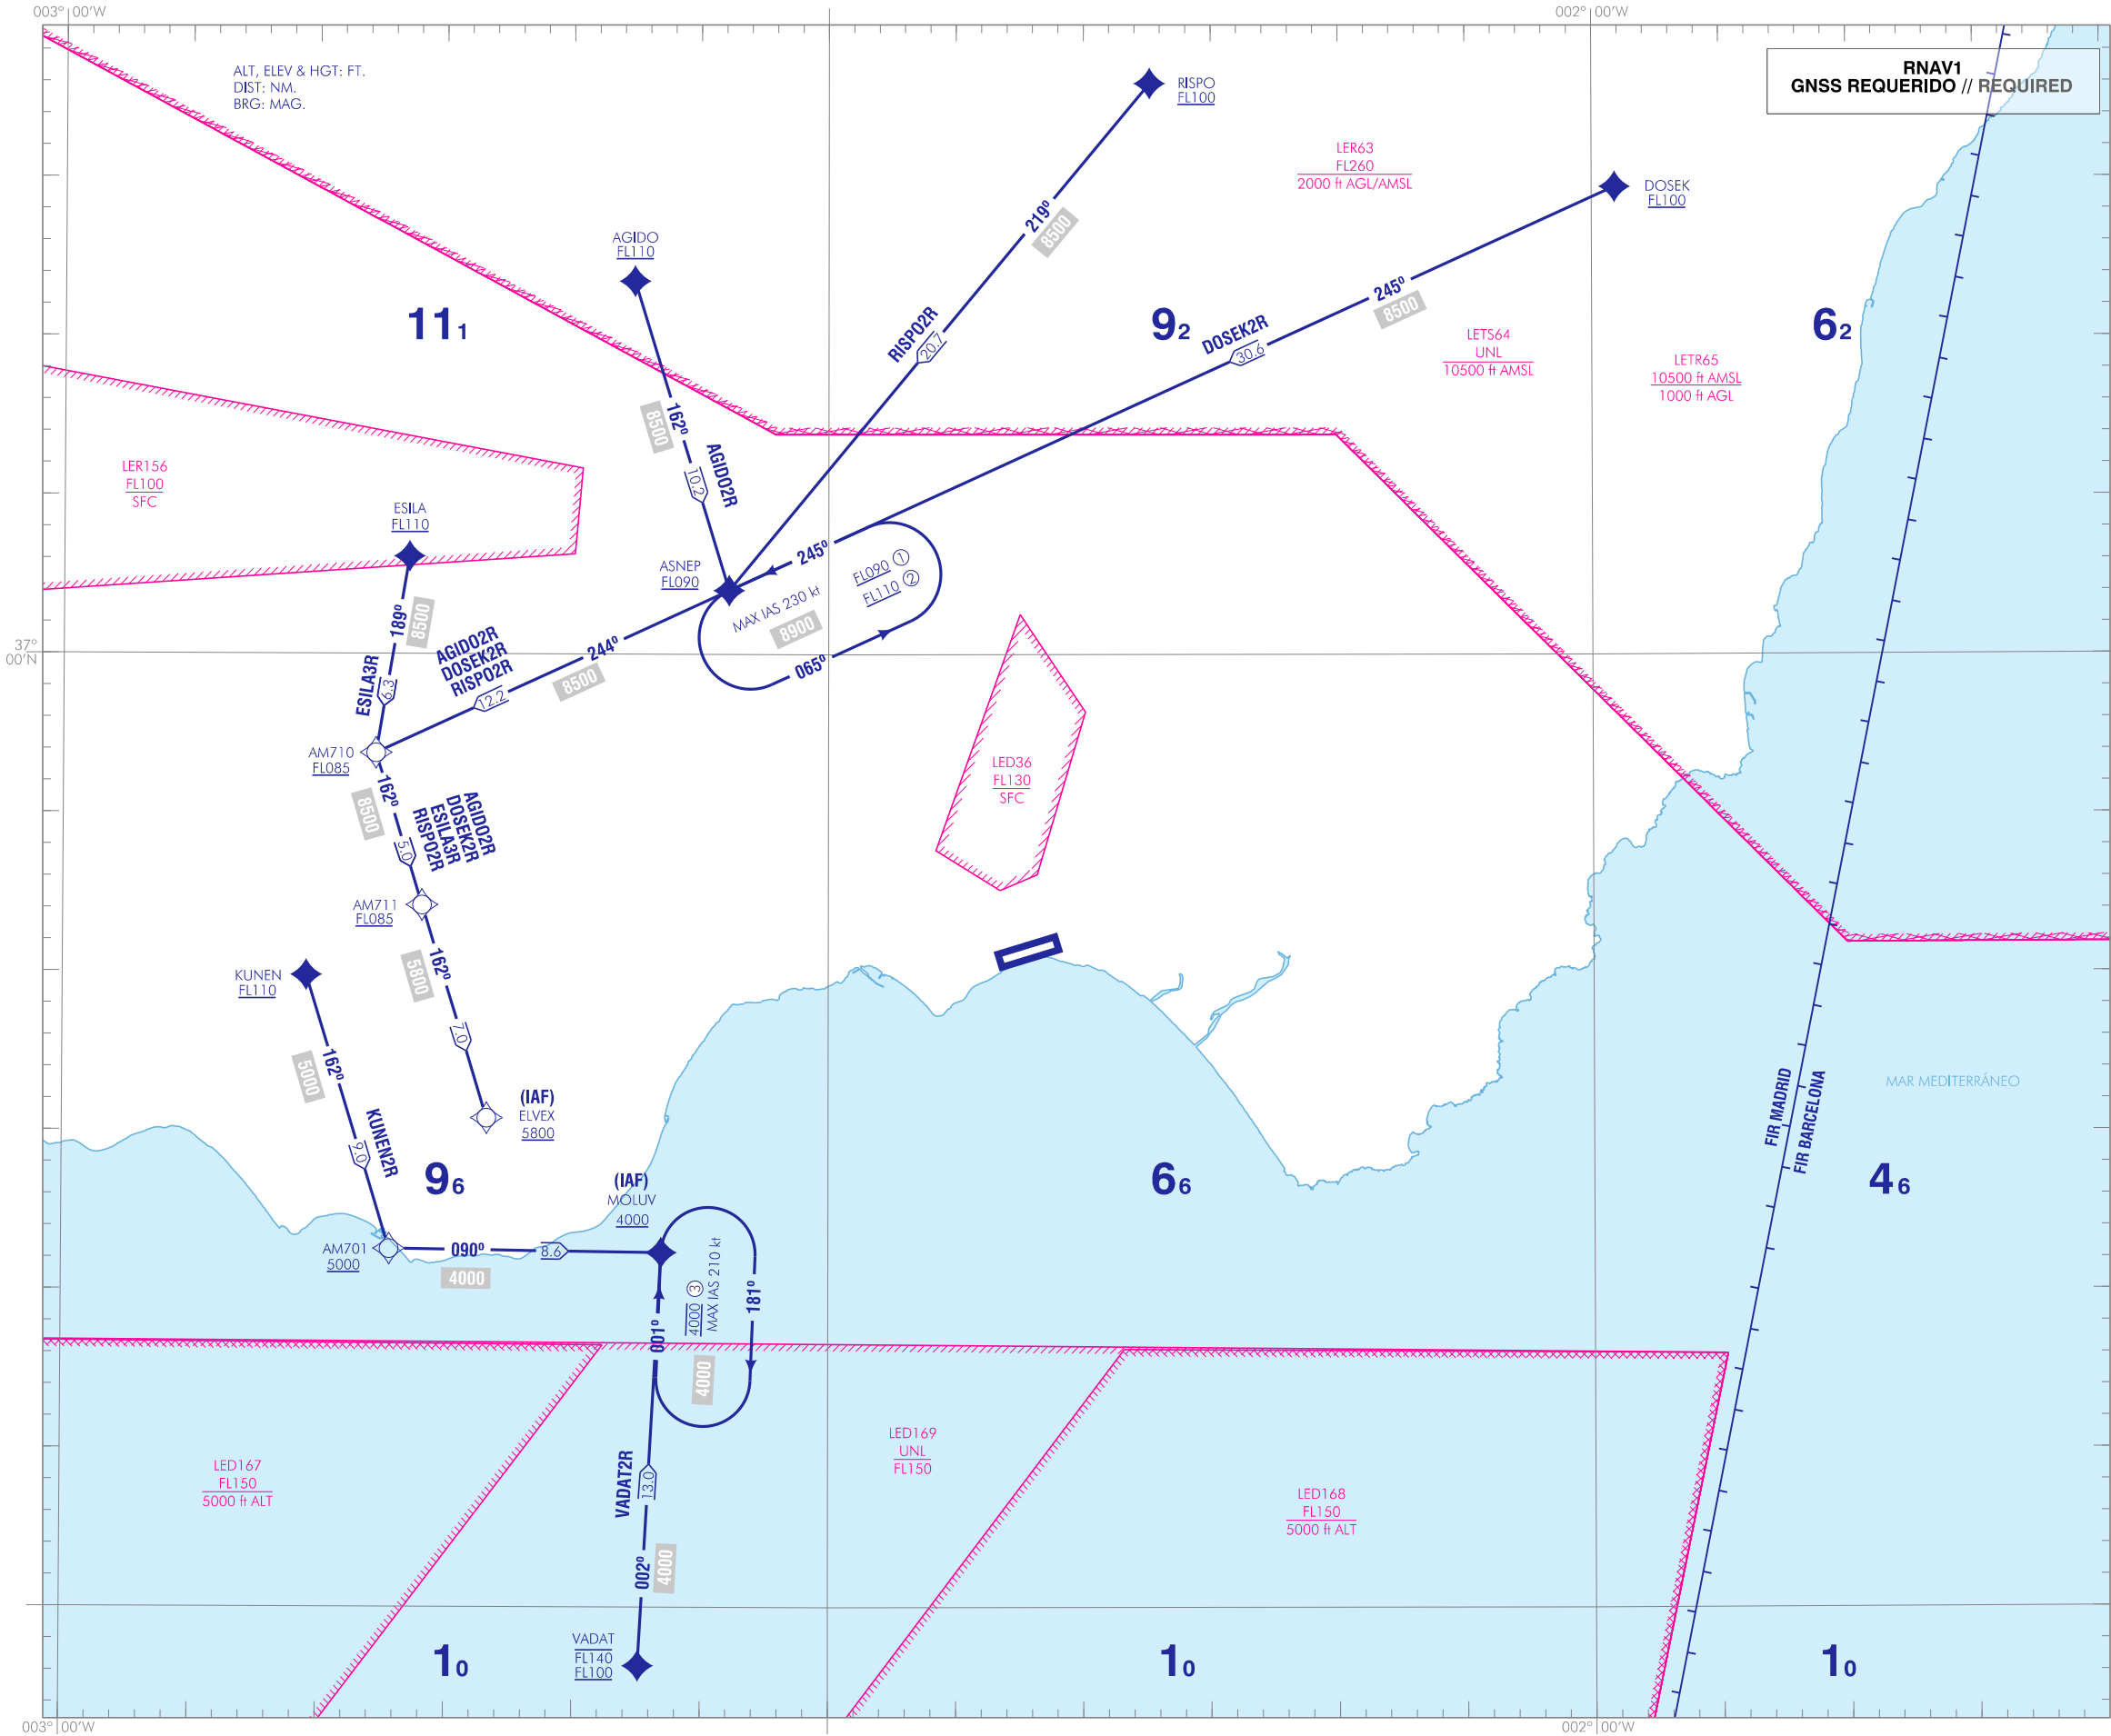

NOTAS:
① ALTITUD MÍNIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LER156 Y LED36.
② ALTITUD MÍNIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LED36.
③ ALTITUD MÁXIMA DE ESPERA SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LED167.
- AGIDO2R, DOSEK2R, RISPO2R SUJETAS A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.
- AGIDO2R: IAS MAX 270 kt EN AGIDO.
- ESILA3R: IAS MAX 250 kt EN ESILA.
- CARTA SÓLO UTILIZABLE PARA AERONAVES QUE VAYAN A EFECTUAR APROXIMACIONES RNP A RWY 07.

NOTES:
① HOLDING PATTERN MINIMUM ALTITUDE SUBJECT TO LER156 & LED36 ACTIVITY.
② HOLDING PATTERN MINIMUM ALTITUDE SUBJECT TO LED36 ACTIVITY.
③ HOLDING PATTERN MAXIMUM ALTITUDE SUBJECT TO LED167 ACTIVITY.
- AGIDO2R, DOSEK2R, RISPO2R SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.
- AGIDO2R: MAX IAS 270 kt ON AGIDO.
- ESILA3R: MAX IAS 250 kt ON ESILA.
- CHART TO BE USED ONLY BY ACFT TO PERFORM RNP APPROACH TO RWY 07.



CAMBIOS: ALTITUD MÍNIMA ESILA, MOCA

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM701	364117.2N 0024710.4W
AM710	365653.6N 0024744.7W
AM711	365206.4N 0024555.3W
ASNEP	370200.8N 0023354.5W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ELVEX	364524.2N 0024322.2W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
MOLUV	364110.3N 0023631.9W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 07

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.
- GNSS requerido.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
AGIDO2R											
Circuito de espera en ASNEP, sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	AGIDO	–	–	-1.0	–	–	+FL110	-270	–	RNAV1
002	TF	ASNEP	–	162 (163.0)	-1.0	10.2	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM710	–	244 (245.3)	-1.0	12.2	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	AM711	–	162 (163.0)	-1.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
005	TF	ELVEX	–	162 (163.0)	-1.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
DOSEK2R											
Circuito de espera en ASNEP, sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	DOSEK	–	–	-1.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	ASNEP	–	245 (245.7)	-1.0	30.6	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM710	–	244 (245.3)	-1.0	12.2	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	AM711	–	162 (163.0)	-1.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
005	TF	ELVEX	–	162 (163.0)	-1.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ESILA3-Q											
Sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	ESILA	–	–	-1.0	–	–	+FL110	-250	–	RNAV1
002	TF	AM710	–	189 (189.5)	-1.0	6.3	–	+FL085	–	–	RNAV1
003	TF	AM711	–	162 (163.0)	-1.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	ELVEX	–	162 (163.0)	-1.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KUNEN2R											
001	IF	KUNEN	–	–	-1.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM701	–	162 (163.0)	-1.0	9.0	–	+5000	–	–	RNAV1
003	TF	MOLUV	–	090 (090.7)	-1.0	8.6	–	+4000	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RISPO2R											
Circuito de espera en ASNEP, sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	RISPO	–	–	-1.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	ASNEP	–	219 (219.7)	-1.0	20.7	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM710	–	244 (245.3)	-1.0	12.2	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	AM711	–	162 (163.0)	-1.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
005	TF	ELVEX	–	162 (163.0)	-1.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
VADAT2R											
001	IF	VADAT	–	–	-1.0	–	–	-FL140 +FL100	–	–	RNAV1
002	TF	MOLUV	–	002 (003.1)	-1.0	13.0	–	+4000	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	de	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo de	Dirección de viraje	de	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación	de
HM		ASNEP		245 (246.0)	-1.0	1 min		L		FL090 (1) FL110 (2)	–	-230	RNAV1	
HM		MOLUV		001 (002.3)	-1.0	1 min		R		4000	4000 (3)	-210	RNAV1	

Observaciones:	
(1)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LER156 Y LED36.
(2)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED36.
(3)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED167.