

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI


TA 6000 ft

VAR 1°E (2025)

APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz

ALMERÍA
RNAV RWY 25

AGIDO3Q	DOSEK2Q	ESILA3Q	KUNEN3G
	KUNEN2Q	RISPO2Q	VADAT2Q

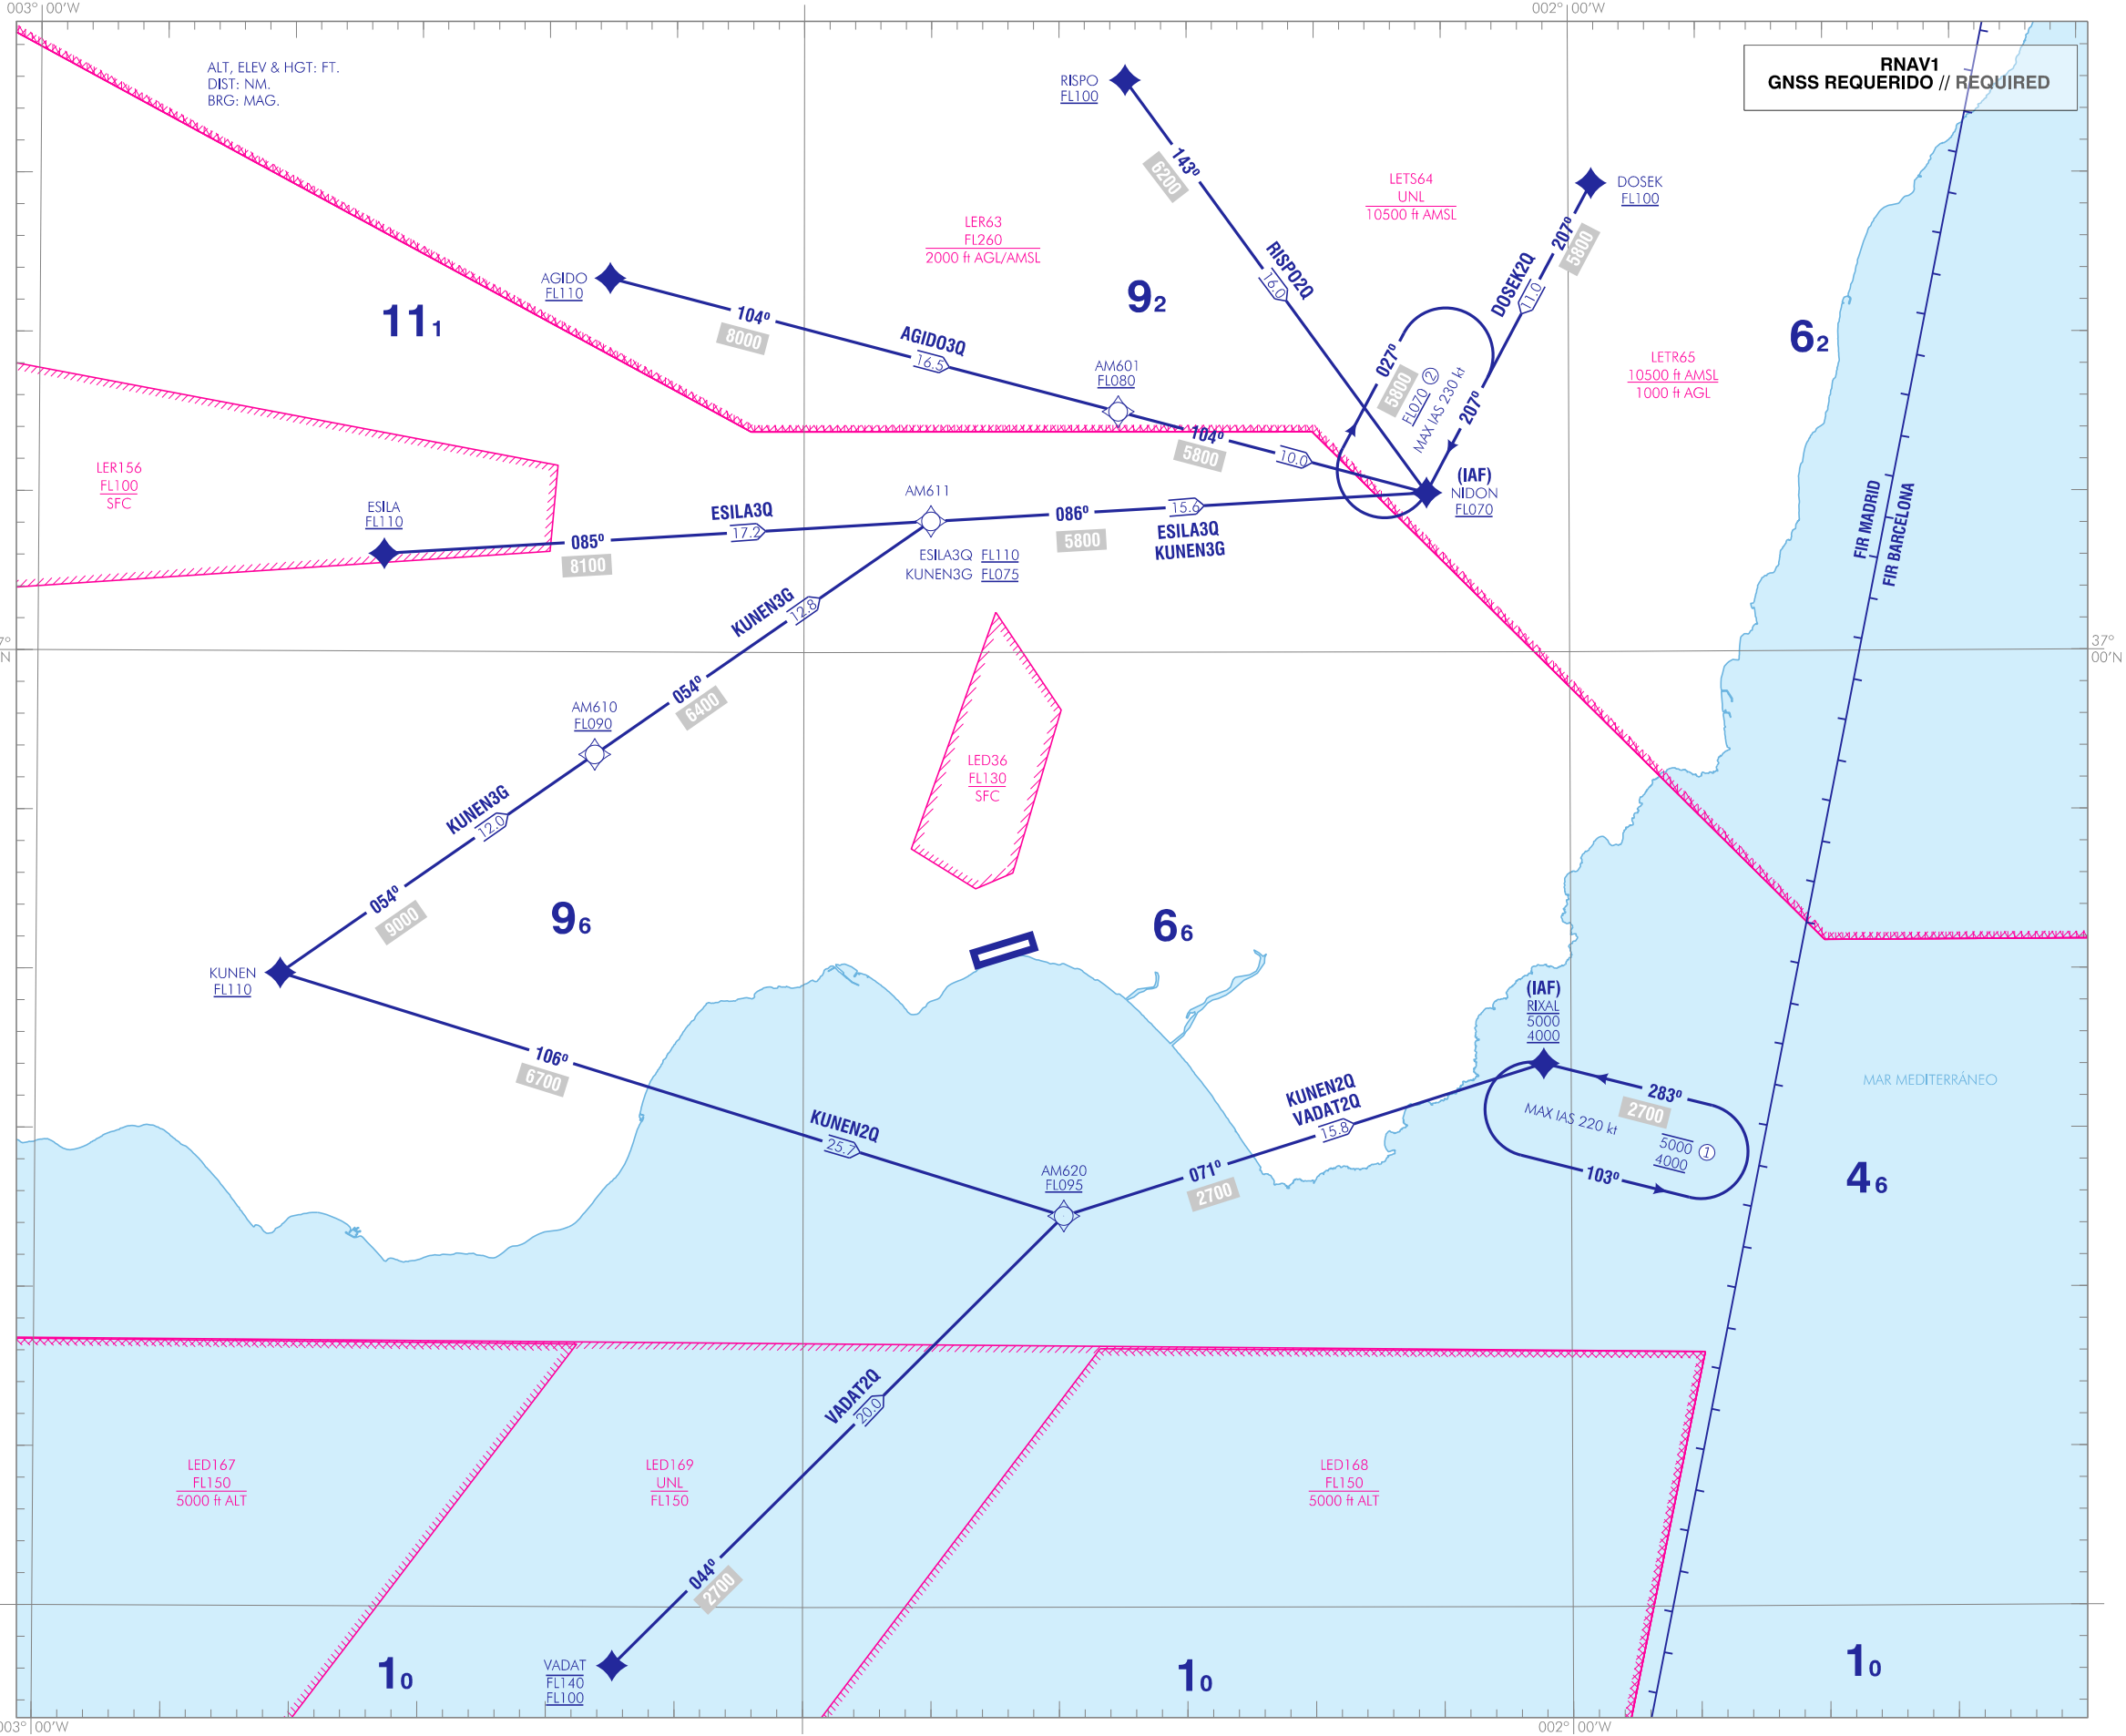

NOTAS:
① ALTITUD MÁXIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LED168.
② ALTITUD MÍNIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LER63.
- AGIDO3Q, DOSEK2Q, ESILA3Q, KUNEN3G Y RISPO2Q SUJETAS A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.

NOTAS:
① HOLDING PATTERN MAXIMUM ALTITUDE SUBJECT TO LED168 ACTIVITY.
② HOLDING PATTERN MINIMUM ALTITUDE SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.
- AGIDO3Q, DOSEK2Q, ESILA3Q, KUNEN3G AND RISPO2Q SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.

CAMBIOS: ALTITUD MÍNIMA ESILA, MOCA.

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM601	370734.1N 0021740.7W
AM610	365647.2N 0023810.9W
AM611	370407.4N 0022501.4W
AM620	364218.2N 0021949.7W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
NIDON	370500.5N 0020535.6W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
RIXAL	364704.1N 0020104.2W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 25

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.
- GNSS requerido.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
AGIDO3Q Sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	AGIDO	–	–	-1.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM601	–	104 (104.6)	-1.0	16.5	–	+FL080	–	–	RNAV1
003	TF	NIDON	–	104 (104.8)	-1.0	10.0	–	+FL070	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
DOSEK2Q Sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	DOSEK	–	–	-1.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	NIDON	–	207 (208.2)	-1.0	11.0	–	+FL070	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ESILA3-Q Sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	ESILA	–	–	-1.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
002	TF	AM611	–	085 (086.4)	-1.0	17.2	–	+FL110	–	–	RNAV1
003	TF	NIDON	–	086 (086.6)	-1.0	15.6	–	+FL070	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KUNEN3G											
001	IF	KUNEN	–	–	-1.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM610	–	054 (054 .0)	-1.0	12.0	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM611	–	054 (054 .1)	-1.0	12.8	R	+FL075	–	–	RNAV1
004	TF	NIDON	–	086 (086.6)	-1.0	15.6	–	+FL070	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KUNEN2Q											
Sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	KUNEN	–	–	-1.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM620	–	106 (107.0)	-1.0	25.7	–	+FL095	–	–	RNAV1
003	TF	RIXAL	–	071 (072.4)	-1.0	15.8	–	-5000 +4000	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RISPO2Q											
Sujeta a la actividad de la LER63.											
001	IF	RISPO	–	–	-1.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	NIDON	–	143 (143.9)	-1.0	16.0	–	+FL070	–	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
VADAT2Q											
001	IF	VADAT	–	–	-1.0	–	–	-FL140 +FL100	–	–	RNAV1
002	TF	AM620	–	044 (045.0)	-1.0	20.0	–	+FL095	–	–	RNAV1
003	TF	RIXAL	–	071 (072.4)	-1.0	15.8	–	-5000 +4000	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo de	Dirección de viraje	de	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM		NIDON	207 (208.0)	-1.0	1 min		R		FL070 (1)	–	-230	RNAV1
HM		RIXAL	283 (284.0)	-1.0	1 min		L		4000	5000 (2)	-220	RNAV1

Observaciones:	
(1)	Sujeta a la actividad de la LER63.
(2)	Sujeto a la actividad de la LED168.