


IBIZA
ILS X
RWY 24

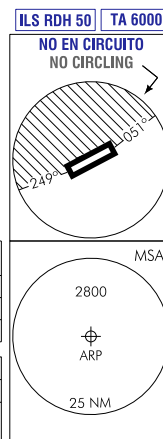

OCA/H			A	B	C	D
STA	CAT I		639 (621)	651 (633)	659 (641)	670 (652)
En circuito(H) sobre Círculo (H) over			23	940 (920)	1040 (1020)	

ALT/HGT DME (ILS) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								1690 (1670)	1360 (1340)	1040 (1020)	720 (700)	

AD 2-LEIB IAC 10.1

IBIZA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

ILS X RWY 24

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
ERMUT (IF)	385751.9N	0013542.4E	062.08° (LOC IBZ)	11.00 DME ILS
FAP	385531.0N	0013000.0E	062.08° (LOC IBZ)	5.97 DME ILS
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach - Slope (Descent angle)				5.24% (3.00°)

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
BATBI	385945.7N 0014015.4E
ERMUT (IF)	385751.9N 0013542.4E
GISLU (IAF)	390138.8N 0014447.0E

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
CASTELLÓN (CTN)	117.050 MHz CH 117Y	401307.7258N 0000521.0567E

- CONTROL DE VELOCIDAD:**

a) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC, cruzar:

 - 12.0 DME ILS a IAS 210 kt;
 - 9.0 DME ILS a IAS 190 kt; y
 - 4.0 DME ILS a IAS 160 kt.

b) Si no se puede cumplir con lo anterior (a), notificar al ATC en primera comunicación.
- SPEED CONTROL:**

a) Unless otherwise instructed by ATC, cross:

 - 12.0 DME ILS at IAS 210 kt;
 - 9.0 DME ILS at IAS 190 kt; and
 - 4.0 DME ILS at IAS 160 kt.

b) If unable to comply with the aforementioned (a), report ATC upon first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
GISLU (IAF) RNAV 1 (1)											
001	IF	GISLU	–	–	-1.05	–	–	+3000	-210	–	RNAV1
002	TF	BATBI	–	241 (242.0)	-1.05	4.0	–	+3000	-210	–	RNAV1
003	TF	ERMUT	–	241 (241.9)	-1.05	4.0	–	+3000	–	–	RNAV1

(1) RNAV1 (DME/DME): DME CTN crítico // critical.

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	GISLU (1)	—	242 (243.0)	-1.05	1 MIN	R	3000	—	-210	RNAV1

(1) DME CTN crítico // critical.