


TA 6000

APP	118.350 MHz
TWR	118.350 MHz

ARRIVAL PROCEDURES

ACIDO2R	DOSEK2R	ESILA2R
KUNEN2R	RISPO2R	VADAT2R

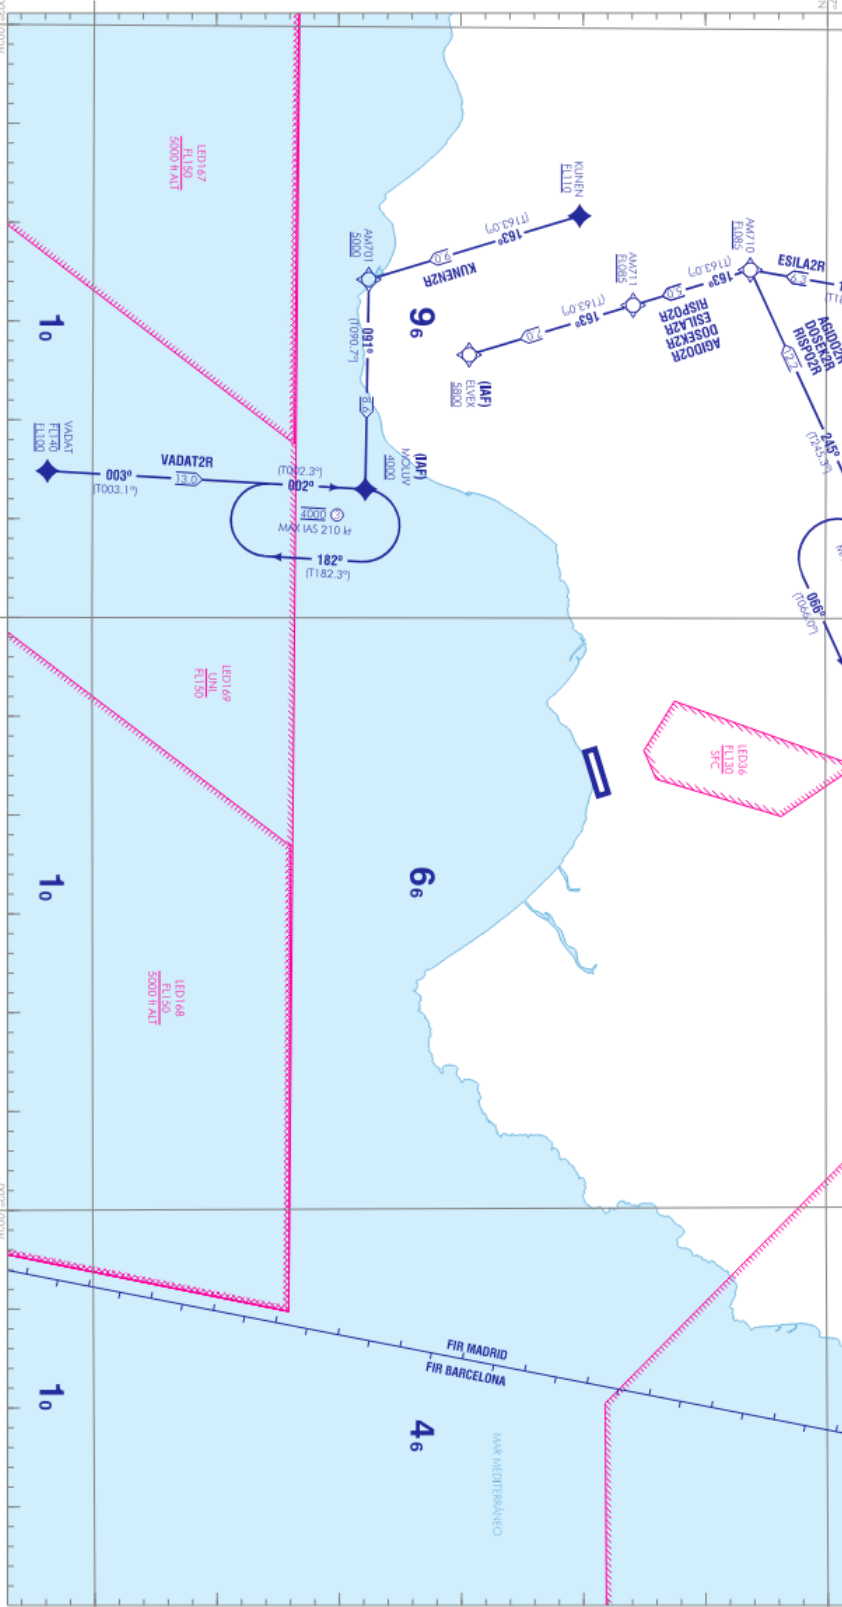

NOTAS:

1. ALTURA MINIMA DE ESPERA SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LED1 56 Y LED3.
2. ALTURA MINIMA DE ESPERA SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LED36.
3. ALTURA MAX DE ESPERA SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LED1 67.
4. GESS REQUERIDO.
5. SE RECIBIÓ INFORMACION RAVI1.
6. AGIDOREZ JOSEPH INFORMO SUJETOS A LA ACTIVIDAD DE LA LENGUA.
7. AGIDOREZ JES MAY 270 H EN EL AGOSTO.
8. ELIZABETH MAY 250 H EN EL JULIO.
9. CARTA SOLICITANTE PARA INFORMAR QUE WYNN A EFECTUAR LAS ACTIVIDADES INTRA A MAY 07.

- NOTES
- 1. HOLDING PATTERN MINIMUM ATTITUDE SUBJECT TO LER 56 & LER 64 ACTIVITY.
- 2. HOLDING PATTERN MINIMUM ATTITUDE SUBJECT TO LER 64 ACTIVITY.
- 3. HOLDING PATTERN MAY ATTITUDE SUBJECT TO LER 67 ACTIVITY.
- 4. GASS REQUIRED.
- 5. RWAY APPROVAL REQUIRED.
- 6. ADDITIONAL DISORDER, IMPROPER SUBJECT TO LER 65 ACTIVITY.
- 7. ADDITIONAL MAY 270 ON ADDO.
- 8. ELMER MAY BE 350 ON ELM.
- 9. CHART TO BE USED ONLY BY ACT TO PERFORM RWAY APPROACH TO RWY 07.



COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM701	364117.2N 0024710.4W
AM710	365653.6N 0024744.7W
AM711	365206.4N 0024555.3W
ASNEP	370200.8N 0023354.5W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ELVEX	364524.2N 0024322.2W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
MOLUV	364110.3N 0023631.9W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1 (GNSS)

PISTA 07

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- Se requiere aprobación RNAV1.
- GNSS requerido.

AGIDO2R RNAV1 (GNSS)											
CIRCUITO DE ESPERA EN ASNEP, SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	AGIDO	–	–	-0.0	–	–	+FL110	-270	–	RNAV1
002	TF	ASNEP	–	163 (163.0)	-0.0	10.2	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM710	–	245 (245.3)	-0.0	12.2	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	AM711	–	163 (163.0)	-0.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
005	TF	ELVEX	–	163 (163.0)	-0.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

DOSEK2R RNAV1 (GNSS)											
CIRCUITO DE ESPERA EN ASNEP, SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	DOSEK	–	–	-0.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	ASNEP	–	246 (245.7)	-0.0	30.6	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM710	–	245 (245.3)	-0.0	12.2	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	AM711	–	163 (163.0)	-0.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
005	TF	ELVEX	–	163 (163.0)	-0.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

ESILA2R RNAV1 (GNSS)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	ESILA	–	–	-0.0	–	–	+FL140	-250	–	RNAV1
002	TF	AM710	–	190 (189.5)	-0.0	6.3	–	+FL085	–	–	RNAV1
003	TF	AM711	–	163 (163.0)	-0.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	ELVEX	–	163 (163.0)	-0.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

KUNEN2R RNAV1 (GNSS)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	KUNEN	–	–	-0.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM701	–	163 (163.0)	-0.0	9.0	–	+5000	–	–	RNAV1
003	TF	MOLUV	–	091 (090.7)	-0.0	8.6	–	+4000	–	–	RNAV1

RISPO2R RNAV1 (GNSS)											
CIRCUITO DE ESPERA EN ASNEP, SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	RISPO	–	–	-0.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	ASNEP	–	220 (219.7)	-0.0	20.7	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM710	–	245 (245.3)	-0.0	12.2	–	+FL085	–	–	RNAV1
004	TF	AM711	–	163 (163.0)	-0.0	5.0	–	+FL085	–	–	RNAV1
005	TF	ELVEX	–	163 (163.0)	-0.0	7.0	–	+5800	–	–	RNAV1

VADAT2R RNAV1 (GNSS)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	VADAT	–	–	-0.0	–	–	-FL140 +FL100	–	–	RNAV1
002	TF	MOLUV	–	003 (003.1)	-0.0	13.0	–	+4000	–	–	RNAV1

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	ASNEP	–	246 (246.0)	-0.0	1 min	L	FL090 (1) FL110 (2)	–	-230	RNAV1
HM	MOLUV	–	002 (002.3)	-0.0	1 min	R	4000	4000 (3)	-210	RNAV1

Observaciones:	
(1)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LER156, Y LED36.

(2)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED36.
(3)	SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED167.