

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1 (GNSS)-OACI

TA 6000

VAR 0° (2020)

APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz



PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA
ARRIVAL PROCEDURES

AGDO3Q DOSEK2Q ESIL2Q KUNEN3G

KUNEN2Q RISP02Q VADAT2Q

- NOTES:
- (1) ALTITUD MÁXIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LEBAS
 - (2) ALTITUD MÍNIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LEBAS
 - SE REQUIERE APROBACIÓN RNAV1
 - GNSS REQUERIDO
 - AGDO3Q, DOSEK2Q, ESIL2Q, KUNEN2Q Y RISP02Q SUJETAS A LA ACTIVIDAD DE LA LEBAS

- NOTES:
- (1) HOLDING PATTERN MANTENER ALTITUDE SUBJECT TO LEBAS ACTIVITY
 - (2) HOLDING PATTERN MANTENER ALTITUDE SUBJECT TO LEBAS ACTIVITY
 - RNAV1 APPROVAL REQUIRED
 - GNSS REQUIRED
 - AGDO3Q, DOSEK2Q, ESIL2Q, KUNEN2Q AND RISP02Q SUBJECT TO LEBAS ACTIVITY

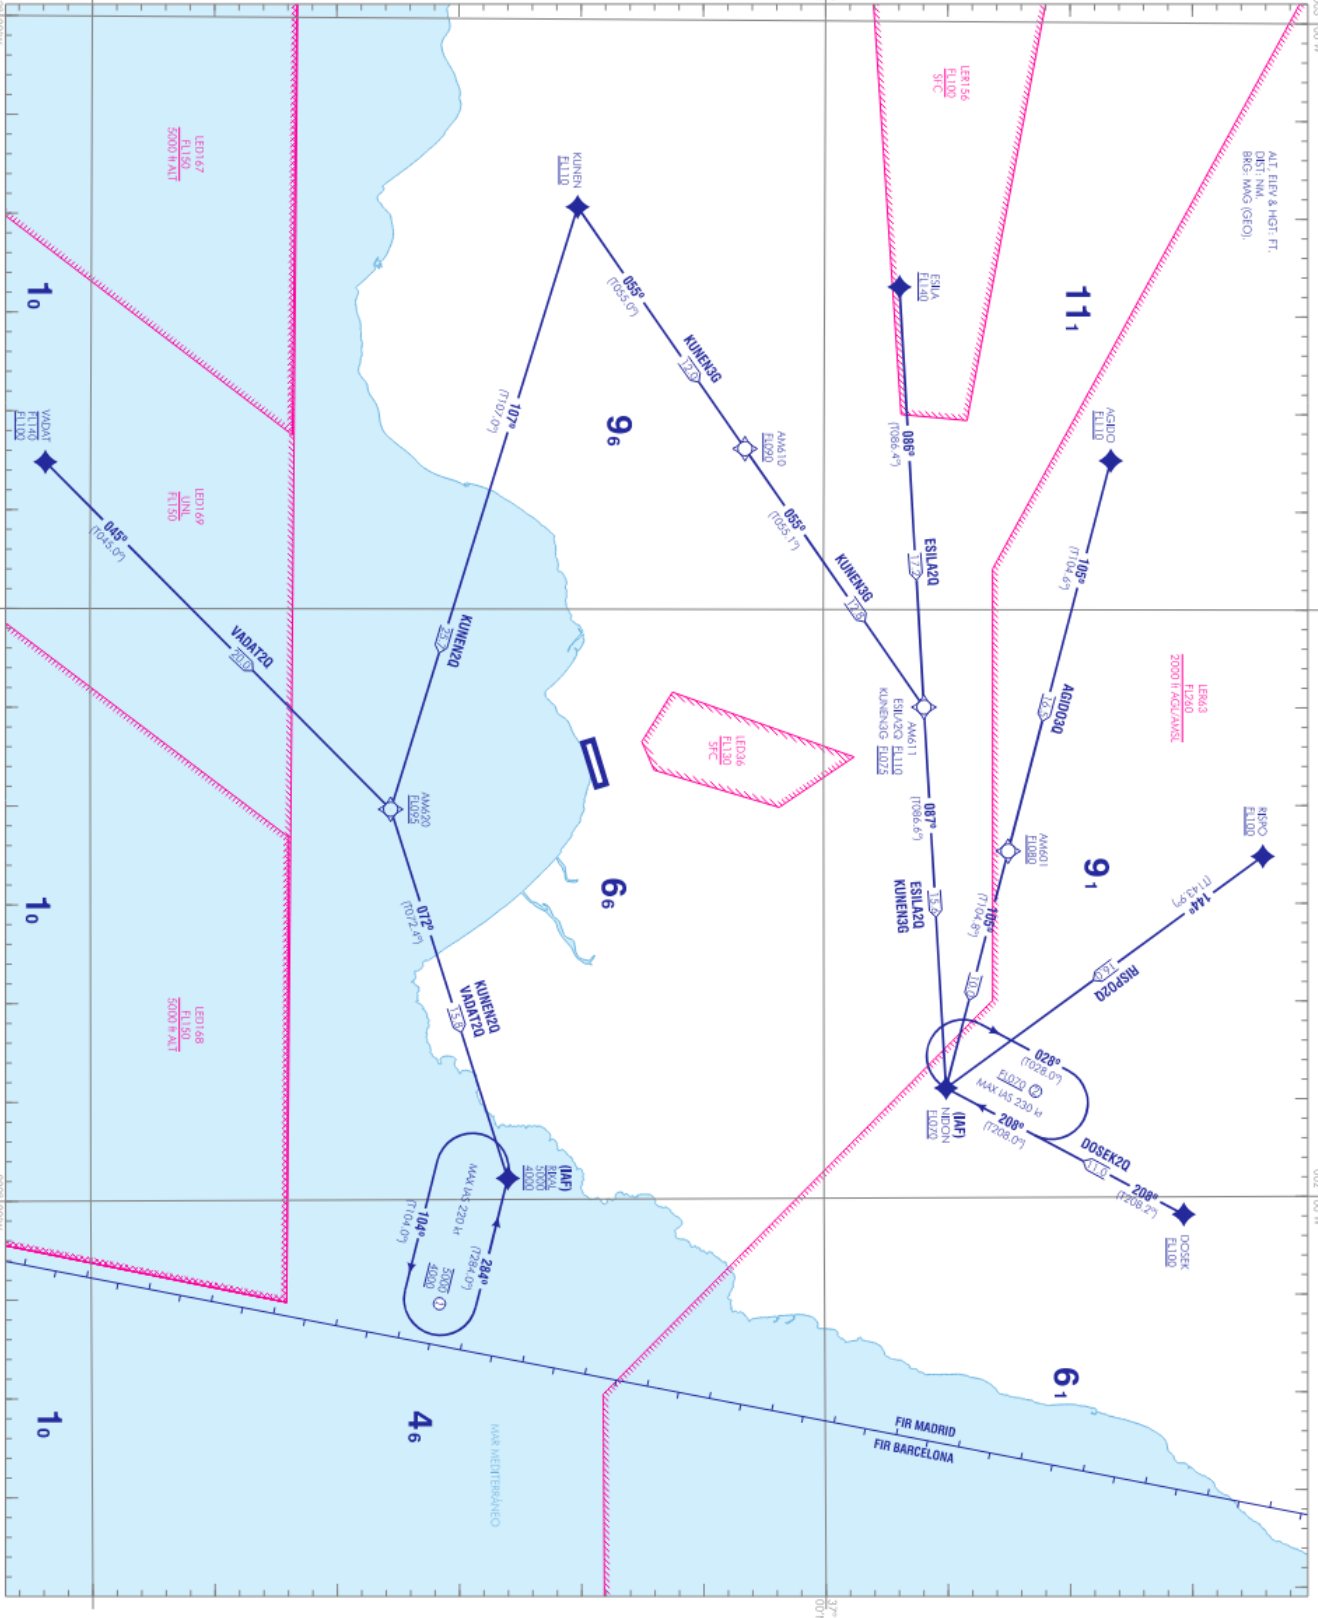

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM601	370734.1N 0021740.7W
AM610	365647.2N 0023810.9W
AM611	370407.4N 0022501.4W
AM620	364218.2N 0021949.7W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
NIDON	370500.5N 0020535.6W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
RIXAL	364704.1N 0020104.2W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1 (GNSS)

PISTA 25

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- Se requiere aprobación RNAV1.
- GNSS requerido.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

AGIDO3Q RNAV1 (GNSS)											
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota M (T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	AGIDO	–	–	-0.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM601	–	105 (104.6)	-0.0	16.5	–	+FL080	–	–	RNAV1
003	TF	NIDON	–	105 (104.8)	-0.0	10.0	–	+FL070	–	–	RNAV1

DOSEK2Q RNAV1 (GNSS)											
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	DOSEK	–	–	-0.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	NIDON	–	208 (208.2)	-0.0	11.0	–	+FL070	–	–	RNAV1

ESILA2Q RNAV1 (GNSS)											
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	ESILA	–	–	-0.0	–	–	+FL140	–	–	RNAV1

ESILA2Q RNAV1 (GNSS)											
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
002	TF	AM611	–	086 (086.4)	-0.0	17.2	–	+FL110	–	–	RNAV1
003	TF	NIDON	–	087 (086.6)	-0.0	15.6	–	+FL070	–	–	RNAV1

KUNEN3G RNAV1 (GNSS)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	KUNEN	–	–	-0.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM610	–	055 (055.0)	-0.0	12.0	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM611	–	055 (055.1)	-0.0	12.8	R	+FL075	–	–	RNAV1
004	TF	NIDON	–	087 (086.6)	-0.0	15.6	–	+FL070	–	–	RNAV1

KUNEN2Q RNAV1 (GNSS)											
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	KUNEN	–	–	-0.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM620	–	107 (107.0)	-0.0	25.7	–	+FL095	–	–	RNAV1
003	TF	RIXAL	–	072 (072.4)	-0.0	15.8	–	-5000 +4000	–	–	RNAV1

RISPO2Q RNAV1 (GNSS)											
SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	RISPO	–	–	-0.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	NIDON	–	144 (143.9)	-0.0	16.0	–	+FL070	–	–	RNAV1

VADAT2Q RNAV1 (GNSS)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	VADAT	–	–	-0.0	–	–	-FL140 +FL100	–	–	RNAV1
002	TF	AM620	–	045 (045.0)	-0.0	20.0	–	+FL095	–	–	RNAV1
003	TF	RIXAL	–	072 (072.4)	-0.0	15.8	–	-5000 +4000	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	NIDON	–	208 (208.0)	-0.0	1 min	R	FL070 (1)	–	-230	RNAV1
HM	RIXAL	–	284 (284.0)	-0.0	1 min	L	4000	5000 (2)	-220	RNAV1

Observaciones:	
(1)	Sujeta a la actividad de la LER63.
(2)	Sujeto a la actividad de la LED168.