

CÓRDOBA


RWY 03

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI

TA 6000 ft
VAR 0° (2025)

SEVILLA ACC 120.800 MHz
AFIS 118.305 C


ALCOL1C AMOTA1C
MOCEQ1C

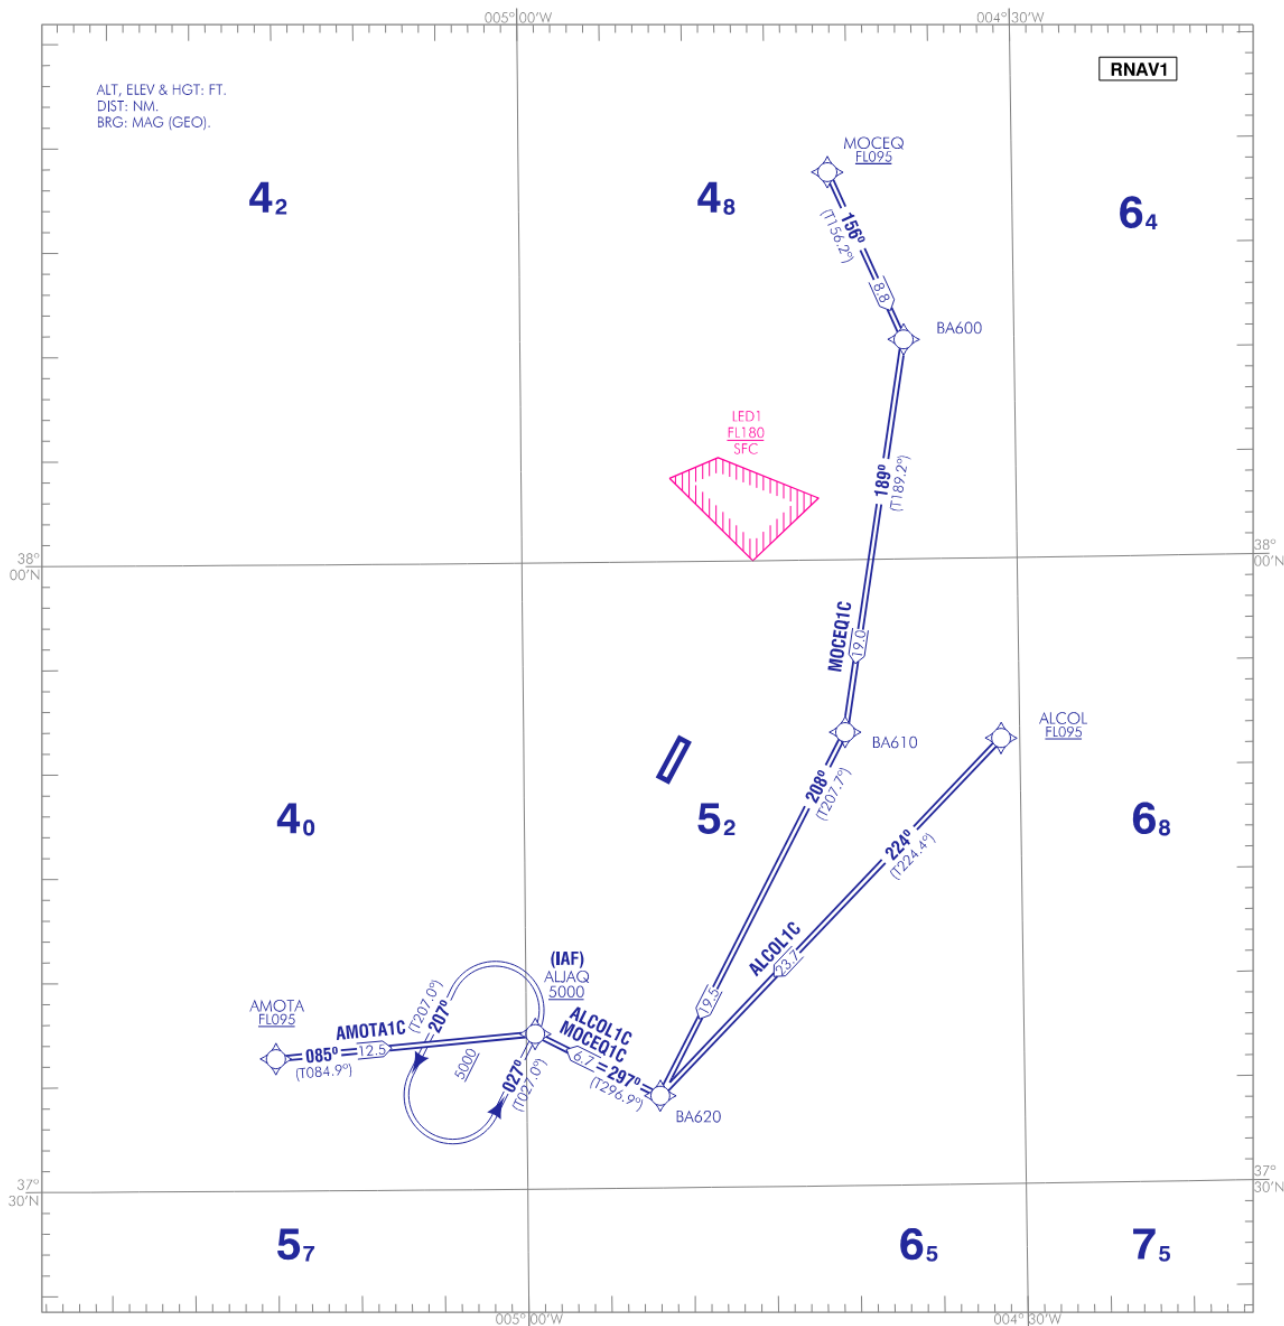

NOTAS:
ESPERA:
- (DME/DME): DME MAR CRÍTICO.
- (DME/DME/IRU): SIN DME CRÍTICO.

NOTES:
HOLDING:
- (DME/DME): DME MAR CRITICAL.
- (DME/DME/IRU): NO CRITICAL DME.

ALJAO
CIRCUITO DE ESPERA CONVENCIONAL
CONVENTIONAL HOLDING PATTERN



1: 600 000
0 10 20 30 40 km
0 10 20 NM

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RUMBOS, RADIALES, AMA.

CHANGES: MAGNETIC VARIATION, HEADINGS, RADIALS, AMA.

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
ALCOL	375121.3N 0043107.8W
ALJAQ	373726.2N 0045927.9W
AMOTA	373620.0N 0051506.0W
BA600	381031.0N 0043642.0W
BA610	375144.0N 0044033.0W
BA620	373425.0N 0045158.0W
MOCEQ	381834.4N 0044111.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 03

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.

DME CRÍTICO

INSTALACIÓN (ID)	FREQ / CH	COORD
MARTÍN (MAR)	116.20 MHz / CH 109X	370319.1203N 0045623.6314W

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

ALCOL1C													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación		
001	IF	ALCOL	–	–	 -0.2	–	–	+FL095	–	–	RNAV1		
002	TF	BA620	–	 224 (224.4)	 -0.2	23.7	–	–	–	–	RNAV1		
003	TF	ALJAQ	–	 297 (296.9)	 -0.2	6.7	–	+5000	–	–	RNAV1		

AMOTA1C													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación		
001	IF	AMOTA	–	–	 -0.2	–	–	+FL095	–	–	RNAV1		
002	TF	ALJAQ	–	 085 (084.9)	 -0.2	12.5	–	+5000	–	–	RNAV1		

MOCEQ1C													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación		
001	IF	MOCEQ	–	–	 -0.2	–	–	+FL095	–	–	RNAV1		
002	TF	BA600	–	 156 (156.2)	 -0.2	8.8	–	–	–	–	RNAV1		
003	TF	BA610	–	 189 (189.2)	 -0.2	19.0	–	–	–	–	RNAV1		

MOCEQ1C													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación		
004	TF	BA620	—	207 (207.7)	-0.2	19.5	—	—	—	—	RNAV1		
005	TF	ALJAQ	—	297 (296.9)	-0.2	6.7	—	+5000	—	—	RNAV1		

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación			
HM	ALJAQ (1)	—	027 (027.0)	-0.2	1 MIN	L	5000	—	—	RNAV1			

Observaciones:

(1)	(DME/DME): MAR DME crítico. (DME/DME/IRU): Sin DME crítico.
-----	--