


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

EGNOS
CH 57286
E24A


ELEV AD
1182 ft
VAR 2°E (2025)

APP 120.100 MHz
TWR 120.680 C
121.830 C

CASTELLÓN
RNP Z
RWY 24 (LPV ONLY)

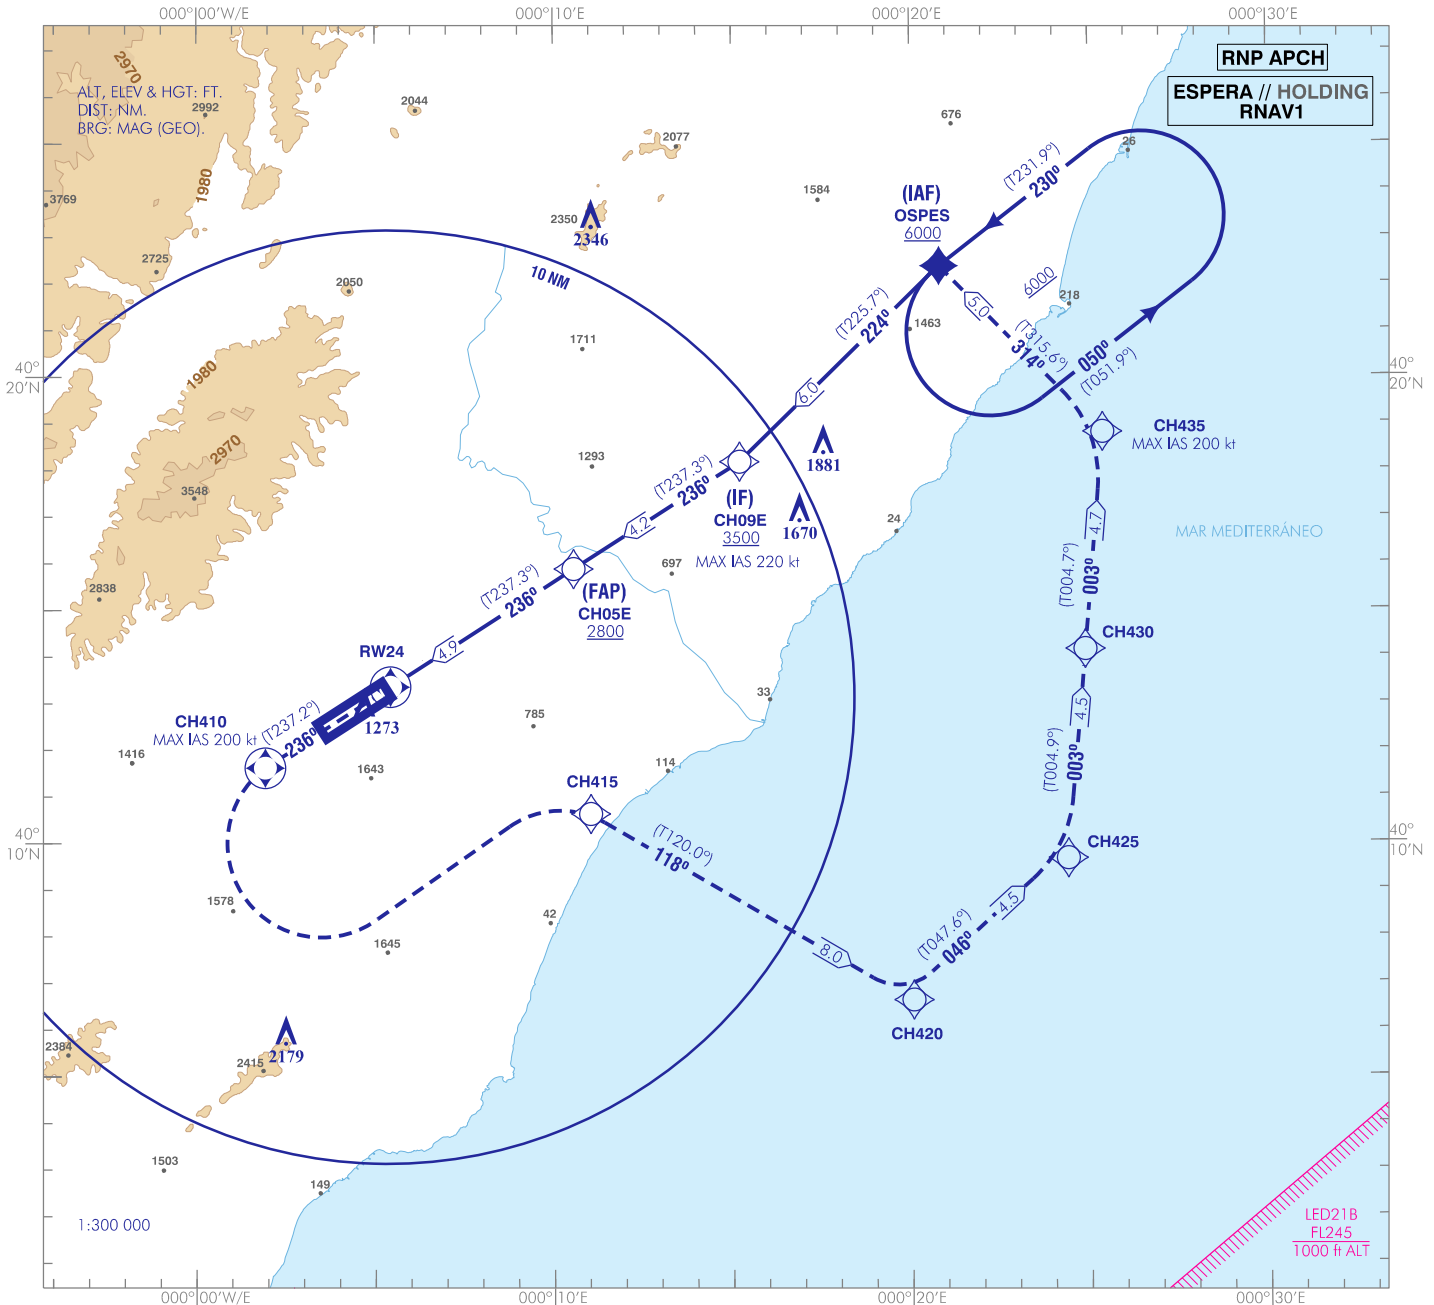

FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 236° DIRECTO A CH410, VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 200 kt) DIRECTO A CH415. VIRAR A LA DERECHA A CH420. VIRAR A LA IZQUIERDA A CH425. VIRAR A LA IZQUIERDA A CH430. DIRECTO A CH435. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 200 kt) A OSPES PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 6000 O SUPERIOR.
MISSED APCH: CLIMB IN MAGNETIC COURSE 236° DIRECT TO CH410, TURN LEFT (MAX IAS 200 kt) DIRECT TO CH415. TURN RIGHT TO CH420. TURN LEFT TO CH425. TURN LEFT TO CH430. DIRECT TO CH435. TURN LEFT (MAX IAS 200 kt) TO OSPES TO JOIN THE HOLDING AT 6000 OR ABOVE.

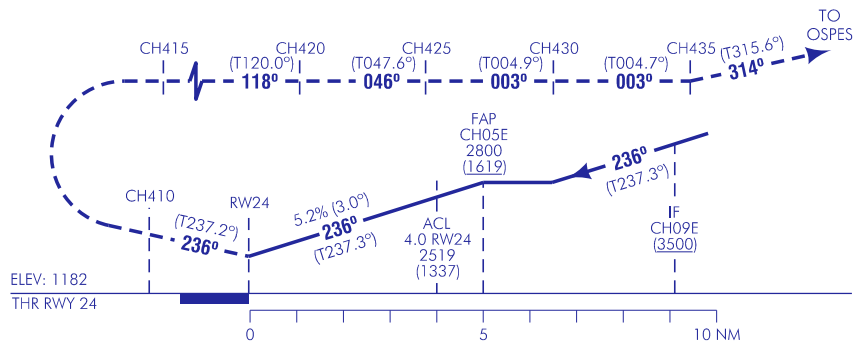

HGT REF ELEV THR RWY 24

OCA/H		A	B	C	D
STA	LPV 2.5%	2069 (887)	2081 (899)	2089 (907)	2100 (918)
	LPV 5.0%	1489 (307)	1501 (319)	1509 (327)	1520 (338)
En circuito (H) sobre Circling (H) over		2270 (1090)	2290 (1110)	2300 (1120)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 4.9 NM	min:s	3:39	2:55	2:26	2:05	1:49	1:37
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2%	ft/min	425	531	637	743	849	955
ALT/HGT RWY24 FNA							
13	12	11	10	9	8	7	6
5	4	3	2	1			

LPV RDH 49 TA 6000

