


MÁLAGA/Costa del Sol
VOR
RWY 31

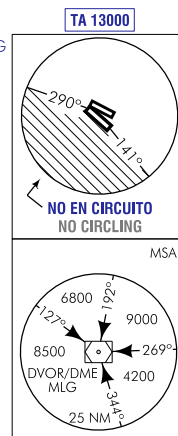

AD 2-LEMG IAC/14.1

MÁLAGA/Costa del Sol AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
VOR RWY 31

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES				
WPT		COORD		
RAZID (IAF)		36°27'56.4"N 004°12'27.3"W		
PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
RAZID (IAF)	36°27'56.4"N	004°12'27.3"W	131.37º (MLG)	19.29 DME MLG
DVOR/DME MLG (IAF)	36°40'43.5"N	004°30'23.9"W	-	-
IF	36°33'18.2"N	004°19'48.3"W	130.94º (MLG)	11.30 DME MLG
FAF	36°36'35.7"N	004°24'29.8"W	130.94º (MLG)	6.29 DME MLG
MAPT	36°39'24.8"N	004°28'31.3"W	130.94º (MLG)	2.00 DME MLG
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.32% (3.05º)

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	RAZID	-	312 (311.8)	+0.6	1 MIN	L	3000	FL140	-210	RNAV 1