


ELEV AD
83 ft
VAR 3°W (2025)


APP 129.300 MHz
TWR 118.475 MHz
GMC 121.700 MHz
ATIS 118.650 MHz

FUERTEVENTURA
VOR
RWY 19

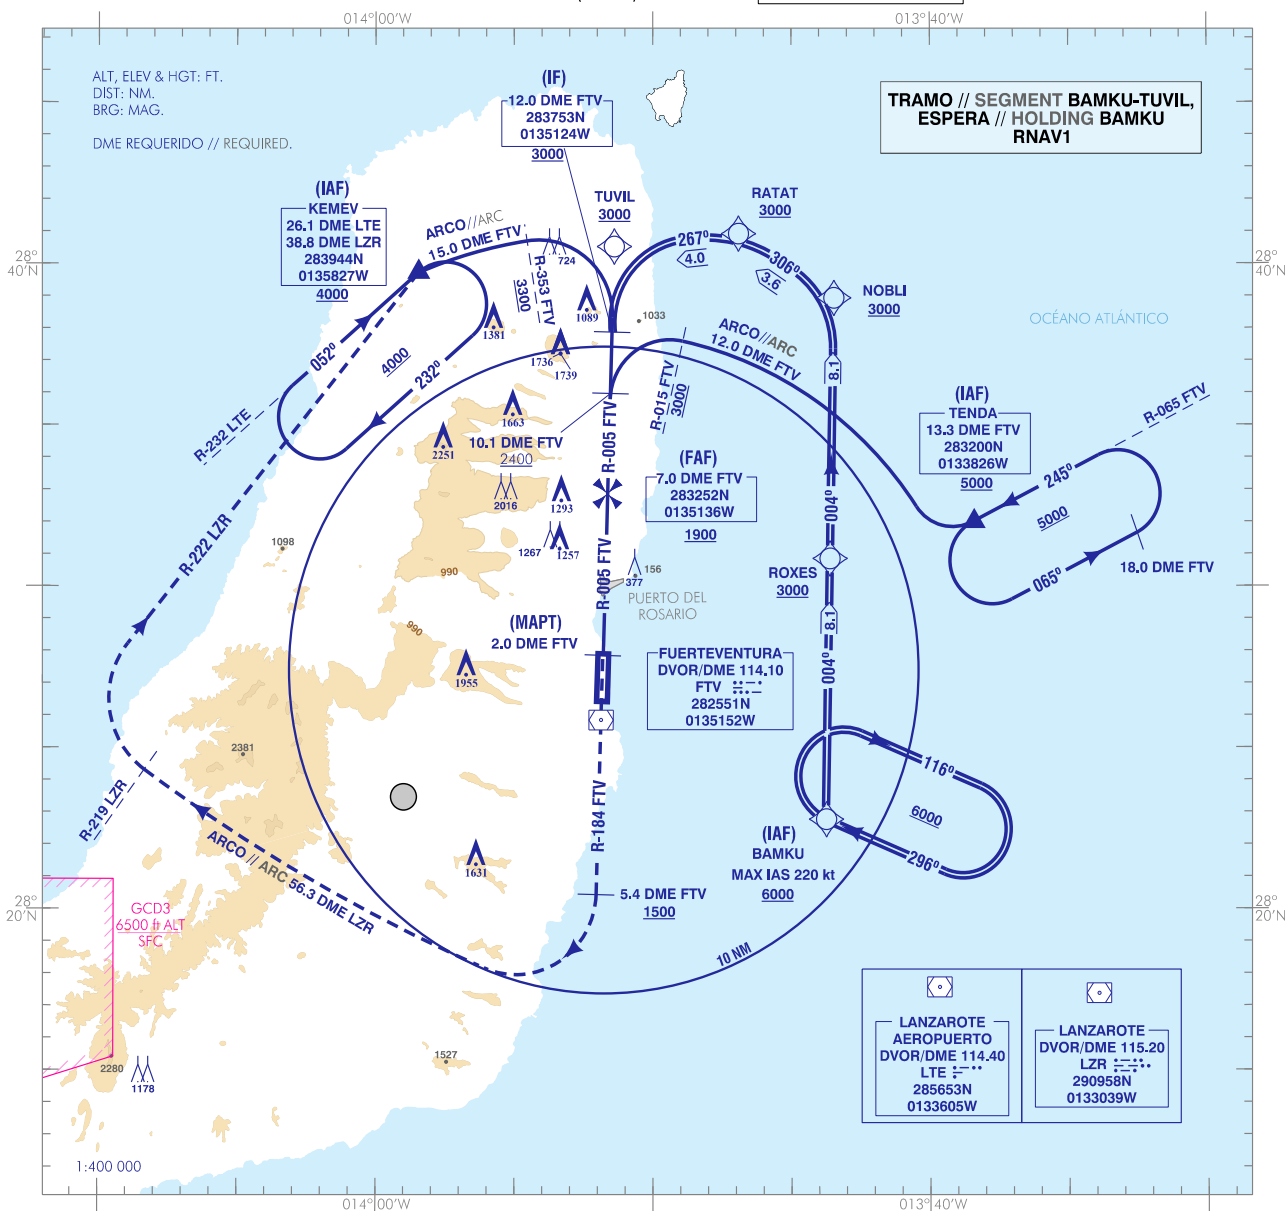

FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO DE PISTA DIRECTO AL DVOR/DME FTV. SEGUIR R-184 FTV HASTA ALCANZAR 5.4 DME FTV A 1500 O SUPERIOR. VIRAR A LA DERECHA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR ARCO 56.3 DME LZR HASTA R-219 LZR. VIRAR A LA DERECHA PARA SEGUIR R-222 LZR DIRECTO A KEMEV PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 4000.


MISSED APCB: CLIMB IN RUNWAY HEADING DIRECT TO DVOR/DME FTV. FOLLOW R-184 FTV TO 5.4 DME FTV UP TO 1500 OR ABOVE. TURN RIGHT TO INTERCEPT AND FOLLOW 56.3 DME LZR ARC UP TO R-219 LZR. TURN RIGHT TO FOLLOW R-222 LZR DIRECT TO KEMEV TO JOIN THE HOLDING AT 4000.

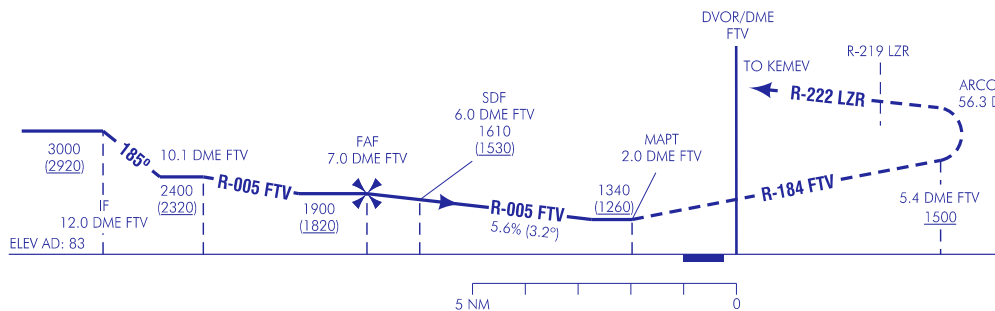

HGT REF ELEV DTHR RWY 19					
OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	1340 (1260)			
En circuito (H) sobre Circling (H) over 83		1340 (1260)		1660 (1590)	

GS		kt		80		100		120		140		160		180	
FAF-THR:		min:s													
FAF-MAPT:		min:s		NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED											
ROD: 5.6 %		ft/min		457		572		686		800		915		1029	

ALT/HGT DME (FTV) FNA													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
							1610 (1530)	1270 (1180)	930 (840)				

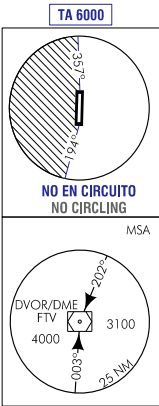

CAMBIOS: RENUMERACIÓN.

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

NDB RWY 19

PUNTO	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO	DISTANCIA DME
TENDA (IAF)	283200.0N	0133826.4W	052.85° (FV)	14.96 DME FUE
BAMKU (IAF)	282246.3N	0134344.6W	091.41° (FV)	7.26 DME FUE
KEMEV (IAF)	283943.6N	0135826.6W	341.21° (FV)	17.68 DME FUE
IF	283752.7N	0135122.9W	002.00° (FV)	14.90 DME FUE
FAF	283252.1N	0135134.8W	002.00° (FV)	9.90 DME FUE
MAPT	282833.6N	0135145.1W	002.00° (FV)	5.60 DME FUE
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)				5.49% (3.14°)

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BAMKU (IAF)	282246.3N 0134344.6W
NOBLI	283856.0N 0134327.6W
RATAT	284055.7N 0134654.1W
ROXES	283051.2N 0134336.3W
TUVIL	284031.7N 0135123.0W

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BAMKU (IAF)											
001	IF	BAMKU	–	–	+2.9	–	–	+6000	-220	–	RNAV1
002	TF	ROXES	–	004 (000.9)	+2.9	8.1	–	+3000	–	–	RNAV1
003	TF	NOBLI	–	004 (000.9)	+2.9	8.1	–	+3000	–	–	RNAV1
004	TF	RATAT	–	306 (303.3)	+2.9	3.6	–	+3000	–	–	RNAV1
005	TF	TUVIL	–	267 (264.2)	+2.9	4.0	–	+3000	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	BAMKU	296 (293.2)	+2.9	–	R	6000	–	-220	RNAV1