


ELEV AD
77 ft
VAR 3°W (2025)

APP	124.300 MHz
TWR	118.300 MHz
GMC	121.700 MHz
ATIS	118.600 MHz

GRAN CANARIA
LOC Y
RWY 21R

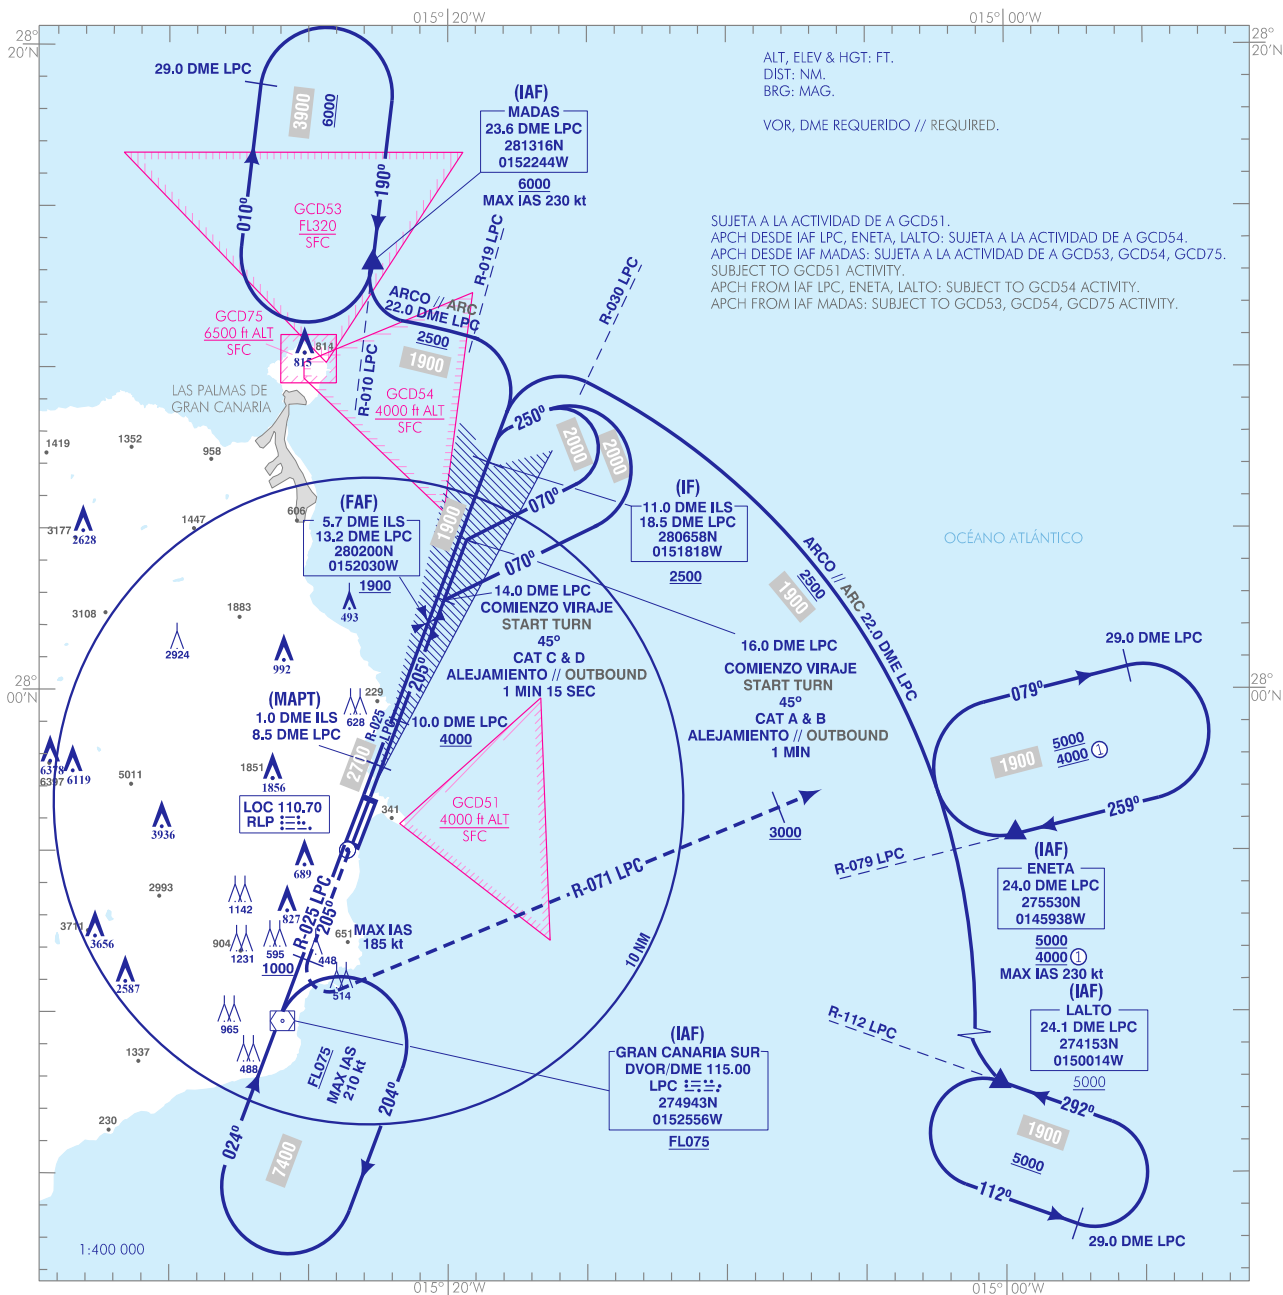



FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO MAGNÉTICO 205° HASTA ALCANZAR 1000. VIRAR A LA IZQUIERDA (NO ANTES DE 5.4 DME LPC, IAS MAX 185 kt) PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-071 LPC HASTA ALCANZAR 3000 Y ESPERAR INSTRUCCIONES ATC.

FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES: SUBIR EN RUMBO MAGNÉTICO 205° HASTA ALCANZAR 1000. VIRAR A LA IZQUIERDA (NO ANTES DE 5.4 DME LPC, IAS MAX 185 kt) PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-071 LPC DIRECTO A 29.0 DME LPC, ASCIENDIENDO A 4000 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA EN IAF ENETA.

MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC HEADING 205° UP TO REACH 1000. TURN LEFT (NOT BEFORE 5.4 DME LPC, MAX IAS 185 kt) TO INTERCEPT AND FOLLOW R-071 LPC UP TO REACH 3000 AND WAIT FOR ATC INSTRUCTIONS.

MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE: CLIMB ON MAGNETIC HEADING 205° UP TO REACH 1000. TURN LEFT (NOT BEFORE 5.4 DME LPC, MAX IAS 185 kt) TO INTERCEPT AND FOLLOW R-071 LPC DIRECT TO 29.0 DME LPC, CLIMBING TO 4000 TO JOIN THE HOLDING OVER IAF ENETA.

NOTAS:
① EXCEPTO AUTORIZACIÓN ATC.
NOTES:
① EXCEPT ATC CLEARANCE.

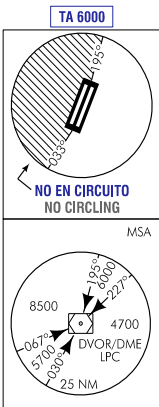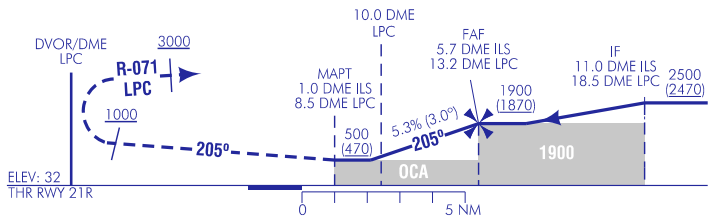

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	500 (470)			
En circuito (H) sobre Circling (H) over 77		1040 (970)		1280 (1210)	

GS		kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 5.7 NM		min:s	4:16	3:25	2:51	2:26	2:08	1:54
FAF-MAPT:		min:s	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED					
ROD: 5.3 %		ft/min	426	532	639	745	852	958

ALT/HGT DME (ILS) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								1680 (1650)	1370 (1330)	1050 (1010)	730 (690)	

>

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
LOC Y RWY 21R

PUNTO	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO	DISTANCIA DME
DVOR/DME LPC (IAF)	274942.7N	0152556.1W	–	–
ENETA (IAF)	275529.6N	0145938.4W	076.00 (LPC)	24.00 DME LPC
LALTO (IAF)	274153.2N	0150014.3W	108.80 (LPC)	24.10 DME LPC
MADAS (IAF)	281315.5N	0152244.1W	006.86 (LPC)	23.64 DME LPC
IF	280657.6N	0151818.1W	021.44 (LOC RLP)	11.00 DME ILS
FAF	280200.3N	0152029.9W	021.44 (LOC RLP)	5.69 DME ILS
MAPT	275737.7N	0152226.2W	021.44 (LOC RLP)	1.00 DME ILS
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)				5.26% (3.01)

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- Control de velocidad:
- a. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC, cruzar:
 - 12.0 DME ILS a IAS 210 KT;
 - 9.0 DME ILS a IAS 190 KT: y
 - 4.0 DME ILS a IAS 160 kt.
 - b. Si no puede cumplir, Notifíquelo al ATC en primera comunicación.