


CÓRDOBA
RNP X
RWY 03

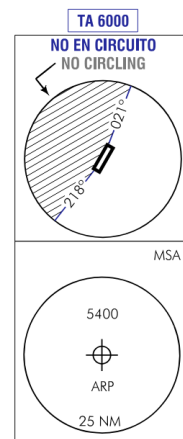

GS			kt	80	100	120	140	160	180			
FAP-THR:			min:s									
FAF-MAPT:			min:s									
ROD: 6.1 %			ft/min	493	617	740	864	987	1110			
ALT/HGT RW03 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1830 (1540)	1460 (1170)	1090 (800)	

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP X RWY 03

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
ALJAO (IAF)	37°37'26.2"N 004°59'27.9"W
BA01S (MAPt)	37°49'11.4"N 004°51'51.6"W
BA04S (FAF)	37°46'22.6"N 004°53'49.2"W
BA08S (IF)	37°42'52.5"N 004°56'15.4"W
BA810	37°43'25.8"N 004°44'30.0"W
BA820	37°33'47.8"N 004°51'12.7"W
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	6.09% (3.49°)
Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

ALJAO (IAF)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification
001	IF	ALJAO	–	–	+0.7	–	–	+5000	–	–	RNP APCH
002	TF	BA08S	–	026 (025.1)	+0.7	6.0	–	+2400	–	–	RNP APCH
003	TF	BA04S	–	030 (028.9)	+0.7	4.0	–	+1900	–	–	RNP APCH
004	TF	BA01S	Y	030 (028.9)	+0.7	3.2	–	+712	–	3.5/49	RNP APCH
005	DF	BA810	–	–	+0.7	–	R	–	-185	–	RNP APCH
006	TF	BA820	–	210 (209.0)	+0.7	11.0	–	–	–	–	RNP APCH
007	TF	ALJAO	–	300 (299.0)	+0.7	7.5	–	+5000	-220	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance/ Outbound time	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	ALJAO	–	028 (027.0)	+0.7	1 MIN	L	5000	–	–	RNAV1

Observaciones:	
	RNAV1 (DME/DME): MAR DME crítico. RNAV1 (DME/DME/IRU): Sin DME crítico.
Remarks:	
	RNAV1 (DME/DME): MAR DME critical. RNAV1 (DME/DME/IRU): No critical DME.

DME CRÍTICO
CRITICAL DME

INSTALACIÓN (ID)	FREQ / CH	COORD
FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
MARTÍN (MAR)	116.20 MHz / CH 109X	37°03'19.1"N 004°56'23.6"W